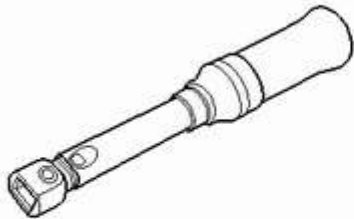



拆卸和安装调幅（AM）滤波器 -R177- ； All New GranLavida 2019

HAZET 6280-1 CT 	HAZET 6402-1 
HAZET 1557/32 	HAZET 854-1 
HAZET 8858-2 	CH90-10067

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭力扳手（2-10Nm） -HAZET 6280-1CT- 或 -V.A.G 1783-
- ◆ 棘轮头 -HAZET 6402-1-
- ◆ TORX 工具 -HAZET 1557/32- 或 -V.A.G 1766-
- ◆ 小型套装工具 -HAZET 854-1- 或 -VAS 5528-
- ◆ 转换接头(3/8转4/1) -HAZET 8858-2-


调幅（AM）滤波器 -R177- 安装在行李箱盖饰板。

拆卸

- 关闭点火开关并断开所有用电器。
- 将点火钥匙存放于车外，以防止点火开关被意外打开。
- 拆卸行李箱盖侧饰板。

→ 修理组：70; 行李箱饰板; 拆卸和安装行李箱盖侧饰板

- 拔下连接插头 -1- 和 -3-。
- 拧出调幅（AM）滤波器 -R177--2- 上的螺栓 -4-。

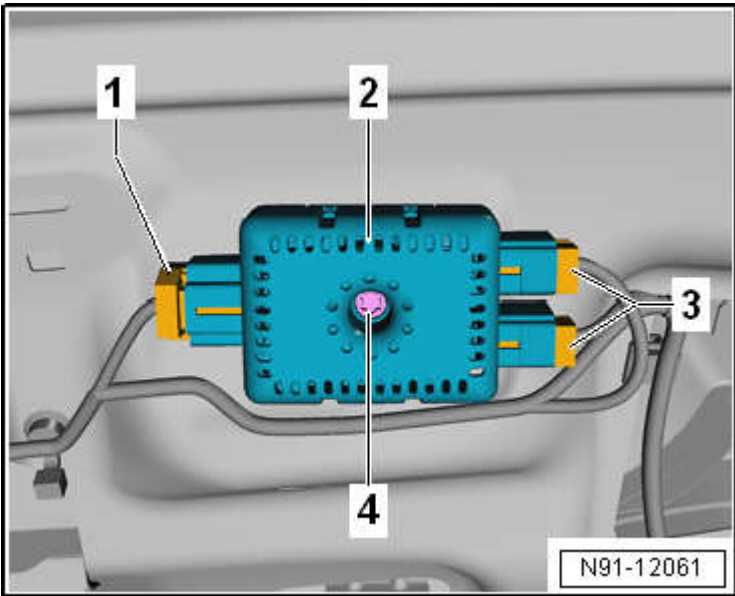


- 沿 -箭头 A- 方向从行李箱盖上拆下调幅（AM）滤波器 -R177--1-。

安装

安装以拆卸的相反顺序进行。

- 在安装过程中，确保调幅（AM）滤波器安装到拆卸前的位置上。

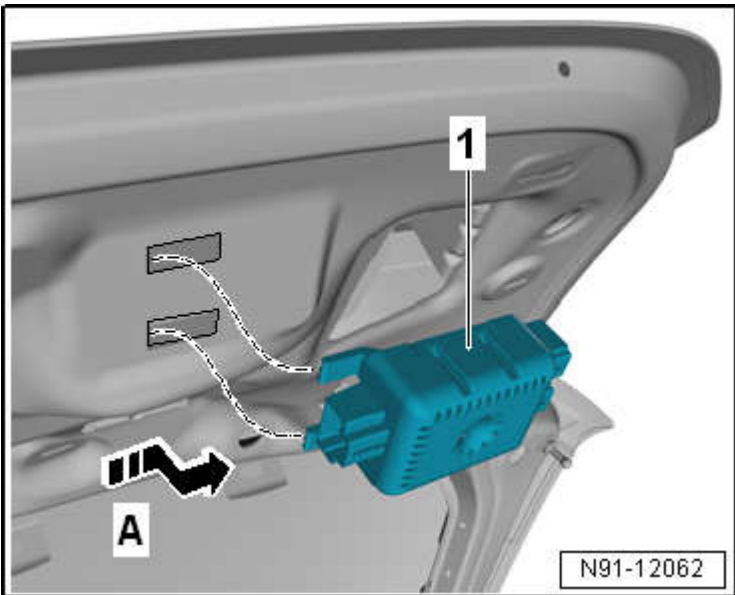

拧紧力矩

部件	拧紧力矩
调幅（AM）滤波器 -R177- 的螺栓	6 Nm