

上海大众全新途安 L 轿车

电路图

编号 24 / 1

11.2015

换道辅助系统

自 2015 年 11 月起

上海大众全新途安 L 轿车

电路图

编号 24 / 2

端子 15 供电继电器, 行驶换道助理系统控制单元, 保险丝架 C

A - 蓄电池

J329 - 端子 15 供电继电器

J519 - 车载电网控制单元

J769 - 行驶换道助理系统控制单元

SA1 - 保险丝架 A 上的保险丝 1

SC - 保险丝架 C

SC32 - 保险丝架 C 上的保险丝 32

T2ba - 2 芯插头连接, 黑色

T8d - 8 芯插头连接, 黑色

T73a - 73 芯插头连接, 黑色

44 - 接地点, 左侧 A 柱下部

51 - 行李厢内的右侧接地点

51 - 行李厢内的右侧接地点

51 - 行李厢内的右侧接地点

366 - 接地连接 1, 在主导线束中

366 - 接地连接 1, 在主导线束中

367 - 接地连接 2, 在主导线束中

367 - 接地连接 2, 在主导线束中


375 - 接地连接 10, 在主导线束中

375 - 接地连接 10, 在主导线束中

375 - 接地连接 10, 在主导线束中

B280 - 正极连接 4 (15a), 在主导线束中

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

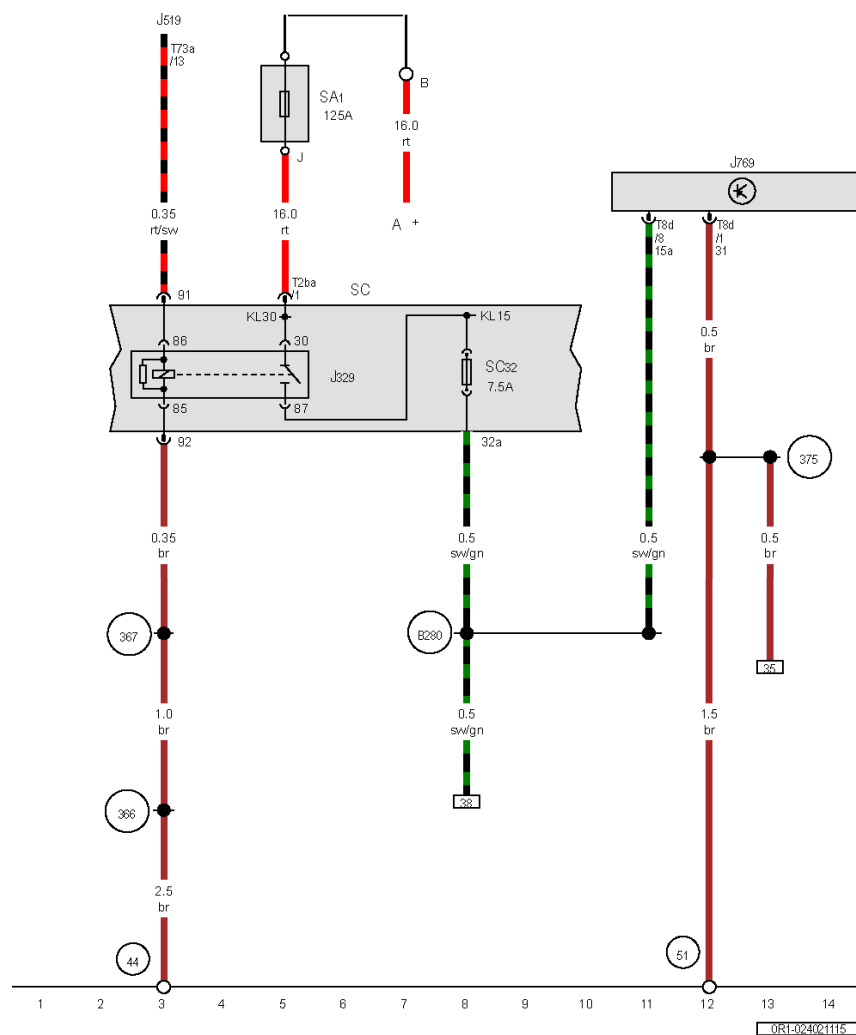


上海大众全新途安 L 轿车

电路图

编号 24 / 3

行驶换道助理系统控制单元, 副驾驶员侧外后视镜中的行驶换道助理系统警告灯, 副驾驶员侧车外后视镜

- J769 - 行驶换道助理系统控制单元
- K234 - 副驾驶员侧外后视镜中的行驶换道助理系统警告灯
- T2cm - 2 芯插头连接, 黑色
- T8d - 8 芯插头连接, 黑色
- T27b - 27 芯插头连接, 黑色
- VX5 - 副驾驶员侧车外后视镜
- B108 - 连接 1 (扩展型 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B109 - 连接 1 (扩展型 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- B668 - 连接 2 (扩展型 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B669 - 连接 2 (扩展型 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- * - 已预先布线的部件

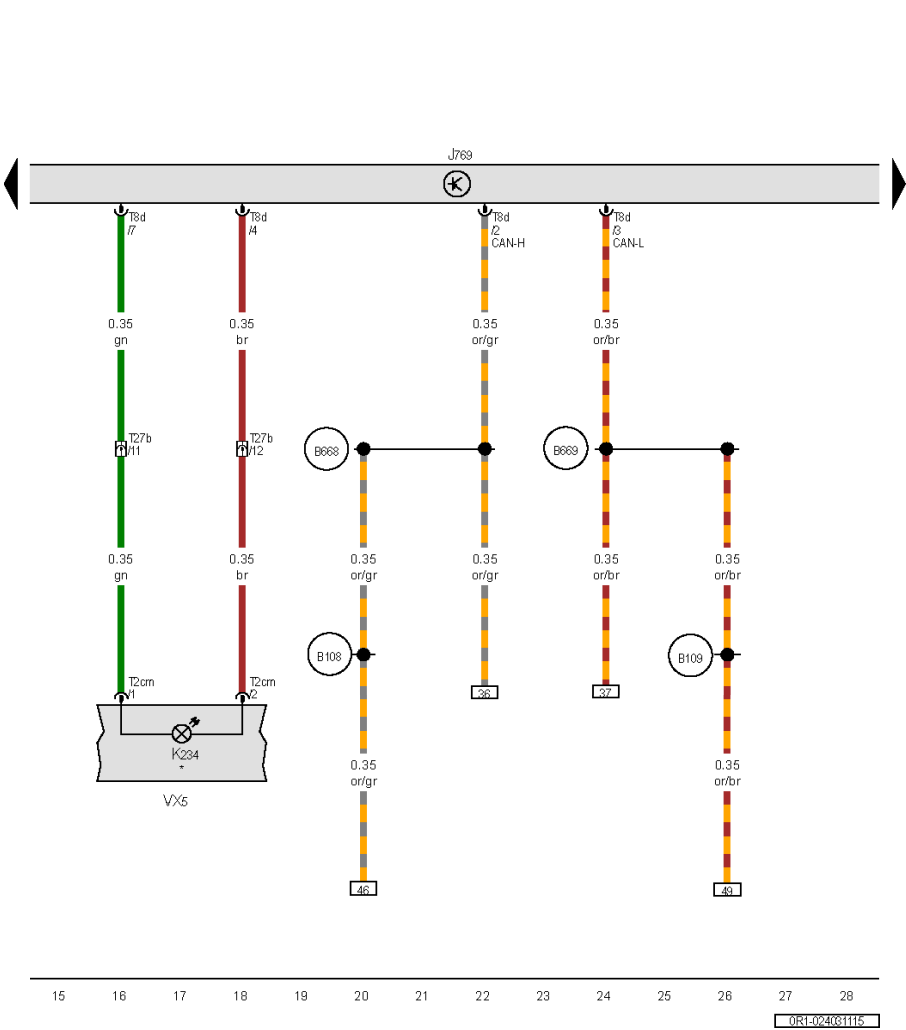


上海大众全新途安 L 轿车

电路图

编号 24 / 4

行驶换道助理系统控制单元, 行驶换道助理系统控制单元 2, 驾驶员侧外后视镜中的行驶换道助理系统警告灯, 驾驶员侧车外后视镜

- J769 - 行驶换道助理系统控制单元
- J770 - 行驶换道助理系统控制单元 2
- K233 - 驾驶员侧外后视镜中的行驶换道助理系统警告灯
- T2cL - 2 芯插头连接, 黑色
- T8c - 8 芯插头连接, 黑色
- T8d - 8 芯插头连接, 黑色
- T27a - 27 芯插头连接, 黑色
- VX4 - 驾驶员侧车外后视镜
- * - 已预先布线的部件

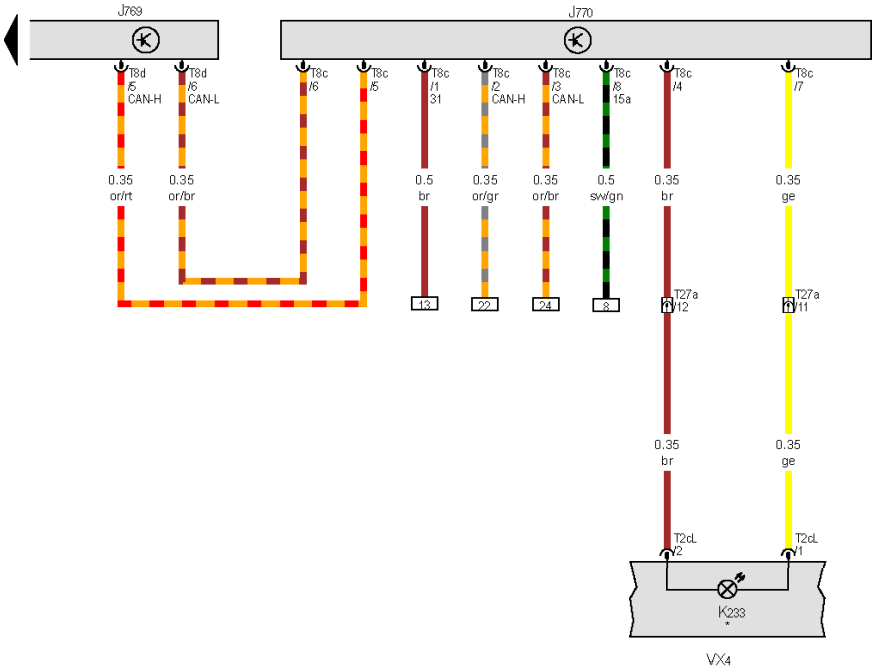

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色


上海大众全新途安 L 轿车

电路图

编号 24 / 5

转向柱电子装置控制单元, 数据总线诊断接口

- J527 - 转向柱电子装置控制单元
- J533 - 数据总线诊断接口
- T16a - 16 芯插头连接, 黑色
- T20a - 20 芯插头连接, 红色
- B397 - 连接 1 (舒适/便捷系统 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B398 - 连接 2 (舒适/便捷系统 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B406 - 连接 1 (舒适/便捷系统 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- B407 - 连接 2 (舒适/便捷系统 CAN 总线, Low), 在主导线束中

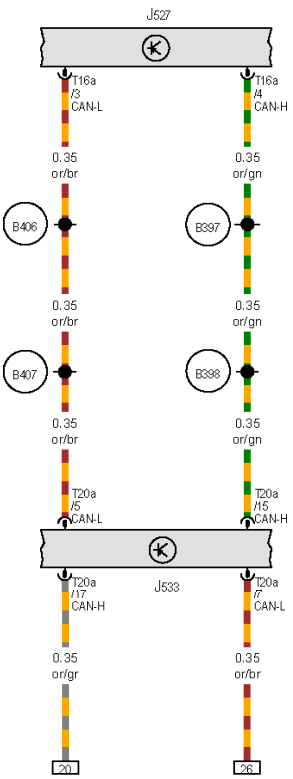

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色