

上汽大众途昂 (Teramont)

电路图

编号 23 / 1

12.2016

收音机

自 2016 年 12 月起


上汽大众途昂 (Teramont)

电路图

编号 23 / 2

可加热后窗玻璃继电器, 保险丝架 C

- A - 蓄电池
- J9 - 可加热后窗玻璃继电器
- SA1 - 保险丝架 A 上的保险丝 1
- SA4 - 保险丝架 A 上的保险丝 4
- SC - 保险丝架 C
- SC10 - 保险丝架 C 上的保险丝 10
- SC12 - 保险丝架 C 上的保险丝 12
- SC16 - 保险丝架 C 上的保险丝 16
- SC53 - 保险丝架 C 上的保险丝 53
- T2bi - 2 芯插头连接, 黑色
- B558 - 正极连接 22 (30a), 在主导线束中

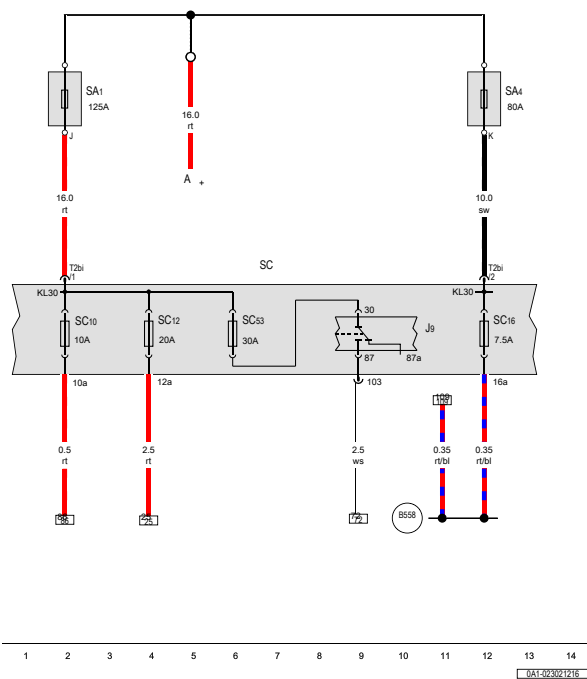

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

上汽大众途昂 (Teramont)


电路图

编号 23 / 3

数据总线诊断接口, 电子通讯信息设备 1 控制单元, 内部话筒

- J533 - 数据总线诊断接口
J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元

- R74 - 内部话筒
T2ct - 2 芯插头连接, 黑色
T12g - 12 芯插头连接, 灰色
T12j - 12 芯插头连接, 蓝色
T18c - 18 芯插头连接
T20c - 20 芯插头连接, 黑色
612 - 行李厢盖中间的接地点
666 - 在车顶后右的接地点
B415 - 连接 1 (信息娱乐 CAN 总线, High), 在主导线束中
B421 - 连接 1 (信息娱乐 CAN 总线, Low), 在主导线束中
B482 - 连接 18, 在主导线束中
B483 - 连接 19, 在主导线束中
B484 - 连接 20, 在主导线束中
B485 - 连接 21, 在主导线束中

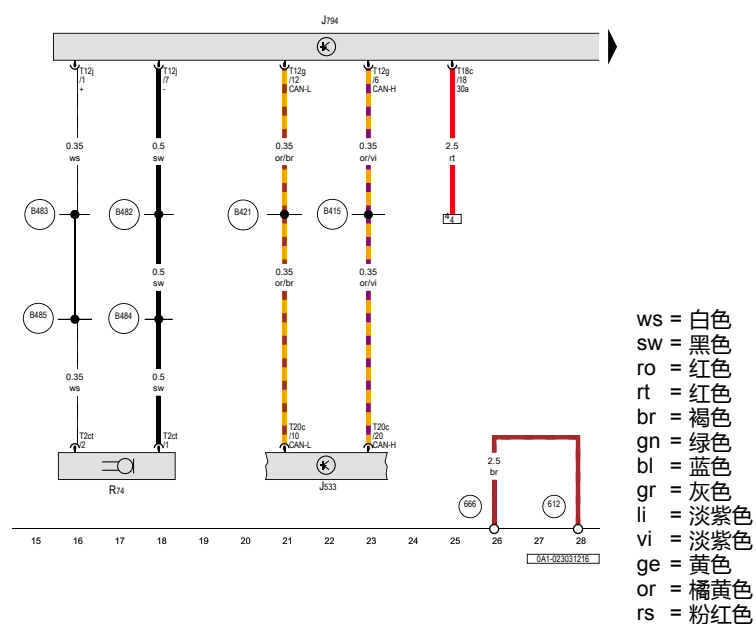


上汽大众途昂 (Teramont)

电路图

编号 23 / 4

电子通讯信息设备 1 控制单元, 左前高音扬声器, 左前低音扬声器, 右前高音扬声器, 右前低音扬声器

J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元

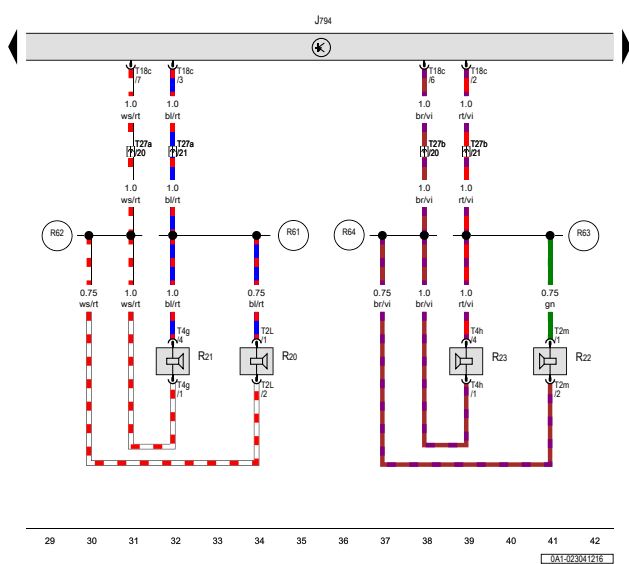

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

- R20 - 左前高音扬声器
- R21 - 左前低音扬声器
- R22 - 右前高音扬声器
- R23 - 右前低音扬声器
- T2L - 2 芯插头连接, 黑色
- T2m - 2 芯插头连接, 黑色
- T4g - 4 芯插头连接, 黑色
- T4h - 4 芯插头连接, 黑色
- T18c - 18 芯插头连接
- T27a - 27 芯插头连接, 左侧 A 柱上, 黑色
- T27b - 27 芯插头连接, 右侧 A 柱上, 黑色
- R61 - 连接 (正极, 扬声器), 在驾驶员侧车门电缆导线束中
- R62 - 连接 (负极, 扬声器), 在驾驶员侧车门电缆导线束中
- R63 - 连接 (正极, 扬声器), 在副驾驶员侧车门电缆导线束中
- R64 - 连接 (负极, 扬声器), 在副驾驶员侧车门电缆导线束中

上汽大众途昂 (Teramont)


电路图

编号 23 / 5

电子通讯信息设备 1 控制单元, 左后高音扬声器, 左后低音扬声器, 右后高音扬声器, 右后低音扬声器

J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元

- R14 - 左后高音扬声器
- R15 - 左后低音扬声器
- R16 - 右后高音扬声器
- R17 - 右后低音扬声器
- T2n - 2 芯插头连接, 黑色
- T2o - 2 芯插头连接, 黑色
- T4j - 4 芯插头连接, 黑色
- T4k - 4 芯插头连接, 黑色
- T18c - 18 芯插头连接
- T27c - 27 芯插头连接, 左侧 B 柱上, 黑色
- T27d - 27 芯插头连接, 右侧 B 柱上, 黑色
- R71 - 连接 (正极, 扬声器), 在左后车门导线束中
- R72 - 连接 (负极, 扬声器), 在左后车门导线束中
- R73 - 连接 (正极, 扬声器), 在右后车门导线束中
- R74 - 连接 (负极, 扬声器), 在右后车门导线束中

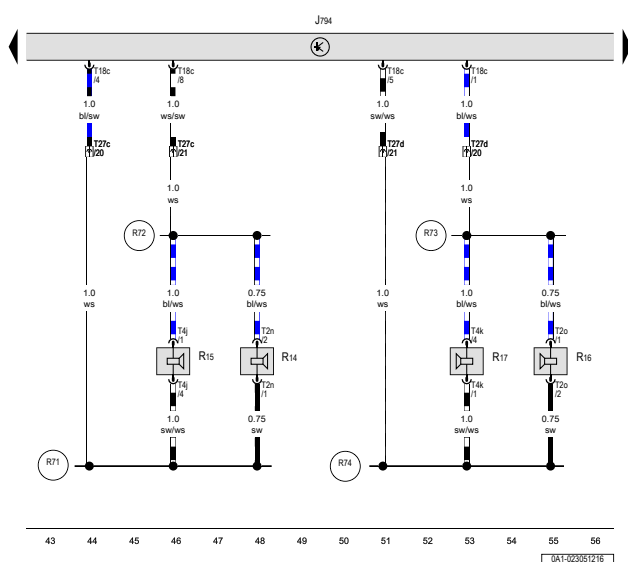

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色


上汽大众途昂 (Teramont)

电路图

编号 23 / 6

电子通讯信息设备 1 控制单元, 后窗玻璃天线 1, 调幅 (AM) 滤波器, 负导线中的调频频率滤波器, 正导线中的调频频率滤波器, 收音机天线, 可加热式后窗玻璃
J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元

R130 - 后窗玻璃天线 1
R177 - 调幅 (AM) 滤波器
R178 - 负导线中的调频频率滤波器
R179 - 正导线中的调频频率滤波器
R248 - 收音机天线
T2cy - 2 芯插头连接, 黑色
T10k - 10 芯插头连接, 左后部车顶框架上, 棕色
Z1 - 可加热式后窗玻璃
50 - 行李厢内左侧的接地点
373 - 接地连接 8, 在主导线束中

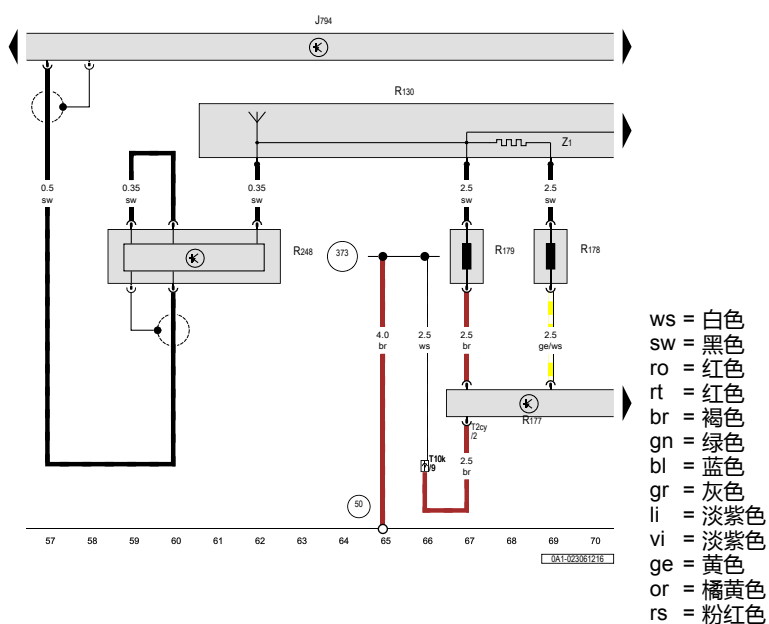

上汽大众途昂 (Teramont)

电路图

编号 23 / 7

电子通讯信息设备 1 控制单元, 后窗玻璃天线 1, 调幅 (AM) 滤波器, 收音机天线

J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元

R130 - 后窗玻璃天线 1

R177 - 调幅 (AM) 滤波器

R248 - 收音机天线


T2cy - 2 芯插头连接, 黑色

T10k - 10 芯插头连接, 左后部车顶框架上, 棕色

T18c - 18 芯插头连接

43 - 右侧 A 柱下部的接地点

379 - 接地连接 14, 在主导线束中

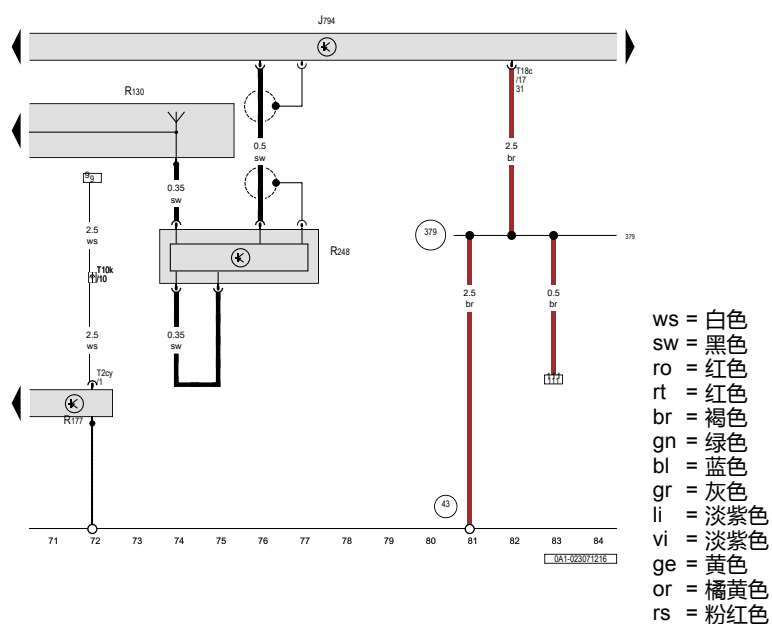

上汽大众途昂 (Teramont)


电路图

编号 23 / 8

多媒体系统操作单元, 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元, 电子通讯信息设备 1 控制单元

E380 - 多媒体系统操作单元
J685 - 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元
J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元

T5t - 5 芯插头连接, 淡紫色
T5u - 5 芯插头连接, 黑色
T12g - 12 芯插头连接, 灰色
T12k - 12 芯插头连接, 黑色
379 - 接地连接 14, 在主导线束中
B416 - 连接 2 (信息娱乐 CAN 总线, High), 在主导线束中
B422 - 连接 2 (信息娱乐 CAN 总线, Low), 在主导线束中

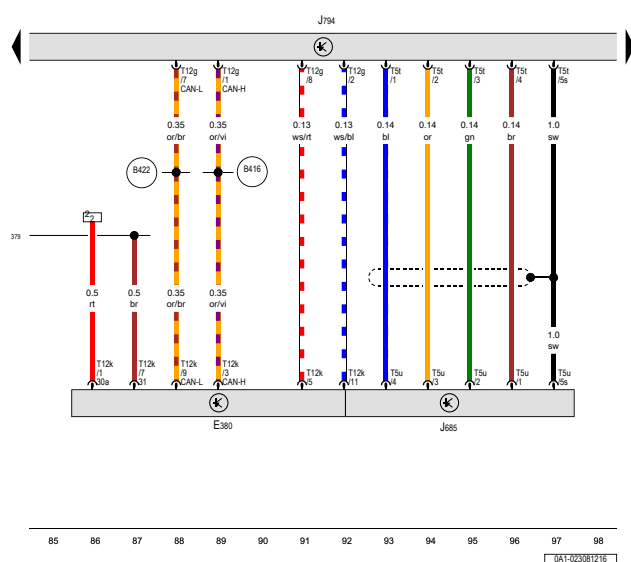

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

上汽大众途昂 (Teramont)

电路图

编号 23 / 9

电子通讯信息设备 1 控制单元, USB 分线器

J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元


R293 - USB 分线器

T4bt - 4 芯插头连接, 红色

T5L - 5 芯插头连接, 绿色

T5r - 5 芯插头连接, 黄色

T12u - 12 芯插头连接, 绿色

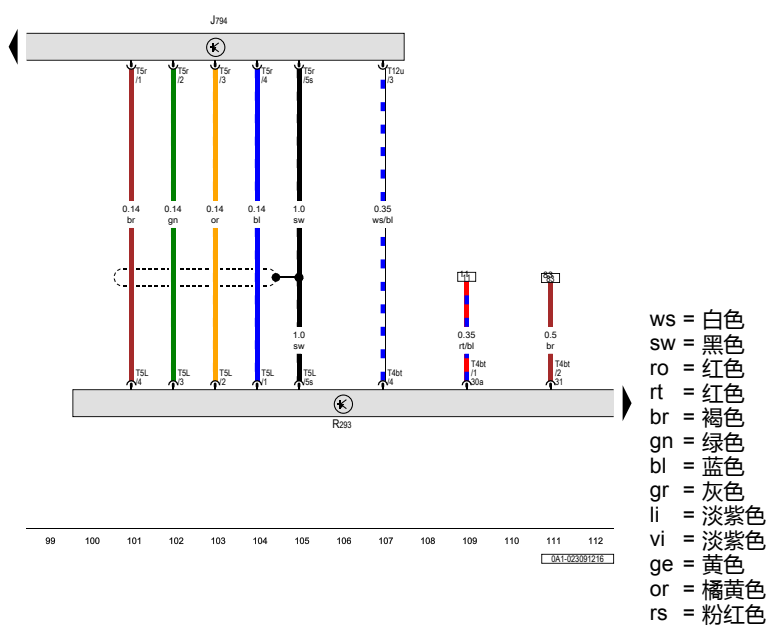

上汽大众途昂 (Teramont)

电路图

编号 23 / 10

USB 分线器, USB 接口 1, USB 接口 2

- R293 - USB 分线器
- T5a - 5 芯插头连接, 绿色
- T5b - 5 芯插头连接, 绿色
- T5j - 5 芯插头连接, 棕色
- T5m - 5 芯插头连接, 淡紫色
- U41 - USB 接口 1
- U42 - USB 接口 2

