



换道辅助系统
自 2015 年 5 月起

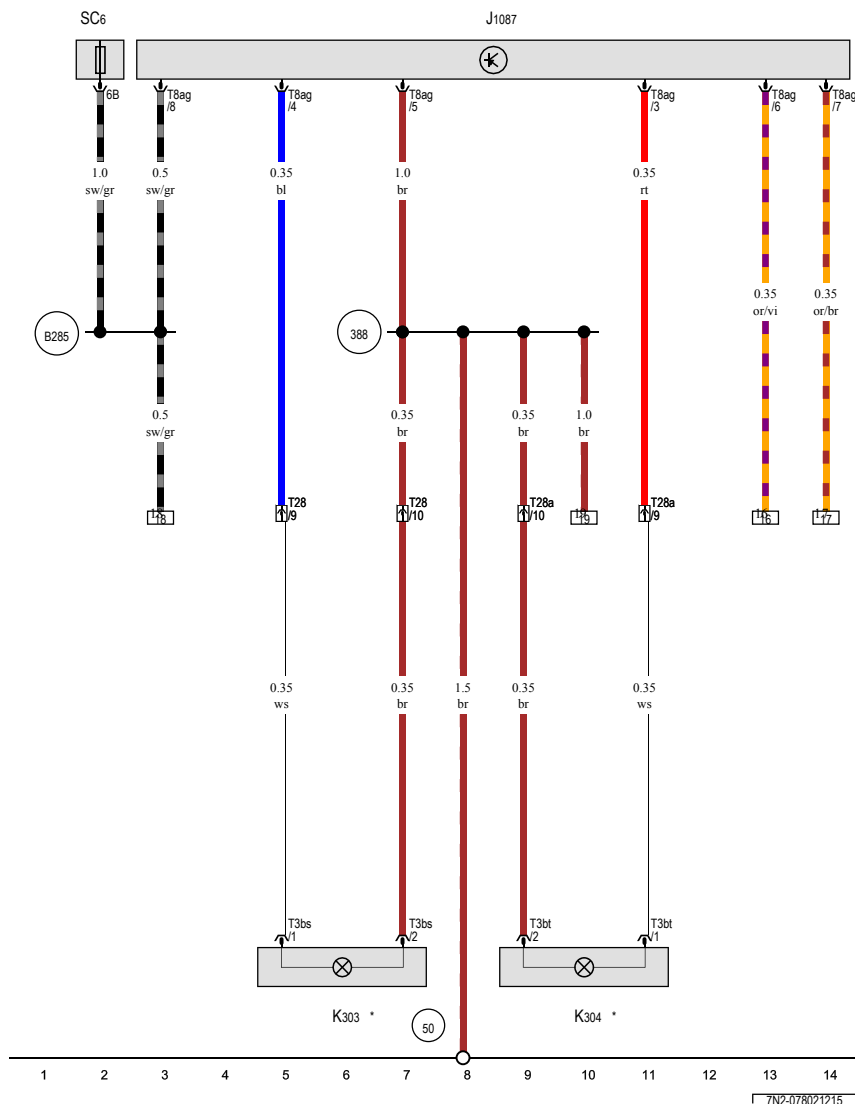

盲区识别控制单元 2, 左侧车外后视镜中的盲区识别警告灯, 右侧车外后视镜中的盲区识别警告灯

- J1087 - 盲区识别控制单元 2
- K303 - 左侧车外后视镜中的盲区识别警告灯
- K304 - 右侧车外后视镜中的盲区识别警告灯
- SC6 - 保险丝架 C 上的保险丝 6
- T3bs - 3 芯插头连接, 黑色
- T3bt - 3 芯插头连接, 黑色
- T8ag - 8 芯插头连接, 黑色
- T28 - 28 芯插头连接, 左侧 A 柱下部, 黑色
- T28a - 28 芯插头连接, 右侧 A 柱下部, 黑色
- 50 - 行李厢左侧接地点
- 388 - 接地连接 23, 在主导线束中
- B285 - 正极连接 9 (15a), 在主导线束中
- * - 已预先布线的部件

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

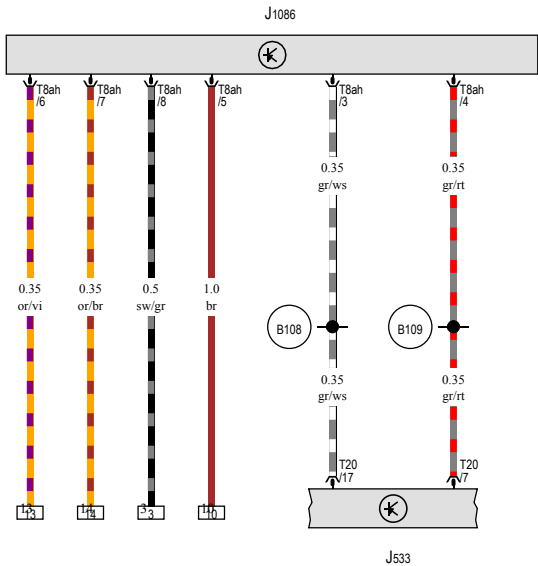

数据总线诊断接口, 盲区识别控制单元

- J533 - 数据总线诊断接口
- J1086 - 盲区识别控制单元
- T8ah - 8 芯插头连接, 黑色
- T20 - 20 芯插头连接, 红色
- B108 - 连接 1 (扩展型 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B109 - 连接 1 (扩展型 CAN 总线, Low), 在主导线束中



- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色