

M2.13 车门周边封条和饰板

拆卸车门凹窝四周密封条



- 车门凹窝四周密封条 (A) 是一个单独的部件并安装在车门四周车身的凹槽中。
- 可能需要拆卸车门凹窝四周密封条 (A)，以便拆卸相邻部件；在有需要的地方将密封条从凹槽中分离。

重新安装车门凹窝四周密封条



- 安装车门凹窝四周密封条 (A)，不用密封胶或粘接剂。
- 将车门凹窝四周密封条 (A) 完全安装在相应凹槽中，用一把塑料锤在其整个长度上均匀敲打。在带车身面板紧固铆钉的车身部件附近工作时要特别小心。

更换上部车门框镶边饰条



拧紧力矩

镶边饰条 - 车身紧固


Nm

2 Nm


等级

C


► 拆卸车门凹窝四周密封条 (图 M2.13).

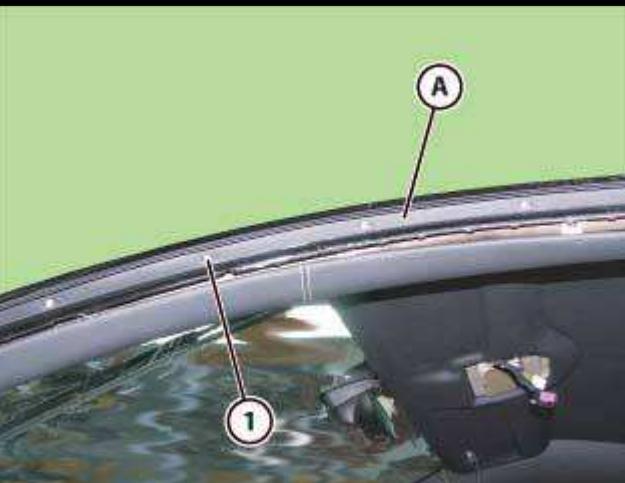i 仅拆卸上部。

- 标出上部车门框镶边饰条(A)后端相对车身的位置，以确保重新将其正确地安装在其原位。
- 松开8个螺钉(1)，拆卸上部车门框镶边饰条(A)并更换。

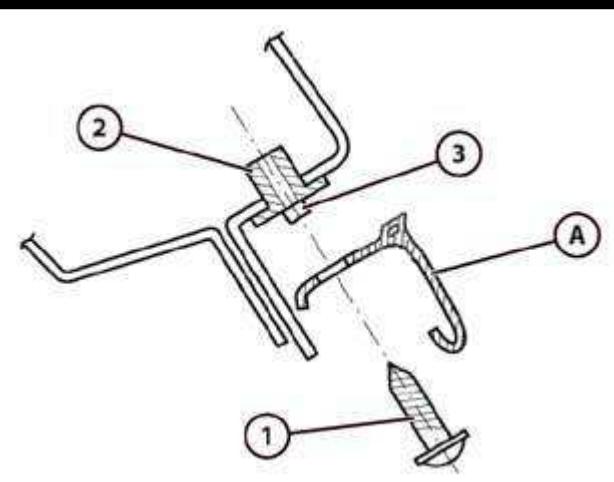

- 在安装新的上部车门框镶边饰条(A)之前，检查模块(2)的状况，它靠近固定螺钉(1)。
- i* 模块(2)通过导向销(3)安装，必须将其插入相应安装槽中。正确放置模块(2)以防导向销(3)被推入上部车门框镶边饰条()下方，从而破坏车门密封的完整性。

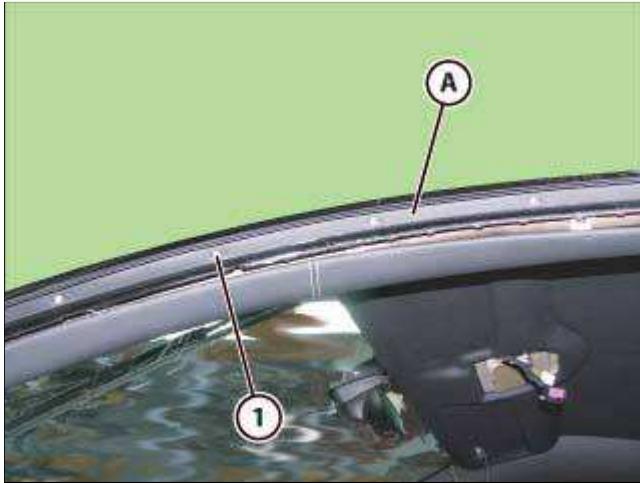

● 对齐后端与拆卸过程中作出的标记，固定上部车门框镶边饰条(A)，并紧固8个螺钉(1)。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	2 Nm	C

● 确保上部车门框镶边饰条(A)与车身良好配合。

► 重新安装车门凹窝四周密封条 (M2.13).

拆卸门槛密封条

► 拆卸车门凹窝四周密封条 (M2.13).

i 仅拆卸下部。



● 松开紧固门槛密封条 (A) 的三个指示螺钉。

● 切断将门槛密封条 (A) 固定至车身壳体的密封剂。

● 拆下门槛密封条 (A)。


重新安装门槛密封条



- 检查门槛密封条上的密封条状态 (1); 必要时更换。



- 清洁以去除车身上的密封胶残渣并使用庚烷去除油脂。
- 当重新安装相同的门槛密封条时, 使用庚烷清除粘性密封胶残渣。
- 在旁边照片中指示位置应用三滴密封胶 **DOW BETAFILL 10211**。

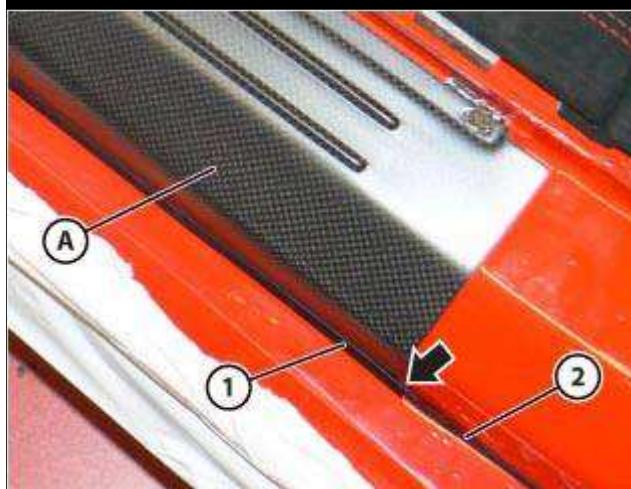


● 安装门槛密封条 (A)，并检查指示配合点上的密封条轮廓 (1) 和 (2)。



● 紧固门槛密封条 (A)，拧紧三个指示的螺钉。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

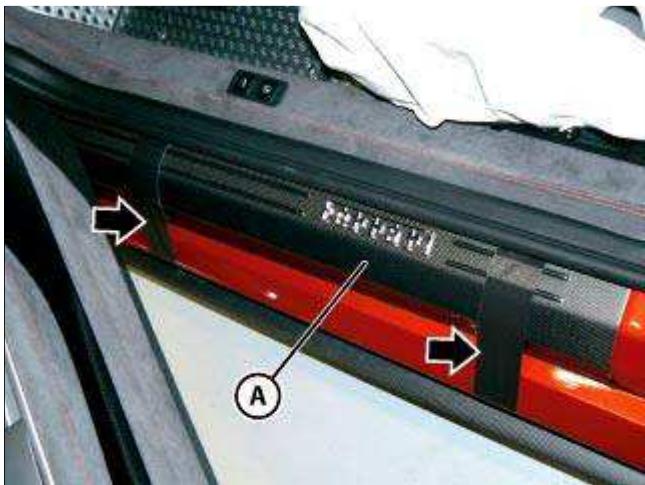

● 在指示的位置中贴上两条胶带 **SYROM 90**, 从门槛密封条 (A) 延伸到门槛饰板并让它保留至少 4 小时。

- ▶ 重新安装车门凹窝四周密封条 (☞ M2.13).

拆下车门门槛饰板

- ▶ 拆卸前部轮拱罩 (☞ M2.05).
i 拆卸后部元件。
- ▶ 拆卸后部轮拱罩 (☞ M2.05).
i 拆卸前部元件。
- ▶ 拆卸门槛密封条 (☞ M2.13).
- ▶ 拆卸乘客舱和车顶饰板 (☞ M2.22).
i 拆卸中央立柱饰板。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



● 在车辆前部, 松开指示的下方紧固螺钉。



● 在前部翼子板内, 松开指示的两个上部紧固螺母。

中国卡车技师俱乐部
QQ:585622708



● 在车辆后部, 松开指示的下方紧固螺钉。



● 在后部翼子板内, 松开指示的两个上部紧固螺母。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

型号: 599 GTO Europe - 车门周边封条和饰板



● 在乘客舱中, 松开指示的内部紧固螺母。



● 在车辆中部, 松开指示的四个中央紧固螺钉。
● 拆卸门槛饰板 (A)。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

重新安装门槛饰件



拧紧力矩

车门下部外饰板 - 车身

Nm

等级

4.4 Nm

C



- 将车门门槛饰板 (A) 安装到车辆中。
- 在车辆中部, 拧紧指示的四个中央紧固螺钉。

拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	4.4 Nm	C



- 在乘客舱中, 拧紧指示的内部紧固螺母。

拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	4.4 Nm	C



● 在后部挡泥板内，拧紧指示的两个上部紧固螺母。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	4.4 Nm	C



● 在车辆后部，拧紧指示的下方紧固螺钉。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	4.4 Nm	C



● 在前部挡泥板内，拧紧指示的两个上部紧固螺母。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	4.4 Nm	C



● 在车辆前部，拧紧指示的下方紧固螺钉。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	4.4 Nm	C

- 安装乘客舱和车顶饰板 (M2.22).
- 重新安装门槛密封条 (M2.13).
- 安装后部轮拱罩 (M2.05).
- 安装前部轮拱罩 (M2.05).