

**M3.02 通道控制台饰板和空调控制面板**



<b>A</b>	- 控制台盖
<b>B</b>	- F.1控制面板
<b>C</b>	- 带有显示屏和Silver Box Nit BOSE的固定板
<b>D</b>	- 空调控制面板

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

下述步骤用于拆卸通道盖。它们也可以单独或以不同顺序执行。

拆卸空调控制面板。



- 使用尖头工具极其小心地拆卸紧固螺钉的盖，注意不要损坏真皮饰件。
- 拆卸紧固空调控制面板(D)的两个螺钉然后将其从控制台饰板中拉出。



- 从空调控制面板(D)断开插头(2)，然后将其拆卸。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

拆卸空调控制面板。



拧紧力矩

紧固空调控制面板

Nm

等级

4.1 Nm

B



● 取出空调控制面板(D)并安装插头(2)。



● 定位好空调控制面板(D)并拧紧两个螺钉。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	4.1 Nm	B

● 与原装形式一样，放置好紧固螺钉的盖（检查其压型）。

## 拆下中央控制台饰板

- ▶ 将蓄电池主开关设置到OFF（关闭）位置 (L2.02).
- ▶ 拆卸整个前排座椅 (M3.03).  
*i* 两者都拆卸。
- ▶ 拆卸后排座椅 (M3.03).  
*i* 两者都拆卸。

- ▶ 拆卸变速箱控制面板 (H2.11).
- ▶ 拆卸后部扶手 (M3.03).



● 拉出容器 (E) 和嵌入件 (F)。




● 压出并拆卸盖罩 (3)。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708



● 松开将波纹防尘罩固定到手制动杆的夹子，将镶边饰条 (7) 从其底座中压出并拆卸。

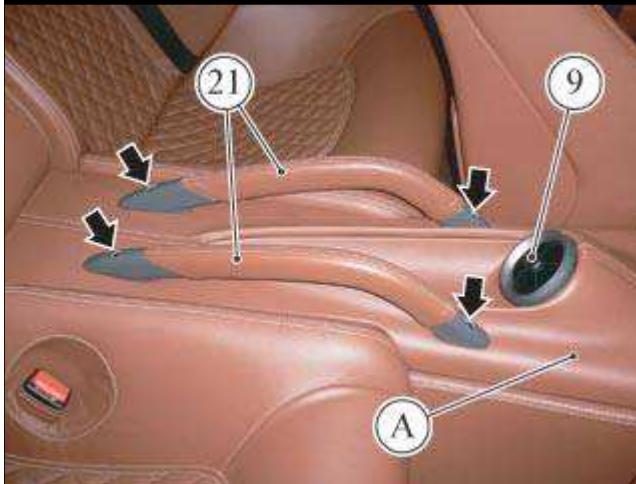


● 从上部控制台饰板 (A) 的后部拆卸后部手柄 (21) (先要松开四个螺钉)。  
● 拆卸后部通风口 (9)。




● 松开紧固上部控制台饰板 (A) 后部的 5 个螺钉。



● 松开紧固上部控制台饰板 (A) 前部的六个螺钉，然后将其撬出并提起。

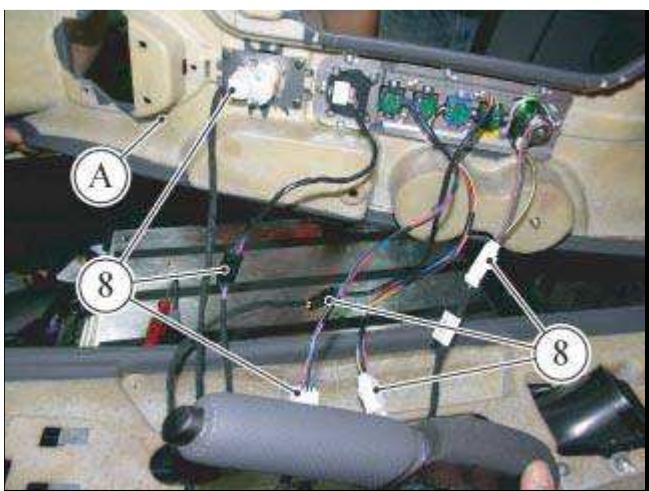

■ 分离上部控制台饰板 (A) 下方的六个插头 (8), 然后将其拆卸。

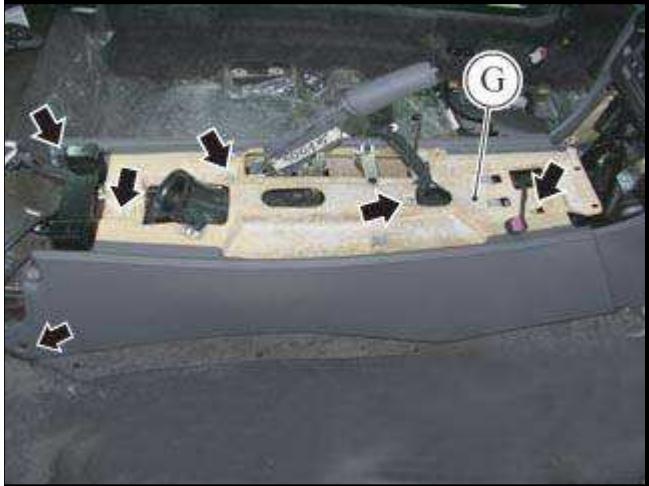

■ 松开紧固下部控制台饰板 (G) 的六个螺钉, 然后将其拆卸 (从乘客舱后部将其拉出)。

安装控制台饰板



拧紧力矩

紧固控制台饰板

Nm

等级

4.4 Nm


B



■ 放置下部控制台饰板 (G) 并将其朝向乘客舱前部安装, 使用指示的六个螺钉紧固。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	4.4 Nm	B

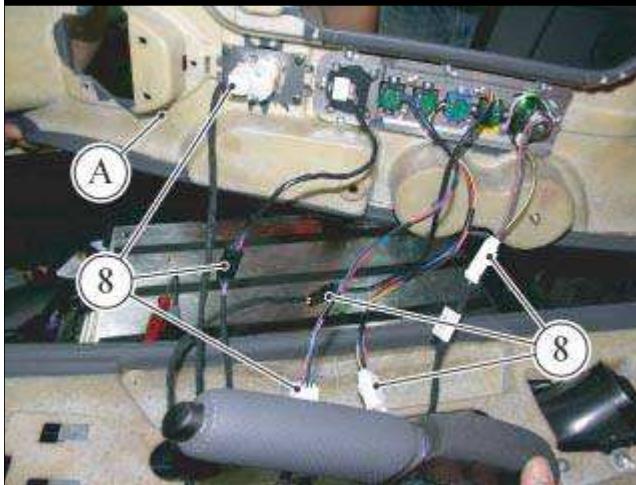


■ 握住上部控制台饰板 (A), 安装 6 个插头 (8) 并将其以正确方式放置到其壳体中。



● 手动拧紧紧固上部控制台饰板 (A) 前部的六个螺钉。



● 手动拧紧紧固上部控制台饰板 (A) 后部的 5 个螺钉。

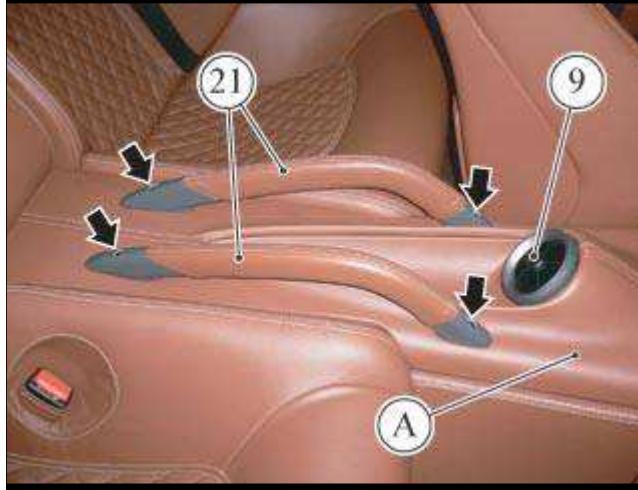

- 安装通风口 (9)。
- 通过手动拧紧指示的 4 个螺钉, 将后部把手 (21) 连接至上部控制台饰板 (A)。



- 安装镶边饰条 (7) 并紧固手制动器操纵杆的护罩, 拧紧夹子。



■ 将盖 (3) 安装到其座中。



■ 将容器 (E) 和嵌入件 (F) 安装到其座中。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

- 重新安装后部扶手 (M3.03).
- 拆卸变速箱控制面板 (H2.11).
- 重新安装后排座椅 (M3.03).
- 重新安装整个前排座椅 (M3.03).
- 将蓄电池主开关设置到ON (打开) 位置 (L2.02).

拆卸通道侧面板, 左侧

- 拆下中央控制台饰板 (M3.02).




● 拆卸紧固左侧面板顶部的两个螺钉**(12)**。



● 拆卸紧固左侧面板底部的螺钉**(13)**。

中国卡车技师俱乐部  
QQ:585622708

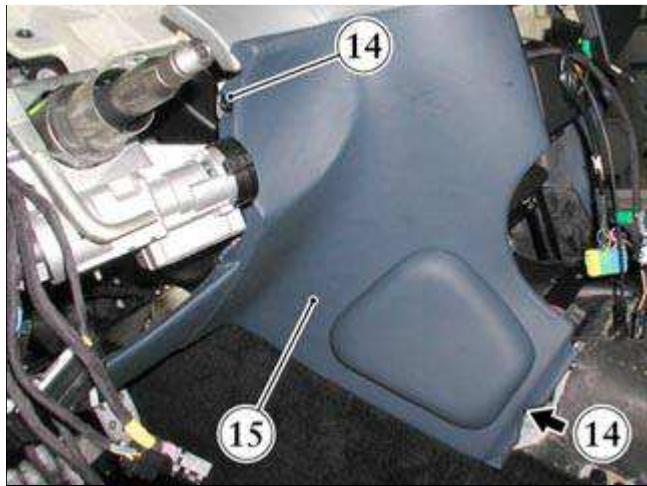

● 松开两个螺钉(14), 然后拆卸左侧面板(15)。

重新安装左侧通道侧面板

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708



● 安装左侧通道侧面板(15)并通过拧紧两个螺钉(14)紧固。



■ 拧紧紧固左侧面板的下部螺钉**(13)**。



■ 拧紧紧固左侧面板顶部的两个螺钉**(12)**。

► 安装控制台饰板 (☞ M3.02).

拆卸右侧通道侧面板

► 拆下中央控制台饰板 (☞ M3.02).

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708




● 松开手套箱盖后方的螺钉**(17)**。



● 松开紧固右侧面板的下部螺钉**(18)**。

中国汽技师俱乐部  
QQ:583622708

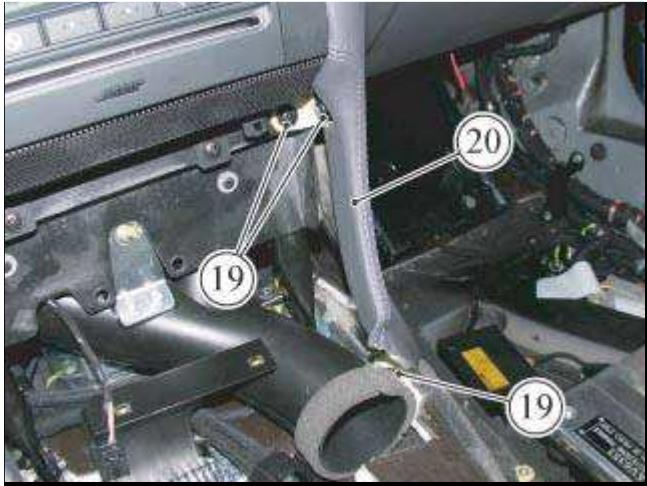

● 松开三个螺钉(19), 然后拆卸右侧面板(20)。

重新安装右侧通道侧面板

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708




● 安装右侧面板(20)并通过拧紧三个螺钉(19)将其紧固。

■ 拧紧紧固右侧面板的下部螺钉**(18)**。



■ 拧紧手套箱盖后方的螺钉**(17)**。

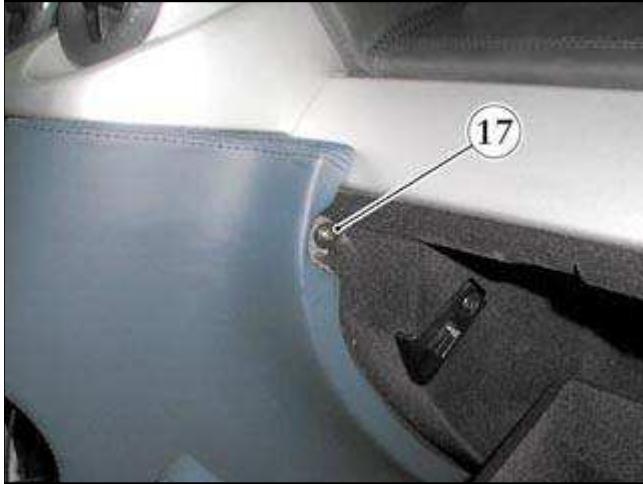

► 安装控制台饰板 (  M3.02).

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708