


输入轴密封件

专用工具 / 通用设备



 15042	205-068 主动小齿轮轴承安装工具
 21151	303-336 曲轴后油封拆卸器
胶带	

拆卸

1.



2.



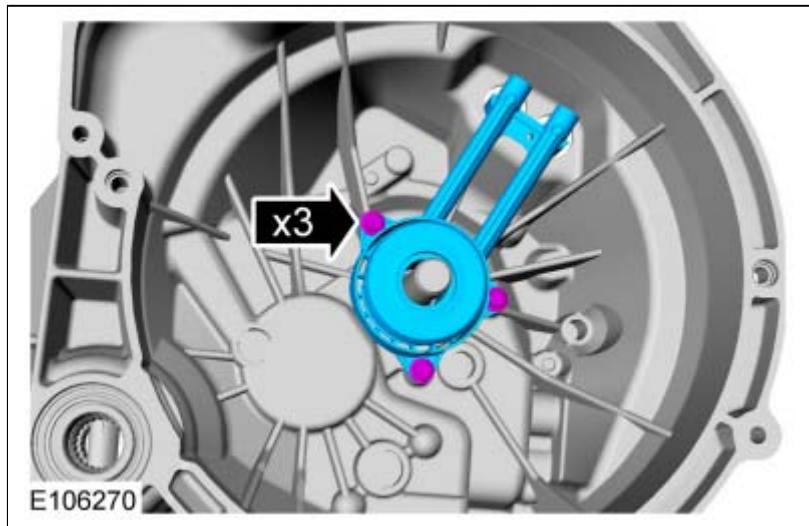


3. 额外小心不要损坏轴承。

使用专用维修工具: 303-336 曲轴后油封拆卸器.

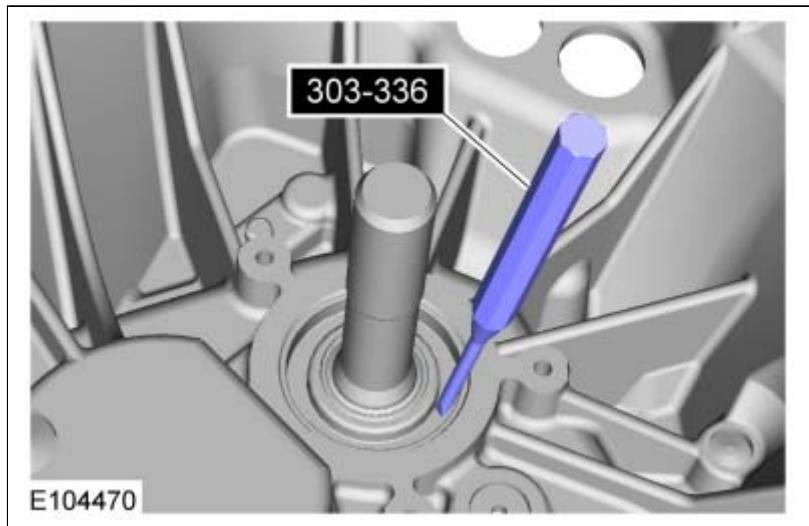

4.



1. 2.5 x 15 mm 自攻螺钉

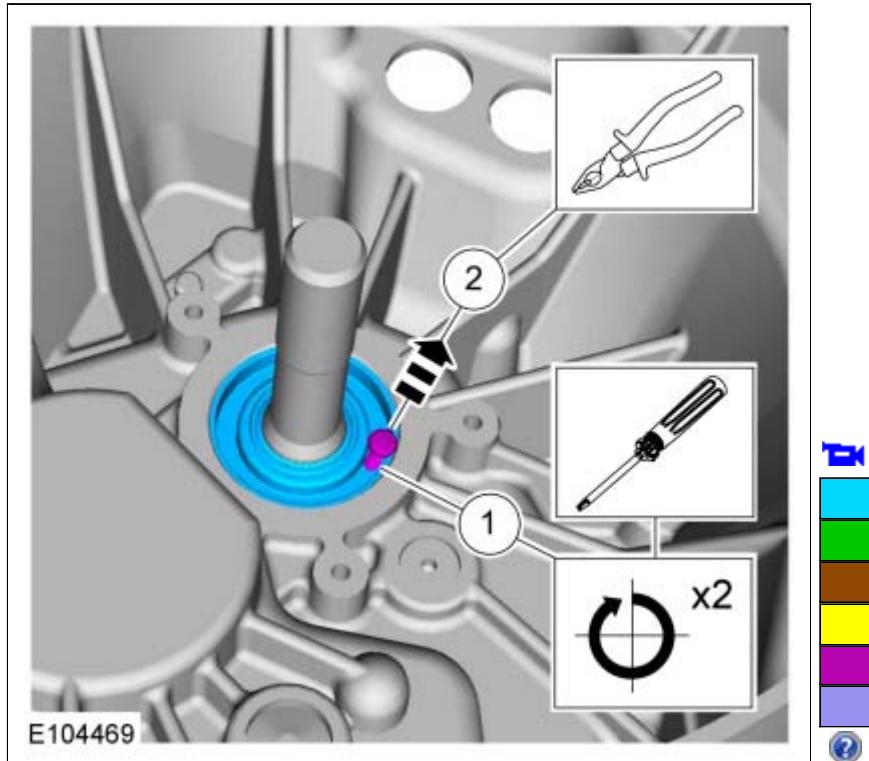

安装


1.

1. 用胶带贴住输入轴花键，以防损坏输入轴密封性。
通用设备: 胶带
2. 注意：请确保已安装新的元件。
3. 使用专用维修工具: 205-068 主动小齿轮轴承安装工具.

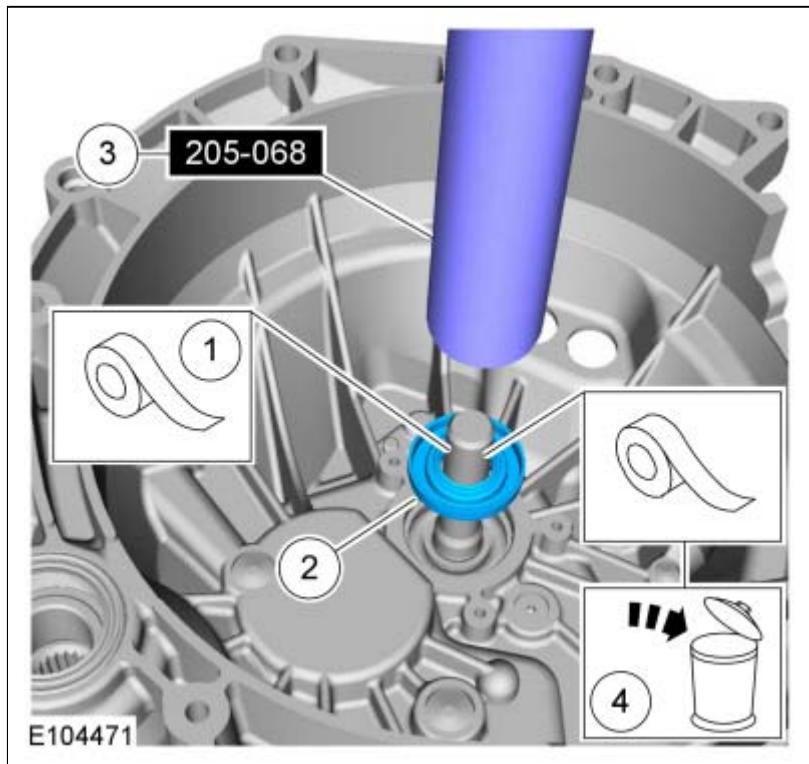

2. 扭矩: 11 Nm



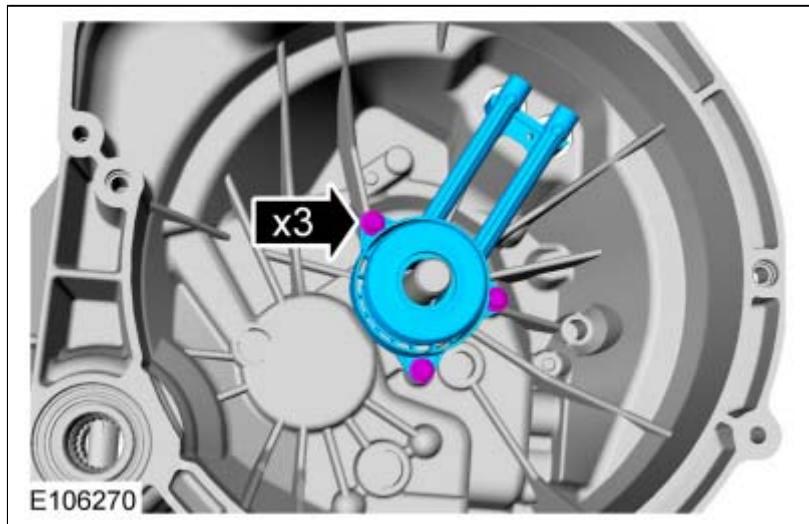

版权 © 2016 Ford Motor Company
