

SYNC 模块 [APIM] 至通用串行总线 (USB) 接口线缆

拆卸

注意: USB 电缆通过胶带与线束固定。由于 USB 线缆无法从线束上拆除,因此该程序仅适用于 USB 线缆更换。

配备 AM/FM/CD/SYNC 的车辆

1. 拆除地板控制台。
参阅: [落地式控制台](#) (501-12 仪表盘和中控台, 拆卸和安装)。
2. 卸下APIM。

配备触摸屏显示屏的车辆

3. 拆除地板控制台。
参阅: [落地式控制台](#) (501-12 仪表盘和中控台, 拆卸和安装)。
4. 卸下APIM。
参阅: [SYNC 模块 \[APIM\]](#) (415-00A 信息和娱乐系统 - 一般信息 - 车辆配备: SYNC 2/触屏显示, 拆卸和安装)。

安装


配备 AM/FM/CD/SYNC 的车辆

1. 注意: 前部 USB端口和电缆直接连接到 APIM。

注意: 底板控制台的后部 USB 端口和电缆直接连接到 APIM。

按照图示走线路径布设新的USB电缆。

1. 必要时, 用胶带或束线带将新的USB电缆固定到线束上。
2. 切断原有USB电缆的两端。

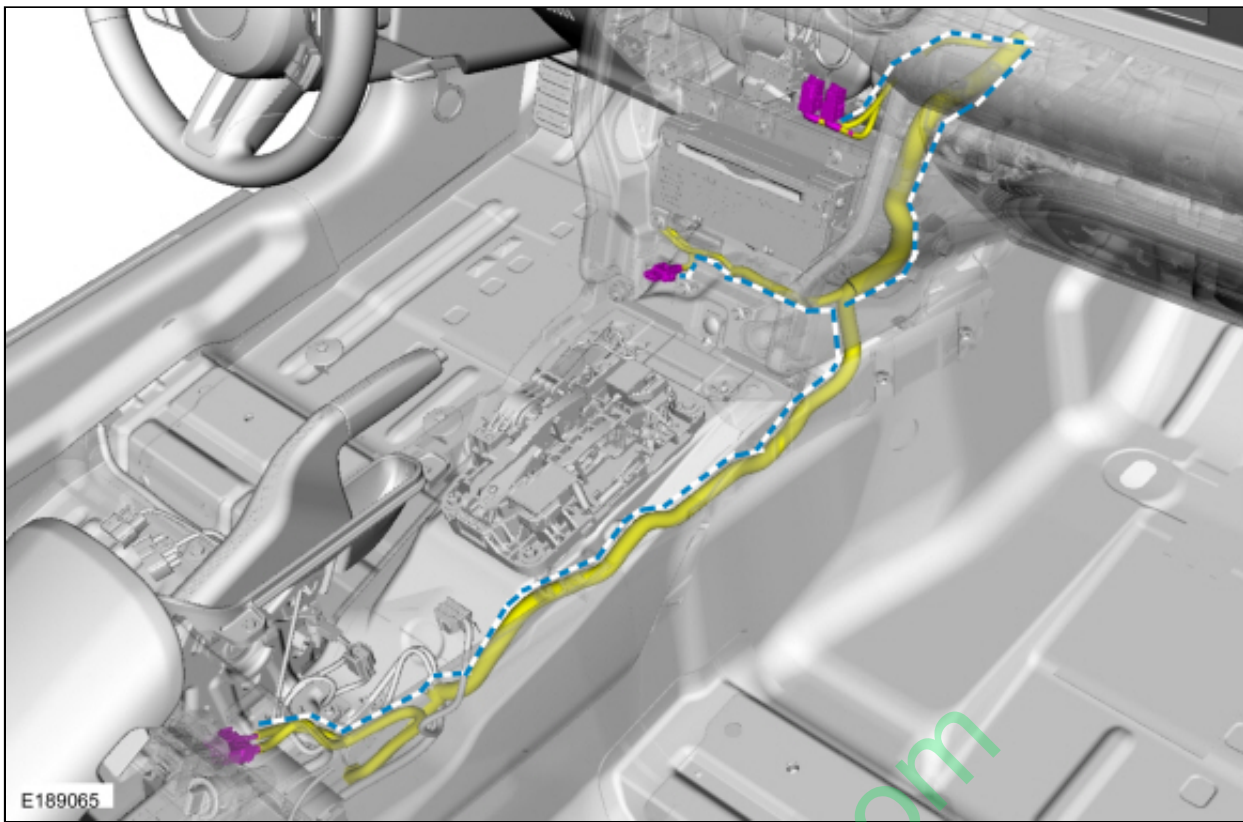

[Click here to learn about symbol color coding and icons used in this manual](#)


配备触摸屏显示屏的车辆

2. 注意：前部 USB 端口和电缆直接连接到媒体整合器。


注意：位于底板控制台中媒体整合器处的后部 USB 端口和电缆直接连接到 APIM。

按照图示走线路径布设新的USB电缆。

1. 必要时，用胶带或束线带将新的USB电缆固定到线束上。
2. 切断原有USB电缆的两端。

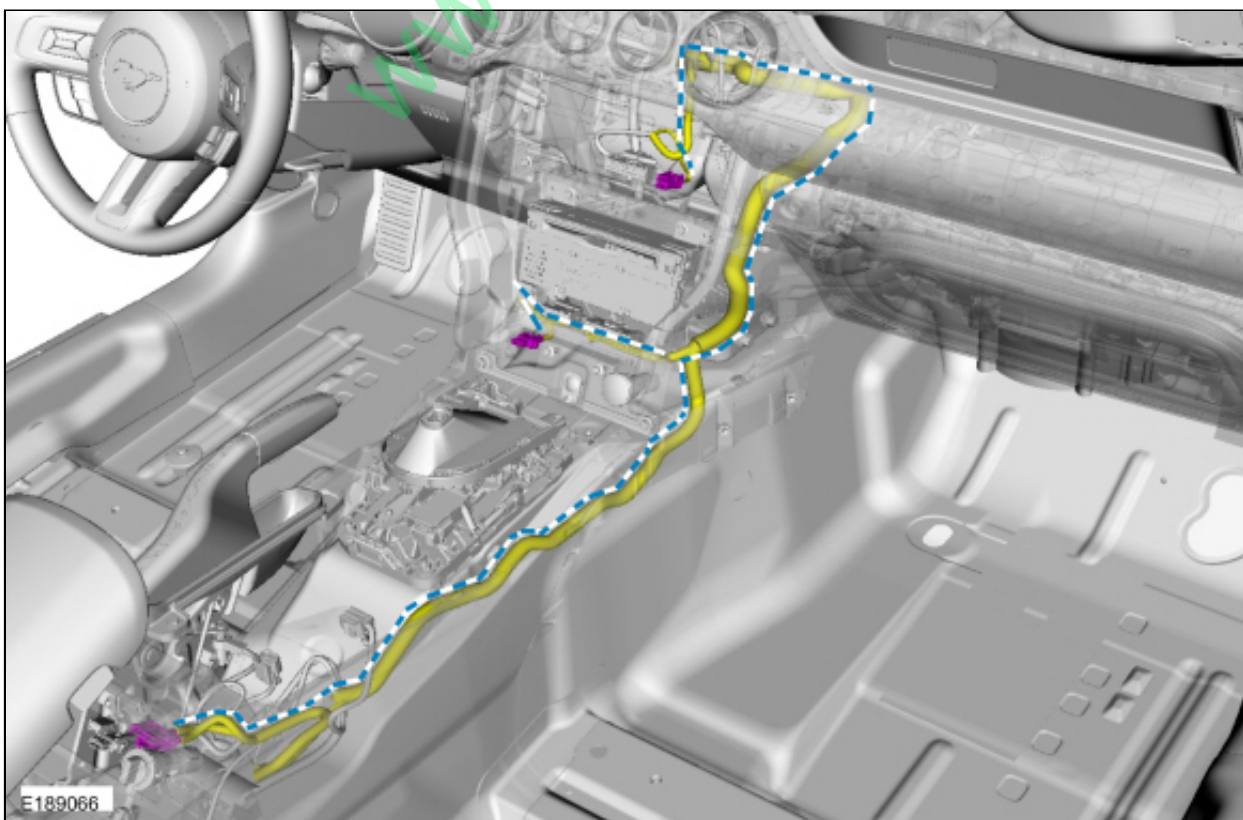

[Worksh Manual Graphi Traini](#)

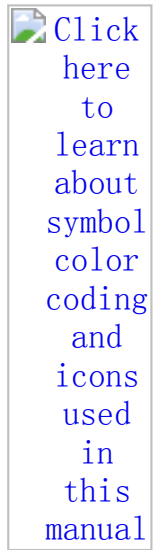 [Click here to learn about symbol color coding and icons used in this manual](#)

版权 © 2017 Ford Motor Company

www.car60.com