

ABS 控制系统

目录

一、维修注意事项	1
二、准备工作	2
三、系统说明	3
四、ABS系统操作	4
五、ABS诊断信息与流程	9
六、故障诊断功能	16
七、ABS警告灯的检查	17
八、车轮转速传感器	19

www.Car60.com



一、维修注意事项

维修 ABS 系统时应注意以下一般事项，否则可能损坏 ABS 系统。

- 进行电焊作业前，拔开 ABS 接插件，电焊作业时发生的热和电流不要传导至 ABS。
- 防抱死制动系统零部件对 EMI（电磁干扰）特别敏感。应仔细注意所有防抱死制动系统零部件的走线、位置、安装和定位以及布线、接头、夹子和托架等。
- 不要使用快速充电器对发动机起动或给仍然连接的蓄电池充电，因为这样可能造成蓄电池失效或防抱死制动系统的零部件损坏。
- 关闭点火并断开蓄电池。
- 从关闭点火的 ECU 上断开 ECU 线束。
- 不要修改任何防抱死制动系统零部件。所有 ABS 零部件只能通过更换来维修。
- 不得将悬架零部件挂在轮速传感器电线上，否则电线肯定会被损坏。
- ECU 不得置于温度高于 105 摄氏度的环境下。
- 在制动主缸中不得使用含石油基的液体，不得使用原先装过石油基液体的容器。石油会使液压制动系统中的橡胶零部件发胀形变，使得水进入系统，降低液体的沸点。

二、准备工作

专用工具

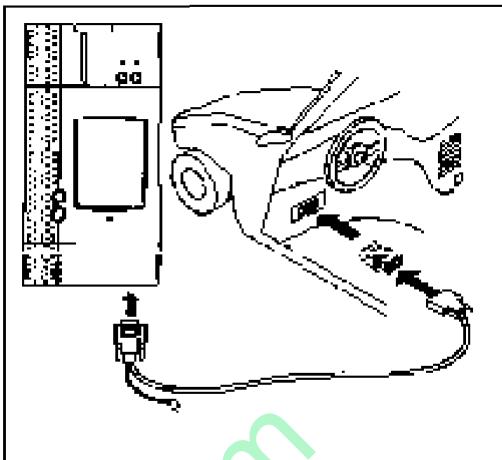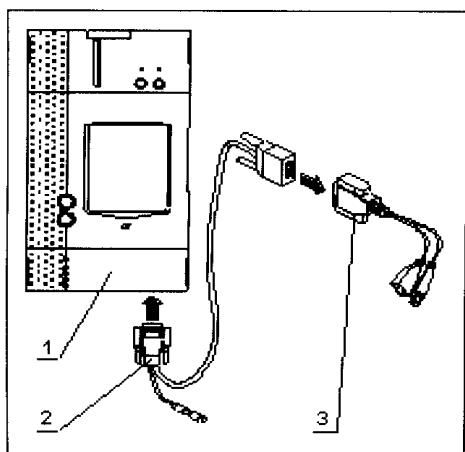

序号	名称	备注
1	X-431 测试主机	
2	测试主线	
3	诊断接头	


三、系统说明

防抱死制动系统的目的是在急刹车时减少车轮打滑现象。其作用原理是监控每一车轮的转动速度，控制在制动时各打滑车轮的制动液压力。这可使驾驶员保持方向稳定性。

ABS 系统说明：

1. 液压控制装置 (HCU)

- a. 液压控制装置 (HCU) 安装在发动机舱内 (副驾驶员前方)，在防抱死制动时，调节每一车轮液压回路的制动液。发生过大打滑现象的情况下，液压控制装置保持或减少每个车轮的制动液压力。
- b. 液压控制装置 (HCU) 属不可维修零部件，不得分解修理。判断为 HCU 的故障时只能更换。
- c. HCU 采用四回路配置，各回路分别为左前、右前、左后和右后轮配备。

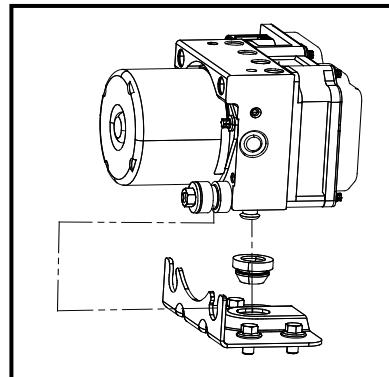

HCU 包括一些其它部件，如下所述：

泵电机：

HCU 包括一个由电机驱动的再循环泵。在防抱死制动期间减少压力，将制动液从制动卡钳转入主缸。泵电机不可维修，不能拆卸。

防抱死制动系统 (ABS) 阀：

ABS 阀减少或保持各个车轮回路的制动液压力，共有四个加压阀四个减压阀。在防抱死制动模式下，每一液压回路中的压力可以通过起动相应的阀门来保持或排气。正常状态的加压阀是打开的，减压阀是关闭的，以使主缸的压力在正常制动时直接到达制动器。ABS 阀是 HCU 不可或缺的部分，不能单独维修。

2. 电子控制装置 (ECU)

(1) ECU 与 HCU 直接相连，其主要功能如下：

- a. 执行控制算法和诊断功能；
- b. 利用控制算法处理信号输入（轮速输入，制动开关输入等）控制 HCU；
- c. 监控轮速传感器的输入；
- d. 探测车轮滑移倾向；
- e. 在防抱死模式下控制制动系统；
- f. 对车轮转速进行计算，将计算的车速传给仪表等电器元件；
- g. 监控系统，保证电气操作正常。

ECU 不断检查每一车轮的速度，以确定车轮是否开始滑移。如果探测到车轮滑移倾向，ECU 开始使阀门工作，调节某个或四个回路的制动液压力，以防止车轮打滑和提供最优的制动。ECU 继续控制各液压电路内的压力，直到滑移倾向消失。电子制动控制模块还可连续监控 ABS 的操作是否正常。如果 ECU 探测到故障，它可以断开 ABS 的功能，打开仪表盘内的防抱死系统故障灯（防抱死报警灯）。ECU 同样控制着诊断模式下 ABS 诊断故障代码的显示。

(3) 车轮速度传感器和齿圈：

齿圈开始转动时，同传感器之间的磁场发生变化。传感器把这个磁场变化转换为电流信号（矩形波信号），向 ABS 输出。这个输出频率与车轮速成正比。

四个轮速传感器分别安装在车上，接近齿圈处用螺栓固定。传感器和齿圈可单独维修。请在安装时，确保

传感器和传感器安装面没有缝隙。

(注：车轮速度传感器的头部为一个强磁性的感应头，长期使用后要将吸附在感应头上的铁屑擦掉，以避免误发信号)

(4) ABS 报警灯 (琥珀色)：

防抱死制动报警灯 (ABS) 位于仪表盘内，如果 ECU 探测到 ABS 系统有故障，此灯会亮起。防抱死制动报警灯通知驾驶员由于某种故障致使防抱死制动功能被关闭。ECU 控制防抱死制动报警灯状态的条件如下：

1. ABS 系统功能正常时，ECU 将关闭防抱死制动报警灯。
2. 当 ABS 探测到有故障时，ECU 将使 ABS 报警灯处于打开状态。
3. 点火运行时，ECU 将控制防抱死制动报警灯瞬间打开后再关闭。

(5) 制动开关：

制动开关向 ECU 输入信号。ECU 根据制动开关状态判断制动踏板是否被踩下。

四、ABS 系统操作

1. 防抱死制动模式

制动期间发现车轮滑移现象时，ABS 将进入防抱死制动模式。在防抱死制动期间，各车轮液压回路的压力将处于控制之下，以防车轮发生滑移。每一车轮都配有单独的液压管路和阀门。ABS 可以降低、保持或增加各车轮制动的液压压力。但 ABS 不能将液压压力增加到超出主缸在制动期间传送的压力值。在防抱死制动期间，制动踏板会感觉到一系列的快速脉冲。每一阀门位置随着要求的轮速而快速变化引发了脉冲。踏板脉冲在防抱死制动时出现，打滑状态消失的情况下或车辆完全停车后则停止。由于电磁阀快速循环使用，可以听到滴嗒、马达转动的声音。在干燥的路面启用防抱死制动时，轮胎会在接近打滑时发出间歇性的尖锐声音。这些声音和踏板脉冲在防抱死制动操作时属正常现象。

压力保持：

当 ECU 感应到车轮滑移，它将关闭进油阀，并使 HCU 中的出油阀关闭，以隔离系统。这样能够保持制动器上的压力稳定，使液压压力不能增加或减少。


压力下降：

如果在压力保持模式下，ECU 仍然感觉到车轮打滑，它将减少打滑车轮的压力。进油阀保持关闭，出油阀打开。多余的液体/压力被临时存储到 HCU 中的储能器内，直到泵能将制动液打回主缸油箱。

压力增加：


如果在压力保持或压力下降模式下，ECU 探测到车轮滑移已减少，ECU 将利用主缸压力来增加受影响的车轮的压力。进口阀打开，出口阀关闭。来自制动主缸的部分或全部压力都将加到车轮上。

2. 1 博世 ABS8 针脚说明

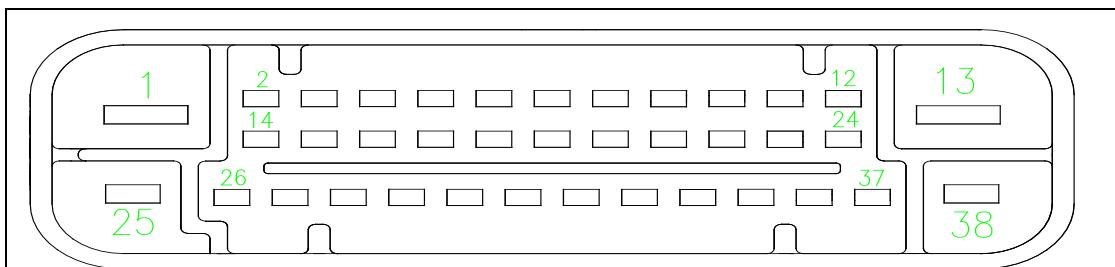


插脚	颜色	说明	插脚	颜色	说明
A1		电机电源输入	A2		未使用
A3		未使用	A4		EBD 警告灯
A5		未使用	A6		右前轮速传感器信号
A7		未使用	A8		未使用
A9		未使用	A10		未使用
A11		未使用	A12		未使用
A13		电机接地	A14		CAN 低
A15		未使用	A16		未使用
B17		诊断 K 线	B18		右前轮速传感器电源
B19		右后轮速传感器电源	B20		左后轮速传感器信号
B21		未使用	B22		左前轮速传感器信号
B23		未使用	B24		未使用
B25		阀体电源输入	B26		CAN 高
B27		右前轮速信号输出	B28		车速信号输出
B29		ABS 警告灯	B30		制动灯信号
C31		右后轮速传感器信号	C32		点火开关信号
C33		左后轮速传感器电源	C34		左前轮速传感器电源
C35		未使用	C36		未使用
C37		未使用	C38		阀体接地

2. 2 博世 ABS9(CAN 线)针脚说明

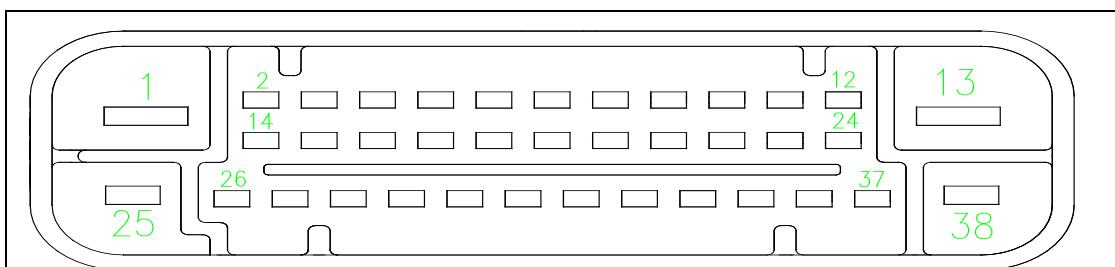

插脚	颜色	说明	插脚	颜色	说明
A1		电机电源输入	A2		右前轮速信号输出
A3		EBD 警告灯	A4		右前轮速传感器信号
A5		未使用	A6		诊断 K 线
A7		未使用	A8		左前轮速传感器信号
A9		未使用	A10		未使用
A11		未使用	A12		未使用
A13		电机接地	A14		CAN 低
A15		未使用	A16		右前轮速传感器电源
B17		右后轮速传感器电源	B18		左后轮速传感器信号
B19		左前轮速传感器电源	B20		未使用
B21		未使用	B22		未使用
B23		未使用	B24		未使用
B25		阀体电源输入	B26		CAN 高
B27		ABS 警告灯	B28		点火开关信号
B29		右后轮速传感器信号	B30		制动灯信号
C31		左后轮速传感器电源	C32		未使用
C33		VSO 车速信号输出	C34		未使用
C35		未使用	C36		未使用
C37		未使用	C38		阀体接地

3. 1 京西重工 ABS(K 线)针脚说明

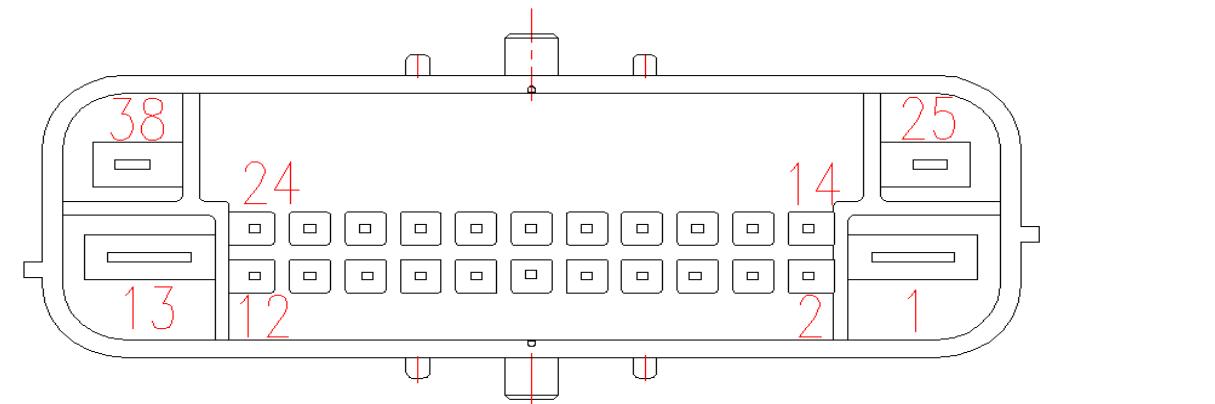

插脚	颜色	说明	插脚	颜色	说明
A1		电机电源输入	A2		右前轮速信号输出
A3		未使用	A4		未使用
A5		车速信号输出	A6		诊断 K 线
A7		CAN 高 1	A8		CAN 低 1
A9		左前轮速传感器电源	A10		右前轮速传感器电源
A11		左后轮速传感器电源	A12		右后轮速传感器电源
A13		电机接地	A14		制动报警灯
A15		制动开关信号	A16		未使用
B17		ABS 警告灯	B18		ECU 启动信号
B19		CAN 高 2	B20		CAN 低 2
B21		左前轮速传感器信号	B22		右前轮速传感器信号
B23		左后轮速传感器信号	B24		右后轮速传感器信号
B25		阀体电源输入	B26		未使用
B27		未使用	B28		未使用
B29		未使用	B30		未使用
C31		未使用	C32		未使用
C33		未使用	C34		未使用
C35		未使用	C36		未使用
C37		未使用	C38		阀体接地

3. 2 京西重工 ABS(CAN 线)针脚说明

插脚	颜色	说明	插脚	颜色	说明
A1		电机电源输入	A2		右前轮速信号输出
A3		未使用	A4		未使用
A5		车速信号输出	A6		未使用
A7		CAN 高 1	A8		CAN 低 1
A9		左前轮速传感器电源	A10		右前轮速传感器电源
A11		左后轮速传感器电源	A12		右后轮速传感器电源
A13		电机接地	A14		未使用
A15		制动开关信号	A16		未使用
B17		未使用	B18		ECU 启动信号
B19		CAN 高 2	B20		CAN 低 2
B21		左前轮速传感器信号	B22		右前轮速传感器信号
B23		左后轮速传感器信号	B24		右后轮速传感器信号
B25		阀体电源输入	B26		未使用
B27		未使用	B28		未使用
B29		未使用	B30		未使用
C31		未使用	C32		未使用
C33		未使用	C34		未使用
C35		未使用	C36		未使用
C37		未使用	C38		阀体接地

五、ABS 诊断信息与流程

1. 自我诊断：

ECU 对系统进行自我诊断。ECU 可探测并隔离系统故障。一旦发现故障，它便设置诊断故障代码 (DTC)，该代码即代表该故障，打开 ABS 报警灯，必要时在某一点火周期内还会关闭 ABS。

2. 显示诊断故障代码：

ECU 利用扫描工具显示诊断故障代码。

2.1 京西 ABS (DBC 7.8) K 线故障代码表

序号	诊断故障代码编号	诊断内容	备注
1	C0011	ABS 警告灯故障	
2	C0012	制动警告灯故障	
3	C0014	系统继电器触点开路	
4	C0017	泵马达电源电路开路	
5	C0018	泵马达接地电阻过高	
6	C0021	左前轮速为 0	
7	C0022	右前轮速为 0	
8	C0023	左后轮速为 0	
9	C0024	右后轮速为 0	
10	C0025	左前轮速变化过大	
11	C0026	右前轮速变化过大	
12	C0027	左后轮速变化过大	
13	C0028	右后轮速变化过大	
14	C0032	左前轮速传感器电路开路或对地/电瓶短路	
15	C0033	右前轮速传感器电路开路或对地/电瓶短路	
16	C0034	左后轮速传感器电路开路或对地/电瓶短路	
17	C0035	右后轮速传感器电路开路或对地/电瓶短路	
18	C0036	系统电压低	
19	C0037	系统电压高	
20	C0042	泵马达开路	
21	C0048	后轮制动力电子比例阀失效	
22	C0055	ECU 内部故障	
23	C0056	系统继电器接通时短路	
24	C0057	系统继电器线圈对地短路	
25	C0061	左前轮供油电磁阀故障	
26	C0062	左前轮卸油电磁阀故障	
27	C0063	右前轮供油电磁阀故障	
28	C0064	右前轮卸油电磁阀故障	
29	C0065	左后轮供油电磁阀故障	
30	C0066	左后轮卸油电磁阀故障	
31	C0067	右后轮供油电磁阀故障	
32	C0068	右后轮卸油电磁阀故障	
33	C0091	减速时制动踏板未踩下	

34	C0093	前一点火循环减速时制动踏板未踩下	
35	C0094	在未减速情况下制动踏板一直作用（踩下）	
36	C0095	制动开关开路	
37	C0118	左后轮供油电磁阀关联性故障	
38	C0121	右后轮供油电磁阀关联性故障	
39	C0122	卸油或前供油电磁阀关联性故障	
40	C0127	前一点火循环在未减速情况下制动踏板一直作用	
41	C0151	左前轮卸压时间过长	
42	C0152	右前轮卸压时间过长	
43	C0153	左后轮卸压时间过长	
44	C0154	右后轮卸压时间过长	
45	C0191	没有泵马达启动电流	
46	C0192	泵马达运行电流过大	
47	C0194	泵马达电流电路短路	

2.2 京西 ABS (DBC 7.8) CAN 线故障代码表

序号	诊断故障代码编号	诊断内容	备注
1	C101400	系统继电器开路或接地短路故障	
2	C101700	ECU泵马达电池输入开路故障	
3	C101800	泵马达接地电阻高	
4	C102100	左前轮速 = 0公里/小时 (主动传感器)	
5	C102200	右前轮速= 0公里/小时 (主动式传感器)	
6	C102300	左后轮速 = 0公里/小时 (主动式传感器)	
7	C102400	右后轮速 = 0公里/小时 (主动式传感器)	
8	C102500	左前轮速间歇性故障 (主动式传感器)	
9	C102600	右前轮速间歇性故障 (主动式传感器)	
10	C102700	左后轮速间歇性故障 (主动式传感器)	
11	C102800	右后轮速间歇性故障 (主动式传感器)	
12	C103200	左前轮速硬件故障 (主动式传感器)	
13	C103300	右前轮速硬件故障 (主动式传感器)	
14	C103400	左后轮速硬件故障 (主动式传感器)	
15	C103500	右后轮速硬件故障 (主动式传感器)	
16	C103600	系统电压低	
17	C103700	系统电压高	
18	C104200	泵马达电路开路	
19	C105500	ECU内部故障	
20	C105600	系统继电器短路	
21	C109100	减速时制动踏板无效故障	
22	C109300	前一点火周期减速时制动踏板无效	
23	C109400	无减速时制动踏板一直有效故障	
24	C109500	制动开关/灯电路开路故障	
25	C112700	前一点火周期无减速时制动踏板始终有效	
26	C113400	ECU接地电阻高故障	

27	U007300	CAN总线故障	
28	C115100	左前轮泻压时间过长	
29	C115200	右前轮泻压时间过长	
30	C115300	左后轮泻压时间过长	
31	C115400	右后轮泻压时间过长	
32	C119100	无泵马达起动电流	
33	C119200	泵马达电流过载	
34	C119400	泵马达电流短路	
35	C120500	电路电池电压低故障	
36	C120600	左前轮速频率超过范围 (主动式传感器)	
37	C120700	右前轮速频率超过范围 (主动式传感器)	
38	C120800	左后轮速频率超过范围 (主动式传感器)	
39	C121100	右后轮速频率超过范围 (主动式传感器)	
40	C121700	马达温度超过工作范围	
41	C121800	马达温度超过极限	
42	C122100	马达驱动器工作温度异常	

2.3 博世 ABS 8 K 线线故障代码表

序号	诊断故障代码编号	诊断内容	备注
1	C0010	左前轮供油电磁阀故障	
2	C0011	左前轮卸油电磁阀故障	
3	C001C	右后轮供油电磁阀故障	
4	C001D	右后轮卸油电磁阀故障	
5	C0014	右前轮供油电磁阀故障	
6	C0015	右前轮卸油电磁阀故障	
7	C0018	左后轮供油电磁阀故障	
8	C0019	左后轮卸油电磁阀故障	
9	C0020	回油泵故障 (电动马达)	
10	C003A	右后轮速传感器信号输出不正常	
11	C003B	右后轮速传感器电路开路或短路	
12	C0031	左前轮速传感器信号输出不正常	
13	C0032	左前轮速传感器电路开路或短路	
14	C0034	右前轮速传感器信号输出不正常	
15	C0035	右前轮速传感器电路开路或短路	
16	C0037	左后轮速传感器信号输出不正常	
17	C0038	左后轮速传感器电路开路或短路	
18	C0072	电磁阀故障 (过热保护)	
19	C1000	ECU 硬件出错	
20	C1095	阀继电器出错	
21	C1099	轮速传感器频繁出错 (一般的轮速传感器出错, 松脱或匹配错误)	
22	C1900	ECU 电压高	
23	C1901	ECU 电压低	

2.4 博世 ABS 9 CAN 线线故障代码表

序号	诊断故障代码编号	诊断内容	备注
1	C001004	阀错误: 左前轮进液阀	
2	C001104	阀错误: 左前轮出液阀	
3	C001404	阀错误: 右前轮进液阀	
4	C001504	阀错误: 右前轮出液阀	
5	C001804	阀错误: 左后轮进液阀	
6	C001904	阀错误: 左后轮进液阀	
7	C001C04	阀错误: 左后轮出液阀	
8	C001D04	阀错误: 右后轮出液阀	
9	C002004	回流泵错误	
10	C003108	轮速传感器, 左前轮: (信号错误) 越界, 丢失, 噪声, 间歇	
11	C003200	轮速传感器, 左前轮: 信号线与地短接/开路, 供电线开路	
12	C003408	轮速传感器, 右前轮: (信号错误) 越界, 丢失, 噪声, 间歇	
13	C003500	轮速传感器, 右前轮: 信号线与地短接/开路, 供电线开路	
14	C003708	轮速传感器, 左后轮: (信号错误) 越界, 丢失, 噪声, 间歇	
15	C003800	轮速传感器, 左后轮: 信号线与地短接/开路, 供电线开路	
16	C003A08	轮速传感器, 右后轮: (信号错误) 越界, 丢失, 噪声, 间歇	
17	C003B00	轮速传感器, 右后轮: 信号线与地短接/开路, 供电线开路	
18	C006B06	ABS 无效或错误控制	
19	C007208	阀错误(过热保护, 信号无效, 硬件错误)	
20	C00A000	轮速传感器, 左前轮: 供电线与地短接	
21	C00A100	轮速传感器, 左前轮: 信号线与电源短接	
22	C00A200	轮速传感器, 右前轮: 供电线与地短接	
23	C00A300	轮速传感器, 右前轮: 信号线与电源短接	
24	C00A400	轮速传感器, 左后轮: 供电线与地短接	
25	C00A500	轮速传感器, 左后轮: 信号线与电源短接	
26	C00A600	轮速传感器, 右后轮: 供电线与地短接	

27	C00A700	轮速传感器, 右后轮: 信号线与电源短接	
28	C00A900	轮速传感器, 左前轮: 一般错误	
29	C00AA00	轮速传感器, 右前轮: 一般错误	
30	C00AB00	轮速传感器, 左后轮: 一般错误	
31	C00AC00	轮速传感器, 右后轮: 一般错误	
32	C100004	电控单元错误 (硬件, 处理器错误)	
33	C100104	CAN 总线硬件错误	
34	C101008	电控单元错误 (软件错误)	
35	C109504	阀继电器错误	
36	C109904	轮速传感器错误(传感器错位, 多个传感器错误等)	
37	C190004	电控单元电压: 电压过高	
38	C190104	电控单元电压: 电压过低	
39	U000104	CAN 总线关断错误	
40	U000500	CAN 总线过高电压	
41	U000700	CAN 总线过低电压	
42	U100104	CAN 总线被动错误	

3. 清除诊断故障代码:

ECU 存储器中的诊断故障代码可通过 X431 故障诊断仪来清除, 在清除步骤完成后, 请核实系统操作是否正常, 诊断故障代码是否不再出现。诊断故障代码不能通过拔去 ECU 连接器、断开蓄电池电缆或熄火等来清除。

4. 间歇性故障或接触不良间歇性故障大多由以下情况引起:

- 电气布线错误。
- 电气连接错误。

5. 初始化顺序:

ECU 在每个点火周期开始时都会进行初始化测试。

初始化顺序为: 电磁阀和泵马达, 以检查零部件的操作是否正常。如果探测到故障, ECU 将设置相应的诊断故障代码。初始化顺序进行时可以听到并感觉到有些动作, 这属于正常系统操作的一部分。如果 ECU 发现制动开关没有信号输入 (脚离开制动踏板), 在启动后车速达到约 6km/h 时初始化将进行。如果在启动期间制动开关有信号输入 (脚踏在制动踏板上), 初始将不会进行, 直到制动开关没有信号输入 (脚离开制动踏板), 或车速达到 10 公里 / 小时。使初始化中断的原因是由于在启动时, 制动踏板的反馈可能与启动后制动踏板的反馈不完全一致。

6. 诊断电路检查:

系统说明:

诊断电路可检测到因 ABS 系统内记忆故障而引起的问题。诊断电路检查会指引维修技师进行诊断故障的下一步骤。参考电路图。

1) 总的测试流程:

- a. 测试开始/准备, 车驶入测试区, 连接诊断接头 (SMART OBDII-16);
- b. 读取 ECU 内的 ID 号, 保证安装正确的 ABS 模块;
- c. 清除存储的诊断故障代码 (DTC);
- d. 确认无诊断错误代码;
- e. 测试结束。

2) 维修 ABS / EBD 系统诊断程序:

检查车辆有无与基础制动系统有关的机械故障.

- a. 制动油壶液位是否正确;
- b. 检查主缸内的油料有无污染;
- c. 检查制动主缸 / HCU 有无泄漏;
- d. 检查所有车轮的制动零部件;
- e. 核实有无制动拖刹存在;
- f. 核实制动是否平稳 (无后拉或前冲);
- g. 检查制动蹄片有无磨损 / 损坏;
- h. 检查车轮轴承有无磨损 / 损坏;
- i. 检查轮速传感器/布线 (检查传感器和传感器安装面有无缝隙, 传感器有无破损, 传感器的最前端有无异物附着等);
- j. 检查齿圈有无损坏;
- k. 检查轮胎花纹深度 / 磨损;
- l. 路试车辆, 核实情况是否得以更正;

3) 进行诊断电路检查, 必要时, 按适用的诊断故障图示进行操作。所有系统故障被排除后, 清除 ABS 诊断故障代码。**故障诊断的标准流程图**

步骤	诊断动作	是	否
1	1. 如果有可能, 连接或安装所有原先断开或拆除的零部件; 2. 将钥匙旋转至 ON 位置, 发动机不启动; 3. 将 X431 诊断主机通过诊断线连接到车辆的诊断接口, 并使之与 ECU 通信。 确认 X431 诊断主机能否与 ECU 通信?	至步骤 2	至步骤 4
2	是否有当前或过去保存的诊断故障代码?	至步骤 3	至步骤 7
3	1. 记录当前诊断故障代码, 发生时间信息; 2. 记录过去的诊断故障代码, 发生时间信息; 从 X431 诊断主机记录下信息前, 请不要清除诊断故障代码。		
4	X431 诊断主机能否与相同数据线路上的其它模块 (如气囊、发动机等) 通信?	至步骤 5	至步骤 6
5	至 ECU 故障图中的“与 ECU 无通信”。		
6	检查电气诊断部分的数据链连接器。		

步骤	诊断动作	是	否
7	1. 取出钥匙。 2. 等待 10 秒钟。 3. 将钥匙旋转至 ON 位置，发动机不启动，并观察橙色 ABS 报警灯。 4. ABS 报警灯和制动报警灯是否瞬间打开后又关闭？ (灯泡试验)	至步骤 8	至步骤 9
8	系统功能正常		
9	还有灯一直亮着吗？	至步骤 10	至步骤 11
10	按照步骤 3 记录的当前故障点进行处理，排除故障后重新开始检测（从步骤 1 开始）。		
11	检查线路。		

有关故障诊断的注意点

下表中列出的现象是正常的。

现 象	现 象 说 明
系统声音的检查	在起动发动机后，开始行驶时，可听到从发动机传出卟卟声，但这是由于 ABS 进行系统操作检查而引起的，不属于不正常。
ABS 的动作声音	1. ABS 液压组件动作时，里面电动机发出的声音。（嘎嘎声） 2. 随制动踏板振动发出的声音。（刮削声） 3. 当 ABS 动作时，从汽车底盘发出的声音是因为反复踩下和脱开制动的原因。（低沉噪音：悬挂，吱吱声：轮胎）
ABS 动作（长制动距离）	对于如积雪路面、砾石路面，带有 ABS 的汽车的制动距离要比其他汽车的长。所以，建议用户在这样的路面上要注意安全行驶，要降低车速且不要太自信。

诊断检测条件是根据诊断代码的不同而异的。


在诊断代码被清除后而重新检查故障征兆时，必须保证“说明”栏里的检查条件应满足。

六、故障诊断功能

1. 故障诊断代码的读取

ABS 故障码的读取步骤

1. 连接诊断仪与诊断座。

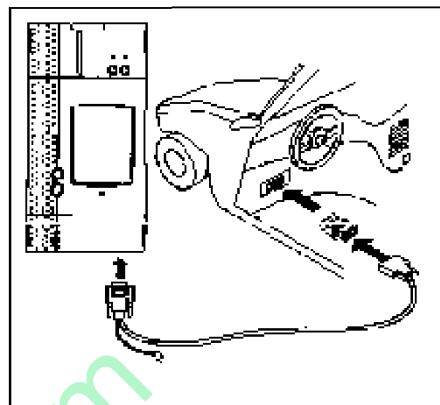

2. 打开点火开关（ON 位置），操作仪器，进入诊断界面。
3. 选择车系并确认版本号。诊断步骤参考 X431 诊断主机的使用说明。
4. 选择读取故障码，选择后既显示故障码。根据显示的故障代码和内容的提示，依次排除故障。直至系统显示“系统无故障代码”即可。

注意：

在连接或脱开诊断仪前，应关断点火开关，并取出钥匙。

七、ABS 警告灯的检查

1. 检查 ABS 警告灯在下列情况下是否点亮

- 1) 当点火开关位于“ON”时，ABS 警告灯瞬间点亮，然后熄灭。
- 2) 如果除了上述情况，ABS 警告灯还点亮，则应检查故障诊断代码。

2. 故障征兆的检查表

了解故障征兆，然后根据可能原因进行检查。

故障征兆		可能原因	检查顺序说明
不能与 X-431 通信	不能与任何系统通信。	<ul style="list-style-type: none"> ● 诊断接插件的故障 ● X-431 接插件的故障 ● CAN 通信线的故障 ● X-431 本体的故障 	1
	只能与 ABS 通信。	<ul style="list-style-type: none"> ● ABS 保险丝熔断 ● CAN 通信线的故障 (CAN BUS 以后的断线) ● ABS 接插件的故障 ● ABS-ECU 的故障 	2
当点火开关位于“ON”时 (发动机停止工作)，ABS 警告灯没有点亮。		<ul style="list-style-type: none"> ● 组合仪表的故障 ● ABS 警告灯保险丝熔断 ● ABS 警告灯的灯泡损坏 ● 车辆线束或接插件的故障 ● ABS-ECU 的故障 	3
在发动机起动后，ABS 警告灯保持点亮。		<ul style="list-style-type: none"> ● 组合仪表故障 ● 车辆线束或接插件的故障 ● ABS-ECU 的故障 	3
ABS 动作不良	两边制动力不均等	<ul style="list-style-type: none"> ● 刹车部件故障 ● 车轮转速传感器安装不正确 ● 传感器线的接触不良 ● 车轮转速传感器上附着有外来物质 	6
	制动力不够	<ul style="list-style-type: none"> ● 车轮转速传感器的故障 ● 齿圈的故障 ● 车轮轴承的故障 ● 轮胎的异常 ● 液压关联部件的故障 ● ABS-ECU 的故障 	
ABS 在正常制动条件下动作 在正常制动条件下，ABS 在停车前动作			
制动踏板振动大 (注意 2)			

注意：

- 如果汽车在高速行驶时，或在磨擦阻力小的路面行驶或越过障碍物行驶时产生转向运动，那么即使没有紧急制动 ABS 也会动作。所以在接到用用户提供的信息后，应查明问题是否在上述路面上行驶所产生的。
- 在 ABS 动作中，制动踏板可能会发出振动或不能被踩下的现象。以上现象是由于为防止车轮防抱死而在制动管路内产生间歇变化的液压所引起的，因此是正常的。

检查顺序说明 1

不能与 X-431 通信(不能与任何系统通信)	可能原因
(说明)	<ul style="list-style-type: none"> ● 连接诊断仪的车辆侧接插件故障 ● 线束的故障 (CAN-H & CAN-L) ● 诊断仪本体的故障
<ul style="list-style-type: none"> ● 没能确保诊断仪与各系统连接 ● 诊断仪本身的故障 	

检查顺序说明 2

不能与 X-431 通信(只能与 ABS 通信)	可能原因
(说明)	<ul style="list-style-type: none"> ● 线束或接插件的故障 ● ABS 保险丝熔断 ● ABS-ECU 的故障 ● 诊断仪本体的设定不良
<ul style="list-style-type: none"> ● 没能确保诊断仪与各系统连接 ● ABS 未启动 ● 用于 ABS 的程序未下载至诊断仪 	

检查顺序说明 3

当点火开关位于“ON”时(发动机停止工作), ABS 警告灯没有点亮	可能原因
(说明)	<ul style="list-style-type: none"> ● 组合仪表的故障 ● ABS 警告灯保险丝熔断 ● ABS 警告灯电源线断线 ● ABS 警告灯接地 (GND) 线断线 ● ABS 警告灯损坏 ● 线束或接插件的故障
<ul style="list-style-type: none"> ● 未向 ABS 警告灯提供电源 ● ABS 警告灯故障 ● ABS 警告灯驱动信号经路短路(接地短路) 	

检查顺序说明 4



在发动机起动后, ABS 警告灯保持点亮	可能原因
(说明)	<ul style="list-style-type: none"> ● 组合仪表的故障 ● ABS 接插件的脱离 ● 线束或接插件的故障 ● ABS-ECU 故障
<ul style="list-style-type: none"> ● ABS 警告灯驱动信号经路断线 ● ABS 警告灯故障 ● ABS 故障 	

八、车轮转速传感器

拆卸和安装

安装后的操作

- 检查车轮转速传感器的输出电压。

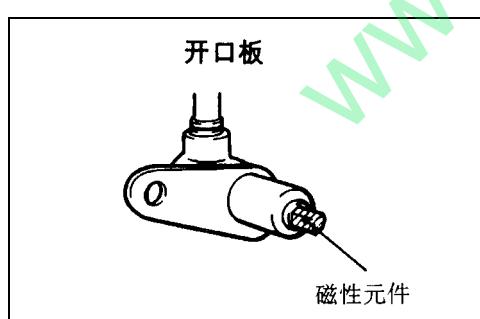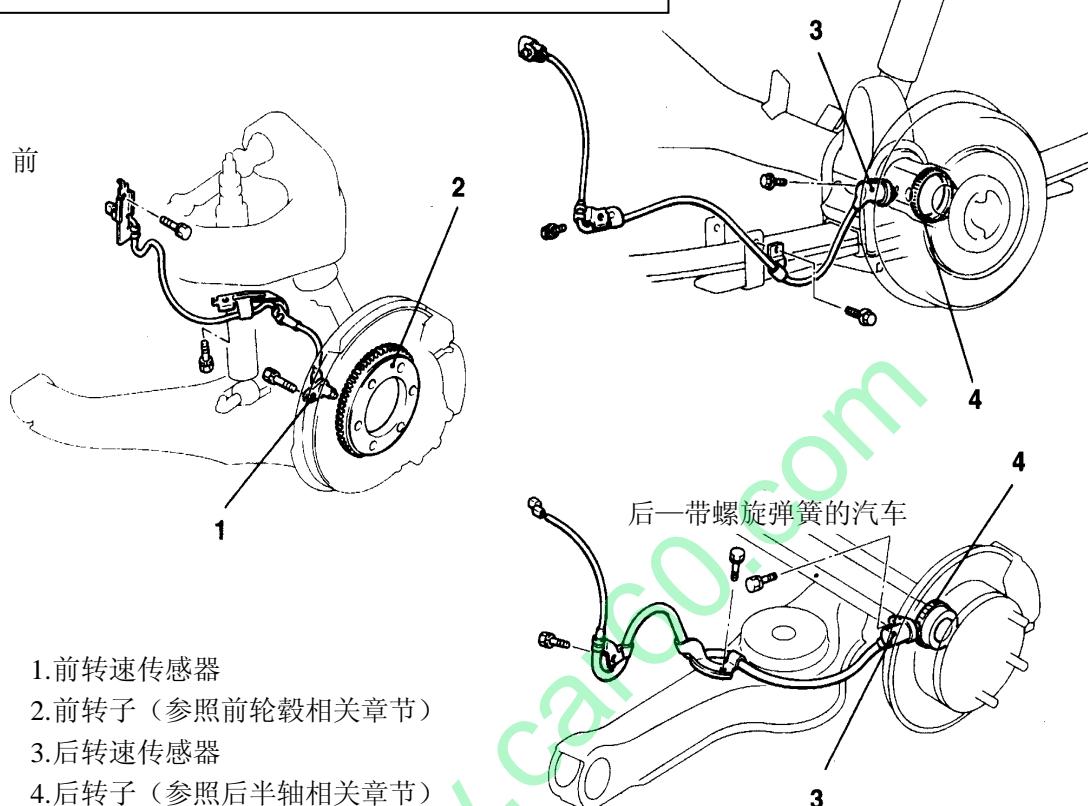

检查

转速传感器

- (1) 检查转速传感器上是否粘附有金属外来物，如有应将其清除。

备注：

因转速传感器内部有磁性元件，故图示部分容易被磁化，因此易使金属外来物粘附在它的上面。

- (2) 测量转速传感器端子间的电阻。

标准值：<前> 0.9—1.1 千欧


<后> 1.4—2.0 千欧


如果传感器的内阻不在标准值范围内，应予换新。

- (2) 检查传感器的电线是否断裂、损坏或脱开，如发现问题，应换上新的转速传感器。

备注

在检查电线有无损坏时，要从车身上拆去电线的夹紧件，然后在夹紧处弯曲或拉伸电线，以检查是否有暂时性脱开发生。检查连接器的连接与端子的插入状况。

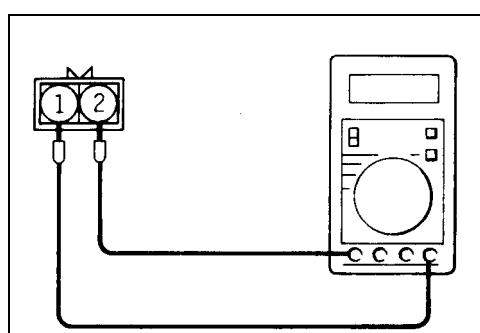

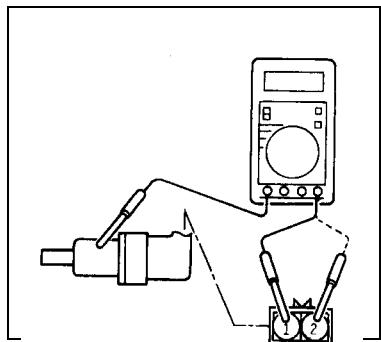


转速传感器的绝缘检查

(1) 拆下传感器上的所有接头，然后测量端子（1）和（2）与传感器体之间的电阻。

标准值：100 千欧以上

(2) 如果转速传感器的绝缘电阻超出了标准值，应予换新。

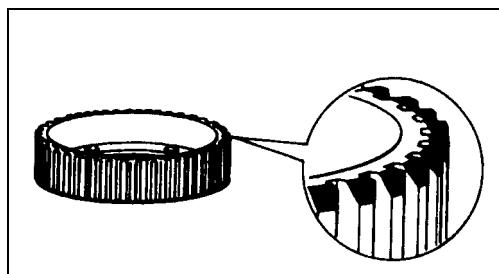

齿轮式转子

检查转子的齿是否断裂或损坏变形，如果有则应换上新的转子。