


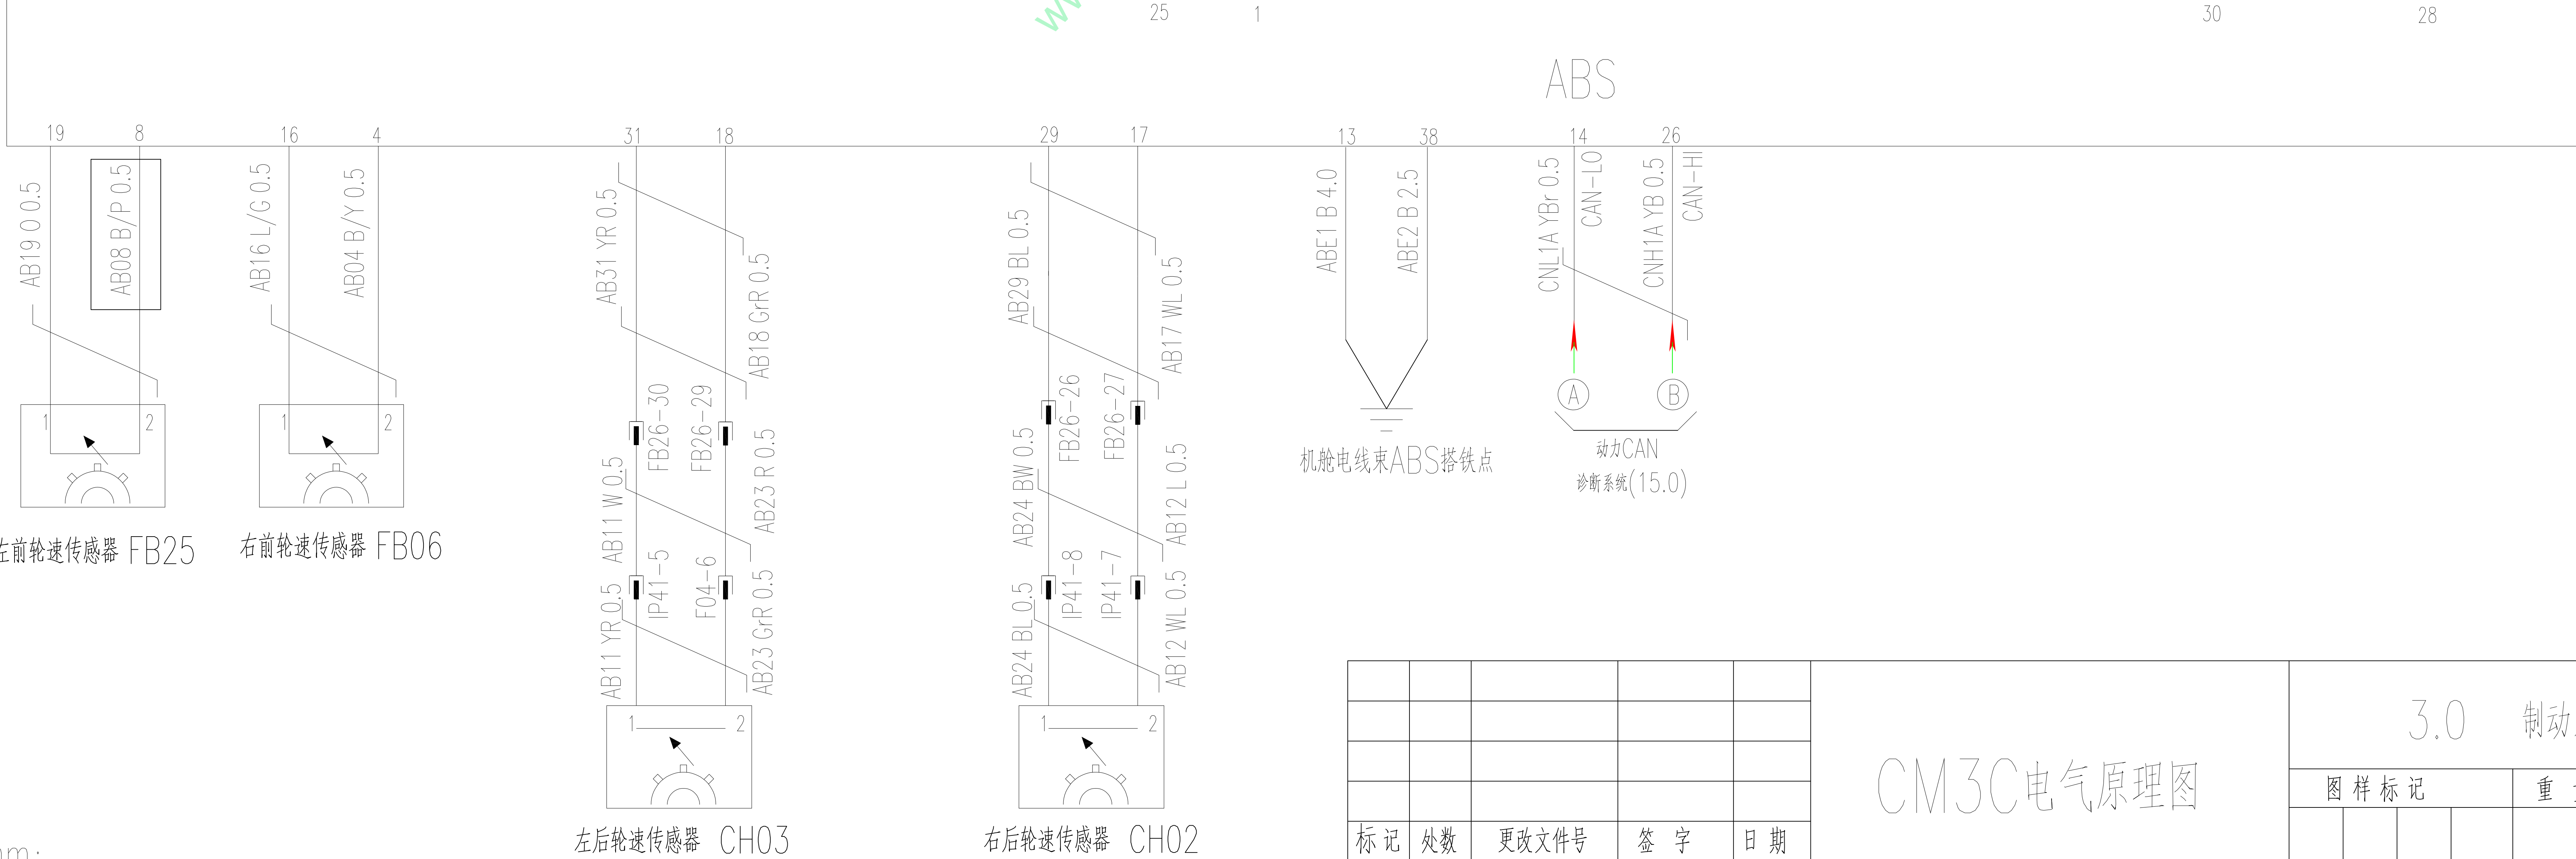

- 1、双绞线绞距30-40mm；
- 2、pin脚1和pin脚25两个电源线要求单独回路供电；
- 3、pin脚13和pin脚38两个接地点必须合并到一个单独接地，不许与其他器件共地。

标记	处数	更改文件号	签 字	日期
设 计			批 准	
校 对			日 期	
审 核				
工 艺				

CM3C电气原理图

博世 ABS9.1 (CAN线)

3.0 制动系统					
图 样 标 记				重 量	比 例
共 21 张				第 4 张	
东风柳州汽车有限公司					