


# 前

每个前雨刮片是通过一个整体式锁销枢轴块(3)固定到每个雨刮器臂顶部的钩状构成上，在雨刮器不工作时，停放在风挡玻璃底座的玻璃上。 雨刮器叶片包含以下几个部件：

- **上部结构(1)** 上部结构中包含许多冲压钢梁和具有爪状构件的联杆夹住雨刮器叶片。 该单元中还包含有锁定的模制塑料枢轴块将上部结构固定在雨刮器臂上。 雨刮器叶片的所有金属部件都涂覆有一层黑色涂层。

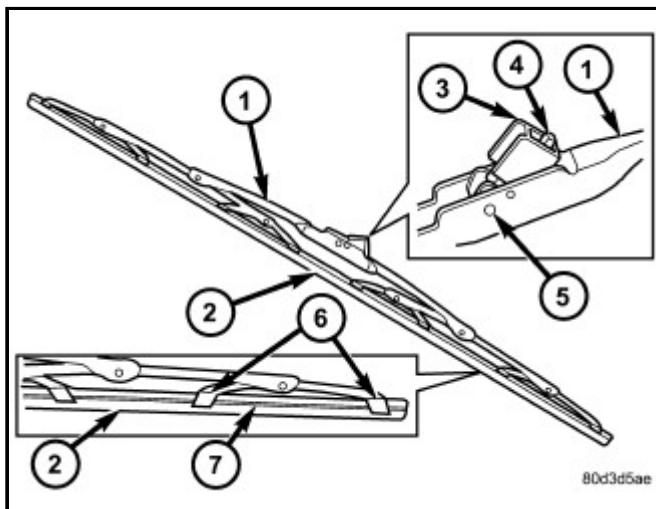

- 元件 (2) -雨刮器元件或橡胶刷是雨刮器叶片的有弹力的橡胶元件，它与玻璃接触。
- 屈件(7) -屈件是一个刚性金属部件，与雨刮器元件每侧的长度一样，由上部结构的爪状构件(6)夹住。

所有带有不可互换风挡玻璃雨刮器叶片的车型均具有不可单独更换的橡胶构件(橡胶刷)。 驾驶员侧的胶片60.00厘米(23.62英寸)长，而乘客侧胶片42.50厘米(16.73英寸)长。 雨刮器叶片不可调节或维修，如果不可用、磨损或损坏，则整个雨刮器叶片单元都必须更换。