


安装

1. 如果需要，安放装饰件(1)沿发动机罩释放，完全固定好保持夹子。
2. 安装紧固件(2)。



3. 通过磨损(1)把车门磨损(3)安放到背面到位，并完全固定好保持夹子。

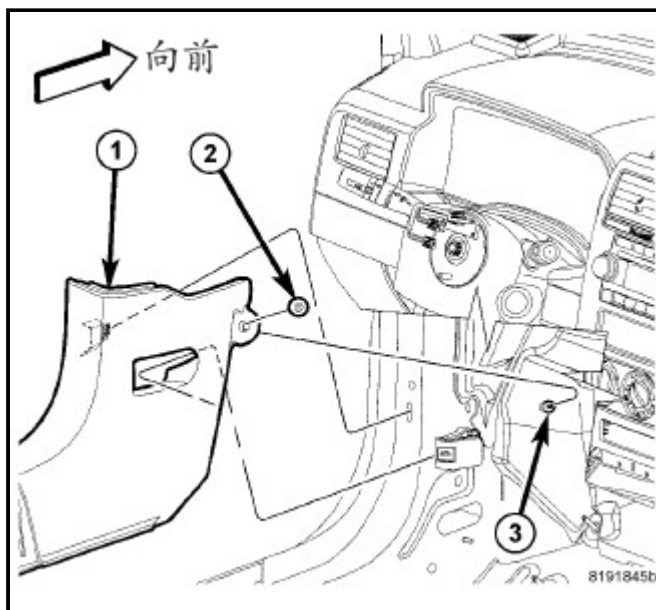