


分解

1. 拆卸座椅垫子 ([参见23-车身/座椅/座椅-拆卸](#))。
2. 从座椅框分离J-带(1)。



3. 拆卸把座椅盖(3)连接到座垫泡沫(1)的变向环(2)，并从座垫框分离。

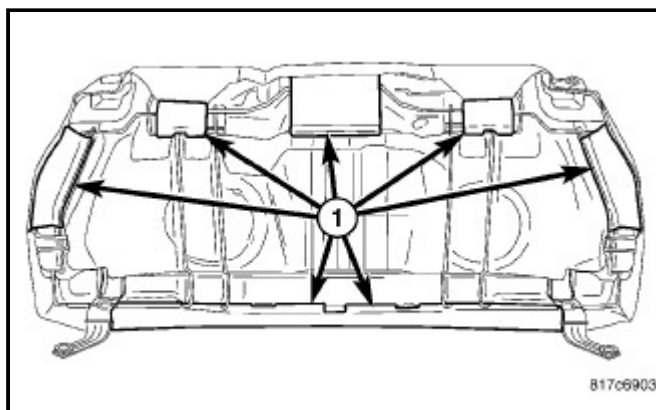