

第 501-26 节 车辆维修 - 车辆特定信息与公差检测

适用车型：陆风 X5

目录	页码
规格	
材料规格.....	501-26-2
说明与操作	
车身构造设计特点	501-26-3
车辆尺寸.....	501-26-3
车身板件.....	501-26-5
通用程序	
车身校正参数	501-26-6

规格

材料规格


说明	规格
热熔型沥青阻尼垫	3 mm
带铝箔减震隔音贴片	2 mm
底部胶	KY/PB-01
焊缝密封胶	KY/PS-01
空腔蜡	S05 S1

说明与操作

车身构造设计特点

X5 为承载式车身，整车质量低，燃油经济性好；底盘低，高速行驶稳定性好；整车高度低，乘员上下车方便


车辆尺寸

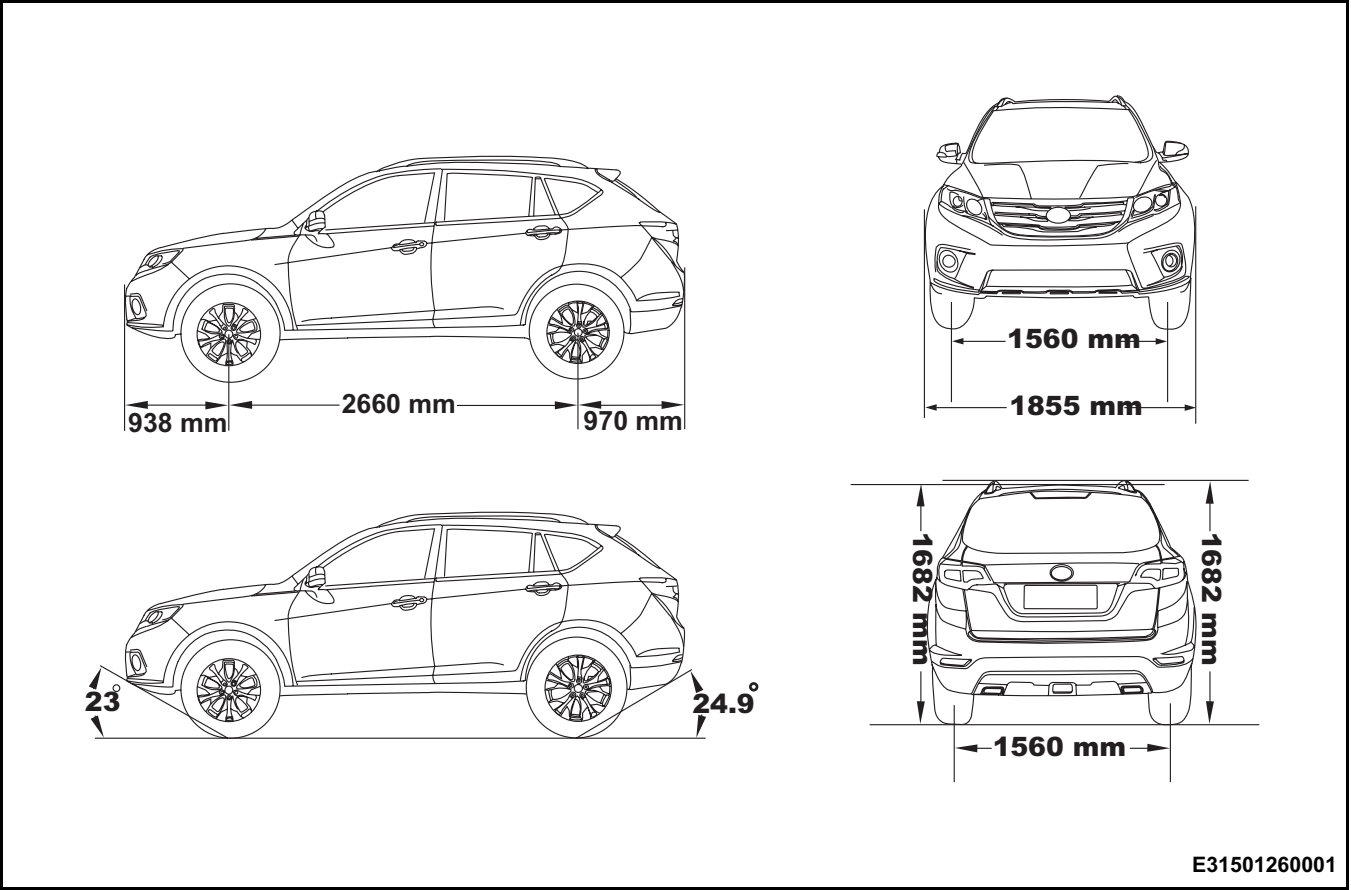

项目		JX6461L	JX6460L	JX6460LA
车长		4568 mm		
车宽		1855 mm		
车高		1680 mm（无行李架） / 1710 mm（有行李架）		
轴距		2660 mm		
轮距	前	1560 mm		
	后	1560 mm		
前悬		938 mm		
后悬		970 mm		
接近角		23°		

项目	JX6461L	JX6460L	JX6460LA
离去角	25°		
纵向通过角	18.72°		
最小离地间隙	146 mm		
最小拐弯直径	10.6 m		

车身板件

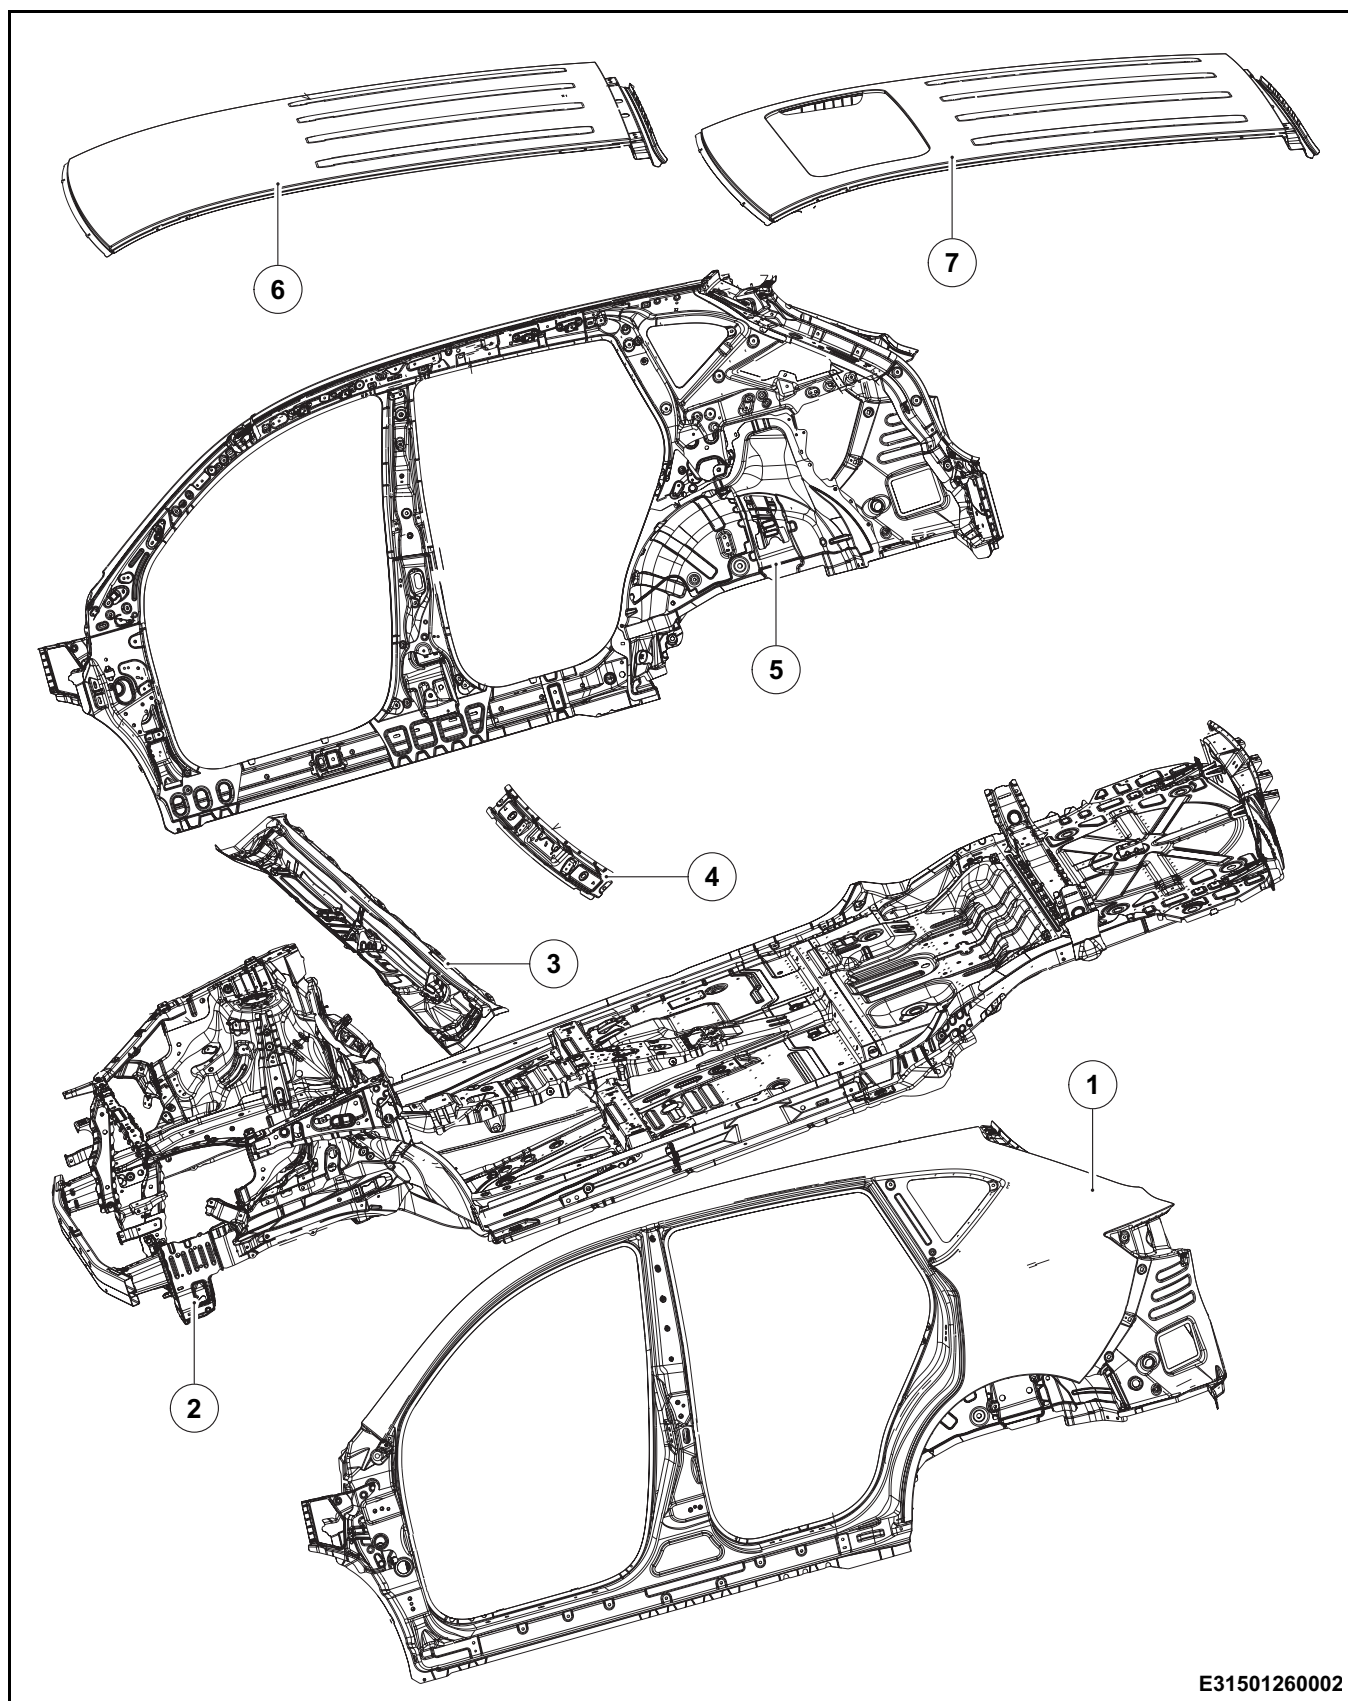


E31501260002

项目	说明
1	左侧围总成
2	下车体焊接总成
3	空气室盖板
4	前风窗上横梁
5	右侧围总成
6	顶盖外板
7	顶盖外板（天窗版）


通用程序

车身校正参数


机舱内侧左右大梁间距

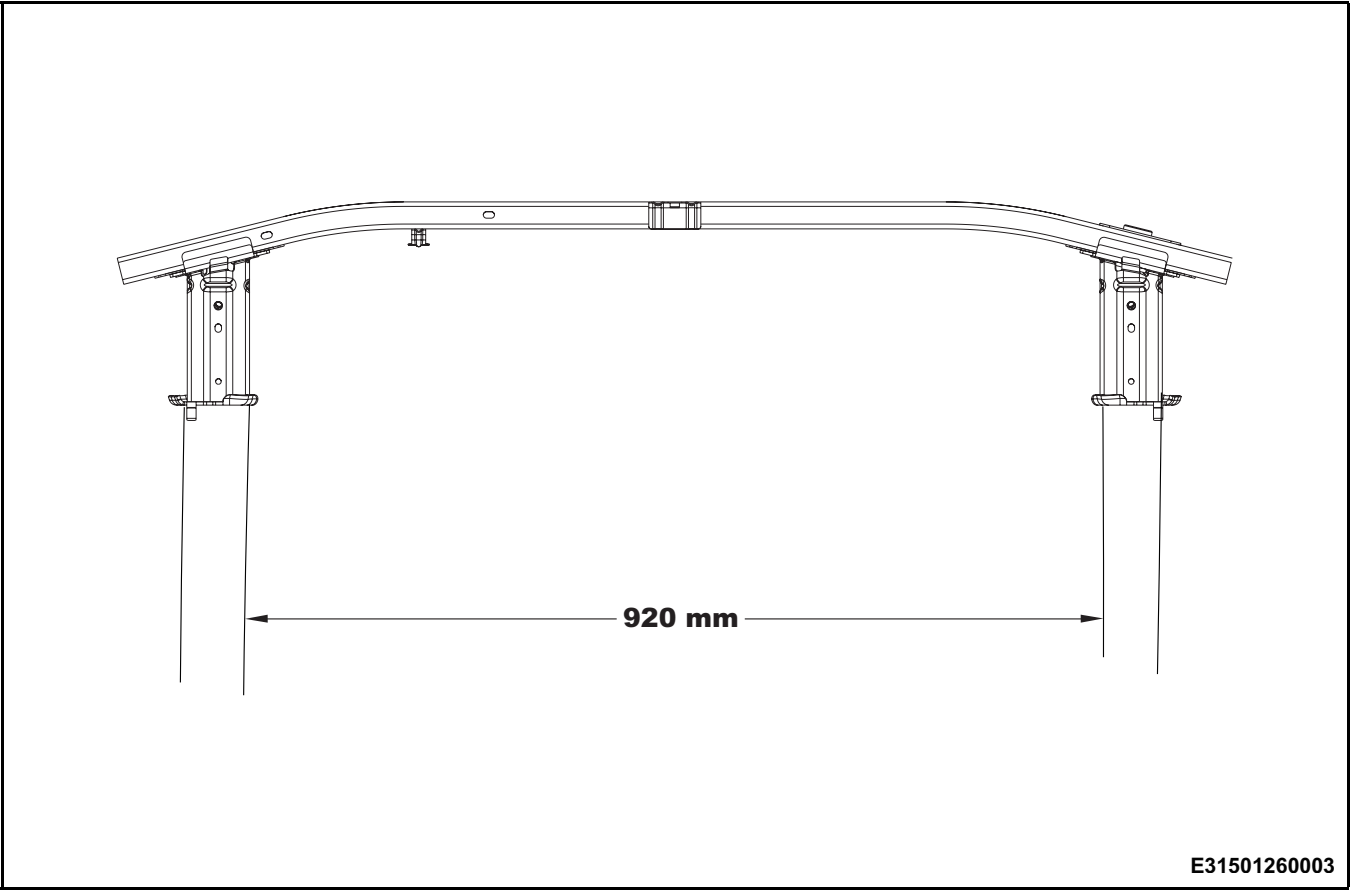


后地板左右纵梁外侧间距

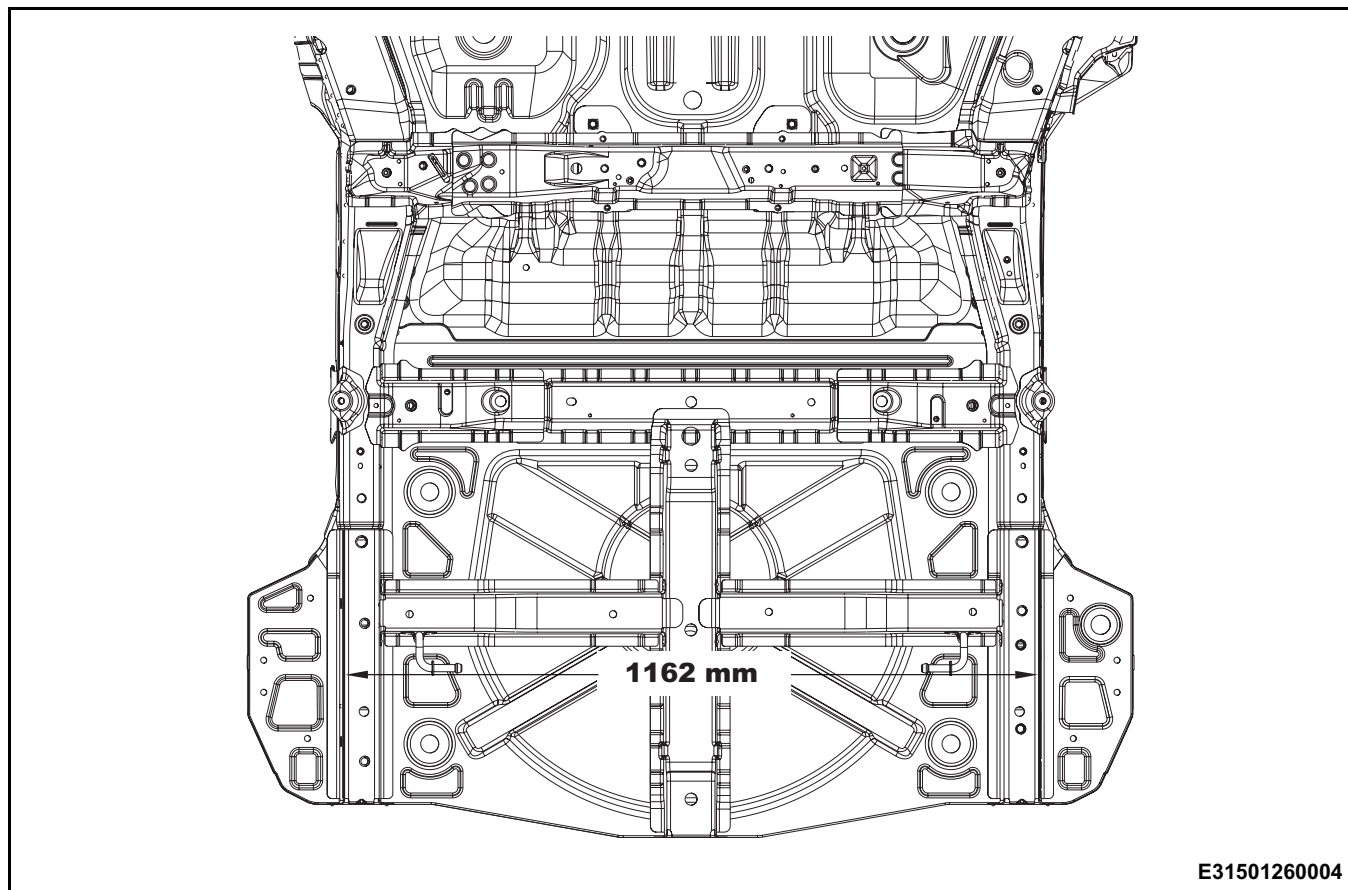

前防撞杠安装面至尾梁外板间距

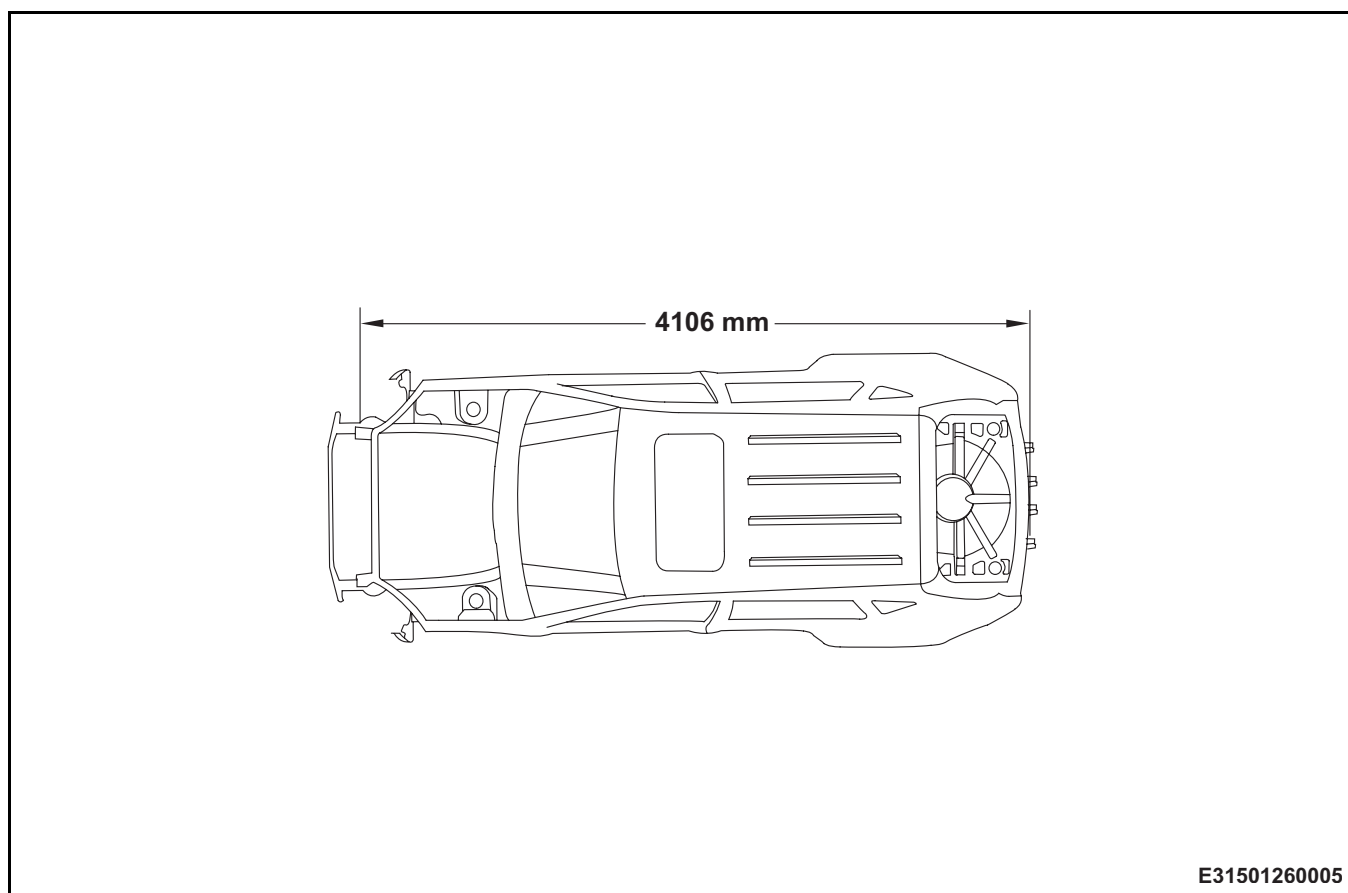

前副车架安装孔间距

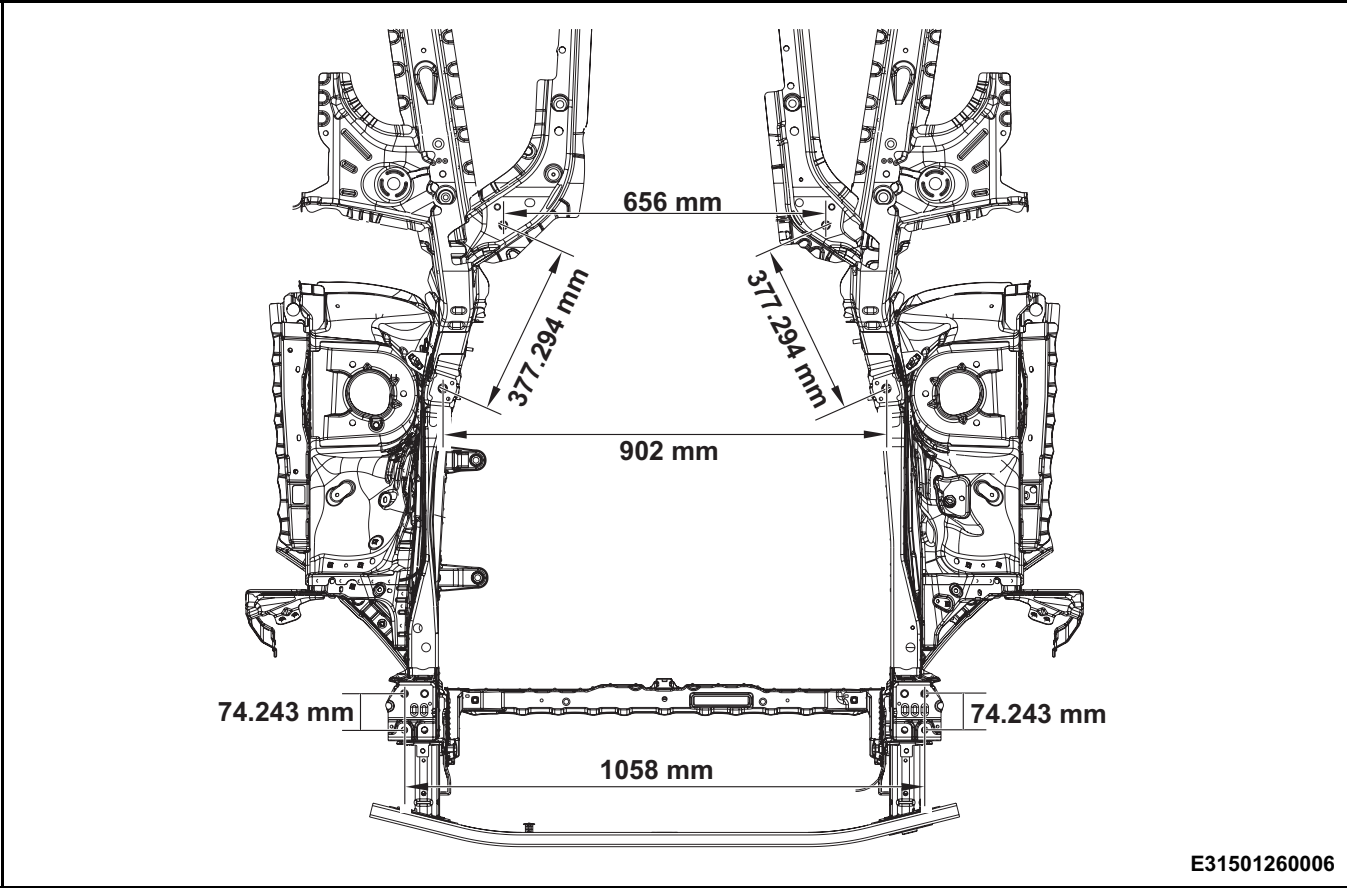

后副车架安装孔间距

