


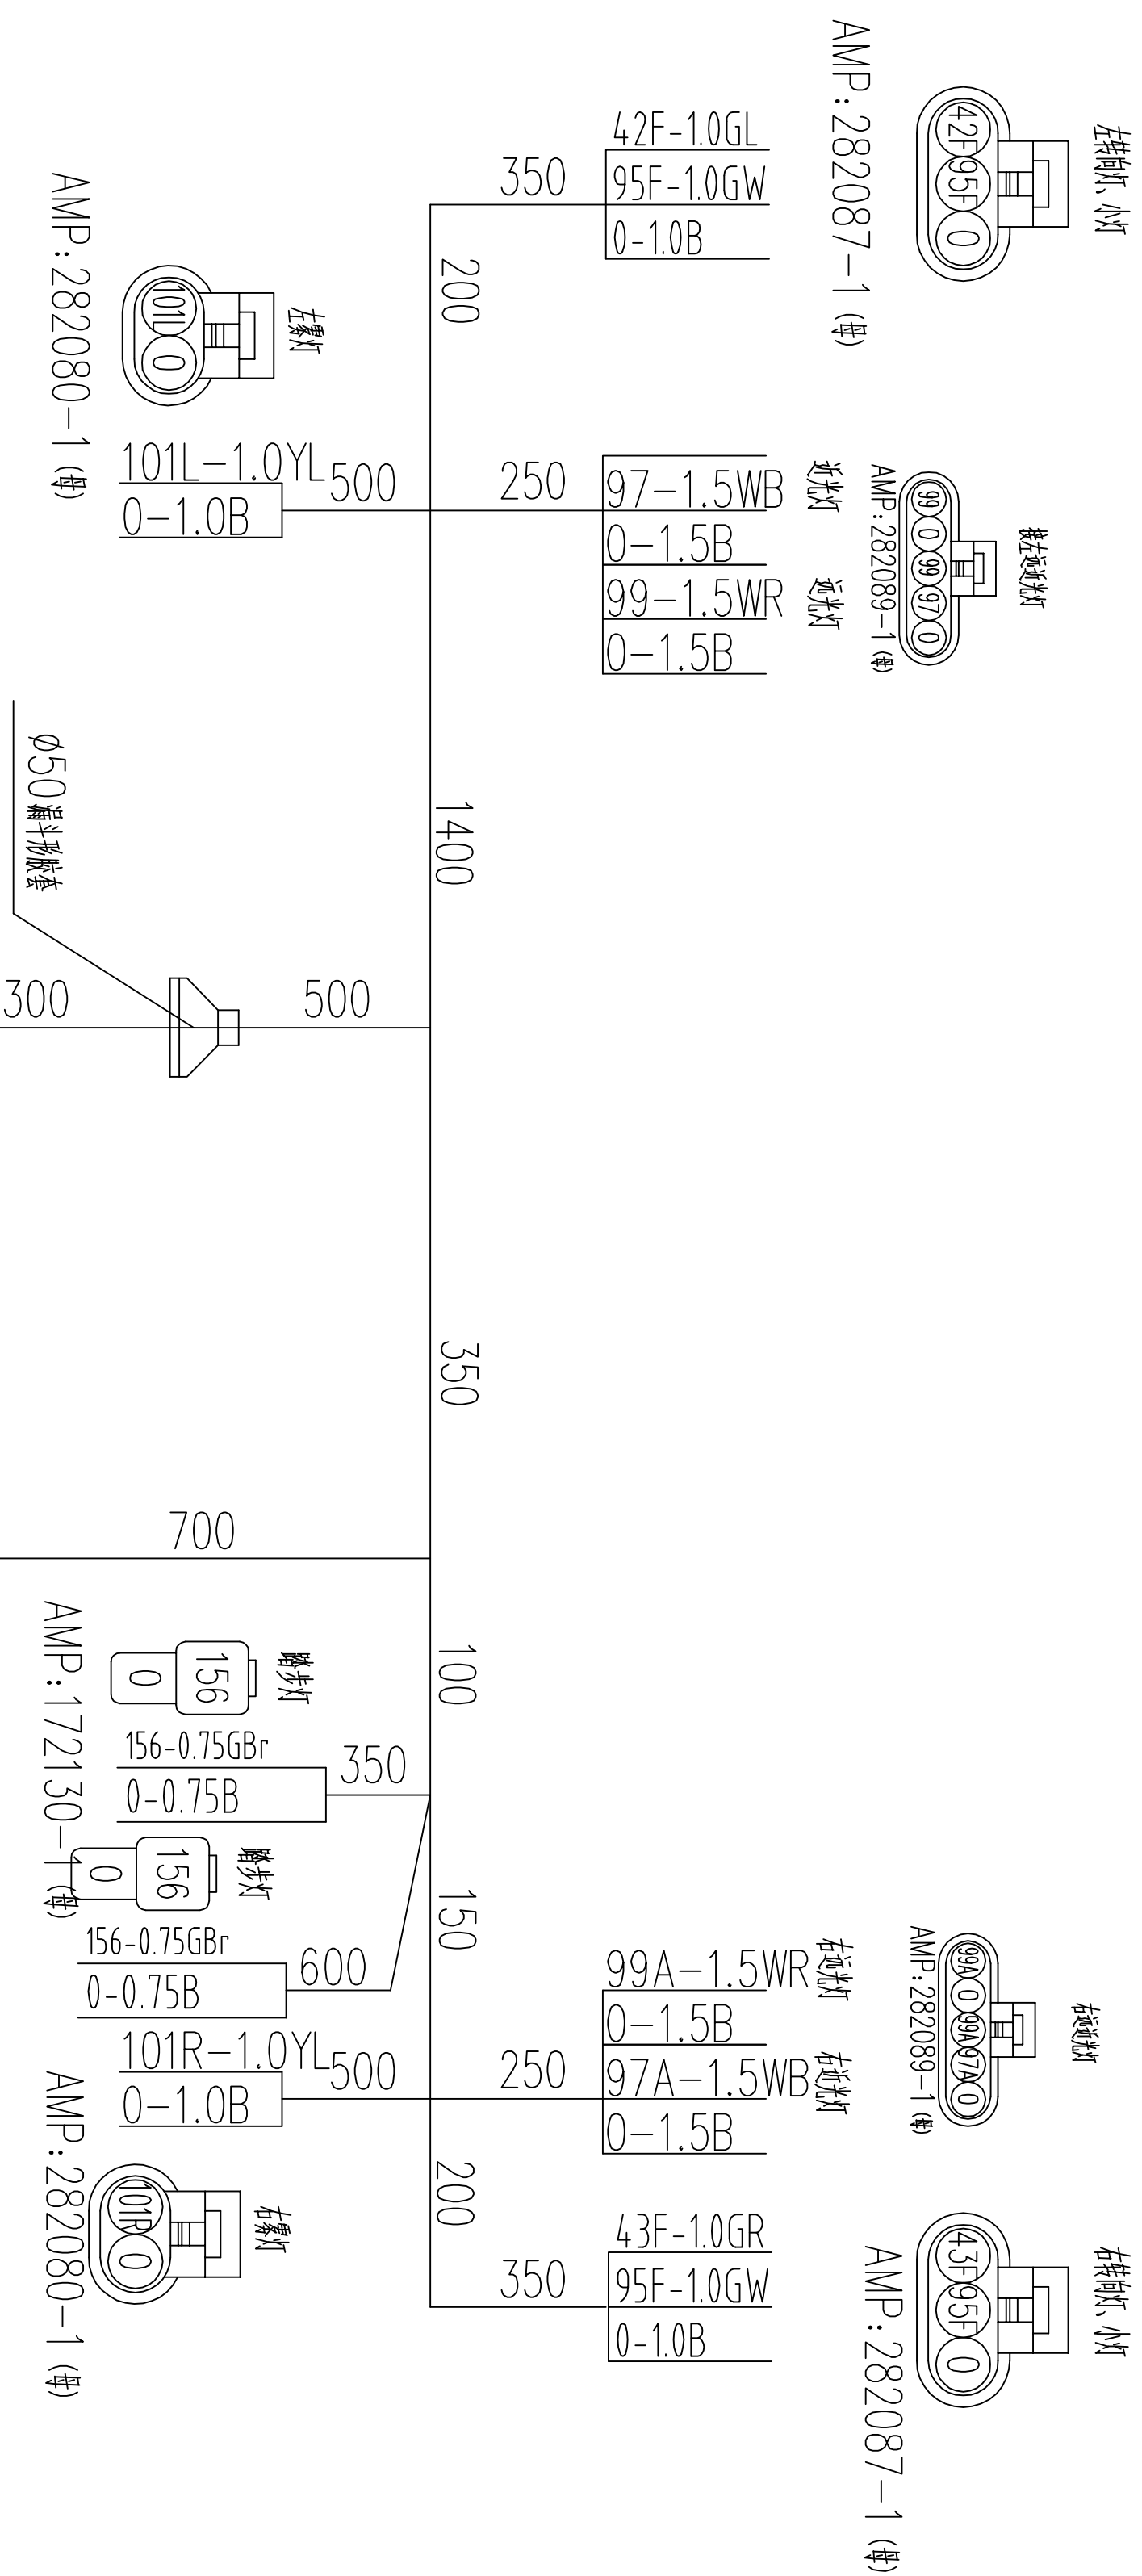

技术要水

- 1、线束必须按QC/T29106—2004《汽车低压电线束技术条件》制作；
- 2、导线采用EX型，线束采用PT阻燃聚丙烯波纹管作护套；
- 3、所有插座器顺线看。

42F-1.0GL
43F-1.0GR
95F-1.0GW
0-2.5B
97-1.5WB
97A-1.5WB
99-1.5WR
99A-1.5WR
101L-1.0YL
161-1.5WG
162-1.0WR
152-1.0R
154-.75GR
155-0.75RW
156-0.75GBr
101R-1.0YL

99A	99	97A	97		0	95F	43F	42F
101L	156	155	154			152	162	161

AMP:172500-1 (#)

[illegible]