



® Automobili Lamborghini S.p.A.

Le procedure e le informazioni pubblicate di seguito sono strettamente confidenziali e rivolte esclusivamente alla Rete Dealer e Service Point Autorizzati Lamborghini. Tutti i diritti d'autore sono proprietà di Automobili Lamborghini S.p.A in base alla legge sui diritti d'autore. Tutti i capitoli PDF di cui si compongono i manuali officina WEB descritti di seguito, si basano sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione. Con riserva di aggiornamento e modifiche. Sono vietate: la ristampa, la riproduzione, l'invio a persone non autorizzate e/o a terze persone, la traduzione anche parziale senza l'autorizzazione scritta da parte di Automobili Lamborghini S.p.A.

This section explains how to assemble:

- A) Silencer heat-proof panels**
- B) Silencer**
- C) Exhaust terminals**
- D) Secondary air pump**



® Automobili Lamborghini S.p.A.

Le procedure e le informazioni pubblicate di seguito sono strettamente confidenziali e rivolte esclusivamente alla Rete Dealer e Service Point Autorizzati Lamborghini. Tutti i diritti d'autore sono proprietà di Automobili Lamborghini S.p.A in base alla legge sui diritti d'autore. Tutti i capitoli PDF di cui si compongono i manuali officina WEB descritti di seguito, si basano sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione. Con riserva di aggiornamento e modifiche. Sono vietate: la ristampa, la riproduzione, l'inoltro a persone non autorizzate e/o a terze persone, la traduzione anche parziale senza l'autorizzazione scritta da parte di Automobili Lamborghini S.p.A.



A) Assembling the silencer heat-proof panels

1. Tighten the specific screws to assemble the heat-proof panels in the following order:

- Rear centre panel (**A-Fig.1**)
- Front centre panel (**B-Fig.1**)
- Side panels (**C-Fig.1**)
- Side panels (**D-Fig.1**)
- Side panels (**E-Fig.1**)



Once the heat-proof panels have been assembled, finish the procedure as follows:

Position the fixing disk (**F-Fig.2**) with the corresponding spring (**G-Fig.2**) and insert the safety washer (**H-Fig.2**).

- Assemble the silencer (**Point B**).

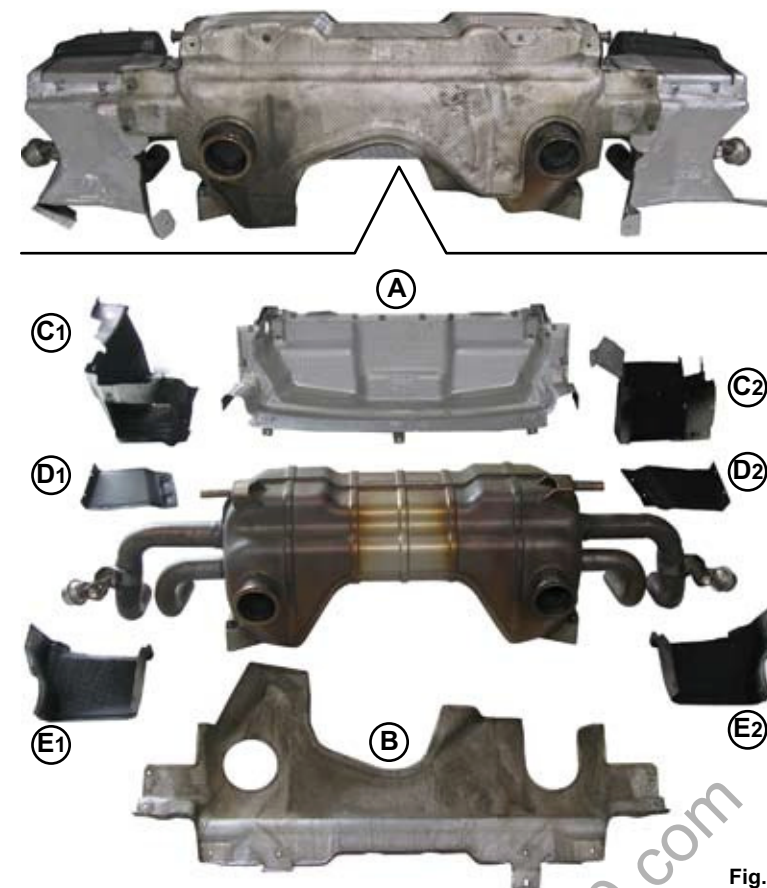


Fig.1

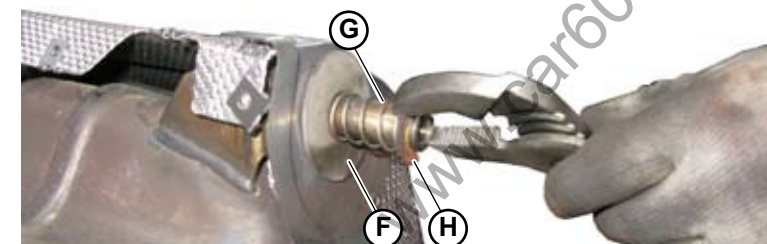


Fig.2



® Automobili Lamborghini S.p.A.

Le procedure e le informazioni pubblicate di seguito sono strettamente confidenziali e rivolte esclusivamente alla Rete Dealer e Service Point Autorizzati Lamborghini. Tutti i diritti d'autore sono proprietà di Automobili Lamborghini S.p.A in base alla legge sui diritti d'autore. Tutti i capitoli PDF di cui si compongono i manuali officina WEB descritti di seguito, si basano sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione. Con riserva di aggiornamento e modifiche. Sono vietate: la ristampa, la riproduzione, l'inoltro a persone non autorizzate e/o a terze persone, la traduzione anche parziale senza l'autorizzazione scritta da parte di Automobili Lamborghini S.p.A.



B) Assembling the silencer

1. Position the silencer (**A-Fig.3**) on the relevant flexible supports.



Fig.3

2. Secure the silencer to the flexible supports using the 4 bolts (**B-Fig.4**).

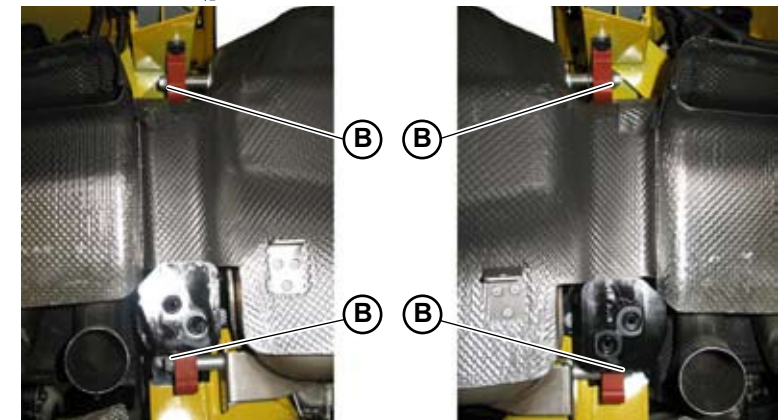


Fig.4

3. Secure the silencer to the two catalytic converters in the vehicle using the clamps with 2 screws (**C-Fig.5**).



Fig.5



® Automobili Lamborghini S.p.A.

Le procedure e le informazioni pubblicate di seguito sono strettamente confidenziali e rivolte esclusivamente alla Rete Dealer e Service Point Autorizzati Lamborghini. Tutti i diritti d'autore sono proprietà di Automobili Lamborghini S.p.A in base alla legge sui diritti d'autore. Tutti i capitoli PDF di cui si compongono i manuali officina WEB descritti di seguito, si basano sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione. Con riserva di aggiornamento e modifiche. Sono vietate: la ristampa, la riproduzione, l'inoltro a persone non autorizzate e/o a terze persone, la traduzione anche parziale senza l'autorizzazione scritta da parte di Automobili Lamborghini S.p.A.

4. Secure the heat-proof panel (**D-Fig.6**) to the chassis by tightening the 2 screws (**E-Fig.6**).

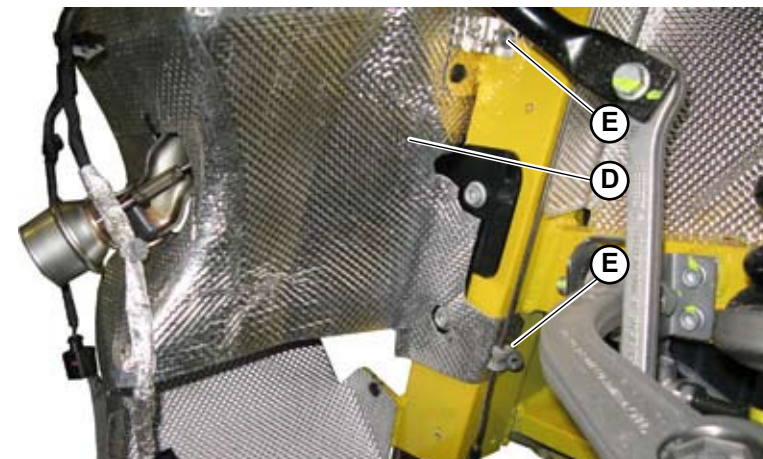


Fig.6

5. Position the side frame (**F-Fig.7**) and secure it screwing on the 3 fixing screws (**G-Fig.7**).



Repeat the operation (point 5) for both sides, removing the right and left side frames.


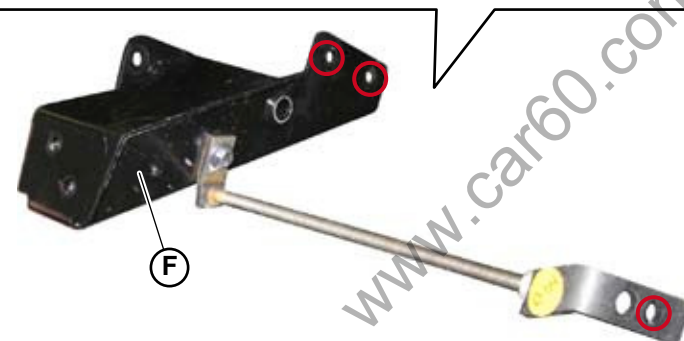


Fig.7

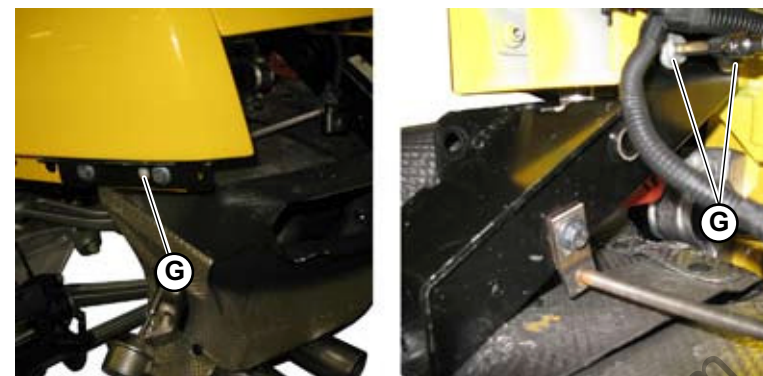

® Automobili Lamborghini S.p.A.

Le procedure e le informazioni pubblicate di seguito sono strettamente confidenziali e rivolte esclusivamente alla Rete Dealer e Service Point Autorizzati Lamborghini. Tutti i diritti d'autore sono proprietà di Automobili Lamborghini S.p.A in base alla legge sui diritti d'autore. Tutti i capitoli PDF di cui si compongono i manuali officina WEB descritti di seguito, si basano sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione. Con riserva di aggiornamento e modifiche. Sono vietate: la ristampa, la riproduzione, l'inoltro a persone non autorizzate e/o a terze persone, la traduzione anche parziale senza l'autorizzazione scritta da parte di Automobili Lamborghini S.p.A.

Assembling the upper rear cross member

6. Put the cross member inside its seat.
7. Tighten the 5 screws (**H-Fig.8**) and secure the cross member to the chassis.



Repeat the operation (point 7) for both sides (**a/b-Fig.8**) (fasten all 10 screws to lock the cross member onto the chassis).

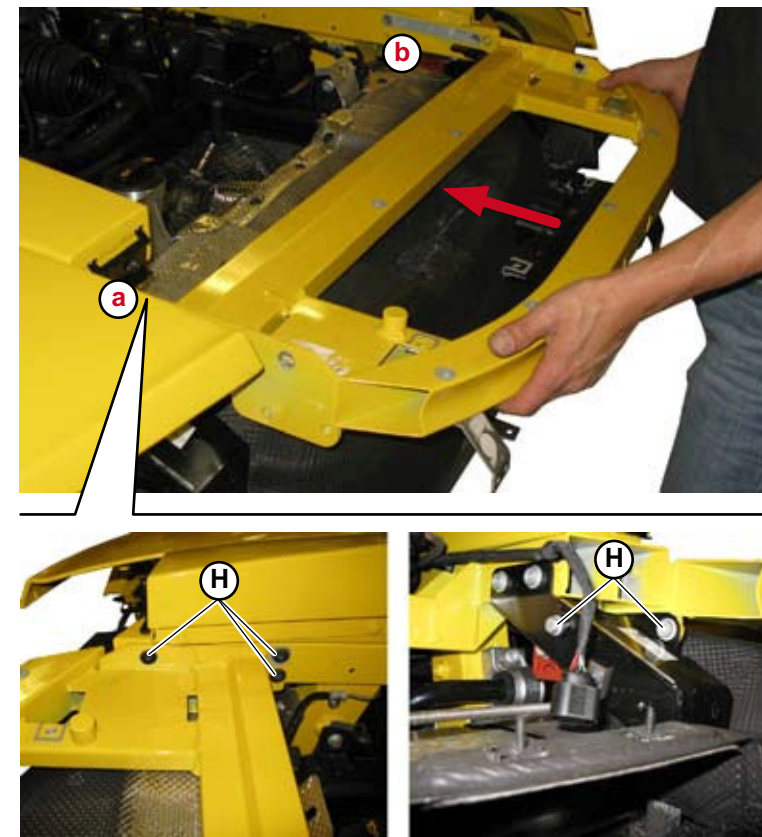


Fig.8

www.car60.com



® Automobili Lamborghini S.p.A.

Le procedure e le informazioni pubblicate di seguito sono strettamente confidenziali e rivolte esclusivamente alla Rete Dealer e Service Point Autorizzati Lamborghini. Tutti i diritti d'autore sono proprietà di Automobili Lamborghini S.p.A in base alla legge sui diritti d'autore. Tutti i capitoli PDF di cui si compongono i manuali officina WEB descritti di seguito, si basano sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione. Con riserva di aggiornamento e modifiche. Sono vietate: la ristampa, la riproduzione, l'inoltro a persone non autorizzate e/o a terze persone, la traduzione anche parziale senza l'autorizzazione scritta da parte di Automobili Lamborghini S.p.A.

8. Position the ECS pipe (**I-Fig.9**), securing it to the 3 clips (**L-Fig.9**) on the cross member.
9. Tighten the 2 screws (**M-Fig.9**) and secure the heat-proof panel (**N-Fig.9**) to the cross member.
10. Connect the sensor (**O-Fig.9**) to its bracket on the cross member.

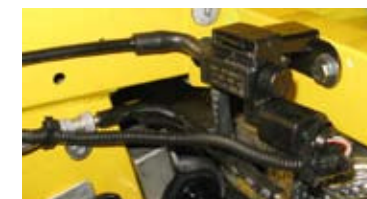
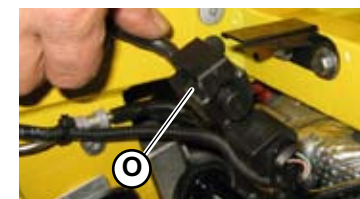
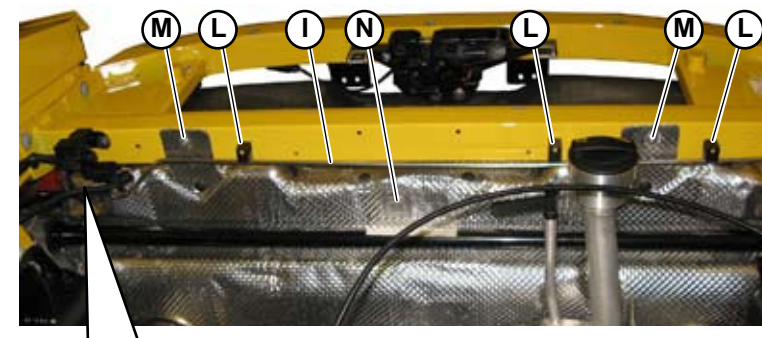


Fig.9

11. Connect the hood opening cable (**P-Fig.10**).
12. Connect the connector (**Q-Fig.10**).


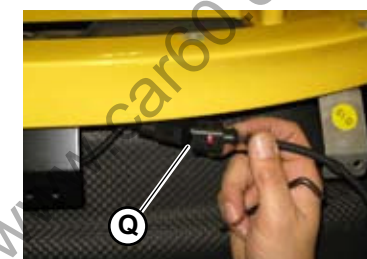


Fig.10

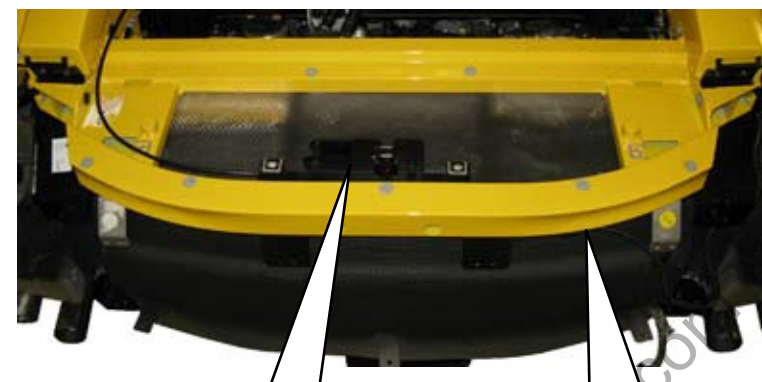

® Automobili Lamborghini S.p.A.

Le procedure e le informazioni pubblicate di seguito sono strettamente confidenziali e rivolte esclusivamente alla Rete Dealer e Service Point Autorizzati Lamborghini. Tutti i diritti d'autore sono proprietà di Automobili Lamborghini S.p.A in base alla legge sui diritti d'autore. Tutti i capitoli PDF di cui si compongono i manuali officina WEB descritti di seguito, si basano sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione. Con riserva di aggiornamento e modifiche. Sono vietate: la ristampa, la riproduzione, l'inoltro a persone non autorizzate e/o a terze persone, la traduzione anche parziale senza l'autorizzazione scritta da parte di Automobili Lamborghini S.p.A.

Assembling the lower rear cross member

13. Position the cross member (**R-Fig.11**) in its seat.
14. Tighten the 8 screws (**S-Fig.11**) and secure the cross member to the chassis.
15. Tighten the 3 screws (**T-Fig.11**) and secure the heat-proof panel (**U-Fig.11**) to the cross member.

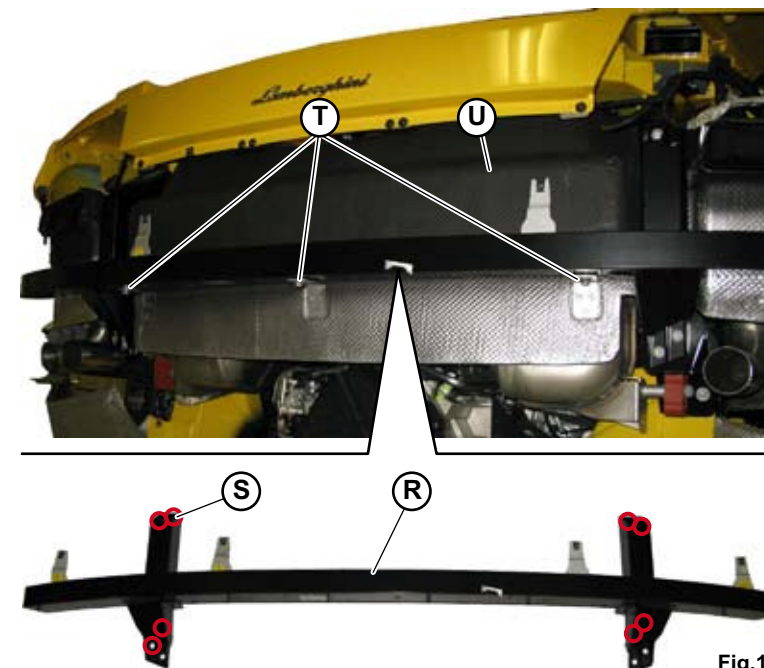


Fig.11

16. Connect the clip (**V-Fig.12**) and secure the hood opening wiring harness to the cross member.
17. Connect the rear fog light cable by securing its fasteners (**W-Fig.12**) on the cross member.
18. Connect the ECS pipe (**X-Fig.13**) by securing its clamp.

- Assemble the engine compartment side panels (**081305**).
- Assemble the rear bumper (**080705**).
- Assemble the upper panel (**081305**).
- Assemble the light support bracket with the heat-proof guard (**094505**).
- Assemble the air filter assembly (**013305**).
- Assemble rear wheel arch elements (**082105**).
- Assemble the rear wheels (**060105**).

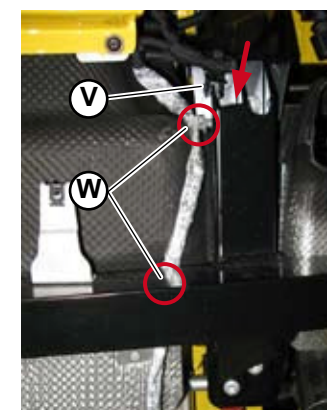


Fig.12

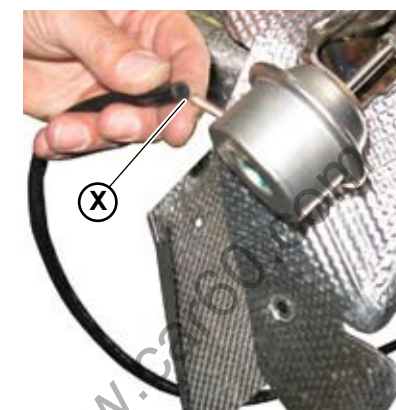


Fig.13



® Automobili Lamborghini S.p.A.

Le procedure e le informazioni pubblicate di seguito sono strettamente confidenziali e rivolte esclusivamente alla Rete Dealer e Service Point Autorizzati Lamborghini. Tutti i diritti d'autore sono proprietà di Automobili Lamborghini S.p.A in base alla legge sui diritti d'autore. Tutti i capitoli PDF di cui si compongono i manuali officina WEB descritti di seguito, si basano sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione. Con riserva di aggiornamento e modifiche. Sono vietate: la ristampa, la riproduzione, l'inoltro a persone non autorizzate e/o a terze persone, la traduzione anche parziale senza l'autorizzazione scritta da parte di Automobili Lamborghini S.p.A.



C) Assembling the exhaust terminals

1. To secure the exhaust terminal to the rear bumper (**A-Fig.14**), tighten the 6 corresponding screws (**A-Fig.14**).



Fig.14

2. Position the heat-proof panel (**B-Fig.15**) and secure using the 3 corresponding fixing screws (**C-Fig.15**).



Carry out the same procedure on both exhaust terminals.

- Assemble the rear bumper (**080705**).



Fig.15



® Automobili Lamborghini S.p.A.

Le procedure e le informazioni pubblicate di seguito sono strettamente confidenziali e rivolte esclusivamente alla Rete Dealer e Service Point Autorizzati Lamborghini. Tutti i diritti d'autore sono proprietà di Automobili Lamborghini S.p.A in base alla legge sui diritti d'autore. Tutti i capitoli PDF di cui si compongono i manuali officina WEB descritti di seguito, si basano sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione. Con riserva di aggiornamento e modifiche. Sono vietate: la ristampa, la riproduzione, l'inoltro a persone non autorizzate e/o a terze persone, la traduzione anche parziale senza l'autorizzazione scritta da parte di Automobili Lamborghini S.p.A.



D) Assembling the secondary air pump

1. Connect the pipe (**A-Fig.16**) which goes from the pump to the exhaust manifold.
2. Tighten the 3 screws (**B-Fig.16**) securing the secondary air pump mounting bracket to the chassis.
3. Connect the electric connector (**C-Fig.16**) on the secondary air pump.

- Assemble the rear lights and the heat-proof panels (**094505**).
- Assemble the rear element of the front wheel arch (**082105**).
- Assemble the rear wheels (**060105**).

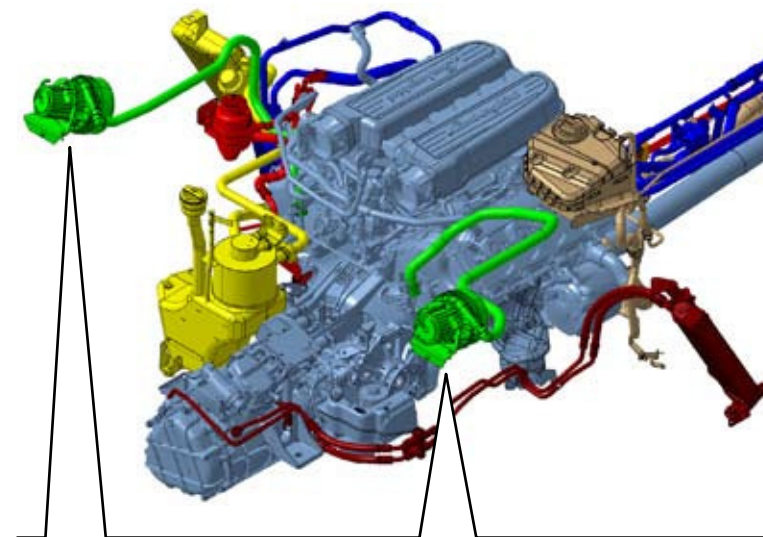


Fig.16