


已发布： 11-五月-2011

电子发动机控件 - TDV6 3.0 升柴油机 - 发动机冷却液温度(ECT)传感器 拆卸和安装


拆卸

注意： 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

- 参阅： Engine Cover - 3.0L Diesel (501-05, 拆卸和安装).

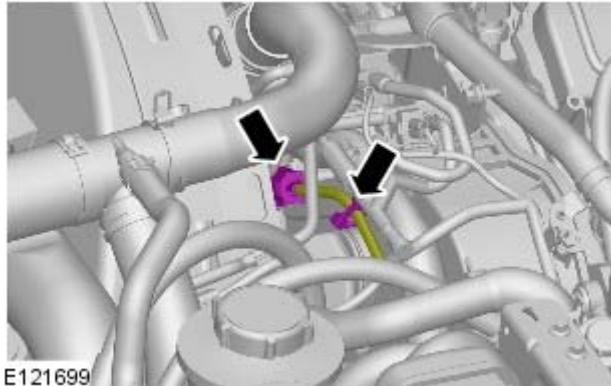

2.

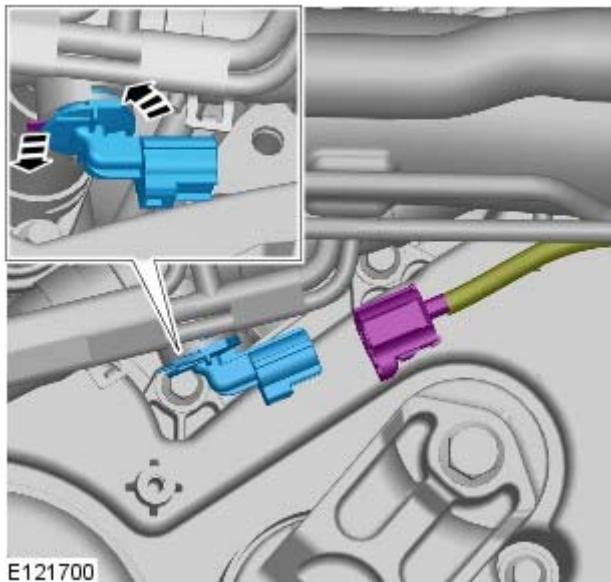

3. 小心：

为收集漏出的液体做好准备。

密封圈未损坏时可重新使用。

确保接合面干净且没有异物。

注意： 松开锁舌以便拆卸 ECT 传感器。

安装

- 注意： 确保所有部件接合面洁净。

要进行安装，请反向执行拆卸程序。

- 向冷却系统添加冷却液，使冷却液达到膨胀箱的最大液位标记。