


已发布: 11-五月-2011

## 导航系统 - 导航系统天线

### 拆卸和安装



#### 拆卸

1. 卸下蓄电池地面电缆。  
进一步信息请参阅: Specifications (414-00, 规格).
2. 卸下高位制动灯。  
进一步信息请参阅: High Mounted Stoplamp (417-01, 拆卸和安装).
3. 卸下提升门装饰板。
  - 释放4个卡夹。

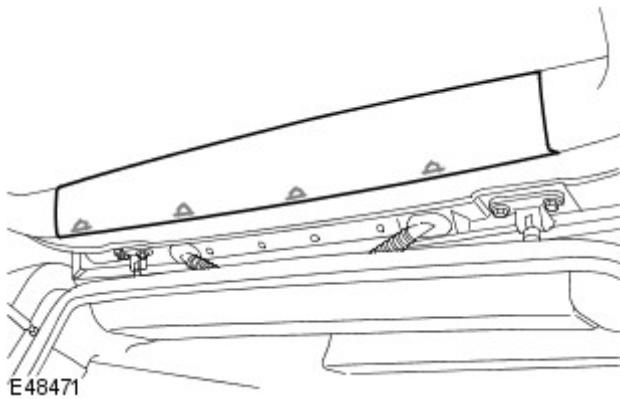

#### 4. 卸下导航系统天线。

- 卸下螺钉。
- 松开并断开电气接头。
- 切割粘合剂固定衬块。

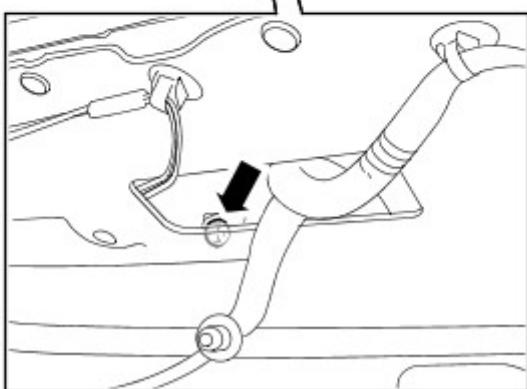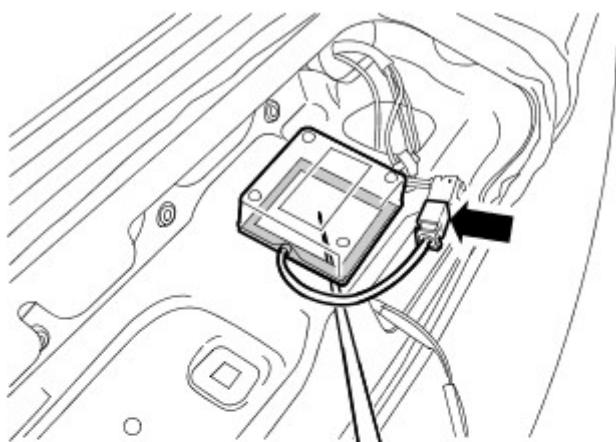

#### 安装

1. 清洗粘合剂接触区域。
2. 安装天线。
  - 连接并固定电气接头。
  - 拧紧螺钉。
3. 安装提升门上部装饰板。
  - 固定夹。

4. 安装高位制动灯。  
进一步信息请参阅:High Mounted Stoplamp (417-01, 拆卸和安装).
5. 连接蓄电池接地电缆。  
进一步信息请参阅:Specifications (414-00, 规格).