

已发布: 07-十月-2014

发动机冷却 - GTDi 2.0 升汽油机/GTDi 2.0 升汽油机 - SULEV - 散热器

拆卸和安装

拆卸

注意:





本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。





各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。

1.  **警告:** 确保采用车轴支架支撑车辆。
抬起并支撑车辆。
2. 参阅: Cooling System Partial Draining, Filling and Bleeding (303-03, 一般步骤).
3. 参阅: Condenser - GTDi 2.0L Petrol (412-01, 拆卸和安装).
4. 扭矩: 5 Nm

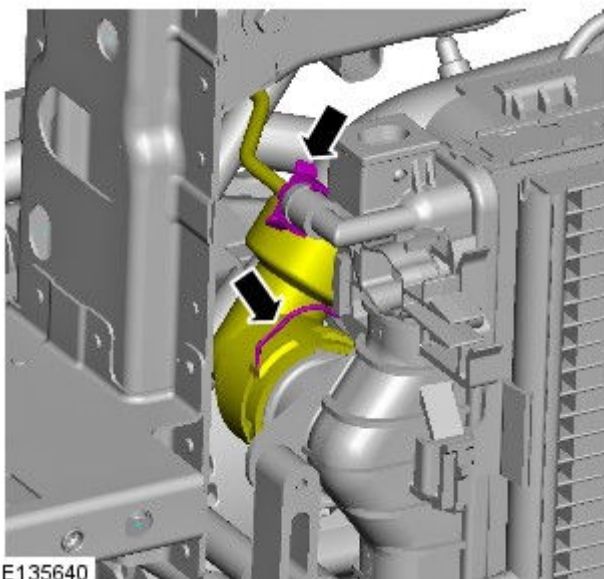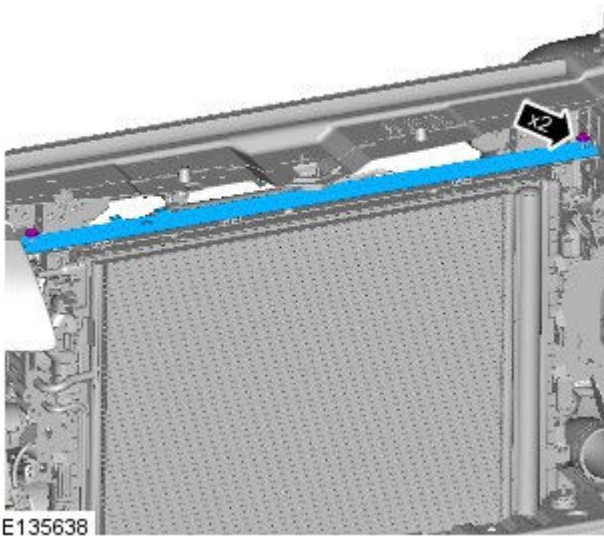


5.

6.

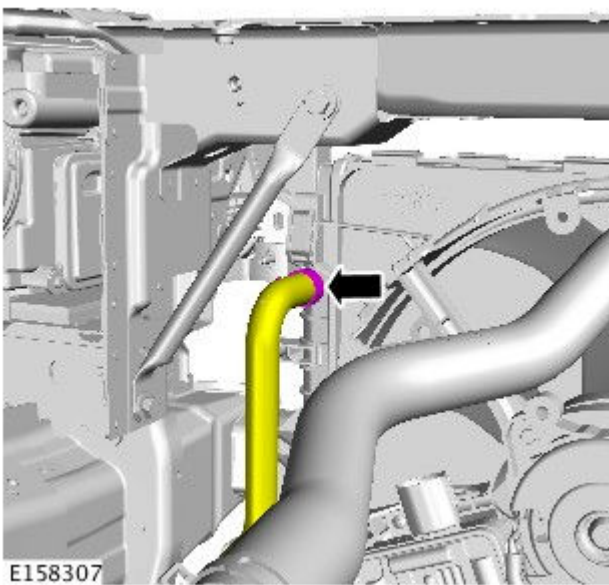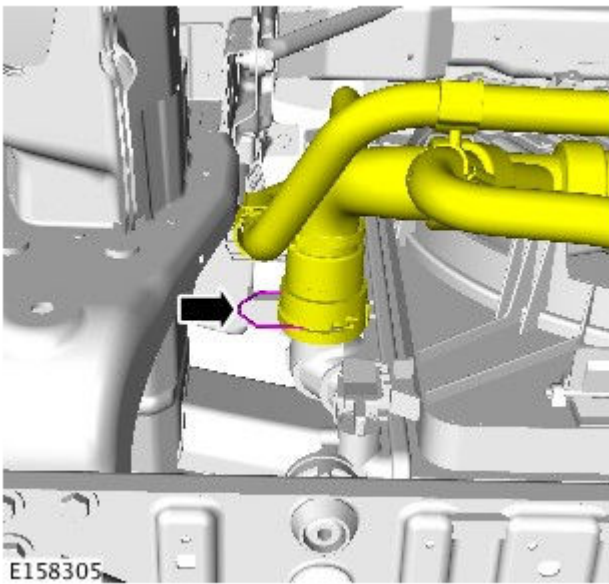


7.

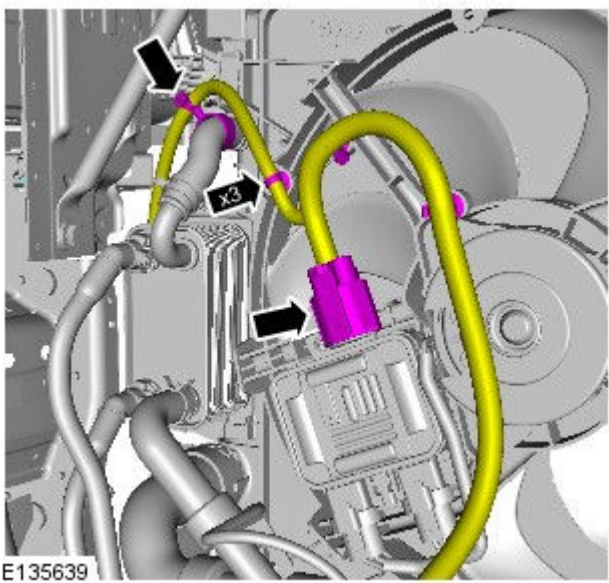


8.

9.

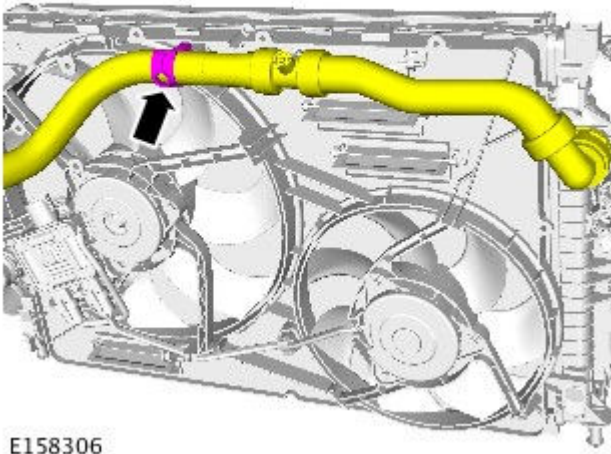


E158306

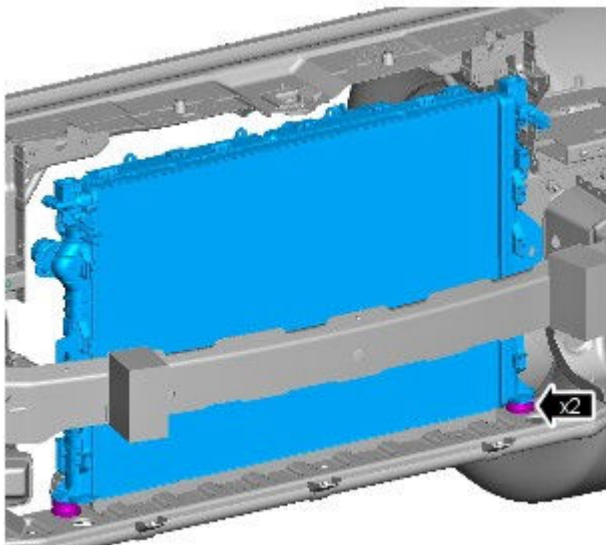

E135655


10.  小心：请格外小心以免损坏部件。

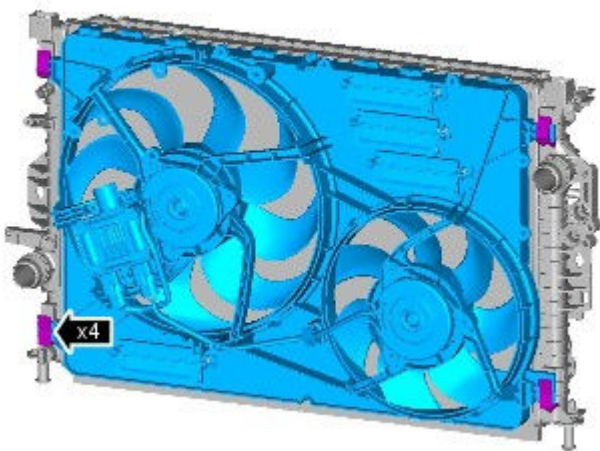


E135636

11.  注意：如果拆除部件仅仅为了检修其他部位，切勿进一步拆卸。

12. 扭矩: 3 Nm

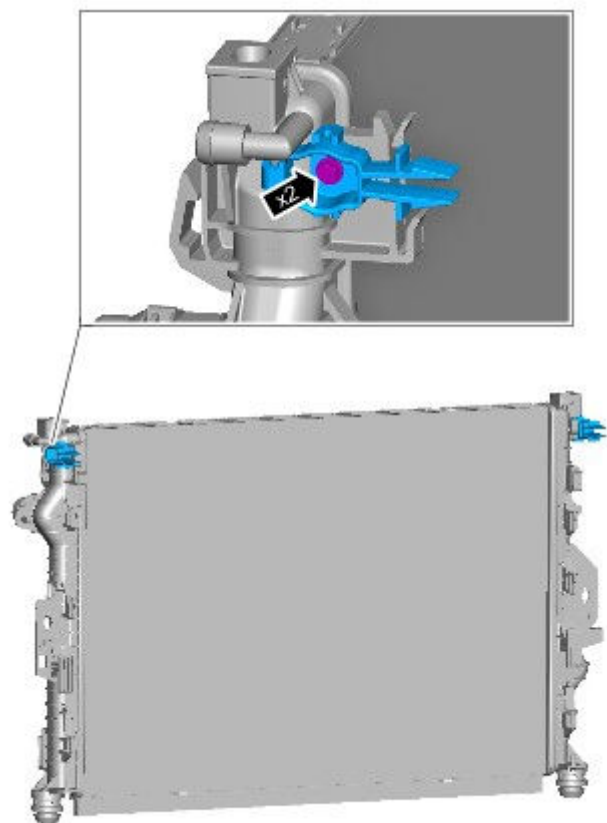


E135633

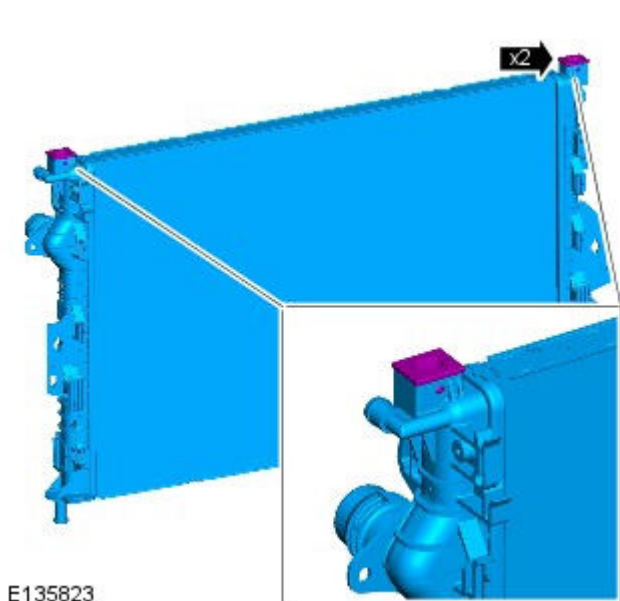

E135823

13.  注意：只有在安装新部件时才需要此步骤。

14.

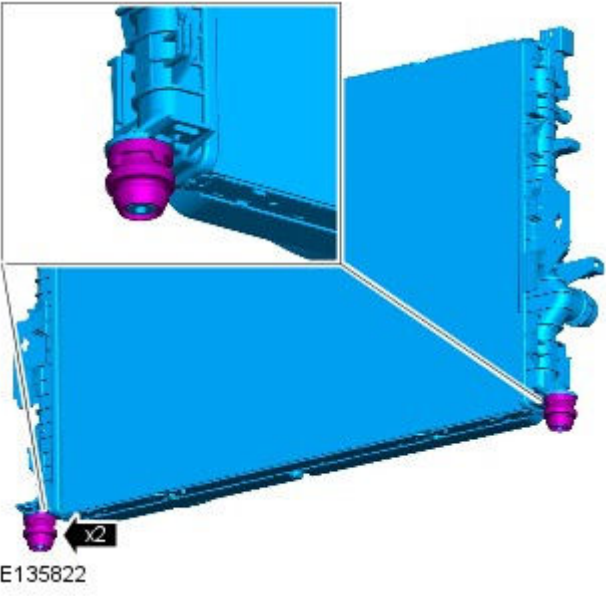

安装

- 1. 反向操作拆除步骤即可安装。