

已发布: 07-十月-2014

停车助手 - 后内侧驻车辅助传感器 拆卸和安装

拆卸

注意:

 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。


 点火开关必须关闭。

 图示为右侧, 左侧与之类似。

1.  警告: 确保采用车轴支架支撑车辆。
抬起并支撑车辆。

2. 参阅: [后保险杠外罩 \(501-19 保险杠, 拆卸和安装\)](#).


3.  注意: 图示为右侧, 左侧与之类似。

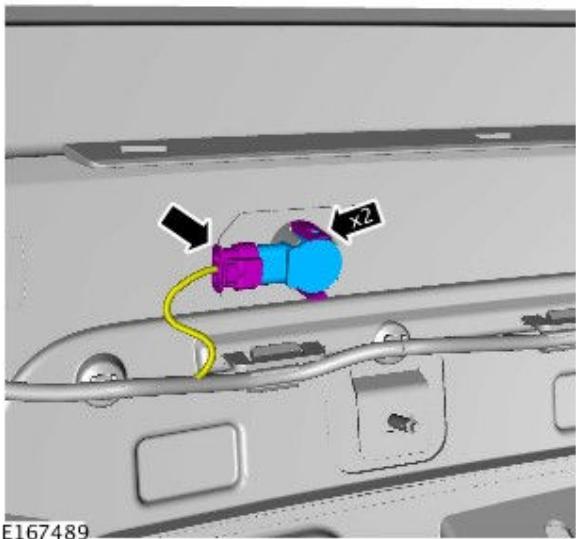

安装

1.  小心: 如果安装一个新的传感器, 确保如图所示的区域是唯一的喷漆区域。未能遵守此指令可能造成零部件故障。

 注意: 在配备了黑色或未喷漆保险杠的车辆上, 传感器无需进行喷漆。

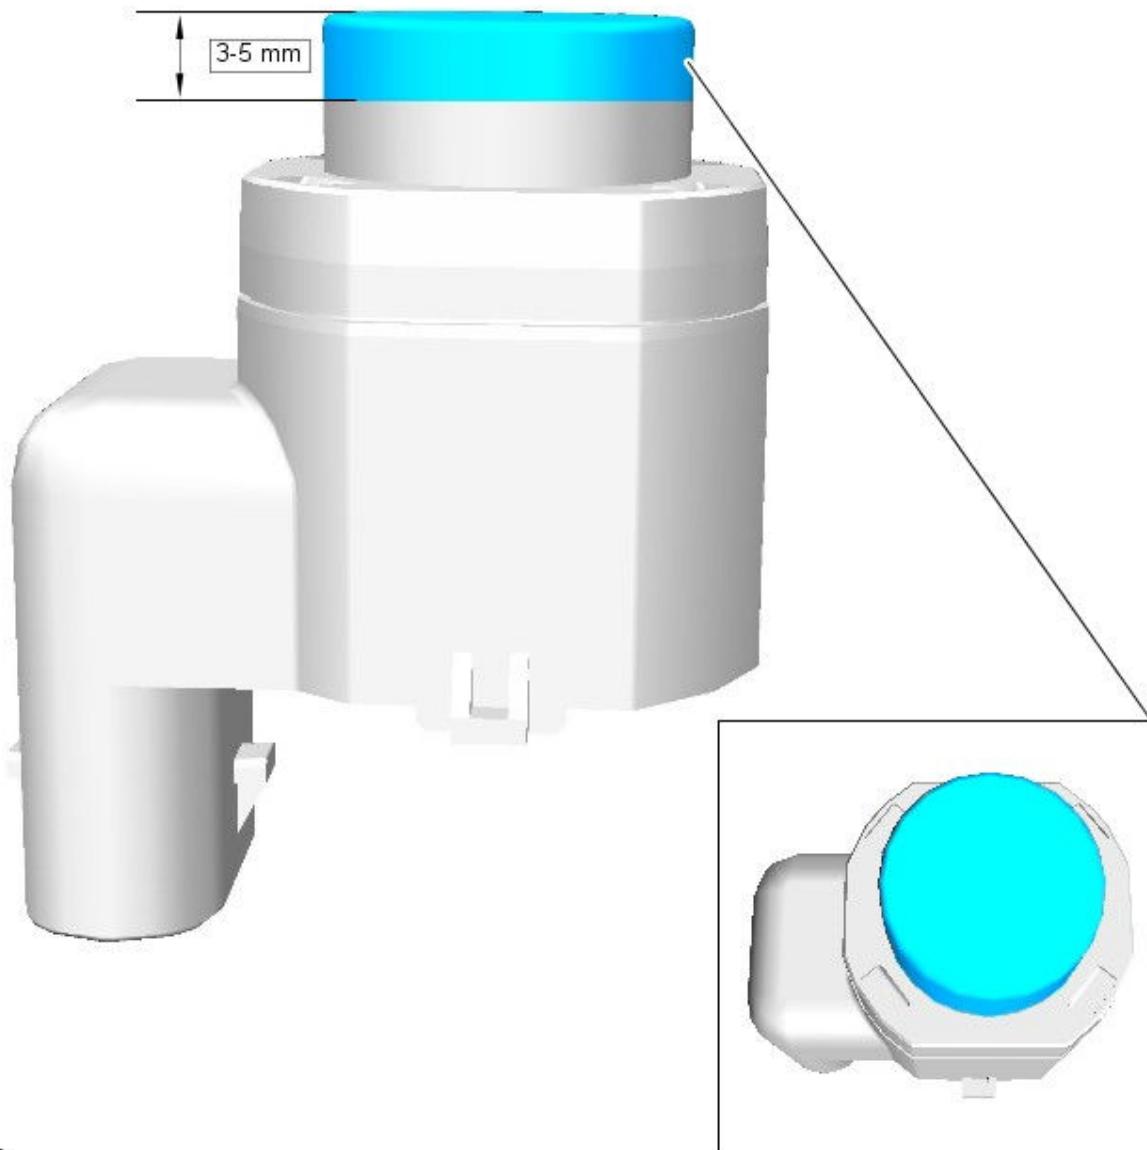

E153132

2. 反向操作拆除步骤即可安装。