

发动机冷却 - V6 S/C 3.0 升汽油机 - 恒温器壳体

拆卸和安装

拆卸

注意:




本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。





各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。

1.  警告: 确保采用车轴支架支撑车辆。
抬起并支撑车辆。
2. 参阅: Cooling System Partial Draining, Filling and Bleeding (303-03 Engine Cooling - V6 S/C 3.0L Petrol, 一般步骤)。
3. 参阅: [空气滤清器出口管 \(左侧\)](#) (303-12B 进气分配和过滤 - V6 S/C 3.0 升汽油机, 拆卸和安装)。

4.


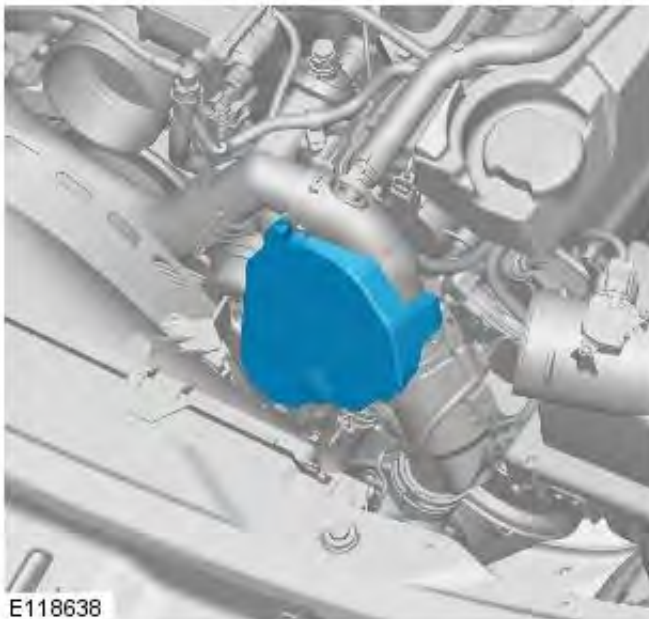


5.

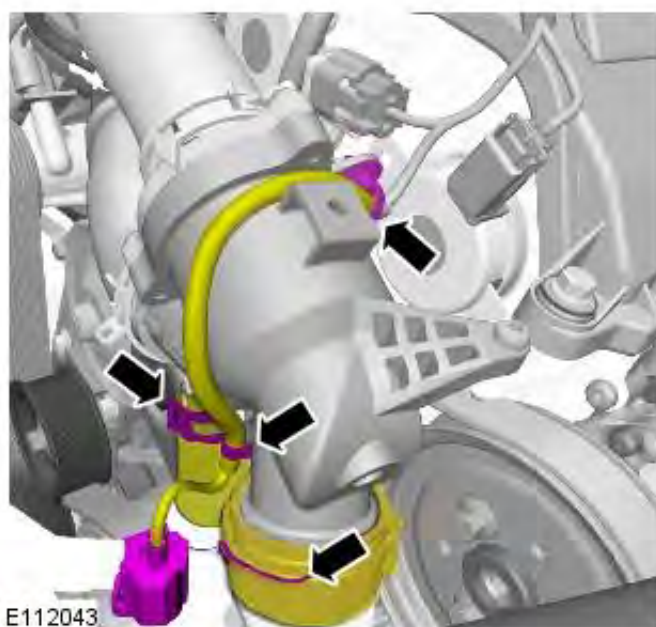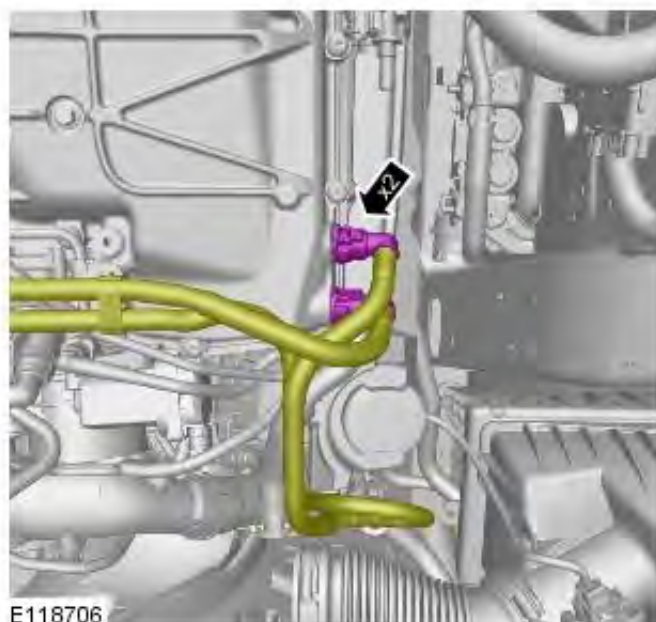

6.

7. 扭矩: 10 Nm

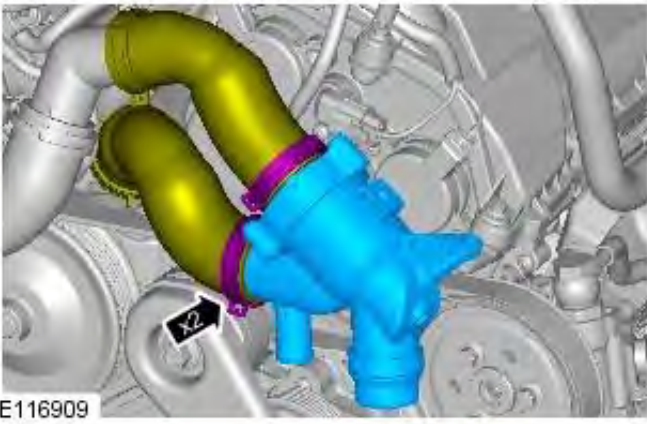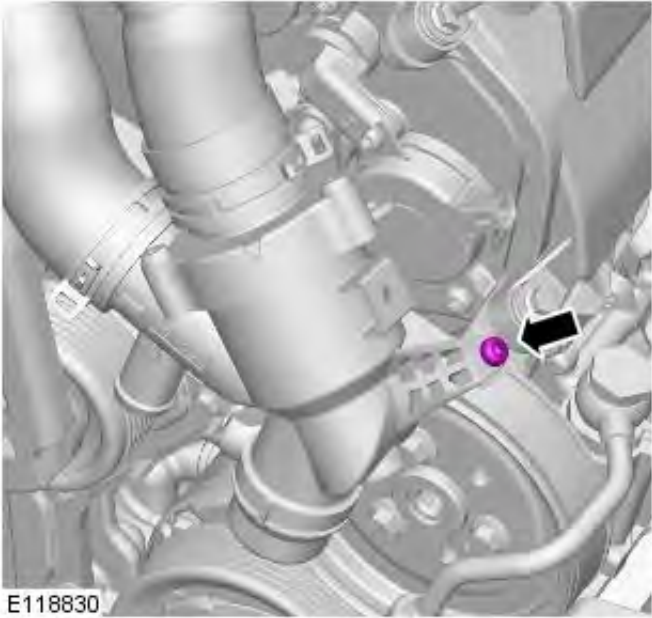

8.  注意：无法从管路上拆除固定卡夹。

安装

- 1. 反向操作拆除步骤即可安装。