

电子发动机控件 - V6 S/C 3.0 升汽油机 - 可变气门正时 (VVT)左侧机油控制电电磁

阀


拆卸和安装

拆卸


注意：

-  本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。
-  各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。

1.  警告： 确保采用车轴支架支撑车辆。
- 抬起并支撑车辆。
2. 参阅： [恒温器壳体](#) (303-03B 发动机冷却 - V6 S/C 3.0 升汽油机, 拆卸和安装)。

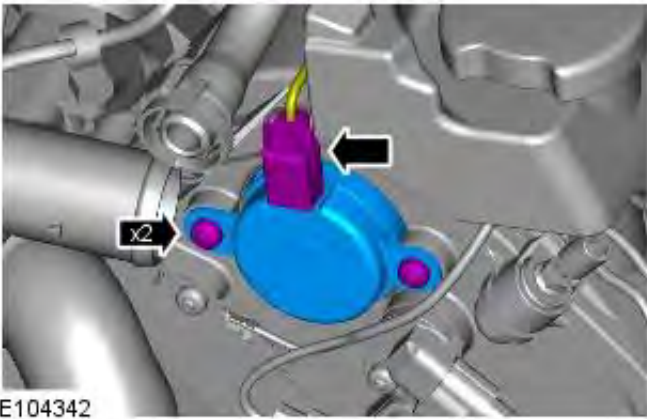

3. 扭矩: 10 Nm

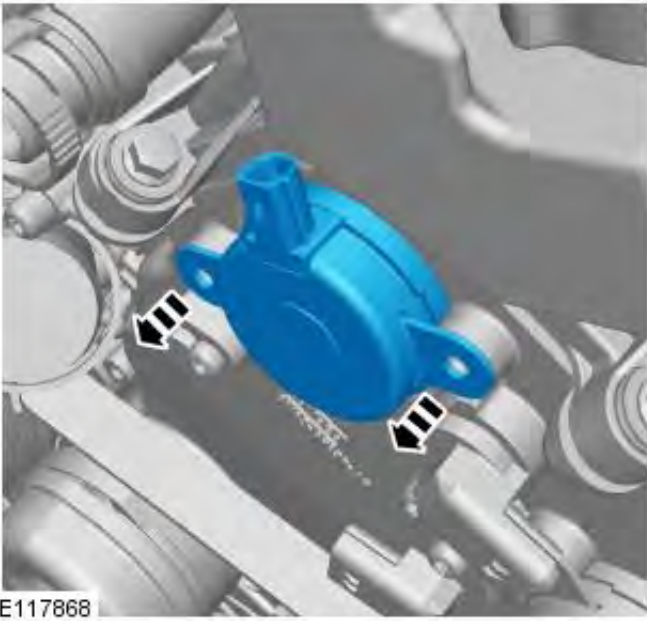

4.  小心： 均匀和逐个地从每一侧拆下可变气门正时 (VVT) 单元。

安装

1.  小心： 确保接合面干净且没有杂质。

 注意： 使用干净的发动机机油润滑 O 形密封圈。

反向操作拆除步骤即可安装。