

排气系统 - V6 S/C 3.0 升汽油机 - 后消声器
拆卸和安装

专用工具



拆卸

 警告： 当在热的排气系统附近工作时，请特别小心。



注意：

 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。


 只限于右侧。

1.  警告： 确保采用车轴支架支撑车辆。
抬起并支撑车辆。


2.  小心： 请确保使用合适的固定带支承排气系统。
-  注意： 使用专用工具，在标记的位置切割排气管。
- 专用工具： [100-051](#)

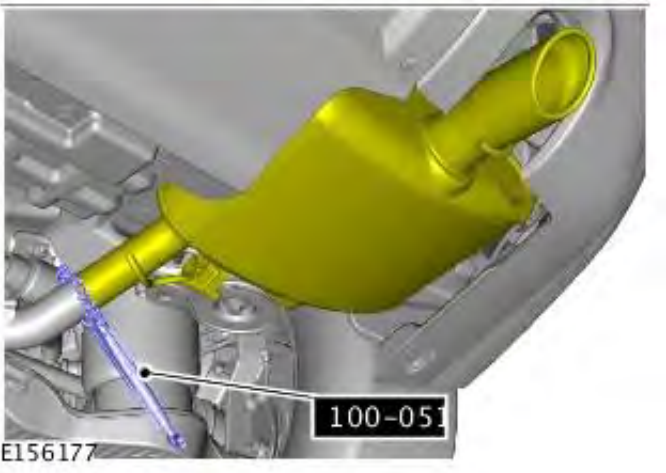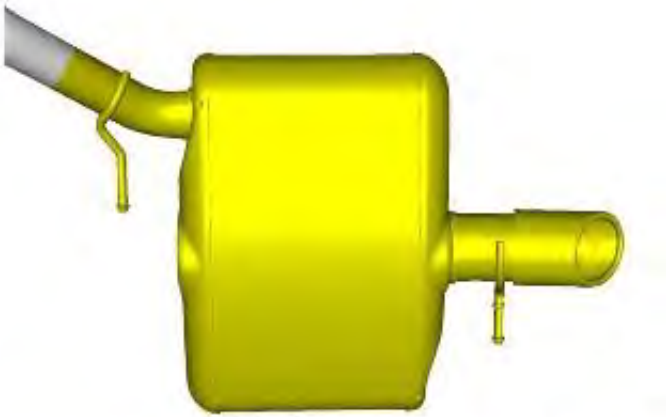

3.

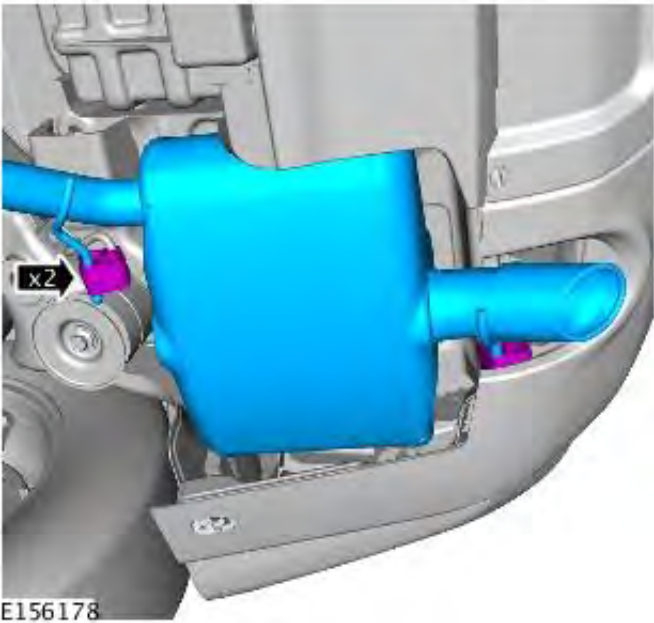

安装

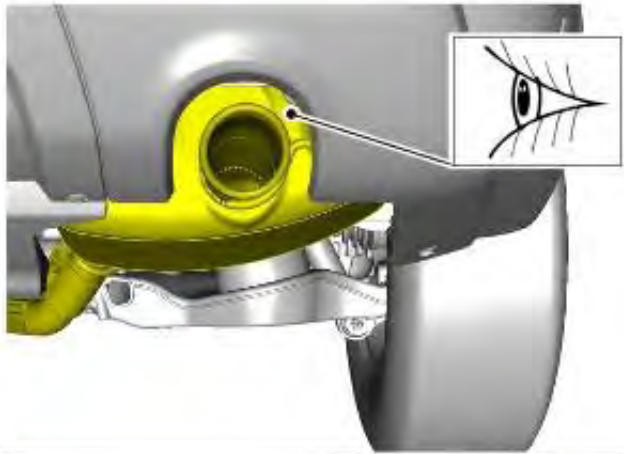

1.  警告： 确保从配合面清除任何腐蚀或污物。
反向操作拆除步骤即可安装。
扭矩: 55 Nm

