

前端车身板 - 挡泥板
拆卸和安装

拆卸

注意：

 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。


 左侧驾驶如图所示，右侧驾驶相似。

1.  警告： 确保采用车轴支架支撑车辆。
抬起并支撑车辆。



2. 参阅： [头灯总成](#) (417-01 外部照明, 拆卸和安装)。

3.  注意： 只限于右侧。
参阅： Windshield Washer Reservoir (501-16, 拆卸和安装)。

4.  注意： 将热缩胶带或保护性胶带贴到螺丝刀的末端。

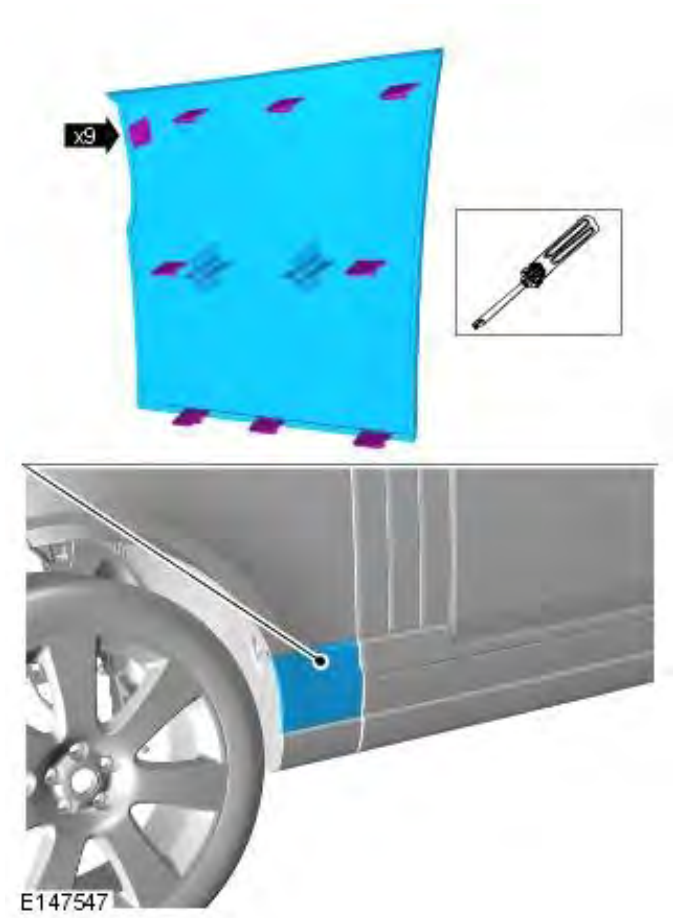


5.  小心： 确保保护漆面。

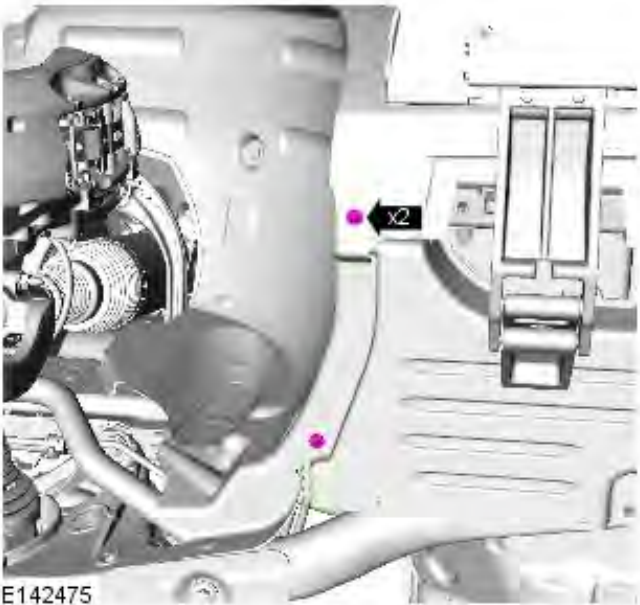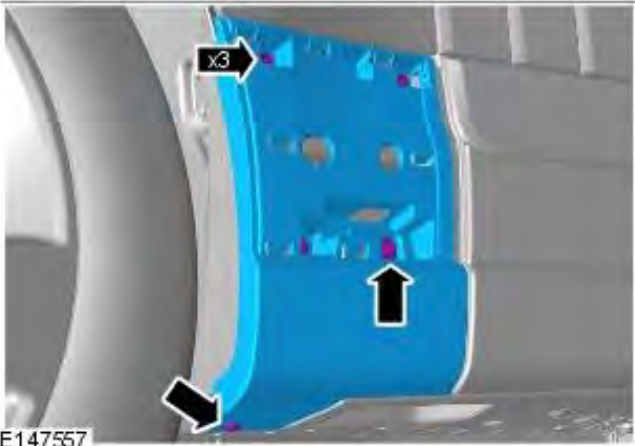


6.

7.




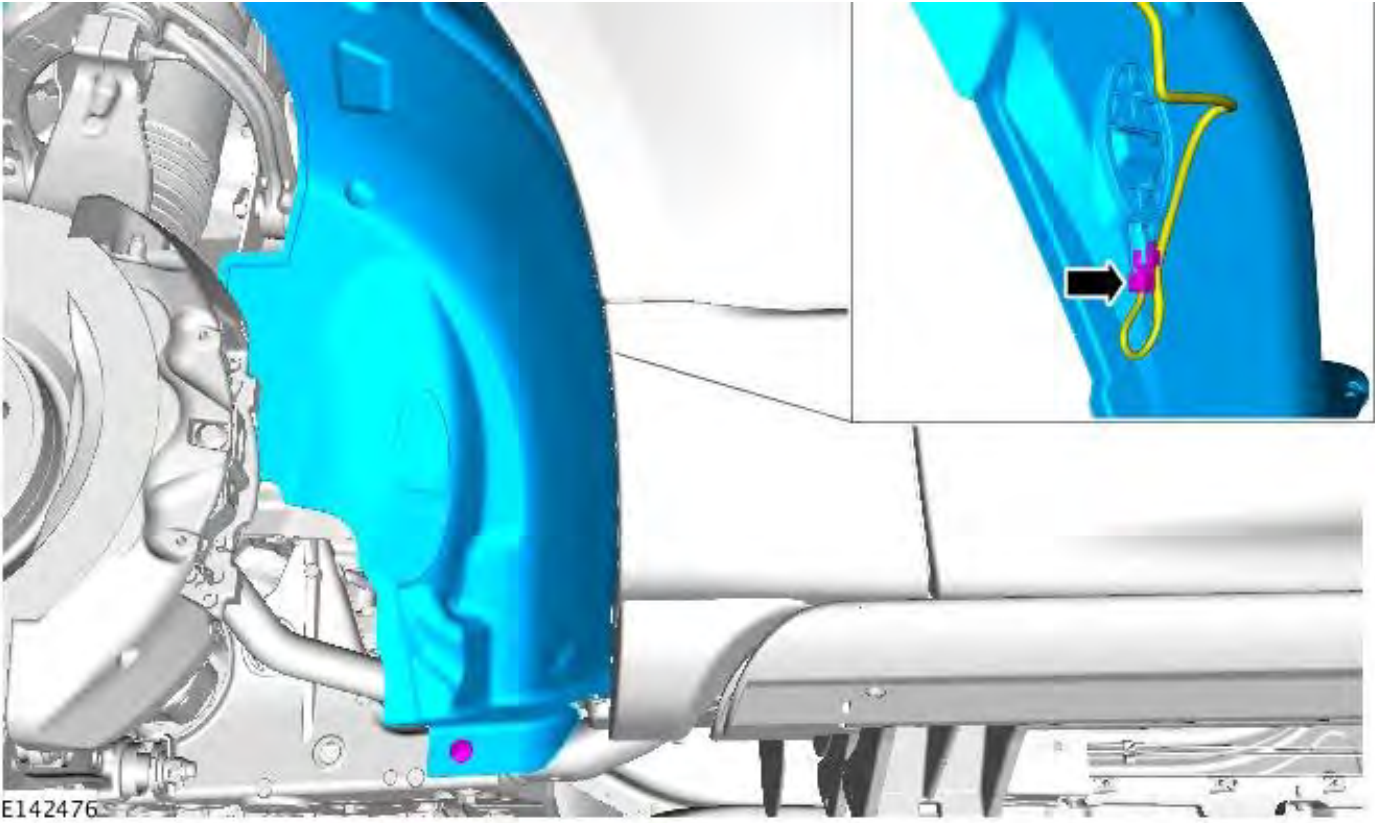


8.

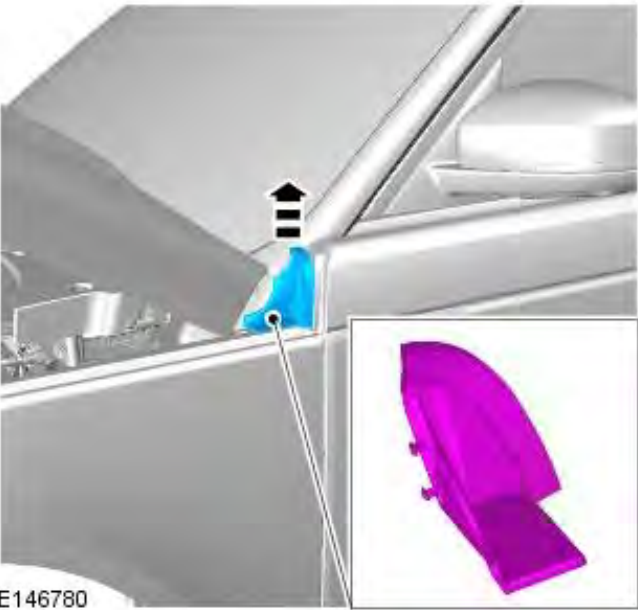


9. 扭矩: 10 Nm



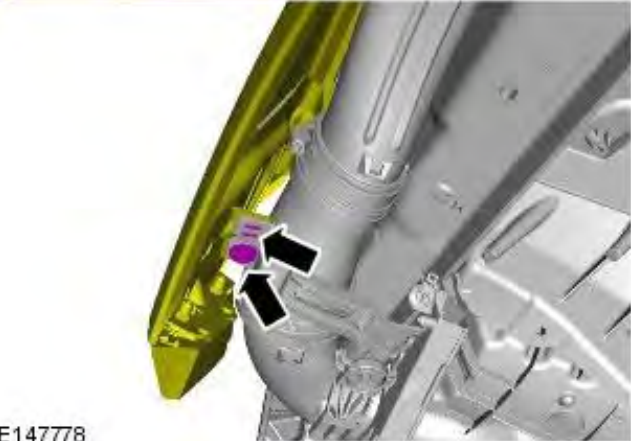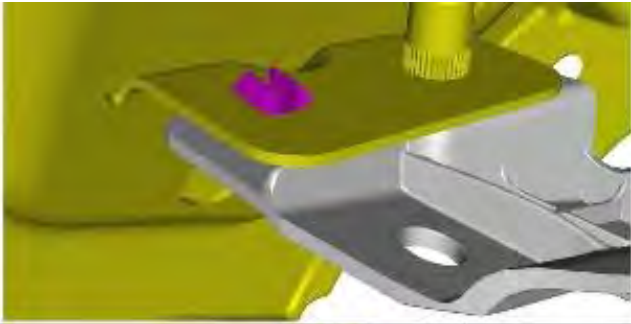

E147778


10. 扭矩: 10 Nm

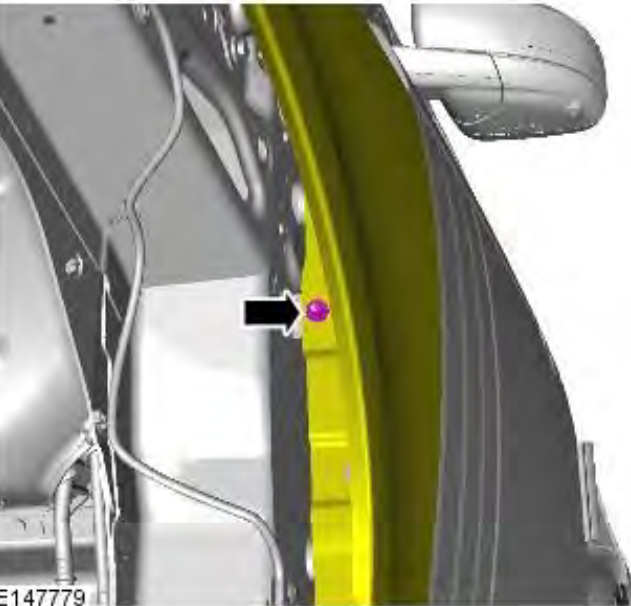

E147779

11. 扭矩: 10 Nm




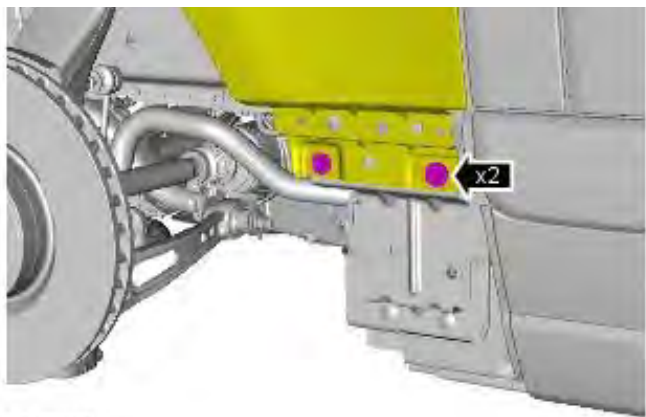

E147780

12.  注意：请确保将部件安装至卸下时记下的位置。

扭矩：10 Nm

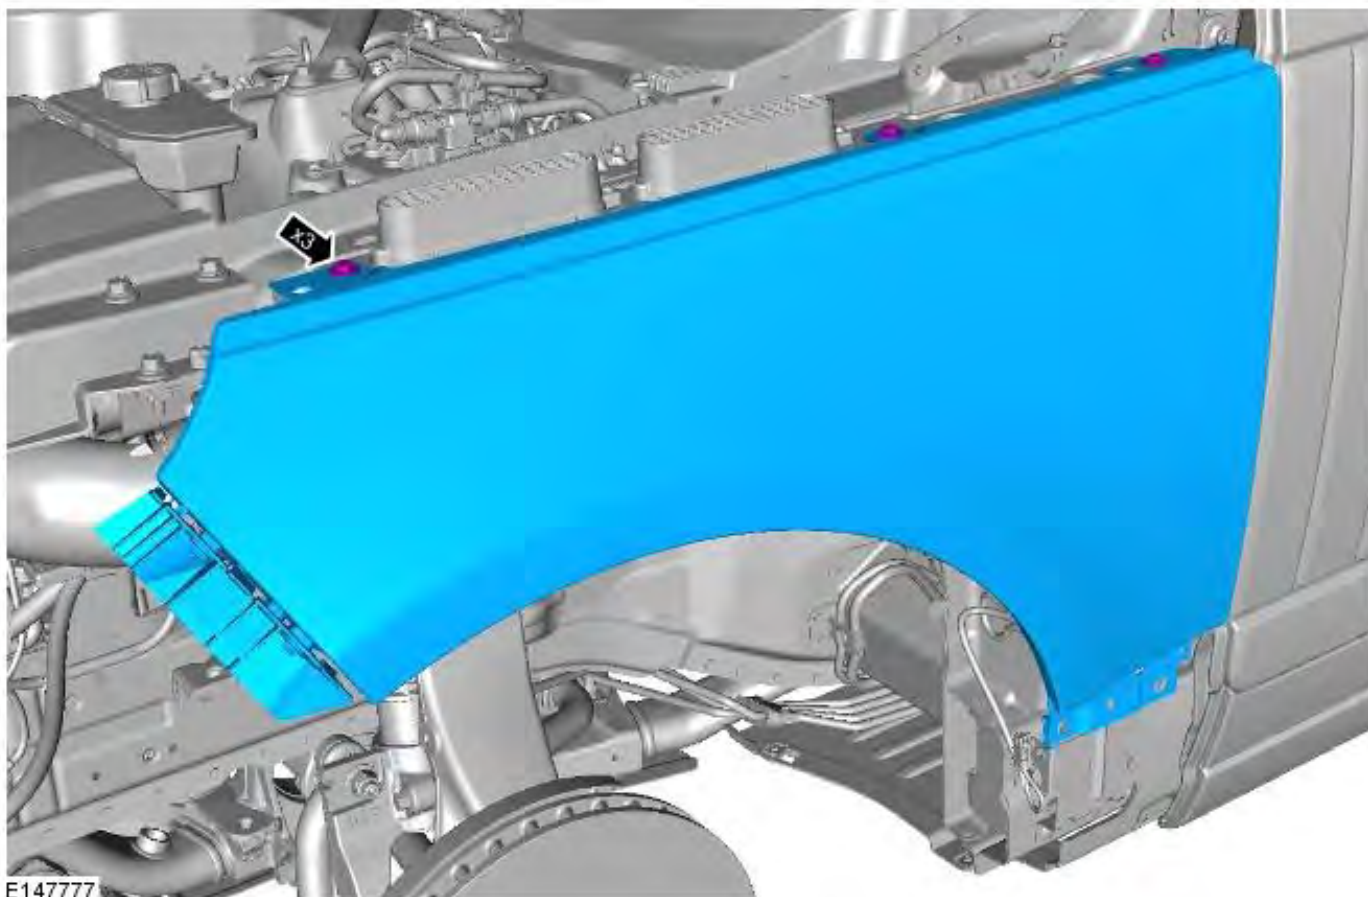

E147777

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。
2. 参阅：[车身和车架](#) (501-26 车身维修 - 车辆特定信息和公差检查, 说明和操作)。