

座椅 - 短轴距 - 后座靠背罩 车辆未配备： 后部商务座椅
拆卸和安装

拆卸

 注意： 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。


所有车辆

1.




配备加热型后座椅的车辆


2.

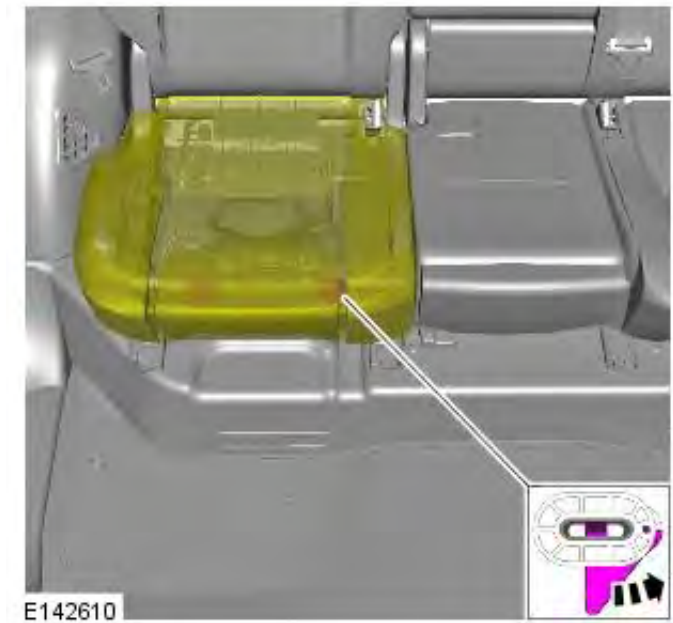

3.

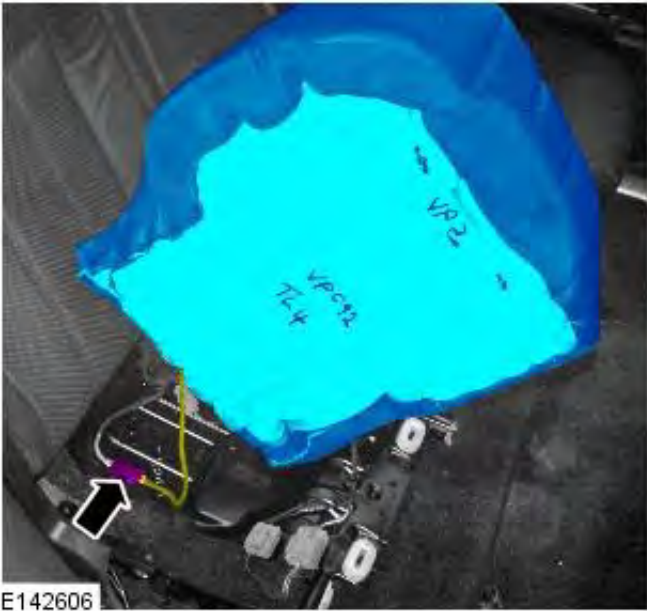

所有车辆

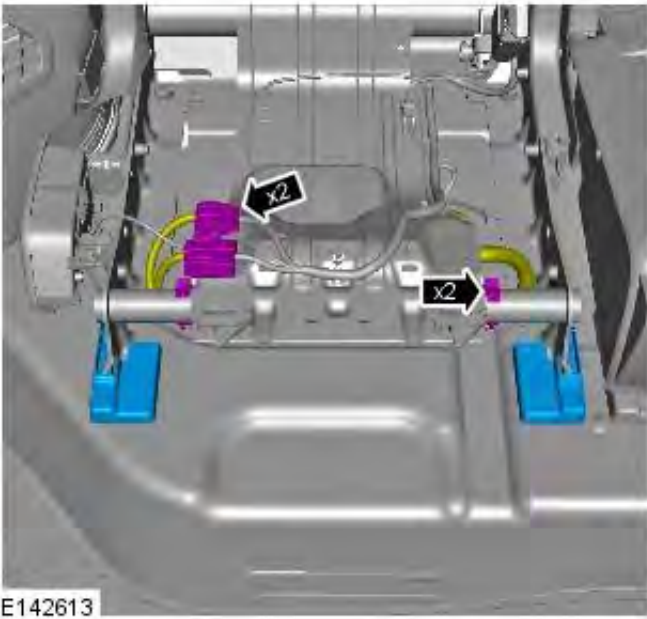


4.


5. 扭矩: 50 Nm



6.

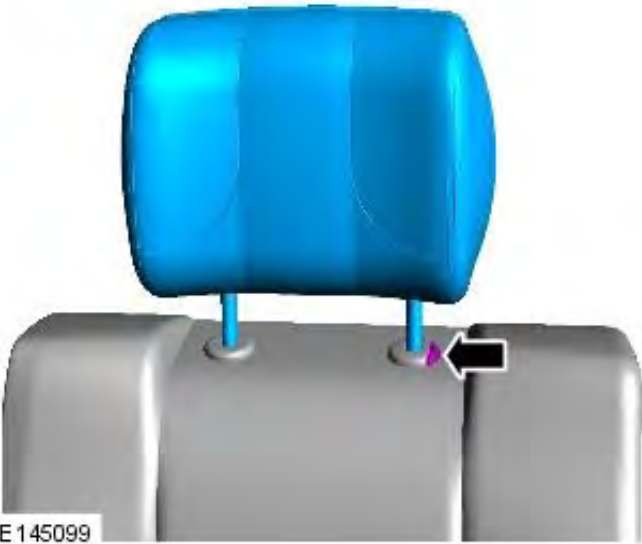

7.

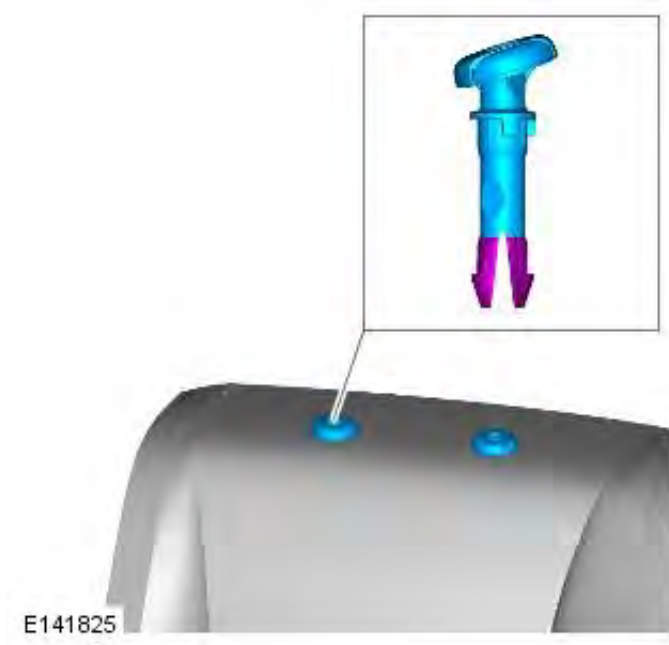


8.  注意：所示为左侧。
扭矩: 45 Nm

9.  注意：所示为左侧。



E145161

10.

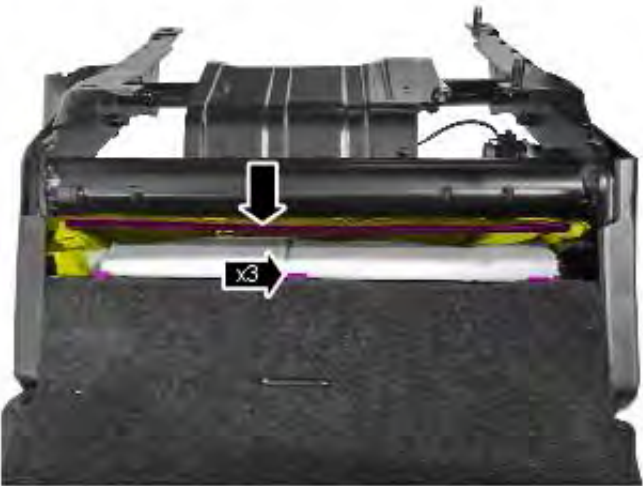

E145095


11.



E145094

配备加热型后座椅的车辆

12.

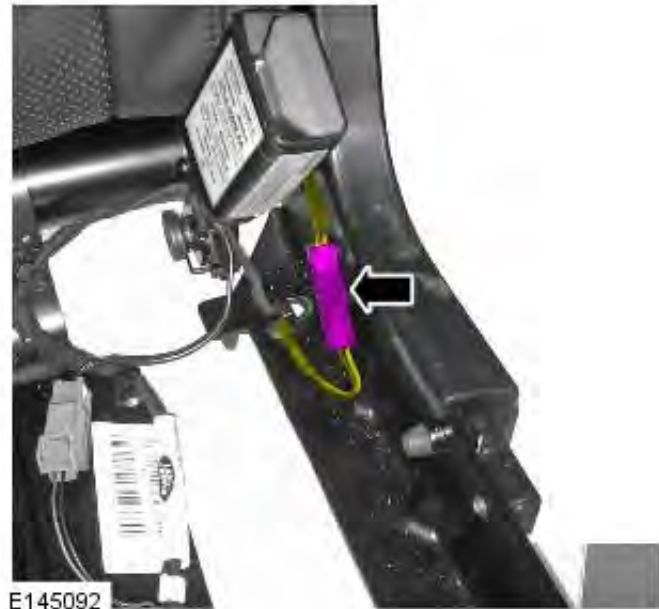


E145092

所有车辆


13.



14.  注意： 所示为左侧。

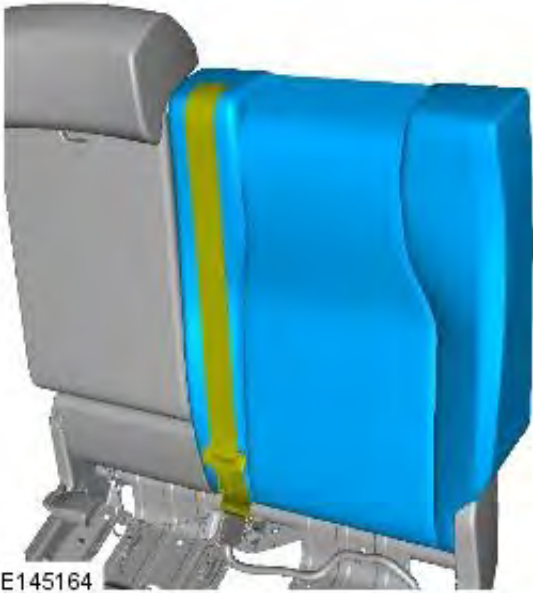


15.

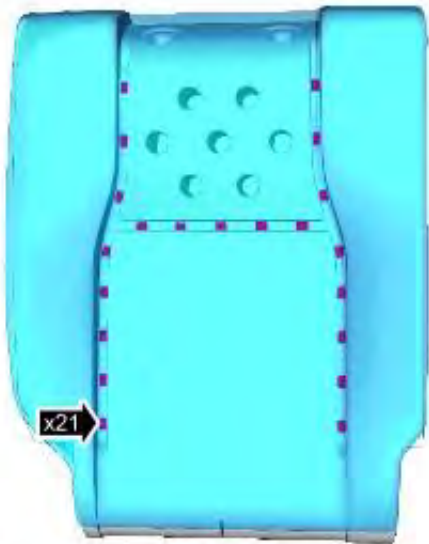

E145093

安装

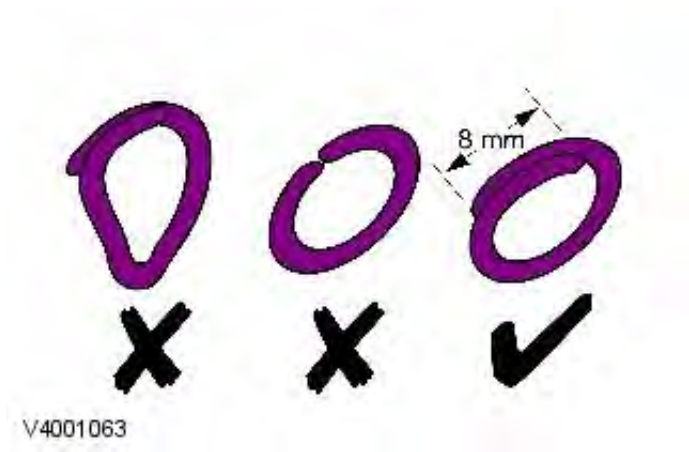


1. 注意:

- △ 确保新卡圈已安装。
- △ 使用卡圈钳来封闭卡圈。 不要使用任何其他工具。 卡圈必须封闭并按图示方式重叠。

2. 注意:

- △ 所示为右侧，左侧与之类似。
- △ 确保按所示的顺序安装卡圈。

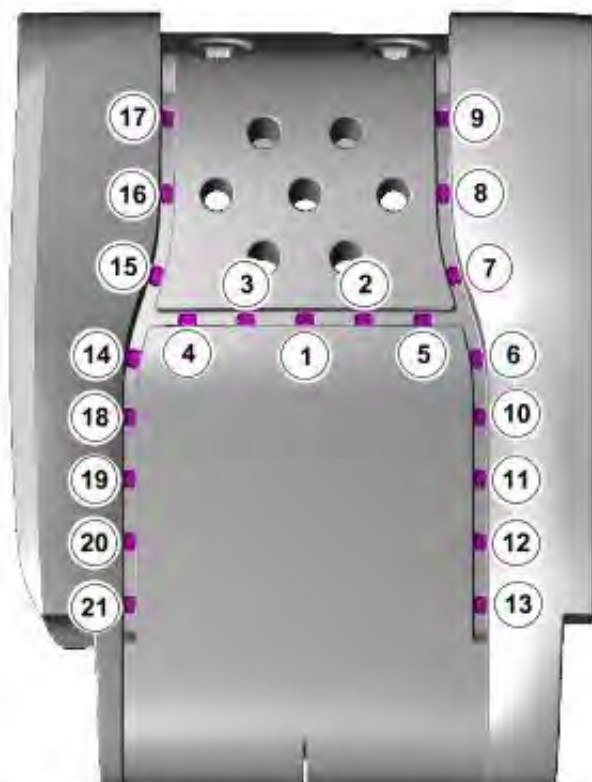

E145097

3. 反向操作拆除步骤即可安装。