

已发布： 01-七月-2011

发动机 - GTDi 2.0 升汽油机 - 燃油滤清器滤芯 拆卸和安装

拆卸

注意： 为清晰起见，某些图示中可能没有显示发动机。


注意： 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1.  警告： 当车辆仅由千斤顶支撑时，不要在车上或车底下开展工作。 始终将车辆支撑在安全台架上。

举升并支撑好车辆。

2. 参阅： [发动机下挡板](#) (501-02 前端车身板, 拆卸和安装)。

3.

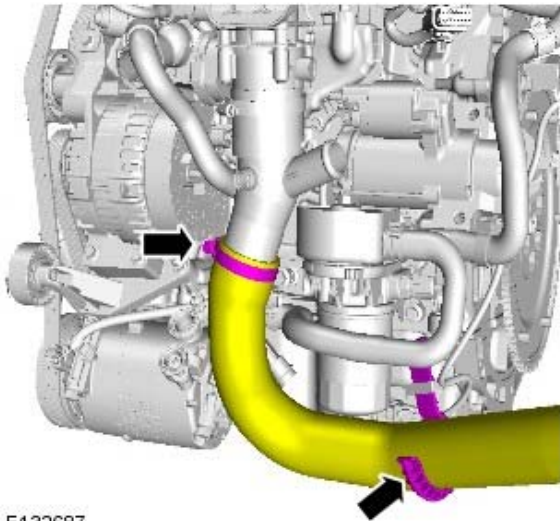


E132687

4.  警告： 液压油流失是不可避免的，请采用吸油布或容器收集液压油。



小心： 确保元件周围的区域干净且没有杂质。

注意： 使用合适的工具拆下机油滤清器。

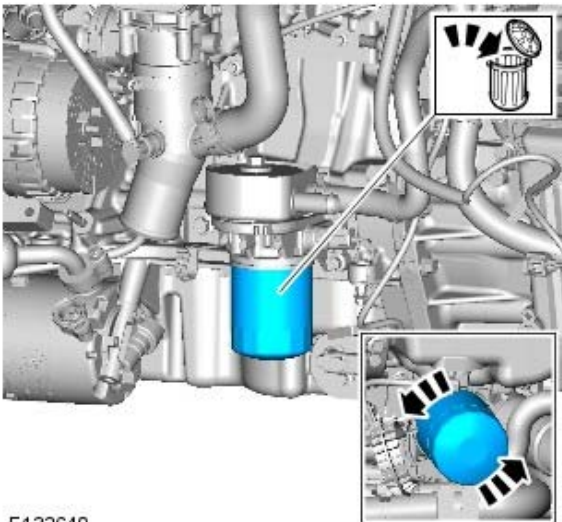

E132640

安装

1. 注意： 使用干净的发动机机油润滑新密封圈。

要进行安装，请按拆卸顺序反向执行。

2. 检查并加满发动机机油。