

已发布: 18-三月-2014

信息和娱乐系统 - 卫星广播调谐器 拆卸和安装

拆卸

注意:




本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。



各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。

1. 拆除右后侧围装饰板。

参阅: [后侧围装饰板 \(501-05 车内装饰, 拆卸和安装\).](#)

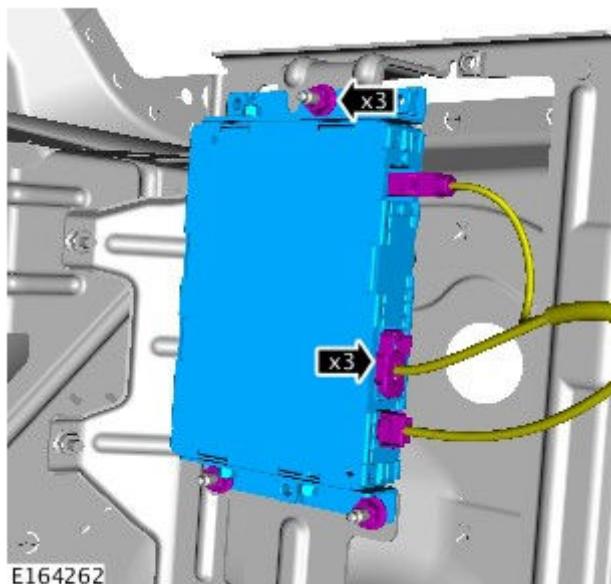

2. 小心:




确保光缆不以小于 25 毫米的半径弯曲。



确保光纤接头洁净、无异物。

扭矩: 10 Nm

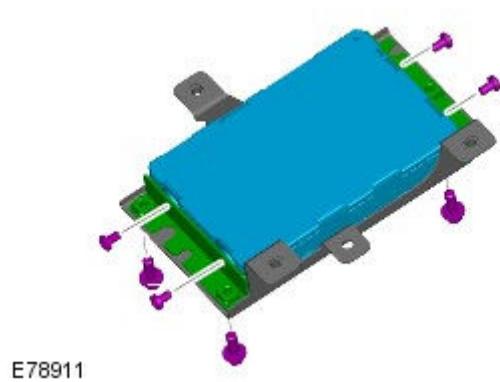

3. 注意: 如果拆除部件仅仅为了检修其他部位, 切勿进一步拆卸。

扭矩:

M5 6 Nm

M6 10 Nm

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。

2. 如已安装新部件, 使用Land Rover批准的诊断设备进行配置。

