

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT SOFT V6 2WD 330 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.51 - 1	
步骤编号:	09.51.001 - 02	时间: 0.50 h
描述	整套中央通道控制台 -	
有效性	05/10/2015 - RELEASE 125.2	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布
链接步骤		
09.51.002-00	右侧中央控制台护盖-拆卸/重装或更换	
08.51.002-00	后部控制面板装置-拆卸/重装或更换	
08.49.007-00	后部空调控制面板-拆卸/重装或更换	
09.51.003-00	左侧中央控制台护盖-拆卸/重装或更换	
08.20.001-02	电池-拆卸和重装	

09.51.001 02 整套中央通道控制台

拆卸

! 佩戴干净手套。

1. 断开蓄电池。

08.20.001-电池-拆卸和重装

2. 拆卸通道侧饰盖。

09.51.002-右侧中央控制台护盖-拆卸/重装或更换

09.51.003-左侧中央控制台护盖-拆卸/重装或更换



用合适的护套遮盖前排座椅。



将方向盘尽可能地向前移动，将前排座椅尽可能地向后移动，并一直降下前排座椅靠背。

3. 用合适的特氟纶撬棒，从仪表台两侧拆下中央紧固件护帽。



4. 拆下后按钮面板

08.51.002-后部控制面板装置-拆卸/重装或更换

5. 如果车辆配备四区空调系统，拆卸后空调按钮面板。

08.49.007-后部空调控制面板-拆卸/重装或更换

6. 从仪表台两侧拆下2个前固定螺钉。



7. 从仪表台两侧拆下2个中部固定螺钉。



8. 从仪表台上拆下2个后固定螺钉。




9. 断开后出风口环境灯接插件。




10. 格外小心，向后移动并抬起中控台以便于进入前接插件。



11. 从中控台上的相应固定架上拆下接插件。

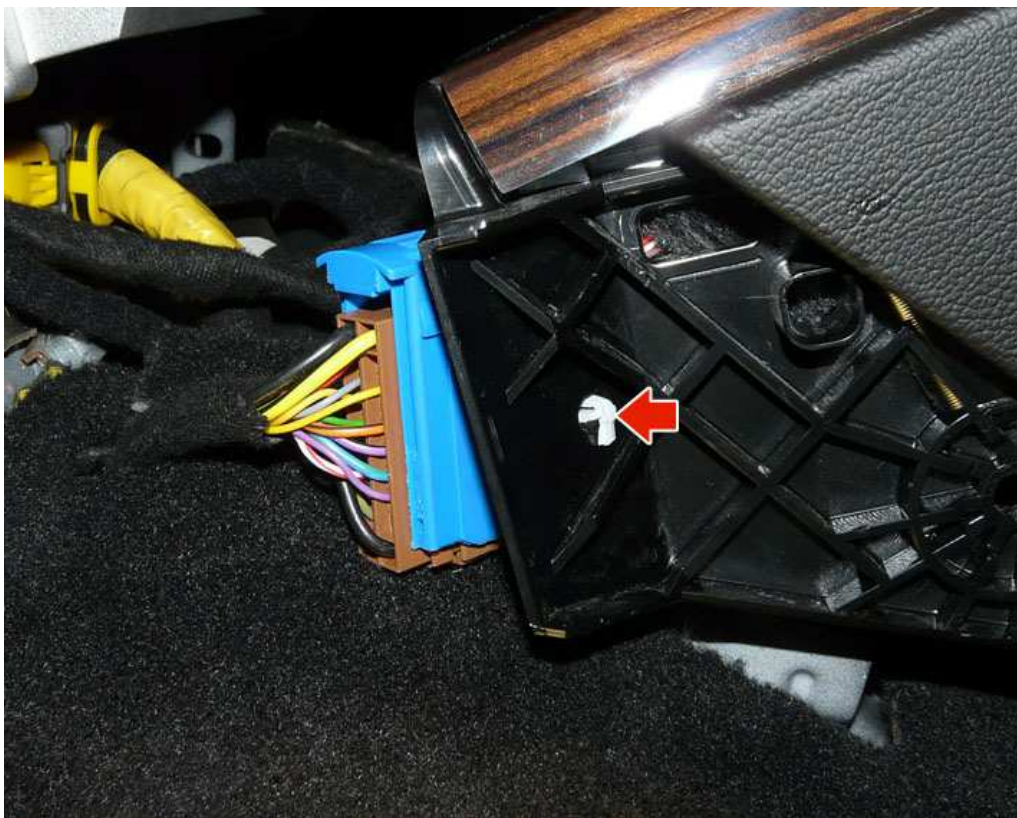

12. 松开固定锁片，并断开接插件（1）。

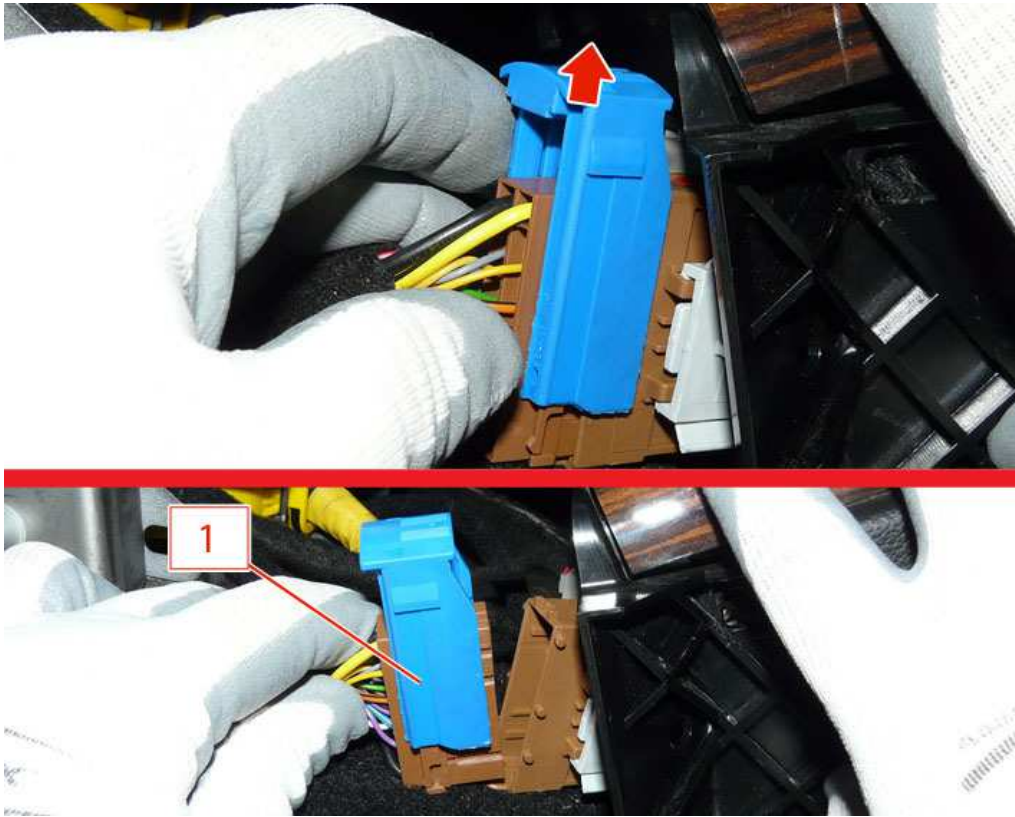

13. 断开2个图示接插件，并拆下中央通道控制台。



重新安装

14. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

15. 重新连接蓄电池。

08.20.001-电池-拆卸和重装

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT SOFT V6 2WD 330 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.51 - 1	
步骤编号:	09.51.123 - 00	时间: 0.50 h
描述	手套箱 -	
有效性	05/10/2015 - RELEASE 125.2	
上次修改	13/12/2013 - RELEASE 104	第一次发布
链接步骤		
09.51.003-00	左侧中央控制台护盖-拆卸/重装或更换	
08.20.001-02	电池-拆卸和重装	
03.02.007-00	自动变速箱控制旋钮-拆卸/重装或更换	

09.51.123 00 手套箱

拆卸

1. 断开蓄电池。

08.20.001-电池-拆卸和重装


2. 拆下通道左侧盖板。

09.51.003-左侧中央控制台护盖-拆卸/重装或更换

3. 拆卸自动变速器控制手柄。

03.02.007-自动变速箱控制旋钮-拆卸/重装或更换


4. 松开紧固件并断开接插件。

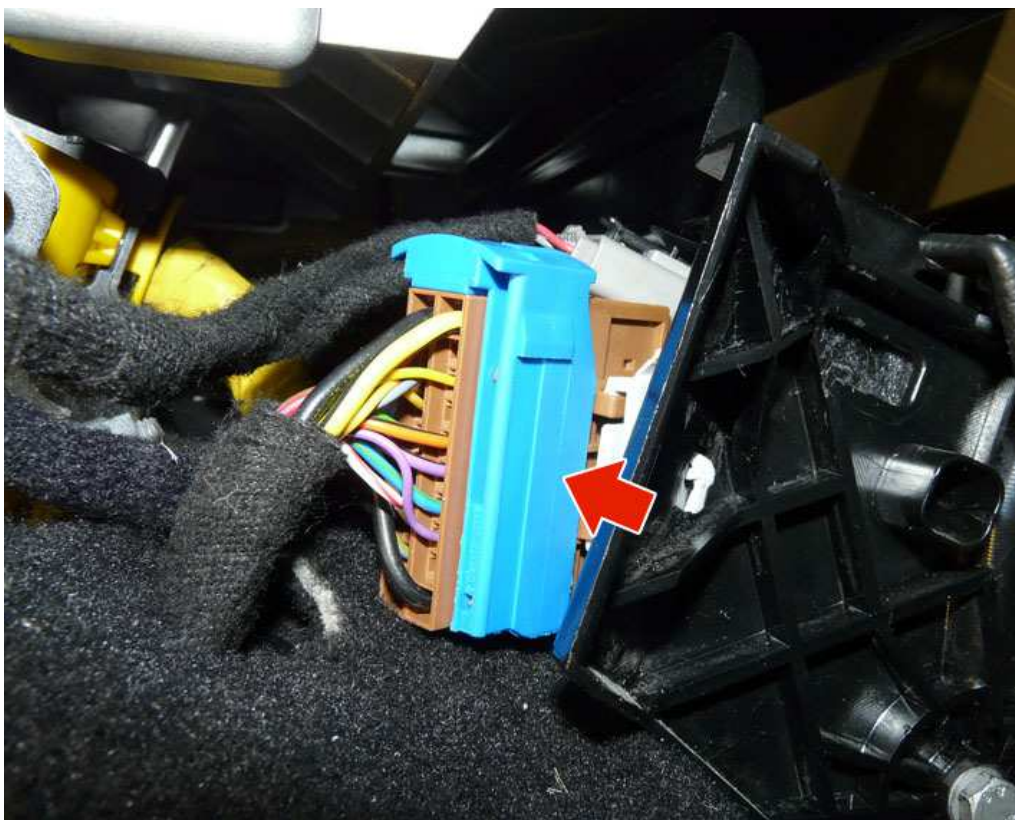

5. 断开2个接插件。



6. 将导向线连接至电线，以确保在装配时正确排布。

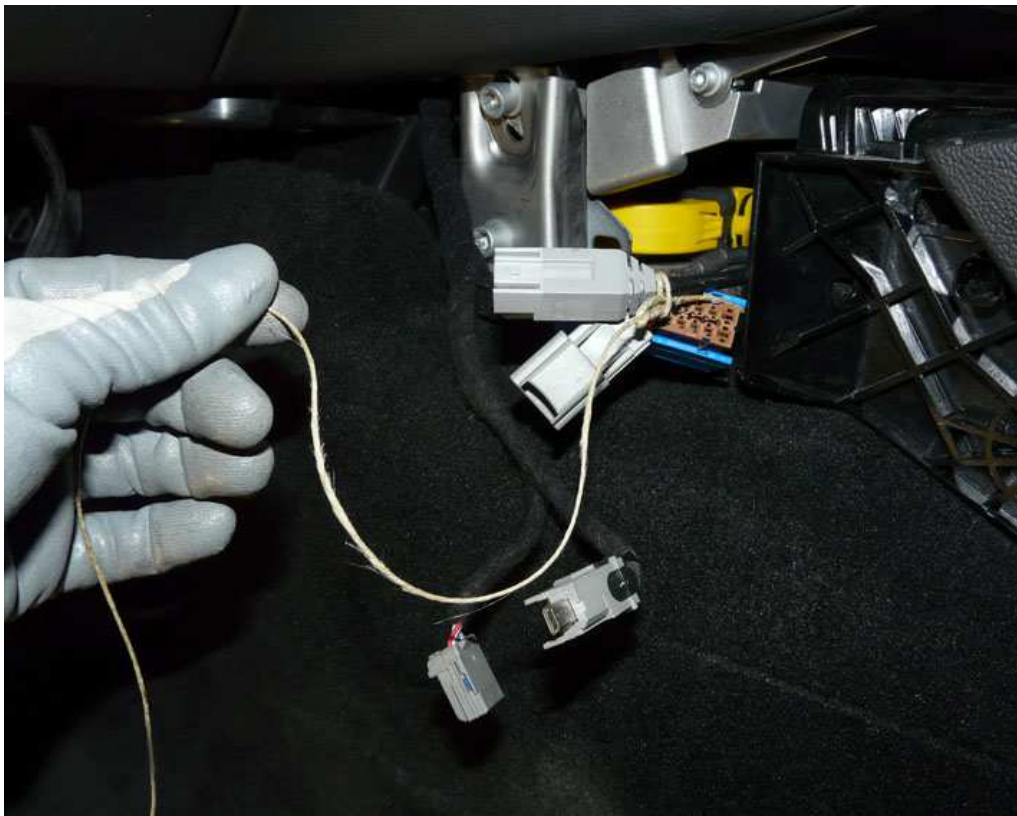

7. 按下按钮，打开通道储物箱盖。



❗ 要特别注意切勿损坏饰板。

8. 使用合适的特氟龙撬棒，在图示4个点位处松开饰板(1)，然后将其提起并拆下。



9. 从电线上断开用于确保正确布线的导向线并将其留在车中，然后拆卸手套箱。



重新安装

10. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
 11. 如果零部件需要更换，则按照需要拆卸任何零部件。
 12. 执行功能测试。
-

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT SOFT V6 2WD 330 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.51 - 1	
步骤编号:	09.51.119 - 00	时间: 0.85 h
描述	变速箱控制装置盖装饰 -	
有效性	05/10/2015 - RELEASE 125.2	
上次修改	13/12/2013 - RELEASE 104	第一次发布
链接步骤		
08.51.029-00	变速杆控制装置装饰-拆卸/重装或更换	
08.51.012-00	电子驻车制动开关-拆卸/重装或更换	
08.20.001-02	电池-拆卸和重装	

09.51.119 00 变速箱控制装置盖装饰

拆卸

1. 断开蓄电池。

08.20.001-电池-拆卸和重装


2. 拆除换挡杆控制饰板。

08.51.029-变速杆控制装置装饰-拆卸/重装或更换

3. 拆卸电子驻车制动开关。

08.51.012-电子驻车制动开关-拆卸/重装或更换

4. 首先松开4个螺钉 (1)，然后松开3个螺钉(2) 并将饰件从底座上拆除。。

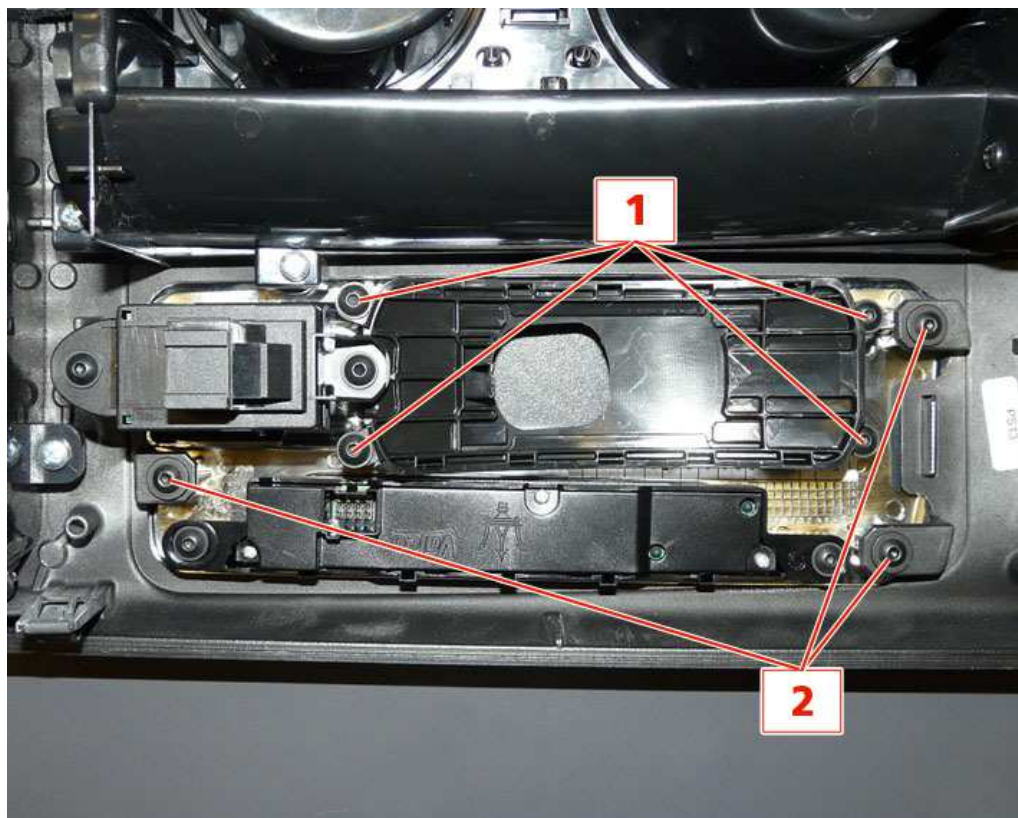



重新安装

5. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
 6. 执行功能测试。
-

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT SOFT V6 2WD 330 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	-	
步骤编号:	09.51.003 - 00	时间: -
描述	左侧中央控制台护盖 -	
有效性	05/10/2015 - RELEASE 125.2	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布

09.51.003 00 左侧中央控制台护盖

拆卸

 佩戴干净的手套。

1. 使用一把合适的特氟纶撬棒，释放前盖板固定器并将其拆下。



重新装配

2. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。