

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP
AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册


章节	09.42 - 1	
步骤编号:	09.42.056 - 02	时间: -
描述	右后部座椅靠背 -	
有效性	29/10/2015 - RELEASE 126.3	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布

09.42.056 02 右后部座椅靠背

拆卸

❗ 佩戴干净的手套。

1. 尽可能的向前移动前排座椅。
2. 抓住图示拉片，同时拉动以开启解锁装置并向前降下座椅靠背。

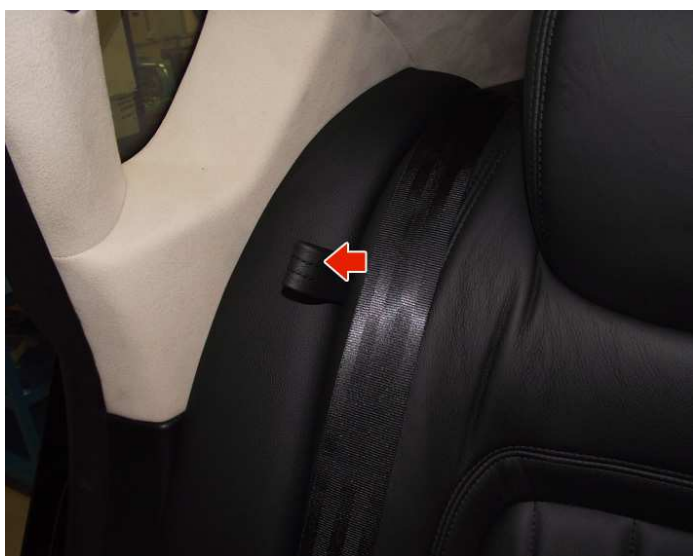

3. 拆卸座椅靠背下侧。



4. 旋下3个固定螺母。




5. 从左侧座椅靠背定位销上拉出座椅并将其从车内拆下。



安装

6. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

7. 紧固座椅靠背固定螺母至扭矩**55 Nm** 。

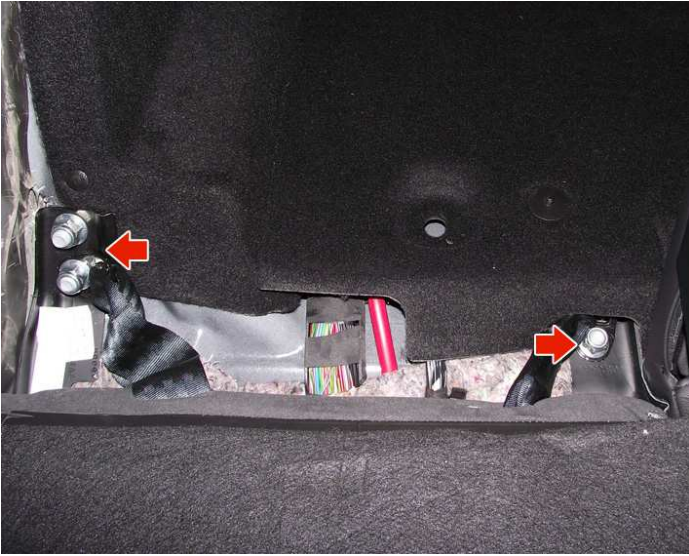

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP
AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.42 - 1	
步骤编号:	09.42.057 - 02	时间: -
描述	左后部座椅靠背 -	
有效性	29/10/2015 - RELEASE 126.3	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布
链接步骤		
09.42.056-02	右后部座椅靠背-拆卸和重装	
09.42.067-00	后排座椅靠背左面板-拆卸/重装或更换	

09.42.057 02 左后部座椅靠背

拆卸

❗ 佩戴干净的手套。

1. 尽可能的向前移动前座椅。

2. 拆卸左侧饰板。

09.42.067-后排座椅靠背左面板-拆卸/重装或更换

3. 抓住图示拉片，同时拉动以开启解锁装置并向前降下座椅靠背。




-
4. 从行李箱地板上拆卸座椅靠背下侧。



-
5. 拆卸右后座椅靠背。

09.42.056-右后部座椅靠背-拆卸和重装

-
6. 松开3个固定螺母并拆下左后座椅靠背（1）。

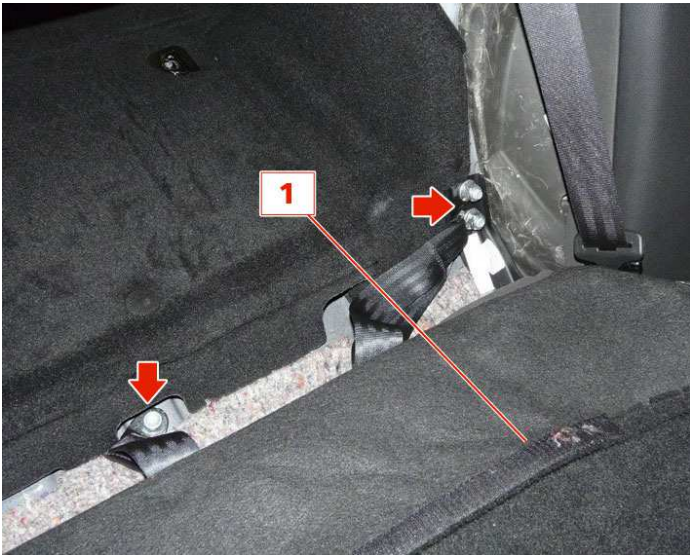

安装

7. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

8. 紧固座椅靠背固定螺母（1）至扭矩**55 Nm**。



Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP
AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.42 - 1	
步骤编号:	09.42.090 - 00	时间: 1.45 h
描述	后部座椅靠垫统一内衬 -	
有效性	29/10/2015 - RELEASE 126.3	
上次修改	02/10/2013 - RELEASE 102	第一次发布
链接步骤		
09.42.006-02	仅后座座垫-拆卸和重装	

09.42.090 00 后部座椅靠垫统一内衬


拆卸

! 佩戴干净手套。

1. 拆卸后排座垫。

09.42.006-仅后座座垫-拆卸和重装


2. 松开两侧的2根座椅内衬拉线。

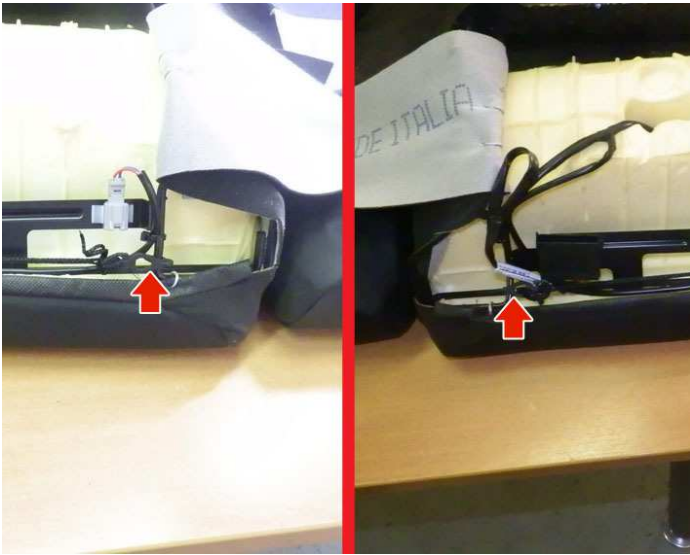


3. 松开座椅内衬的2个中心拉线。



4. 从坐垫框上松开2个加热垫接插件（1）并拆除内衬C形环。

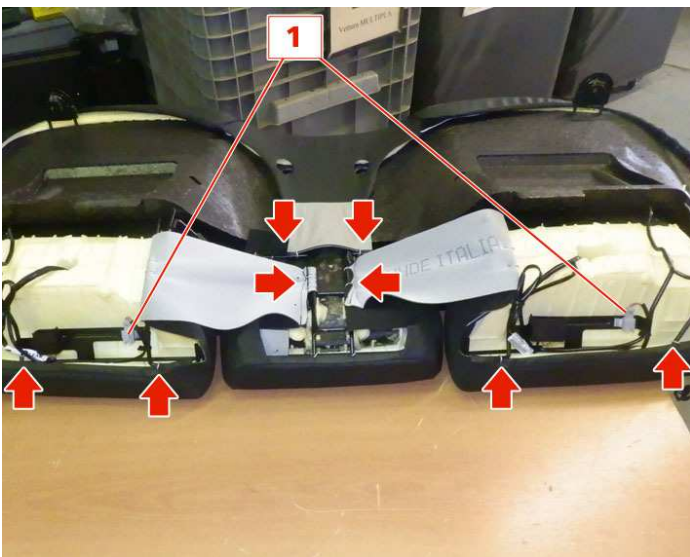

5. 拆卸后排座垫框。

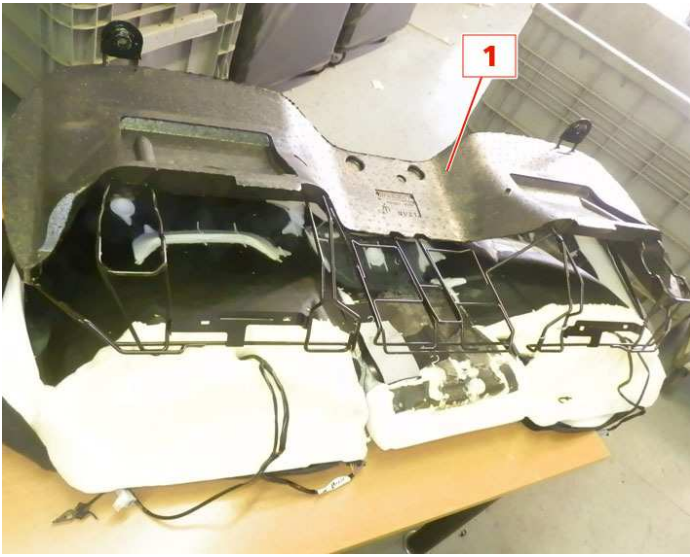

6. 翻转内衬，并小心将其从衬垫整个四周的尼龙搭扣上松开。

❗ 为不损伤衬垫，沿图示两侧外缘将内衬从尼龙搭扣上松开。



7. 沿着衬垫四周松开并拆除所有C形环，然后拆除坐垫内衬。





重新安装

8. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。


❗ 重新放置内衬，并小心不要在皮革表面留下褶皱。

9. 要去除皮革内衬上的褶皱，可使用温度设定在最大**350°C**的工业吹风机。

10. 将吹风机放置在离皮革表面约**15cm**远处进行加热，并使用刮板去除所有褶皱。

❗ 禁止过度加热车线区域，以避免不可修复性损伤及相应的内衬移位。



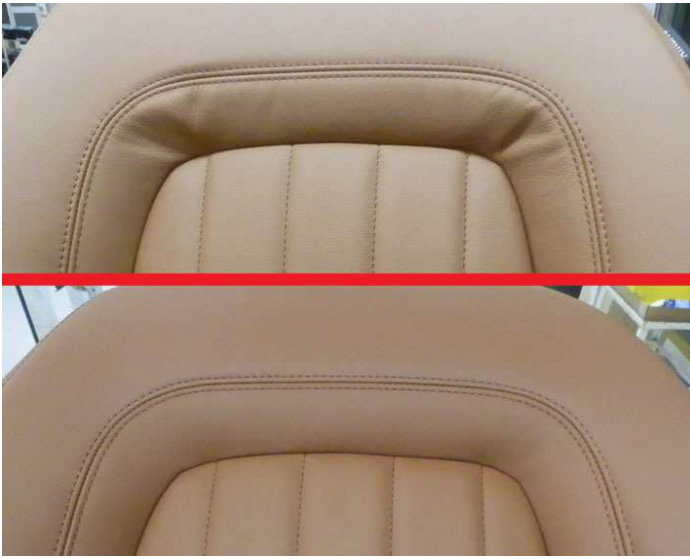

❗ 要正确清洁皮革，仅能使用在以**1**升清水稀释的**5**克中性肥皂溶剂中浸泡过的软布。将溶剂涂抹在布上并擦拭皮革套，然后使用软布擦干净溶剂并使其干燥。

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP
AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	-	
步骤编号:	09.42.006 - 02	时间: -
描述	仅后座座垫 -	
有效性	29/10/2015 - RELEASE 126.3	
上次修改	02/10/2013 - RELEASE 102	第一次发布
链接步骤		
09.42.057-00	左后部座椅靠背-拆卸/重装或更换	

09.42.006 02 仅后座座垫

拆卸

 佩戴干净手套。

1. 拆卸后排座椅靠背。

09.42.057-左后部座椅靠背-拆卸/重装或更换

2. 旋下2个紧固螺钉。



-
3. 抓住座位中部，向上拉起以使后排座椅接点从车架挂钩中脱离。



-
4. 从车辆上拆除后排座椅垫。

重新安装

5. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

-
6. 将座椅放置在车辆内部，并向下按压座椅以使座椅框接点（1）与车架（2）挂钩卡牢。



7. 确保座椅框和挂钩充分接合。
