

GranTurismo *SPORT* [77967 - 82457]  
2015 - CHINA  
4700 cc CAMBIOCORSO



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|       |                          |            |
|-------|--------------------------|------------|
| 章节    | 09.42 - 1                |            |
| 步骤编号: | 09.42.003 - 00           | 时间: 0.15 h |
| 描述    | 整套后部右侧机械座椅 -             |            |
| 有效性   | 19/02/2016 - RELEASE 130 |            |
| 上次修改  | N/D                      | 第一次发布      |

### **09.42.003 00** 整套后部右侧机械座椅

#### 拆卸

1. 将右前座椅向前移到底。

2. 松开坐垫与车架间的两个固定螺栓。



3. 从车辆上拆卸右侧坐垫。



---

## 安装

4. 将右侧坐垫重新安装到位。
5. 将两个螺栓拧紧至24 Nm。



GranTurismo *SPORT* [77967 - 82457]  
2015 - CHINA  
4700 cc CAMBIOCORSA



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|              |                          |            |
|--------------|--------------------------|------------|
| 章节           | 09.42 - 1                |            |
| 步骤编号:        | 09.42.005 - 00           | 时间: 0.60 h |
| 描述           | 后部单排座椅靠背 -               |            |
| 有效性          | 19/02/2016 - RELEASE 130 |            |
| 上次修改         | N/D                      | 第一次发布      |
| 链接步骤         |                          |            |
| 09.42.008-00 | 后部扶手-拆卸/重装或更换            |            |
| 09.42.003-00 | 整套后部右侧机械座椅-拆卸/重装或更换      |            |
| 09.42.004-00 | 整套后部左侧机械座椅-拆卸/重装或更换      |            |

### 09.42.005 00 后部单排座椅靠背

#### 拆卸

1. 按照下述相关步骤拆除后排扶手。


#### 09.42.008-后部扶手-拆卸/重装或更换

2. 拆除后排座椅左右两侧坐垫。

09.42.003-整套后部右侧机械座椅-拆卸/重装或更换

09.42.004-整套后部左侧机械座椅-拆卸/重装或更换

3. 拆除扣合式饰盖。

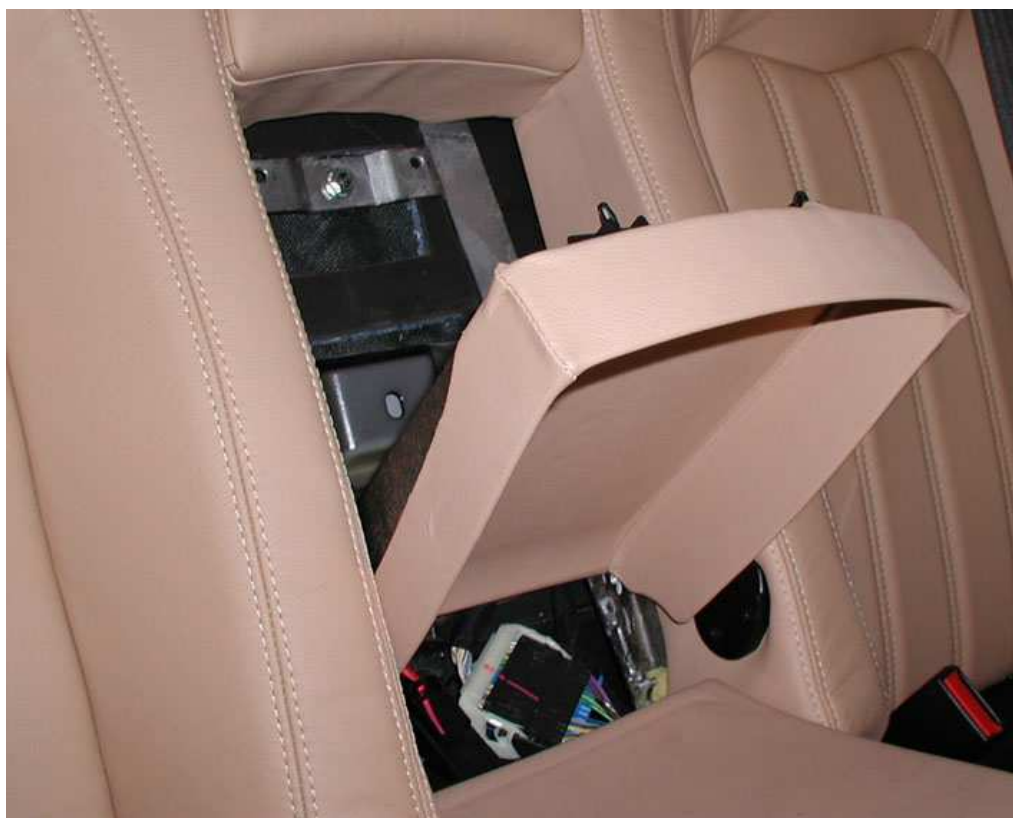

4. 小心不要损坏饰盖固定销。



5. 旋下饰盖下方的紧固螺钉和螺母。



6. 拆除单个后排椅背。





## 安装

7. 将单个椅背安装至底座上，然后将螺母和两个螺栓拧紧至扭矩24 Nm。



---

8. 按照拆卸相反顺序，重新安装剩余的部件。

---

GranTurismo *SPORT* [77967 - 82457]  
2015 - CHINA  
4700 cc CAMBIOCORSA



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|       |                          |            |
|-------|--------------------------|------------|
| 章节    | 09.42 - 1                |            |
| 步骤编号: | 09.42.008 - 00           | 时间: 0.10 h |
| 描述    | 后部扶手 -                   |            |
| 有效性   | 19/02/2016 - RELEASE 130 |            |
| 上次修改  | N/D                      | 第一次发布      |

### 后部扶手

#### 拆卸 - 重新安装

 在拆卸过程中要特别小心，以防损坏装饰衬板。

1. 推动如图所示的销轴，将扶手从其后排座椅靠背的基座上拆除。



---

**2.** 重新安装时，按照相反的顺序完成上述操作

---

GranTurismo *SPORT* [77967 - 82457]  
2015 - CHINA  
4700 cc CAMBIOCORSO



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|              |                          |            |
|--------------|--------------------------|------------|
| 章节           | 09.42 - 1                |            |
| 步骤编号:        | 09.42.029 - 00           | 时间: 0.65 h |
| 描述           | 右侧后排座垫护盖 -               |            |
| 有效性          | 19/02/2016 - RELEASE 130 |            |
| 上次修改         | N/D                      | 第一次发布      |
| 链接步骤         |                          |            |
| 09.42.003-00 | 整套后部右侧机械座椅-拆卸/重装或更换      |            |

### **09.42.029 00** 右侧后排座垫护盖

#### 拆卸

1. 从车辆上拆卸右后坐垫。

#### 09.42.003-整套后部右侧机械座椅-拆卸/重装或更换

2. 将坐垫总成放置在工作台上，并对支撑面进行相应保护。



3. 松开坐垫内衬成形固定绳上的两个塑料钩。



4. 从坐垫四周的固定钩上脱开坐垫内衬。





5. 内衬外围固定钩详图。





6. 将内衬在衬垫上向上翻起。



7. 拆除坐垫塑料底板。



---

8. 向上朝内侧翻转内衬，以进入将内衬固定至衬垫的固定钩。

---

9. 切断所有固定钩，并将内衬从衬垫上脱开。



---

## 安装

10. 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意使用新的固定钩将内衬固定在衬垫上。
-

GranTurismo *SPORT* [77967 - 82457]  
2015 - CHINA  
4700 cc CAMBIOCORSA



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|              |                          |            |
|--------------|--------------------------|------------|
| 章节           | 09.42 - 1                |            |
| 步骤编号:        | 09.42.010 - 00           | 时间: 0.85 h |
| 描述           | 整套右侧后排座椅头枕 -             |            |
| 有效性          | 19/02/2016 - RELEASE 130 |            |
| 上次修改         | N/D                      | 第一次发布      |
| 链接步骤         |                          |            |
| 09.42.005-00 | 后部单排座椅靠背-拆卸/重装或更换        |            |

### 09.42.010 00 整套右侧后排座椅头枕

#### 拆卸

1. 拆卸后排座椅靠背。

#### 09.42.005-后部单排座椅靠背-拆卸/重装或更换

2. 将椅背总成放置在工作台上，并对支撑面进行相应保护。



3. 从座椅框上松开塑料固定件。



4. 进入释放装置，并按下头枕释放按钮。





5. 拆除头枕。





---

## 安装

6. 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并确保头枕正确安装在轴套内。