



修理手册

章节	09.81 - 1	
步骤编号:	09.81.062 - 00	时间: 0.65 h
描述	后座部位盖板铰链 -	
有效性	23/02/2016 - RELEASE 130.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.81.061-02	后座部位盖板-拆卸和重装	

09.81.062 00 后座部位盖板铰链

拆卸

- 1. 拆下车身顶盖。

09.81.061-后座部位盖板-拆卸和重装

- 2. 松开两个固定螺母，拆下车身顶盖铰链。



重新安装

- 3. 重新安装时，车身顶盖需要重新调整：拧上螺母但不要拧紧，并执行车身顶盖重新安装程序中规定的调节。

09.81.061-后座部位盖板-拆卸和重装



修理手册

章节	09.81 - 1	
步骤编号:	09.81.086 - 00	时间: 0.05 h
描述	行李箱盖上的后座部位盖板防振动衬套 -	
有效性	23/02/2016 - RELEASE 130.1	
上次修改	N/D	第一次发布

行李舱盖防振套

拆卸- 重新安装

- 1. 将车身顶盖移动到打开位置。
- 2. 拧下想要更换的防振套，将其拆下。



- 3. 重新安装时按照相反的顺序操作



修理手册

章节	09.81 - 1	
步骤编号:	09.81.093 - 00	时间: 0.15 h
描述	车身顶盖左侧托板 -	
有效性	23/02/2016 - RELEASE 130.1	
上次修改	N/D	第一次发布

车身顶盖左侧托板


拆卸

1. 将车身顶盖移动到打开位置并锁止。
2. 拆下托板前，应先标记好其安装位置。
3. 拧下两个固定螺丝，然后拆下车身顶盖左侧托板。



重新安装

4. 将托板安装到拆卸时标记的位置。
5. 拧上固定螺丝，但不要拧紧。
6. 关闭车身顶盖，检查其相对于周围元件的平面度。
7. 检查托板是否正确安装在铰链中。
8. 如果需要调整托板，可以按照箭头所示的方向移动。 另外，还可以通过拧入或拧出螺母调整托板在锁紧机构中的位置，并部分恢复顶盖相对于周围元件的高度。

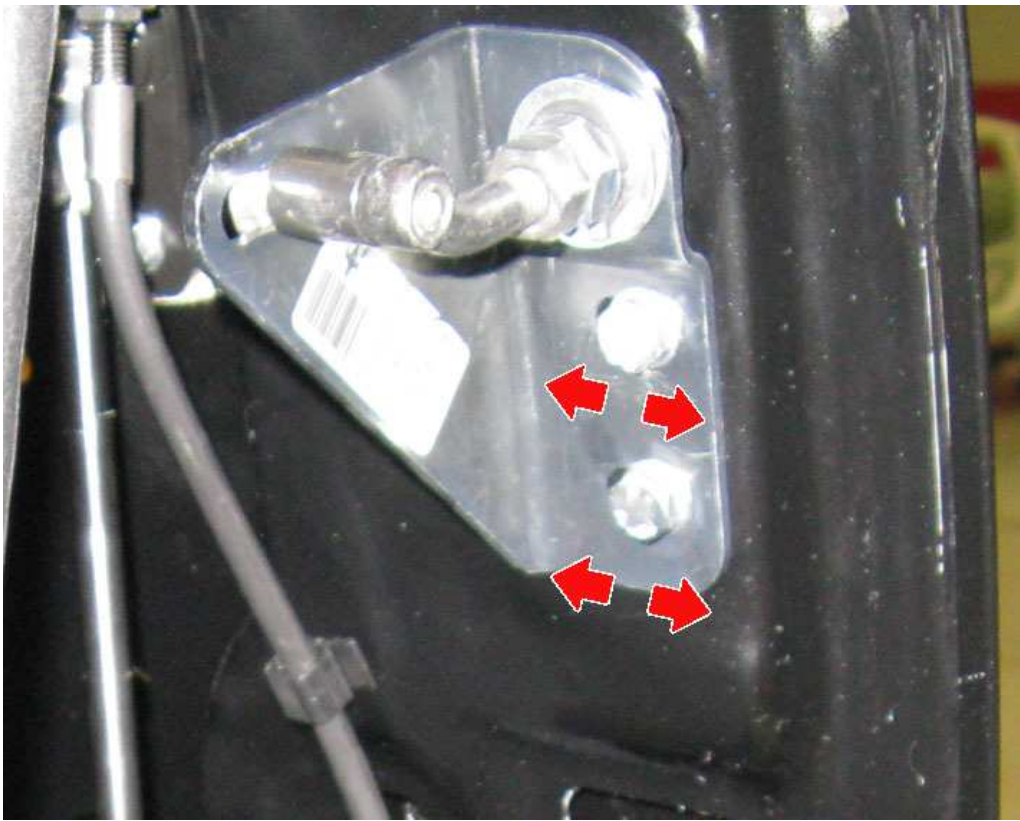

Grancabrio MC [82798 - 99999999]
2016 - CHINA
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.81 - 1	
步骤编号:	09.81.094 - 00	时间: 0.15 h
描述	车身顶盖右侧托板 -	
有效性	23/02/2016 - RELEASE 130.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.81.093-0	9.81.093 - 车身顶盖左侧托板-拆卸/重装或更换	

车身顶盖右侧托板

拆卸- 重新安装

- 1. 右侧托板的拆卸请参考左侧托板拆卸相关说明。

9.81.093 - 车身顶盖左侧托板-拆卸/重装或更换

Grancabrio MC [82798 - 99999999]
2016 - CHINA
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.81 - 1	
步骤编号:	09.81.095 - 00	时间: 0.40 h
描述	左侧后座部位盖板锁 -	
有效性	23/02/2016 - RELEASE 130.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.81.096-0	9.81.096 - 右侧后座部位盖板锁-拆卸/重装或更换	

车身顶盖左侧锁

拆卸- 重新安装

- 1. 车身顶盖座厕所的拆卸：按照右侧锁的拆卸程序操作。

9.81.096 - 右侧后座部位盖板锁-拆卸/重装或更换



修理手册

章节	09.81 - 1	
步骤编号:	09.81.102 - 00	时间: 0.25 h
描述	右侧后座部位盖板 保护 -	
有效性	23/02/2016 - RELEASE 130.1	
上次修改	20/02/2014 - RELEASE 106	第一次发布
链接步骤		
09.81.087-00	后座部位盖板防振衬套支架-拆卸/重装或更换	

09.81.102 00 右侧后座部位盖板 保护

拆卸

1. 开启车身顶盖。
2. 将工具900028041安装在左侧车身顶盖锁(1)和左侧车身顶盖锁扣(2)上，以抵住车身顶盖。

❗ 工具**900028041**仅可安装在车辆左侧。



3. 拆下涉及的车身顶盖减震器支架。

09.81.087-后座部位盖板防振衬套支架-拆卸/重装或更换

4. 拆下固定车身顶盖右护板的五个按钮(1)。

5. 拆除车身顶盖右护板。

! 注意不要损坏涂漆部位。

重新安装

6. 使用庚烷清洁相关部位。

7. 从车身顶盖右护板上撕下双面胶带，并将其粘贴在车身顶盖上。

!

8. 在安装过程中，确保护板正确就位和固定，且导流板控制电缆和辅助制动灯电缆在其相关底座上。

9. 安装固定车身顶盖右护板的五个按钮(1)。



10. 安装涉及的车身顶盖减震器支架。

09.81.087-后座部位盖板防振衬套支架-拆卸/重装或更换



修理手册

章节	09.81 - 1	
步骤编号:	09.81.103 - 00	时间: 0.25 h
描述	左侧后座部位盖板 保护 -	
有效性	23/02/2016 - RELEASE 130.1	
上次修改	20/02/2014 - RELEASE 106	第一次发布
链接步骤		
09.81.087-00	后座部位盖板防振衬套支架-拆卸/重装或更换	

09.81.103 00 左侧后座部位盖板 保护

拆卸

1. 开启车身顶盖。
2. 将工具900028041安装在左侧车身顶盖锁（1）和左侧车身顶盖锁扣（2）上，以抵住车身顶盖。

❗ 工具**900028041**仅可安装在车辆左侧。



3. 拆下涉及的车身顶盖减震器支架。

09.81.087-后座部位盖板防振衬套支架-拆卸/重装或更换

4. 拆下固定车身顶盖左护板的五个按钮(1)。

5. 拆除车身顶盖左护板。

! 注意不要损坏涂漆部位。


重新安装

6. 使用庚烷清洁相关部位。

7. 从车身顶盖左护板上撕下双面胶带，并将其粘贴在车身顶盖上。

! 在安装过程中，确保护板正确就位和固定，且导流板控制电缆在其相应底座上。

8. 安装固定车身顶盖左护板的五个按钮(1)。

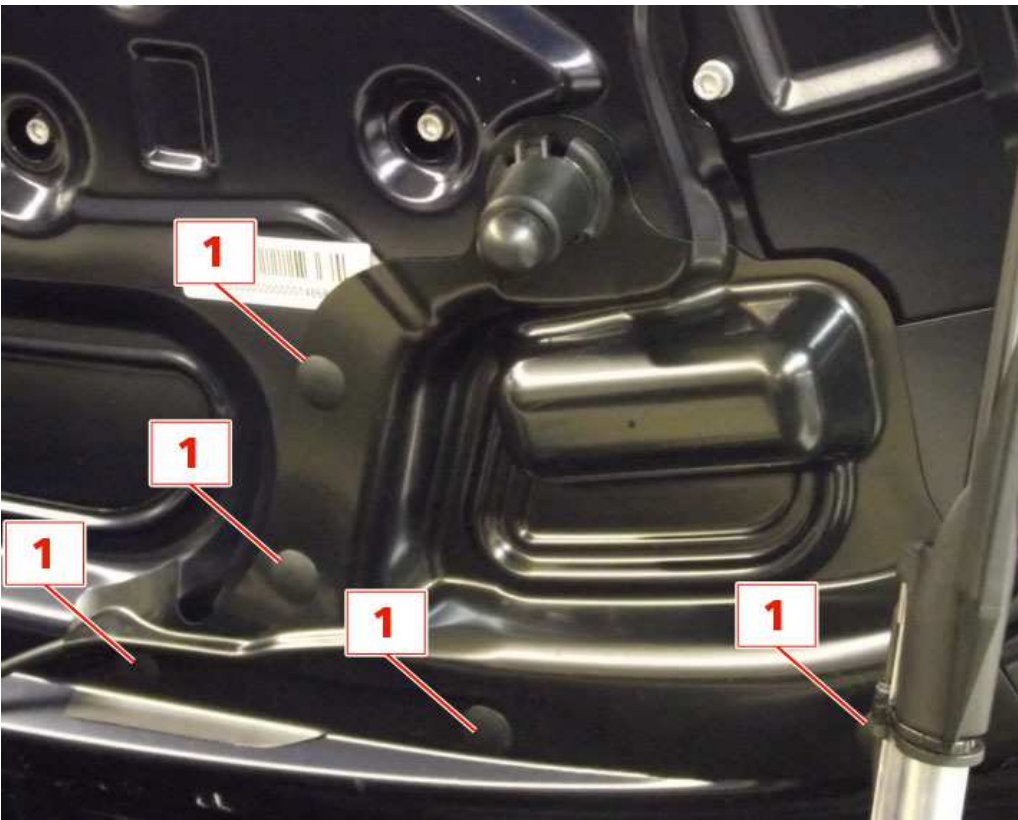

9. 安装涉及的车身顶盖减震器支架。

09.81.087-后座部位盖板防振衬套支架-拆卸/重装或更换