

Quattroporte M139 [61093 -  
64000]  
2012 - CHINA  
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|             |                                |            |
|-------------|--------------------------------|------------|
| 章节          | 09.45 - 1                      |            |
| 步骤编号:       | 09.45.001 - 00                 | 时间: 5.45 h |
| 描述          | 车顶内面板 -                        |            |
| 有效性         | 15/01/2016 - RELEASE 129.1     |            |
| 上次修改        | N/D                            | 第一次发布      |
| 链接步骤        |                                |            |
| 08.10.001-0 | 8.10.001 - 前部顶灯-拆卸/重装或更换       |            |
| 09.35.003-0 | 9.35.003 - 内部后视镜-拆卸/重装或更换      |            |
| 09.40.001-0 | 9.40.001 - 整套右侧前部电动座椅-拆卸/重装或更换 |            |
| 09.40.002-0 | 9.40.002 - 整套左侧前部电动座椅-拆卸/重装或更换 |            |
| 09.44.001-0 | 9.44.001 - 右侧挡风玻璃支柱护盖-拆卸/重装或更换 |            |
| 09.44.002-0 | 9.44.002 - 左侧挡风玻璃支柱护盖-拆卸/重装或更换 |            |
| 09.44.003-0 | 9.44.003 - 右侧上部中央支柱护盖-拆卸/重装或更换 |            |
| 09.44.004-0 | 9.44.004 - 左侧上部中央支柱护盖-拆卸/重装或更换 |            |
| 09.44.009-0 | 9.44.009 - 右侧下部后侧支柱护盖-拆卸/重装或更换 |            |
| 09.44.010-0 | 9.44.010 - 左侧下部后侧支柱护盖-拆卸/重装或更换 |            |
| 09.45.002-0 | 9.45.002 - 乘客侧遮阳板-拆卸/重装或更换     |            |
| 09.45.003-0 | 9.45.003 - 驾驶员侧遮阳板-拆卸/重装或更换    |            |
| 09.45.004-0 | 9.45.004 - 右侧前部手柄-拆卸/重装或更换     |            |
| 09.45.005-0 | 9.45.005 - 左侧前部手柄-拆卸/重装或更换     |            |
| 09.45.006-0 | 9.45.006 - 右侧后部手柄-拆卸/重装或更换     |            |
| 09.45.007-0 | 9.45.007 - 左侧后部手柄-拆卸/重装或更换     |            |
| 09.71.010-0 | 9.71.010 - 遮阳蓬控制旋钮-拆卸/重装或更换    |            |

## 车顶内面板

### 拆卸 - 重新安装

1. 拆除前支柱盖板。

2.

9.44.001 - 右侧挡风玻璃支柱护盖-拆卸/重装或更换

9.44.002 - 左侧挡风玻璃支柱护盖-拆卸/重装或更换

---

拆卸前排座椅

3.

9.40.001 - 整套右侧前部电动座椅-拆卸/重装或更换

9.40.002 - 整套左侧前部电动座椅-拆卸/重装或更换

---

拆除中央支柱盖板。

4.

9.44.003 - 右侧上部中央支柱护盖-拆卸/重装或更换

9.44.004 - 左侧上部中央支柱护盖-拆卸/重装或更换

---

拆除后立柱盖板的上半部分

5.

9.44.009 - 右侧下部后侧支柱护盖-拆卸/重装或更换

9.44.010 - 左侧下部后侧支柱护盖-拆卸/重装或更换

---

拆除遮阳板

6.

9.45.002 - 乘客侧遮阳板-拆卸/重装或更换

9.45.003 - 驾驶员侧遮阳板-拆卸/重装或更换

---

拆除四个扶手

7.

9.45.004 - 右侧前部手柄-拆卸/重装或更换

9.45.005 - 左侧前部手柄-拆卸/重装或更换

9.45.006 - 右侧后部手柄-拆卸/重装或更换

9.45.007 - 左侧后部手柄-拆卸/重装或更换

---

拆除车内后视镜

8.

9.35.003 - 内部后视镜-拆卸/重装或更换

---

拆除前顶灯

9.

8.10.001 - 前部顶灯-拆卸/重装或更换

---

对于安装有电动遮阳篷的型号来说，要拆除遮阳篷选择器开关

10.

9.71.010 - 遮阳篷控制旋钮-拆卸/重装或更换

---

拆除前顶灯底座上的三个紧固螺钉。



11. 将运动传感器支座从其底座上拆除。



12. 拔出电气接头，拆除运动传感器支架。




13. 对于安装有电动遮阳篷的型号来说，要拆除遮阳篷车顶衬垫上的外部挡风条。

14. 适度拆除门架密封条。

15. 从前部开始拉低车顶内板。


16. 装饰衬板被用**Velcro**固定到金属板中间区域的三个点上，同时还有两个点被固定到后顶灯架上。

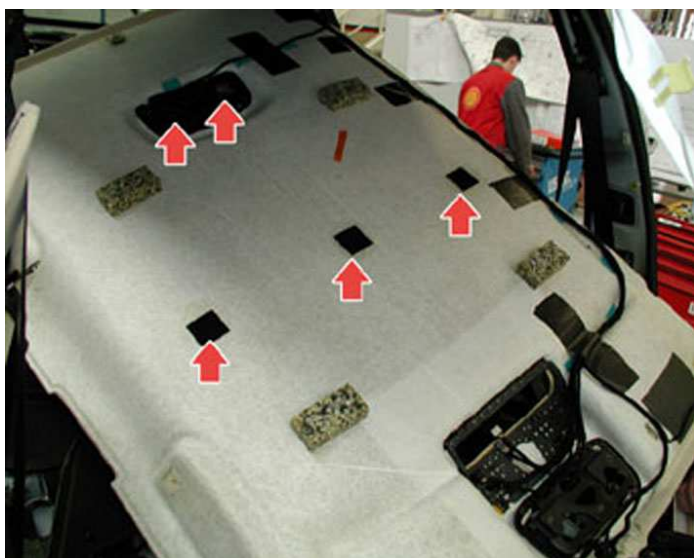

装饰衬板的后部由三个金属销轴直接将其嵌入到位于车顶框架的底座上。



拔出该装置的电气接头，然后拆除装饰衬板。

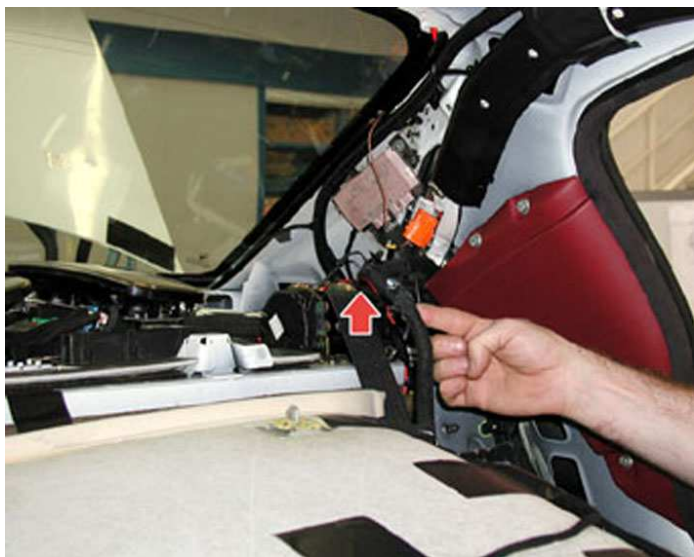

## 重新安装

17. 在重新连接电气接头后，从后部重新安装装饰衬板，并确保衬板的三个销轴都准确的插入到底座中心。



18. 将五个Velcro紧固设施固定到一起。



19. 重新安装时，按照相反的顺序完成上述操作。

Quattroporte M139 [61093 -  
64000]  
2012 - CHINA  
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|             |                             |            |
|-------------|-----------------------------|------------|
| 章节          | 09.45 - 1                   |            |
| 步骤编号:       | 09.45.002 - 00              | 时间: 0.10 h |
| 描述          | 乘客侧遮阳板 -                    |            |
| 有效性         | 15/01/2016 - RELEASE 129.1  |            |
| 上次修改        | N/D                         | 第一次发布      |
| 链接步骤        |                             |            |
| 09.45.003-0 | 9.45.003 - 驾驶员侧遮阳板-拆卸/重装或更换 |            |

### 乘客侧遮阳板

#### 拆卸 - 重新安装

1. 乘客一侧遮阳板的拆卸步骤跟驾驶员侧遮阳板相同。

#### 9.45.003 - 驾驶员侧遮阳板-拆卸/重装或更换

Quattroporte M139 [61093 -  
64000]  
2012 - CHINA  
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica


## 修理手册

|       |                            |            |
|-------|----------------------------|------------|
| 章节    | 09.45 - 1                  |            |
| 步骤编号: | 09.45.003 - 00             | 时间: 0.10 h |
| 描述    | 驾驶员侧遮阳板 -                  |            |
| 有效性   | 15/01/2016 - RELEASE 129.1 |            |
| 上次修改  | N/D                        | 第一次发布      |

### 驾驶员侧遮阳板

#### 拆卸 - 重新安装

1. 拆除防护装置并拧开下端的螺钉。

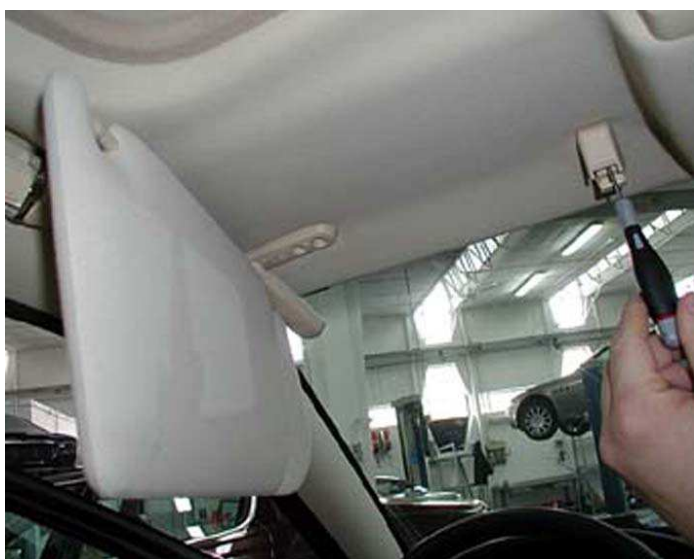

2. 拆除防护装置并拧下紧固螺钉。



3. 拔出电气接头，并拆除遮阳板。



4. 重新安装时，按照相反的顺序完成上述操作，注意不要碰到电线

Quattroporte M139 [61093 -  
64000]  
2012 - CHINA  
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|       |                            |       |
|-------|----------------------------|-------|
| 章节    | -                          |       |
| 步骤编号: | 09.45.005 - 00             | 时间: - |
| 描述    | 左侧前部手柄 -                   |       |
| 有效性   | 15/01/2016 - RELEASE 129.1 |       |
| 上次修改  | N/D                        | 第一次发布 |

### 左侧前部手柄

#### 拆卸 - 重新安装

1. 拆除塑料螺钉防护盖。



2. 拧开两个紧固螺钉并拆除手柄。



3. 重新安装时，按照相反的顺序完成上述操作。

---

Quattroporte M139 [61093 -  
64000]  
2012 - CHINA  
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|             |                            |            |
|-------------|----------------------------|------------|
| 章节          | 09.45 - 1                  |            |
| 步骤编号:       | 09.45.006 - 00             | 时间: 0.10 h |
| 描述          | 右侧后部手柄 -                   |            |
| 有效性         | 15/01/2016 - RELEASE 129.1 |            |
| 上次修改        | N/D                        | 第一次发布      |
| 链接步骤        |                            |            |
| 09.45.005-0 | 9.45.005 - 左侧前部手柄-拆卸/重装或更换 |            |

### 右侧后部手柄

#### 拆卸 - 重新安装

1. 右侧手柄的拆卸步骤与左侧相同。

9.45.005 - 左侧前部手柄-拆卸/重装或更换

Quattroporte M139 [61093 -  
64000]  
2012 - CHINA  
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|             |                            |            |
|-------------|----------------------------|------------|
| 章节          | 09.45 - 1                  |            |
| 步骤编号:       | 09.45.035 - 00             | 时间: 0.90 h |
| 描述          | 车顶内电控单元 -                  |            |
| 有效性         | 15/01/2016 - RELEASE 129.1 |            |
| 上次修改        | N/D                        | 第一次发布      |
| 链接步骤        |                            |            |
| 08.20.001-5 | 8.20.001 - 电池-自学元器件        |            |

### 车顶内电控单元 (NIM)

#### 拆卸 - 重新安装

1. 断开电池的负极接线端子。
2. 拧下紧固螺钉，并拆下侧护板。



3. 卸下地板装饰衬板的角护罩。



4. 抬起并倾斜地板区域的地板装饰衬板和隔音材料。



5. 拧下紧固螺钉，拔出电气接头，并从支座上卸下内部车顶节点 NIM。



6. 重新安装时，按照相反的顺序完成上述操作

将电池的负极接线端子连接完毕后，必须完成以下的自学操作过程，以确保某些相连的

设备能对该系统进行再次确认：

7. 参见以下章节：

8.

#### 8.20.001 - 电池-自学元器件

---

如果更换仪表盘节点（NIM），必须执行"代理"程序，以确保新的组件能识别并开始与 CAN 网络对话。

9. 把SD3测试器(95970312)与诊断接口对接并执行"代理校准"程序，即进入 "备件"模块，选择汽车模式，选择 "代理校准"。

---