

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.21 - 1	
步骤编号:	09.21.001 - 02	时间: 0.50 h
描述	整套后盖 -	
有效性	03/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布
链接步骤		
09.21.006-00	后车盖内部内饰板-拆卸/重装或更换	
08.20.001-02	电池-拆卸和重装	

09.21.001 02 整套后盖

拆卸


1. 断开蓄电池。

08.20.001-电池-拆卸和重装


2. 拆下后盖内衬。

www.car60.com

3. 从底座上断开接插件（1）并拆下，从右内尾灯上断开接插件（2），然后从后盖上拆下3个线束固定夹。

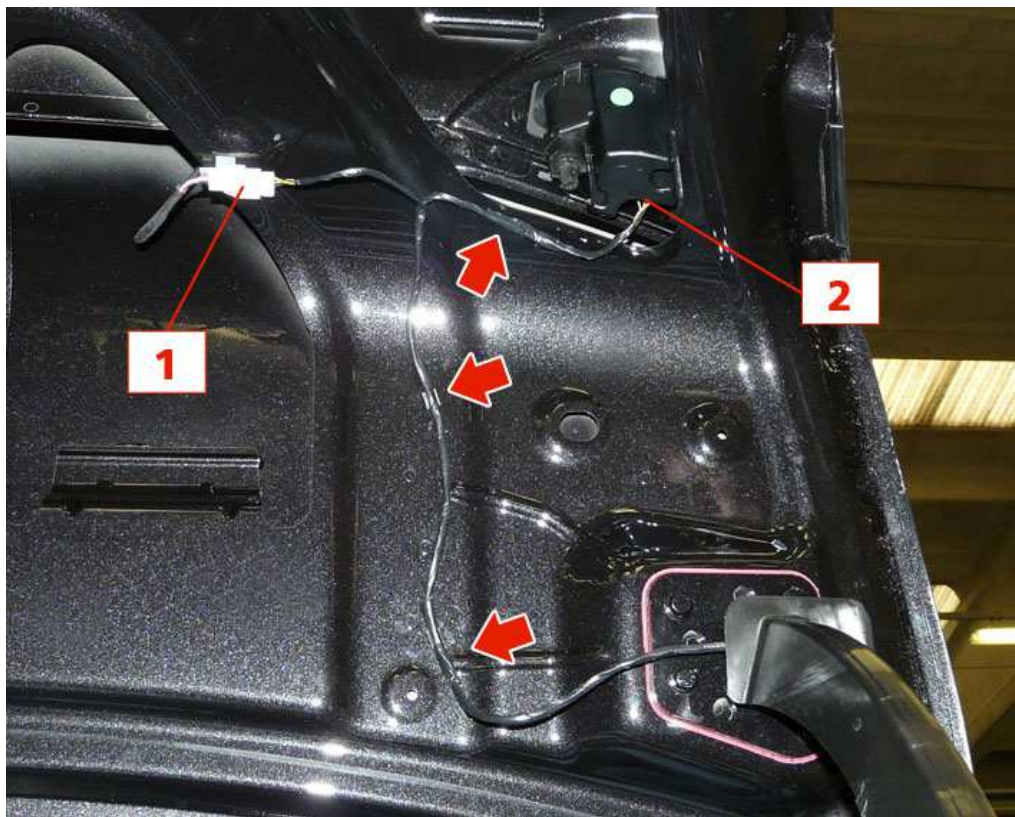

4. 从后盖锁上断开接插件（1），从左内尾灯上断开接插件（2），从底座上断开接插件（3）并拆下，然后从后盖上拆下5个线束固定夹。

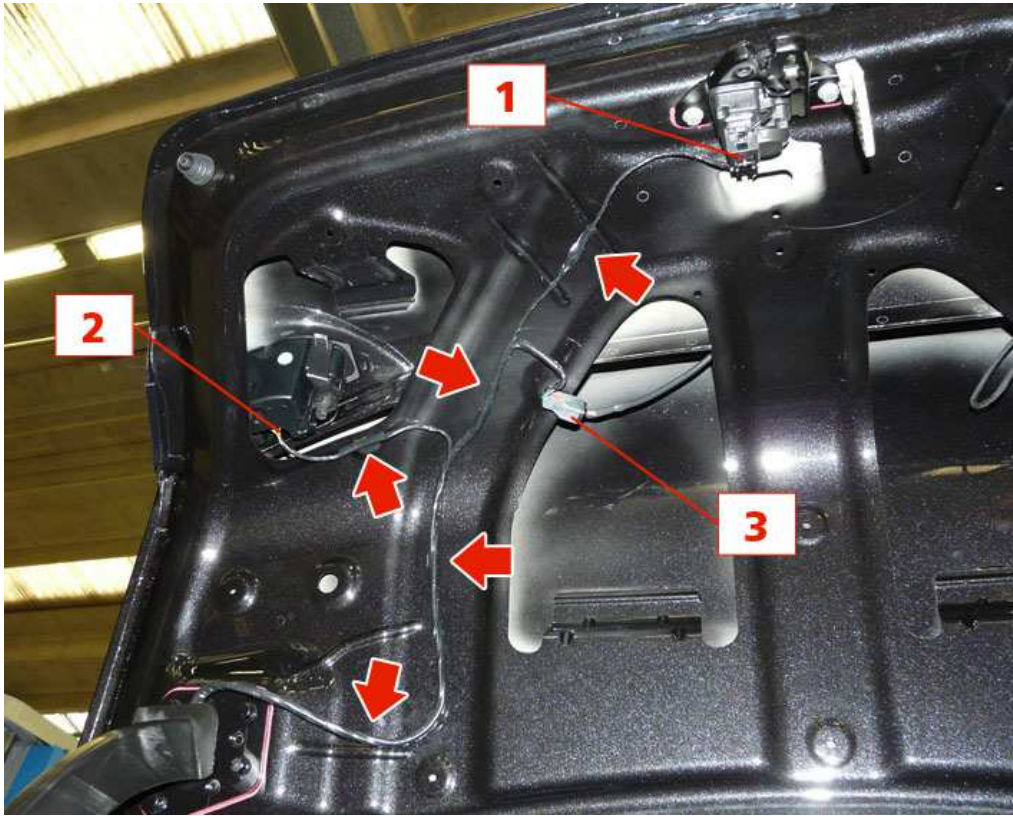


5. 适当保护后车窗。




6. 在一适当绳索的帮助下，吊起后盖，然后将绳索固定到提升装置上。



7. 旋下后盖左侧铰链的4个紧固螺钉。

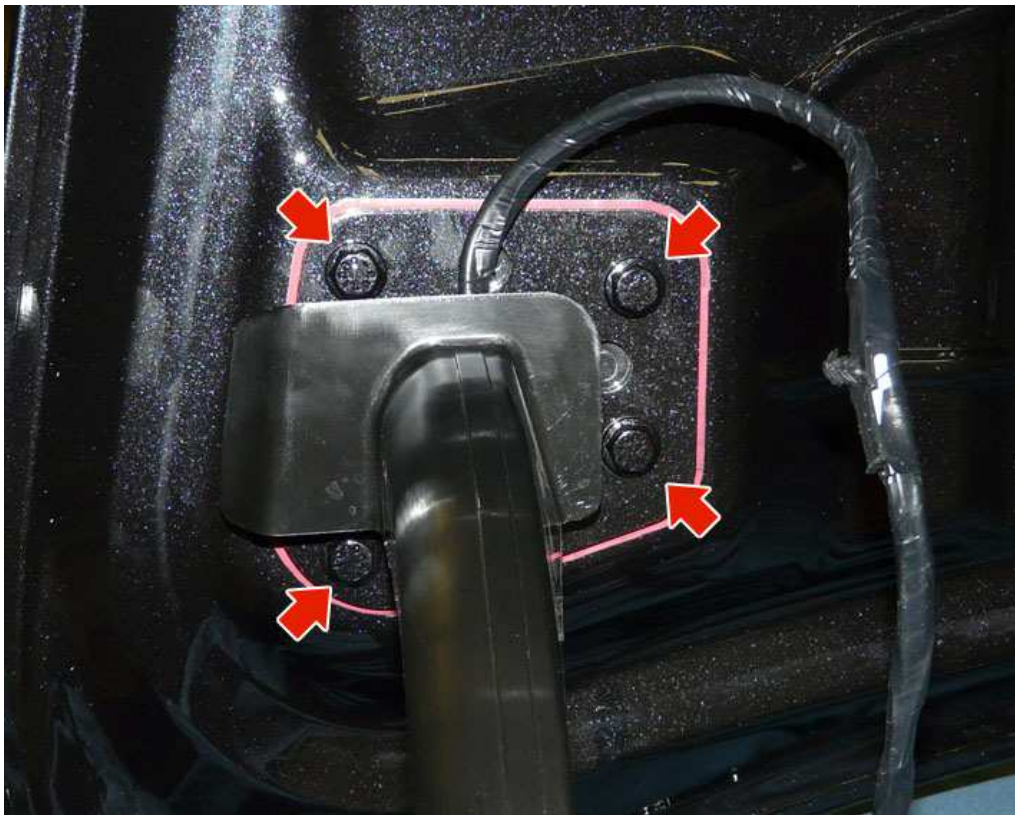

8. 旋下后盖右侧铰链的4个紧固螺钉。

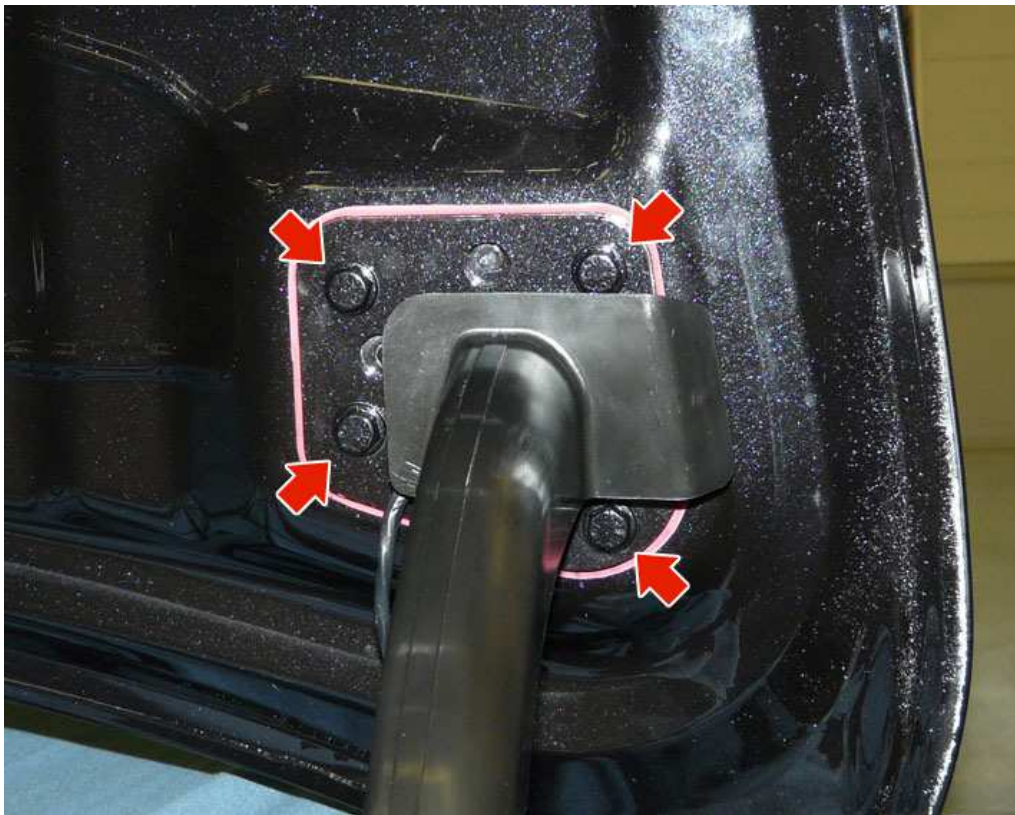


9. 在提升装置的帮助下，小心拆下后盖。


重新安装

10. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

11. 将后盖左侧铰链的4个紧固螺钉拧紧至扭矩**25 Nm** 。

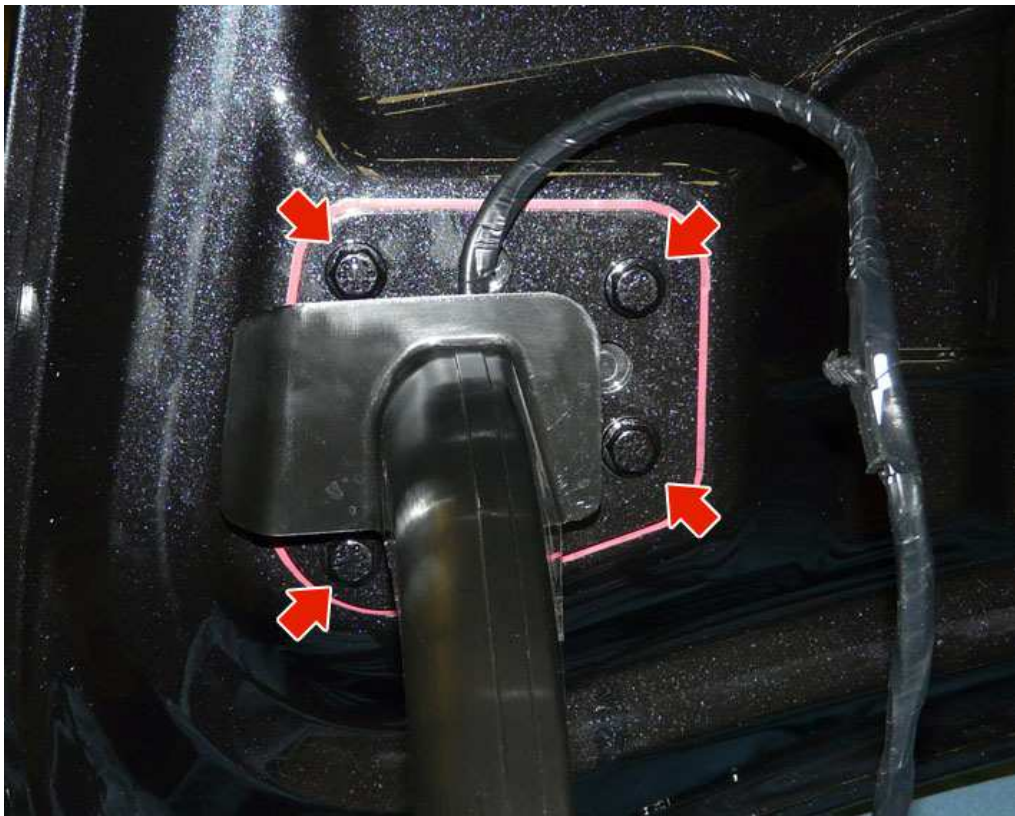

12. 将后盖右侧铰链的4个紧固螺钉拧紧至扭矩**25 Nm** 。

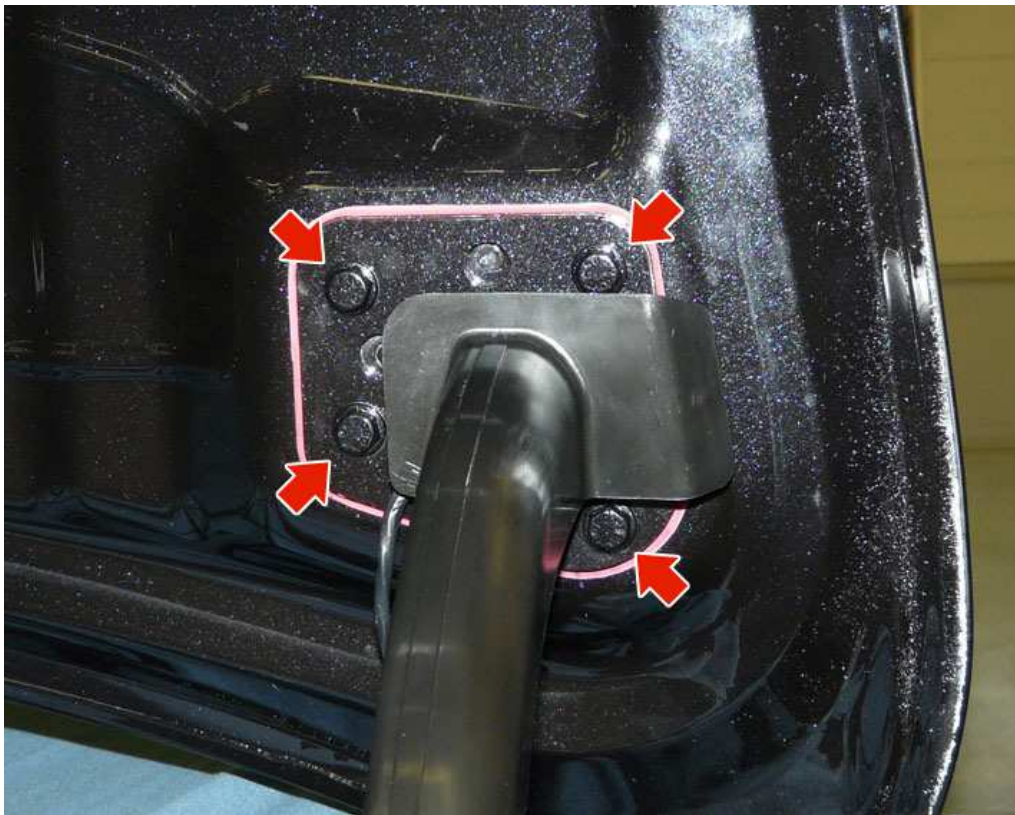

13. 测试后盖开启和关闭，检查其是否正确匹配车辆外形。

14. 进行功能测试。
