

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.71 - 1	
步骤编号:	09.71.001 - 00	时间: 4.70 h
描述	整套遮阳篷 -	
有效性	03/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	21/07/2014 - RELEASE 111	已查看 ✓
链接步骤		
09.71.023-00	可开启车顶右侧中央支架-拆卸/重装或更换	
09.71.024-00	可开启车顶的左侧中央支架-拆卸/重装或更换	
00.20.028-	天窗玻璃调节	

09.71.001 00 整套遮阳篷

拆卸

1. 拆卸天窗右侧和左侧的中部支架。

09.71.023-可开启车顶右侧中央支架-拆卸/重装或更换

09.71.024-可开启车顶的左侧中央支架-拆卸/重装或更换


2. 将4个导水管从天窗框架上断开。

! 保护内饰，以防止水滴或污垢从排水管中掉落。





3. 旋下后部4颗天窗框架和车身之间的紧固螺钉。

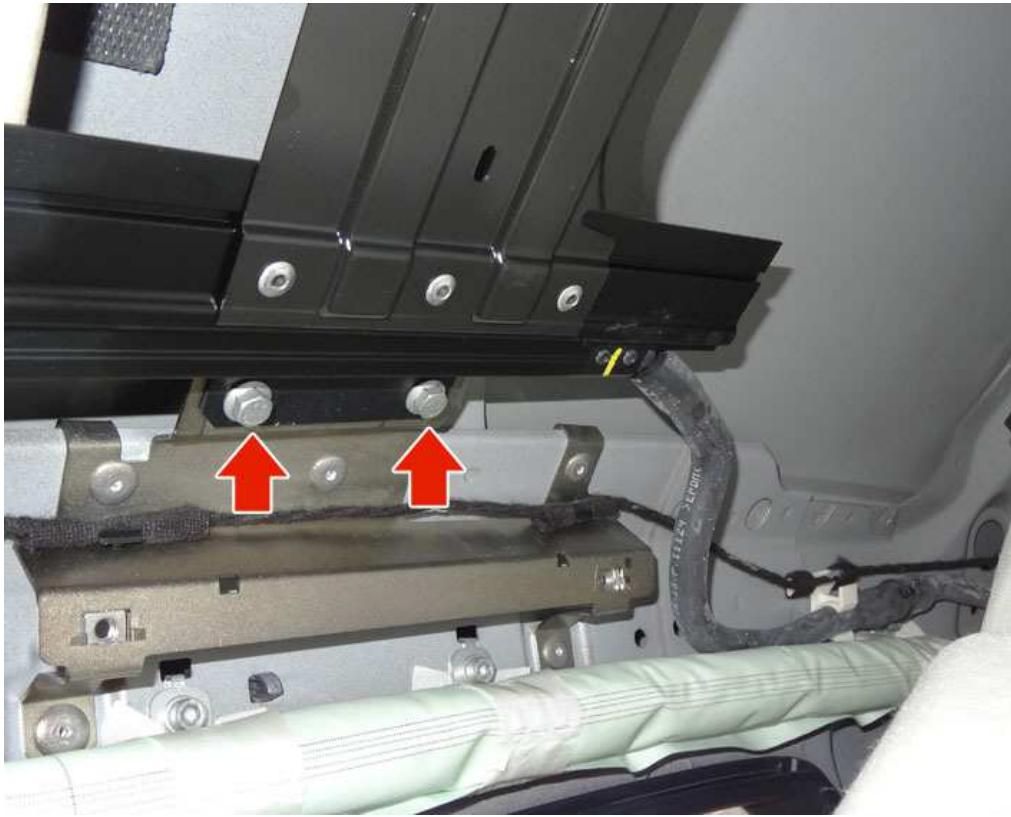

4. 旋下后部6颗天窗框架和车身之间的紧固螺钉。



5. 小心从车上拆下天窗总成。



重新安装

6. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

❗ 检查排水管是否与天窗上的接头正确连接。

7. 参见以下程序获取天窗玻璃面板调整步骤。

00.20.028-天窗玻璃调节

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	-	
步骤编号:	09.71.023 - 00	时间: -
描述	可开启车顶右侧中央支架 -	
有效性	03/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布
链接步骤		
09.45.001-15	车顶内面板-更换	



09.71.023 00 可开启车顶右侧中央支架

拆卸



1. 拆下内顶板。

09.45.001-车顶内面板-更换

2. 旋下6个图示固定螺钉。

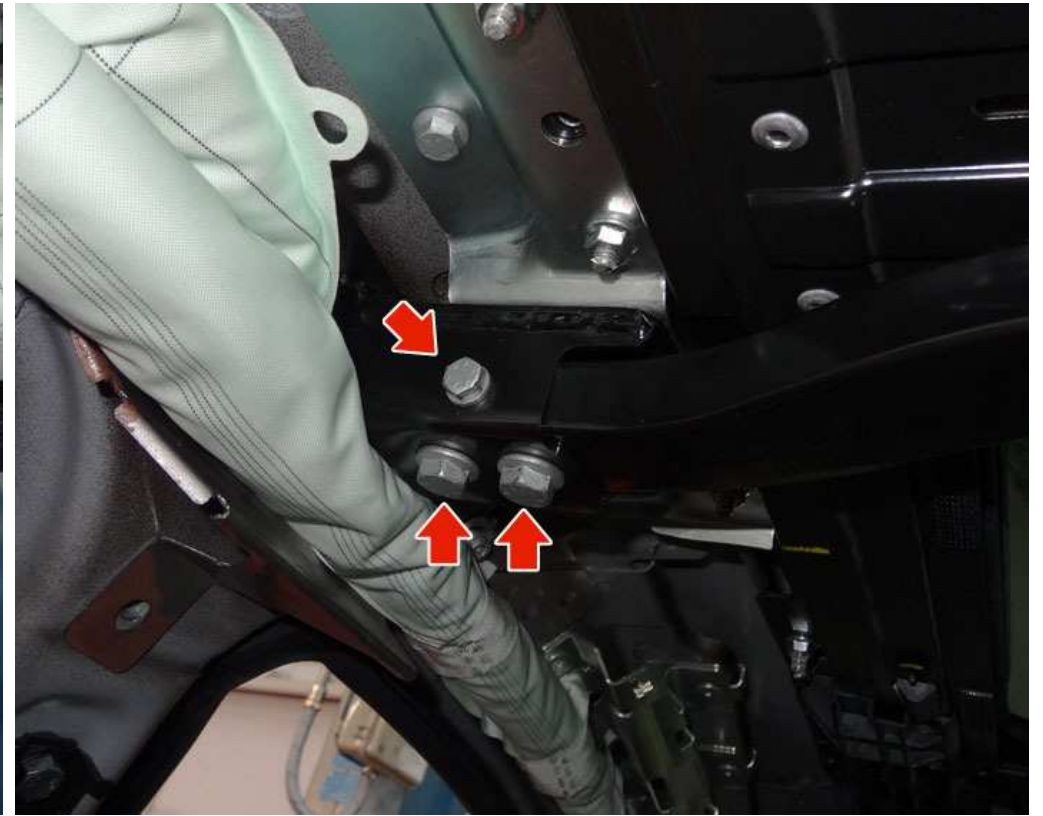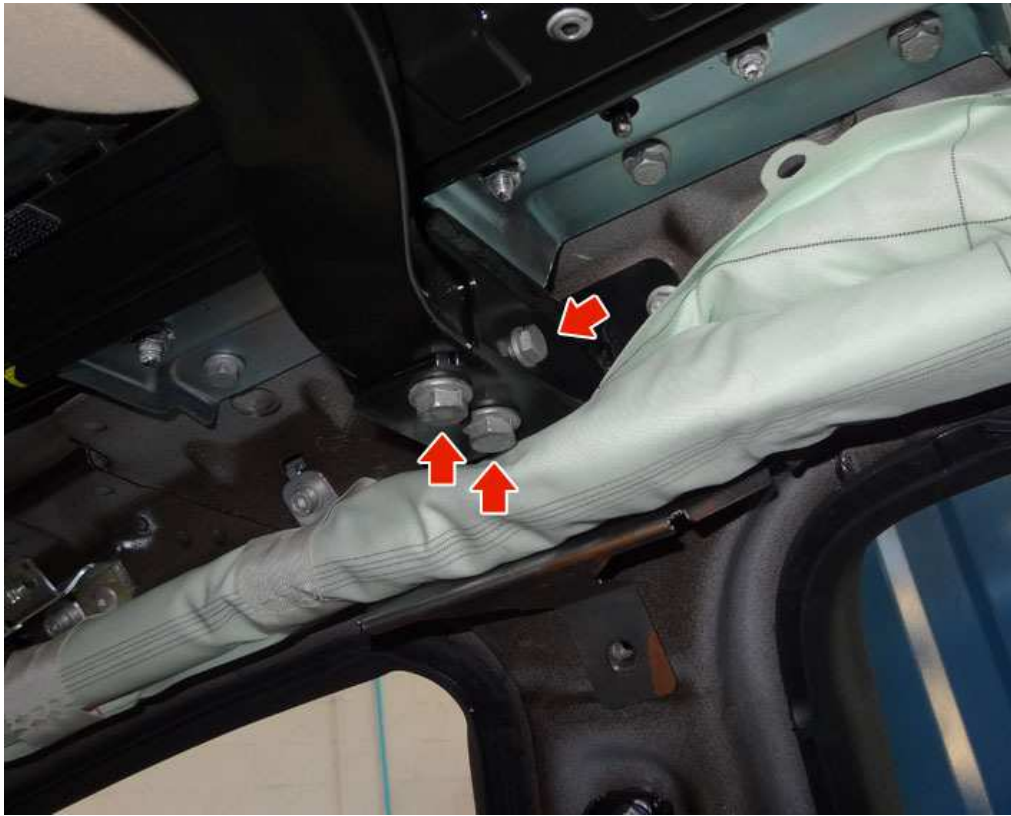

3. 旋下2个气帘紧固螺钉(1)，然后拆下8个支架与车身之间的紧固螺钉。

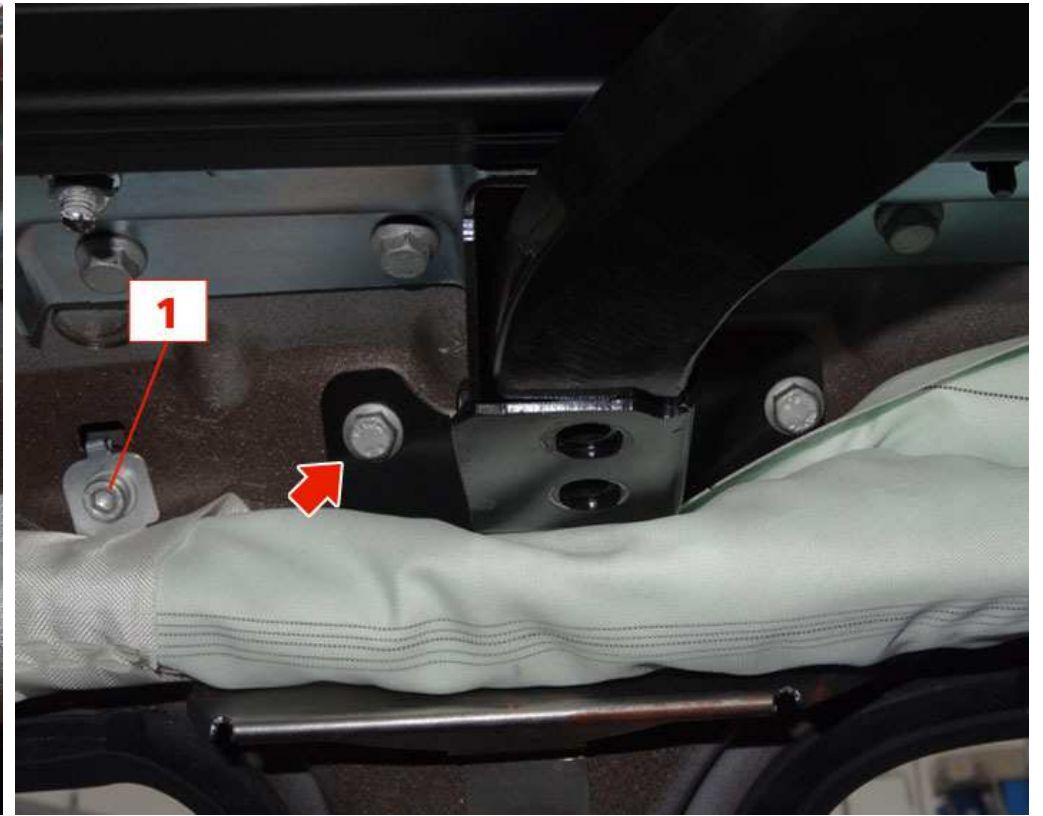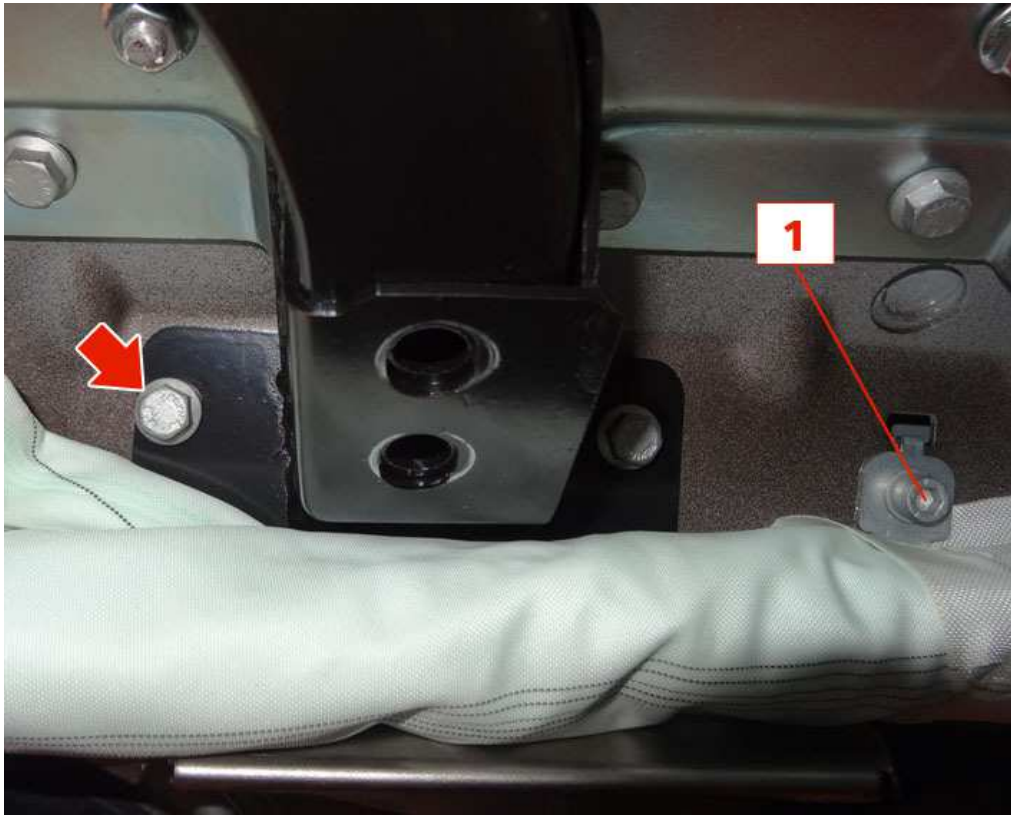

4. 选下3个横杆和天窗架之间的紧固螺钉。



5. 选择4个支架紧固螺钉和3个螺母，然后拆除支架。



重新安装

6. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	-	
步骤编号:	09.71.024 - 00	时间: -
描述	可开启车顶的左侧中央支架 -	
有效性	03/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布
链接步骤		
09.71.023-00	可开启车顶右侧中央支架-拆卸/重装或更换	

09.71.024 00 可开启车顶的左侧中央支架

拆卸 - 重新安装

1. 参见下列程序。

09.71.023-可开启车顶右侧中央支架-拆卸/重装或更换

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.71 - 1	
步骤编号:	09.71.015 - 00	时间: 0.35 h
描述	遮阳板齿轮马达 -	
有效性	03/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布
链接步骤		
08.10.003-00	前部顶灯框架-拆卸/重装或更换	

09.71.015 00 遮阳板齿轮马达

拆卸

1. 拆下前顶灯灯框。

08.10.003-前部顶灯框架-拆卸/重装或更换

2. 从电机单元上断开接插件(1)，然后旋下3颗紧固螺丝。



3. 从底座上松开并拆除天窗电机。



重新安装

4. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
5. 进行功能测试。

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.71 - 1	
步骤编号:	09.71.011 - 00	时间: 5.15 h
描述	遮阳蓬框架 -	
有效性	03/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布
链接步骤		
09.71.023-00	可开启车顶右侧中央支架-拆卸/重装或更换	
09.71.024-00	可开启车顶的左侧中央支架-拆卸/重装或更换	
09.71.013-00	遮阳蓬-拆卸/重装或更换	

09.71.011 00 遮阳蓬框架

拆卸

1. 拆卸遮阳板

09.71.013-遮阳蓬-拆卸/重装或更换

2. 拆卸天窗右侧和左侧的中部支架。

09.71.023-可开启车顶右侧中央支架-拆卸/重装或更换


09.71.024-可开启车顶的左侧中央支架-拆卸/重装或更换

3. 将4个导水管从天窗框架上断开。





4. 旋下后部4颗天窗框架和车身之间的紧固螺钉。

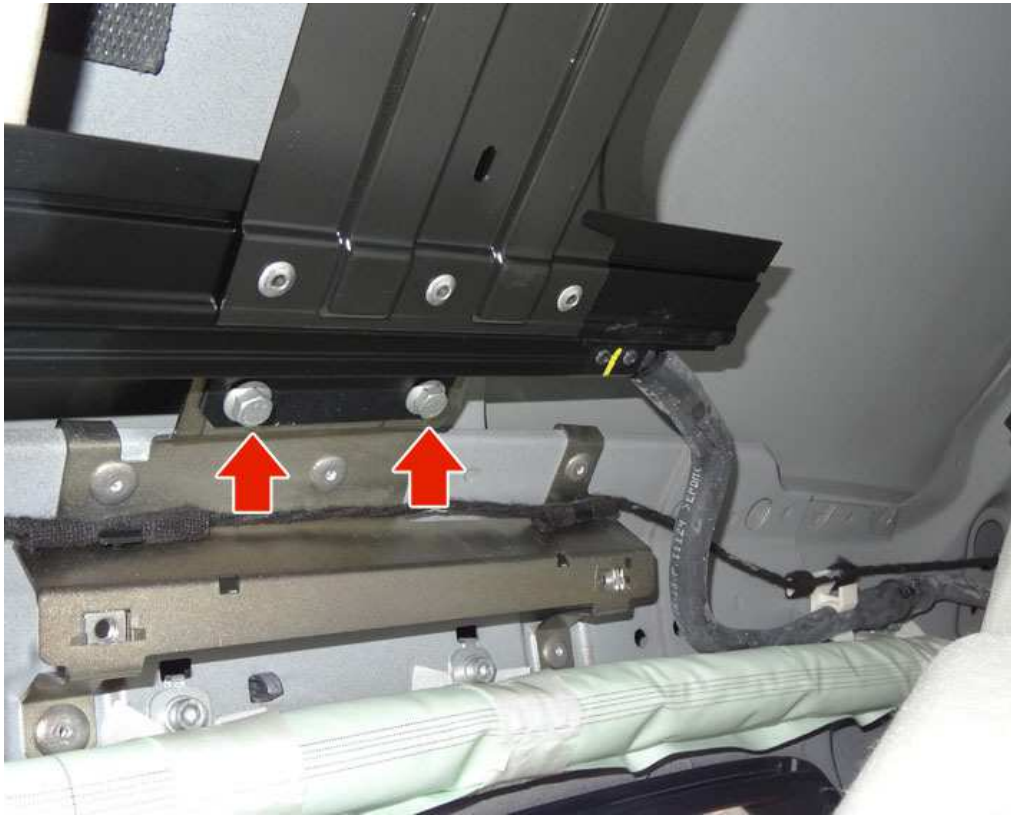

5. 旋下后部6颗天窗框架和车身之间的紧固螺钉。



6. 务必小心，从车上拆下天窗框架。



重新安装

7. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.71 - 1	
步骤编号:	09.71.013 - 00	时间: 0.65 h
描述	遮阳蓬 -	
有效性	03/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布
链接步骤		
09.71.012-00	遮阳蓬玻璃-拆卸/重装或更换	

09.71.013 00 遮阳蓬

拆卸

1. 拆卸天窗玻璃饰板

09.71.012-遮阳蓬玻璃-拆卸/重装或更换

2. 使用合适的撬棒压缩遮阳板导轨弹簧。同时向上推遮阳板使其和连接端分离。



3. 对4个天窗遮阳板导轨重复操作，并拆除遮阳板。



重新安装

4. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.71 - 1	
步骤编号:	09.71.047 - 00	时间: 0.20 h
描述	紧固夹套件 -	
有效性	03/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布

09.71.047 00 紧固夹套件


拆卸

1. 将天窗开启至通风位置。

2. 进一步撬起导流板以避免压到弹簧。

3. 左侧和右侧的弹簧按如下执行：

4. 松下凸片并提起饰板。

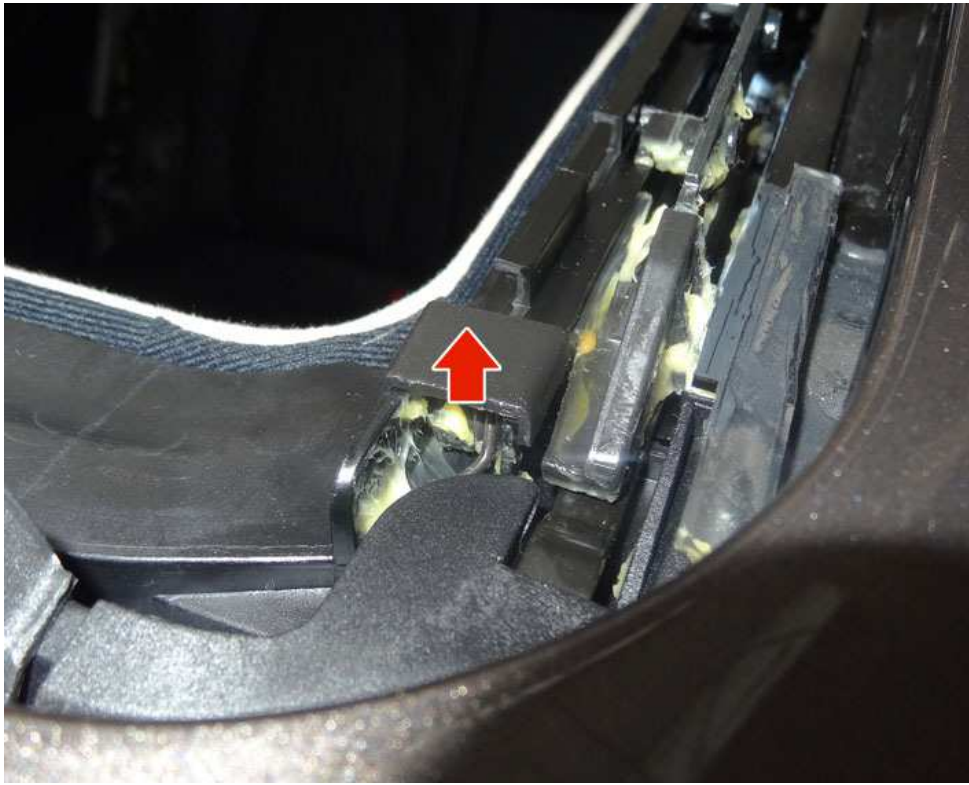

5. 从弹簧处分开饰板。



重新安装

6. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
 7. 如果更换，使用白色润滑脂润滑弹簧和销。
-

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.71 - 1	
步骤编号:	09.71.012 - 00	时间: 0.55 h
描述	遮阳蓬玻璃 -	
有效性	03/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	21/07/2014 - RELEASE 111	已查看 ✓
链接步骤		
09.71.019-00	右侧可开启车顶装置护罩-拆卸/重装或更换	
09.71.020-00	右侧可开启车顶装置护罩-拆卸/重装或更换	
00.20.028-	天窗玻璃调节	

09.71.012 00 遮阳蓬玻璃

拆卸

1. 拆下2个天窗滑动机构护板。

09.71.019-右侧可开启车顶装置护罩-拆卸/重装或更换

09.71.020-右侧可开启车顶装置护罩-拆卸/重装或更换

2. 旋下4个图示螺钉。



3. 小心提起并拆除天窗玻璃面板。



重新安装

4. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

5. 参见以下程序获取天窗玻璃面板调整步骤。

00.20.028-天窗玻璃调节

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.71 - 1	
步骤编号:	09.71.014 - 00	时间: 0.10 h
描述	遮阳蓬反射镜 -	
有效性	03/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布

09.71.014 00 遮阳蓬反射镜

拆卸

1. 将天窗向后移动到底。

2. 旋下2个将导流板固定至框架的螺钉。



3. 松开并拆下导流板。



重新安装

4. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
 5. 如果已更换，需用合适的白色润滑脂润滑导流板铰链。
-

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.71 - 1	
步骤编号:	09.71.015 - 40	时间: 0.55 h
描述	遮阳板齿轮马达 -	
有效性	03/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	21/07/2014 - RELEASE 111	已查看 ✓
链接步骤		
08.10.003-00	前部顶灯框架-拆卸/重装或更换	
00.20.028-	天窗玻璃调节	

09.71.015 40 遮阳板齿轮马达

验证

❗ 在电动开关受阻或在调整期间要将天窗关闭时，可执行该操作来移动天窗。

1. 拆下前顶灯灯框。调整期间，不得断开蓄电池或从车身线束上断开接插件。

08.10.003-前部顶灯框架-拆卸/重装或更换

www.car60.com

2. 取出位于行李舱工具箱内的随车专用工具。



3. 将工具插入齿轮电机上的底座内。



4. 小心缓慢地顺时针转动，以开启天窗玻璃面板或逆时针将其关闭。

❗ 对电驱装置复位时，检查齿轮电机是否正常工作。

❗ 一旦完成这些操作，确保天窗玻璃面板可完全向回移动，即玻璃面板在金属板和车顶之间消失。如果并非如此，使用所提供的工具调节其行程，以确保能完全向回移动。

❗ 一旦完成这些操作，核实天窗玻璃面板是否可完全归位并严密地关闭天窗。

 一旦完成这些操作，执行自测试，完全开启天窗，然后完全关闭。

5. 一旦完成这些操作，执行天窗玻璃面板检查或调整。参见以下步骤。

00.20.028-天窗玻璃调节

6. 一旦完成这些操作，重新安装被拆除的部件。
