

注意事項

注意事項


密封膠塗抹程序

1. 將黏附在密封膠塗抹面及配合面的舊殘留密封膠刮除。

注意：

- 請務必確實清除密封膠、包含安裝螺絲及螺絲孔的殘留密封膠。

2. 使用去油劑擦拭密封膠塗抹面及配合面，以便去除黏附的溼氣、油脂或異物。

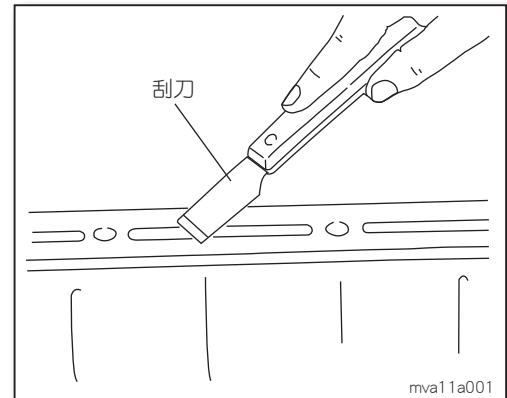

3. 將密封膠裝於膠管擠壓器內，然後沿著密封面塗抹。

注意：

- 請務必使用密封膠或同級品。
- 塗抹密封膠後的5分鐘內，安裝配接的零件。
- 如果密封膠被擠出，立即將其拭去。
- 密封膠固化後不得再次鎖緊安裝螺栓或螺帽。
- 安裝後，需等待30分鐘以上才可重新添加引擎機油及引擎冷卻水。

