

維修數據與規格(SDS)

一般規格

懸吊型式	獨立式麥花臣
前防傾桿	標準配備

前輪定位(空車)


輪胎尺寸		215/55R17	
外傾角(camber) 度分(角度)		最小值	-1°06' (-1.10°)
		標準值	-0°42' (-0.70°)
		最大值	-0°18' (-0.30°)
後傾角(caster) 度分(角度)		最小值	3°12' (3.20°)
		標準值	3°42' (3.70°)
		最大值	4°12' (4.20°)
大王銷傾角 度分(角度)		最小值	11°50' (11.83°)
		標準值	12°50' (12.83°)
		最大值	13°50' (13.83°)
前束(Toe-in)	距離 (A – B) mm (in)	1.6 mm (0.063 in)	
	左側/右側前束角度 度分(角度)	最小值	-0°09' (-0.15°)
		標準值	0°01' (0.02°)
		最大值	0°11' (0.18°)
車輪轉向角度	內輪 度分(角度)	最小值	35°23' (35.39°)
		標準值	37°23' (37.39°)
		最大值	39°23' (39.39°)
	外輪 度分(角度)	標準值	32°32' (32.53°)

空車：燃油、引擎冷卻水與機油為標準值。備胎、千斤頂、手工具和地墊擺放在指定位置。

前懸吊

維修數據與規格(SDS)


下控制臂球接頭



mva40m023

擺動力矩 “A” (測量點：於球接頭螺桿頂部處)	kg·m (N·m, in-lb)	起始力矩：小於0.9 (9.0 , 79.7) 轉動後檢查力矩：0.1~0.4 (1~4 , 8.9~35.4)
轉動力矩 “B”	kg·m (N·m, in-lb)	起始力矩：小於0.9 (9.0 , 79.7) 轉動後檢查力矩：0.1~0.4 (1~4 , 8.9~35.4)
垂直端間隙 “C”	mm (in)	0 (0)

輪弧高度(空車)

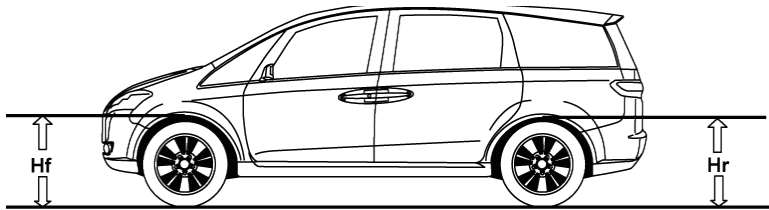

mva40m004

輪胎	215/60R16或215/55R17
前(Hf) mm (in)	739 (29.1)
後(Hr) mm (in)	757 (29.8)

空車：燃油、引擎冷卻水與機油全滿。備胎、千斤頂、手工具和地墊擺放在指定位置。