

制动系统

维修数据与规格(SDS)

维修数据与规格(SDS)

一般规格

前制动器	制动类型		盘式制动器
	油压缸孔径		60.000 mm (2.362200 in)
	制动刹车片 长度 × 宽度 × 厚度		113.500 mm x 47.200 mm x 11.000 mm (4.468495 in x 1.858264 in x 0.433070 in)
	制动盘外径 × 厚度		276.000 mm x 26.000 mm (10.866120 in x 1.023620 in)
后制动器	制动类型		盘式制动器
	油压缸孔径		38.000 mm (1.496060 in)
	制动刹车片 长度 × 宽度 × 厚度		83.800 mm x 37.200 mm x 9.000 mm (3.299206 in x 1.464564 in x 0.354330 in)
	制动盘外径 × 厚度		260.000 mm x 10.000 mm (10.236200 in x 0.393700 in)
制动总泵	油压缸孔径		23.810 mm (0.937400 in)
制动助力器	助力器型式		8” +9”
	膜片直径	主要	228.600 mm (8.999982 in)
		次要	203.200 mm (7.999984 in)
建议制动液			DOT 4

盘式制动器

制动盘位置		前轮	后轮
制动刹车片磨损极限	最小厚度	2.000 mm (0.078740 in)	2.000 mm (0.078740 in)
	最大偏摆	0.040 mm (0.001575 in)	0.040 mm (0.001575 in)
制动盘修理极限值	最小厚度	24.400 mm (0.960628 in)	8.500 mm (0.334645 in)
	最大厚度变化 (在8个位置测量)	0.010 mm (0.000394 in)或以下	

制动踏板

自由高度	146.100 mm~166.000 mm (5.748020 in~6.535420 in)
制动踏板止动器和制动灯开关螺纹端之间的间隙	14.000 mm~17.000 mm (0.551180 in~0.669290 in) (含垫片)
制动踏板自由行程	3.000 mm~10.000 mm (0.118110~0.393700 in)


制动助力器

输入杆长度	147.800 mm~149.2 mm(5.818886 in~5.874004 in)
-------	--

制动系统


维修数据与规格(SDS)

空气压力传感器



gpk50mA03

项目	规格
工作电压	5 V
工作温度	-40.0~130.0℃ (-40.0~266.0° F)
输出电压	0.25~4.65 V

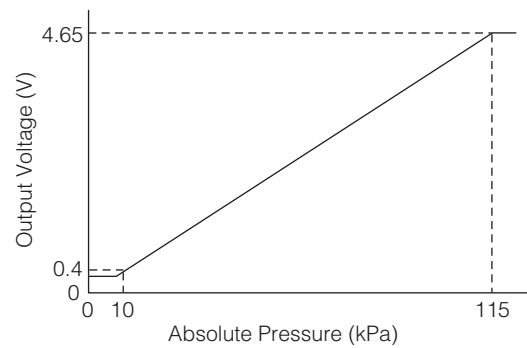

gpk50dA04

注：以上规格资料均为参考值，实际值应以实车在个别端子与接地间测量。