


# 天窗


## 装配调整

### 天窗排水检查

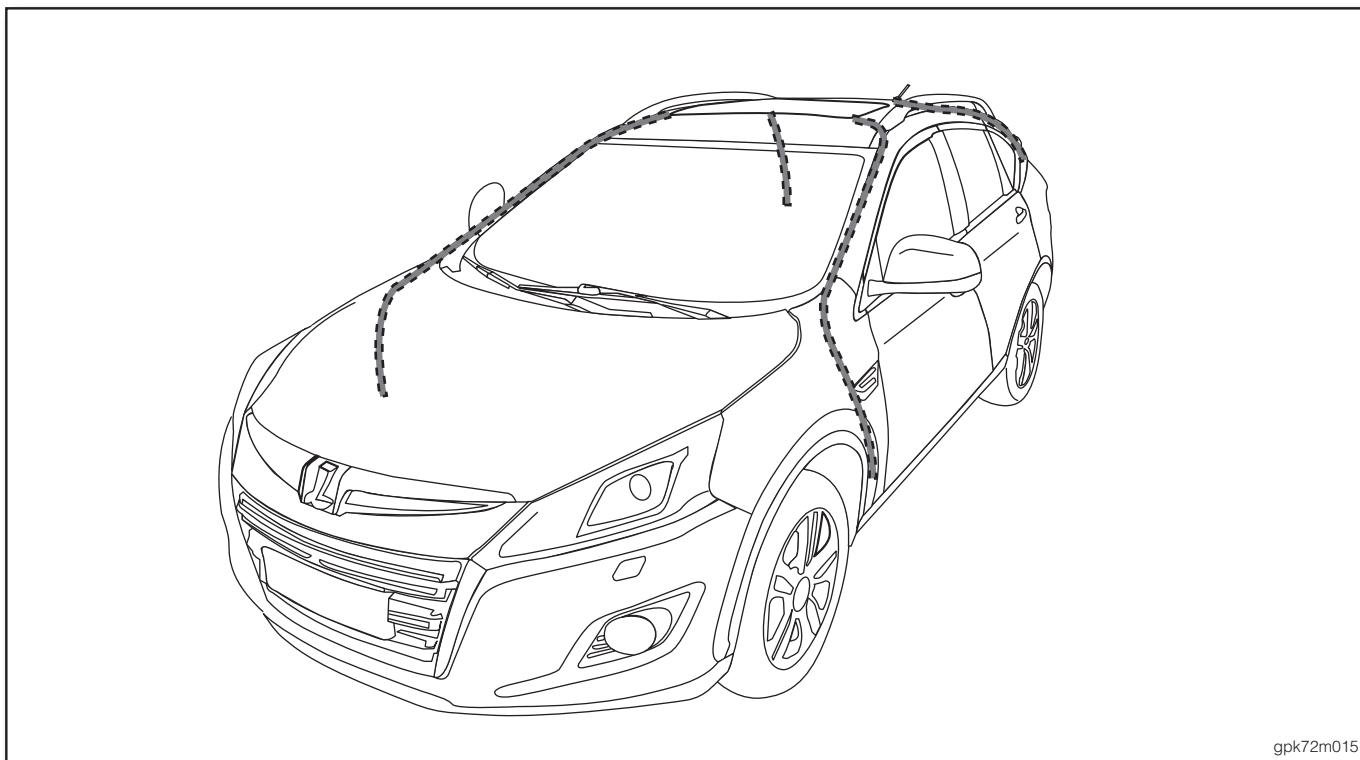

gpk72m015

### ● 天窗排水管管路配置

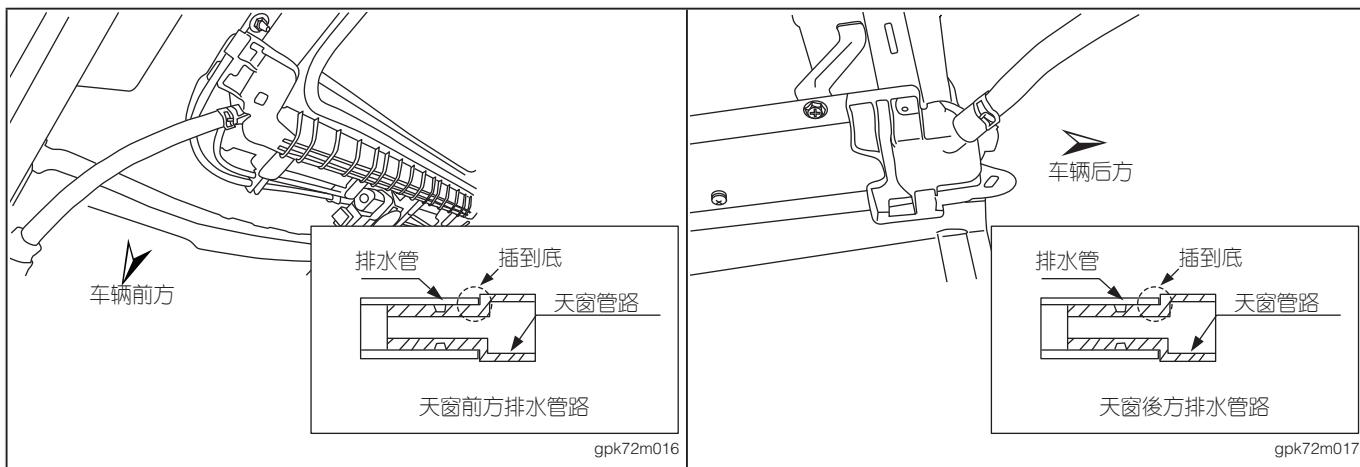

**注意：**

- 如有发现任何不符合标准的情况，请更换新品。

1. 拆下车内后视镜。请参阅 GW-81，“车内后视镜的拆卸与安装”。
2. 拆下 A 柱饰板。请参阅 EI-43，“A 柱饰板的拆卸与安装”。
3. 拆下 B 柱上饰板。请参阅 EI-46，“B 柱饰板的拆卸与安装”。
4. 拆下 C 柱左侧饰板。请参阅 EI-49，“左侧 C 柱饰板的拆卸与安装”。
5. 拆下 C 柱右侧饰板。请参阅 EI-50，“右侧 C 柱饰板的拆卸与安装”。
6. 拆下车顶内衬。请参阅 EI-60，“车顶内衬的拆卸与安装”。
7. 目视检查天窗单元与排水管之间的连接处是否安装正确或是出现损坏或劣化，并检查排水管本身是否堵塞。
8. 拆下每一条排水管，然后目视检查排水管是否损坏、裂痕或劣化。前排水管及后排水管的固定点位置及管路路径如图所示（如图 9）。
9. 将水倒入排水管中，检查水是否从排水管的管壁渗出。

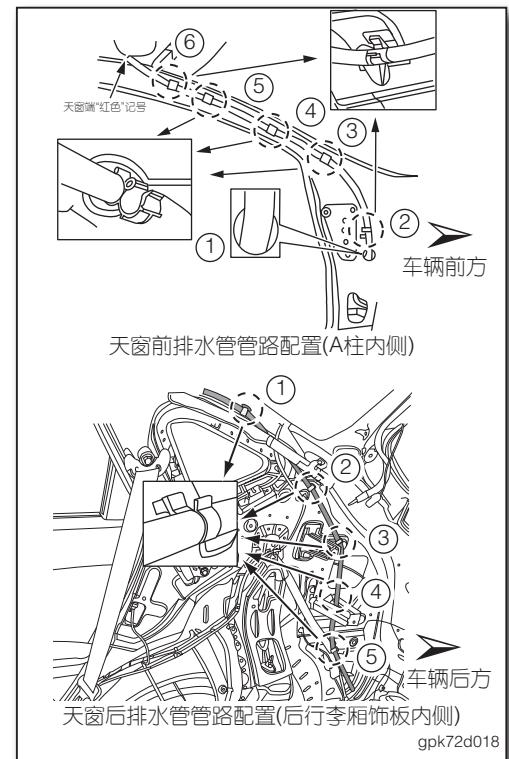


图 9