

## 后车门饰板的拆卸与安装

## 拆卸

- 从前车门内侧扶手底部慢慢往外拉出，拆开后车门内侧扶手饰盖固定扣ⓐ~ⓒ，取下前车门内侧扶手饰盖(如图38)。

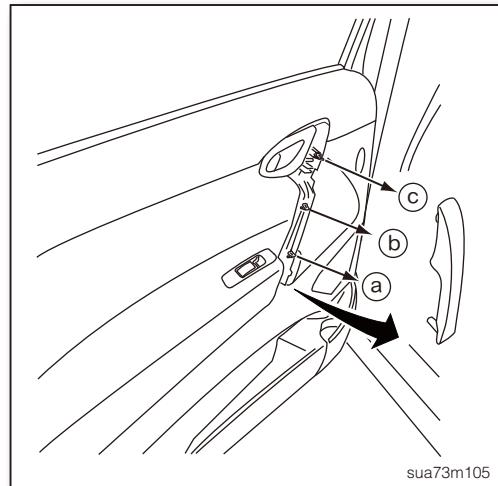


图38

- 拆下后车门内侧把手饰盖，接着拆下后车门内侧扶手的固定螺丝①~③(如图39)。
- 拆下后车门三角饰板。

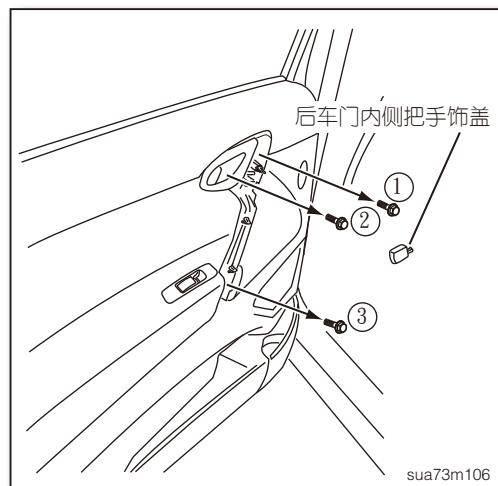


图39

- 拆开后车门饰板的固定扣①~⑪(如图40)，接着将后车门饰板向上抬起后，由前车门钣金上分开。
- 拆开车门礼仪灯灯座，以及与后车门饰板相连接的线束接头。
- 从后车门饰板的背面，拆开内侧把手钢索与锁钮钢索。
- 取下后车门饰板。

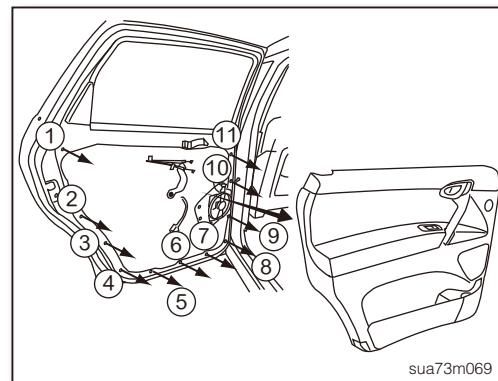


图40

## 内饰和外饰

### 后车门饰板的拆卸与安装

#### 安装

依拆卸相反顺序安装。

#### 注意：

- 请依图示安装锁钮钢索前端球头①与钢索卡环②(如图41)。
- 请依图示安装内侧把手钢索前端球头③与钢索卡环④(如图41)。
- 拆卸与安装时，需注意漆面与饰板的保护，以防止漆面与饰板刮伤。必要时应使用保护设备来保护漆面与饰板。

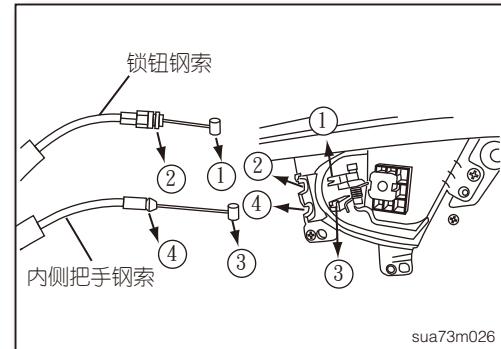


图41