

## 更换

## [中央立柱下装饰板]


戴上手套保护双手。

- 用平头螺丝刀或撬开工具撬开板件时，在螺丝刀尖端缠绕防护胶带，并在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，注意防止损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 拆卸前车门门槛装饰板。  
(参考内部装饰-车门门槛装饰板)
2. 拆卸后车门门槛装饰板。  
(参考内部装饰-车门门槛装饰板)
3. 轻轻拆卸前车门车身侧密封条。
4. 轻轻拆卸后车门车身侧密封条。
5. 拧下固定螺栓，分离后座椅安全带下固定锚(A)。



6. 使用螺丝刀或拆卸工具撬下中央立柱下装饰板(A)。

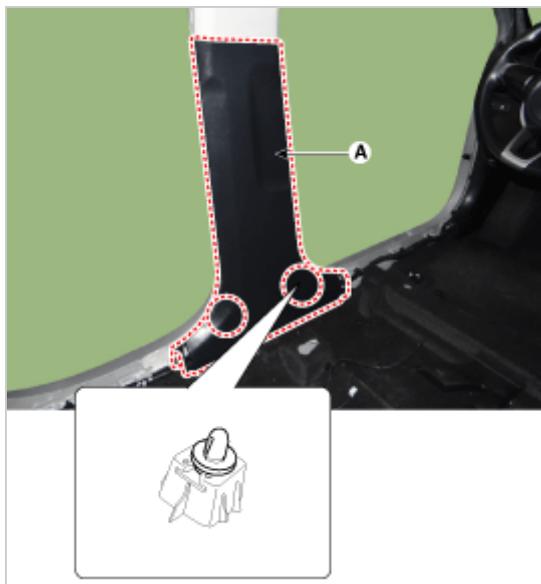

7. 按拆卸的相反顺序安装。

更换任何损坏的卡扣。

[中央立柱上装饰板]

戴上手套保护双手。

- 用平头螺丝刀撬开板件时，在螺丝刀尖端缠绕防护胶带，并在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，注意防止损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 拆卸中央立柱下装饰板。  
(参考内部装饰-中央立柱装饰)
2. 使用螺丝刀或拆卸工具撬下中央立柱下装饰板(A)。



3. 按拆卸的相反顺序安装。

更换任何损坏的夹子。