


更换

- 戴上手套保护双手。
- 用平头螺丝刀撬时，缠绕防护胶带，在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 使用塑料板拆卸工具，拆卸内饰，以免损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和仪表板。


1. 使用螺丝刀或拆卸器，拆卸前车门防磨装饰板(A)。

[前]

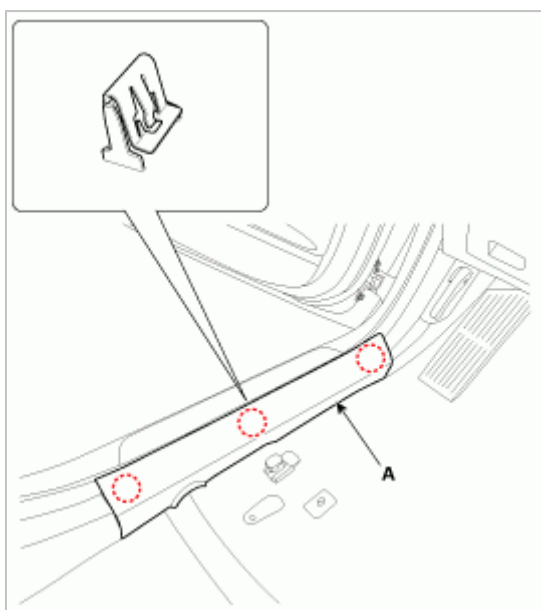

2. 拆卸后座椅座垫总成。
(参考后座椅-“后座椅总成”)
3. 拧下固定螺钉，拆卸后车门防磨装饰板(A)。

[后]

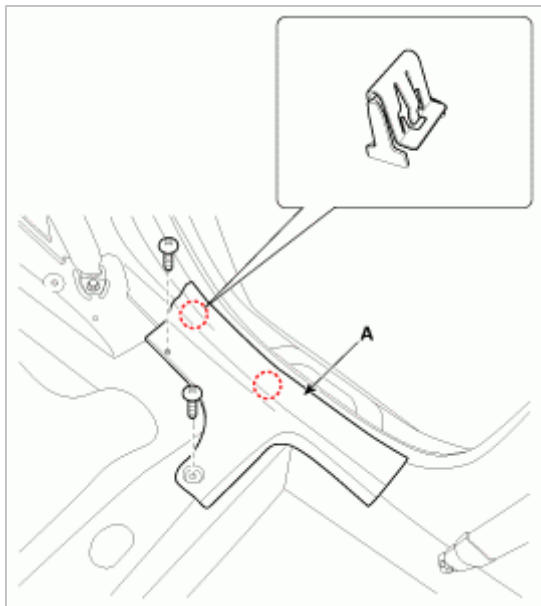

4. 按拆卸的相反顺序安装。

- 更换任何损坏的夹子。