


## 更换

- 戴上手套保护双手。

- 用平头螺丝刀撬时，缠绕防护胶带，在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 使用塑料板拆卸工具，拆卸内饰，以免损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和仪表板。

1. 拆卸前车门防磨装饰板。  
(参考内部装饰-车门防磨装饰板)
2. 拆卸发动机罩锁扣释放把手。  
(参考发动机罩-“发动机罩碰锁释放手柄”)
3. 轻轻拆卸前车门车身侧挡风雨条。
4. 使用螺丝刀或拆卸工具，拆卸车颈侧装饰板(A)。

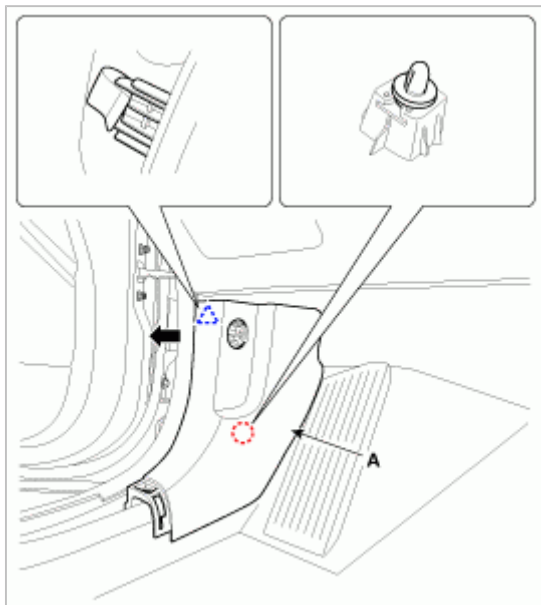

5. 按拆卸的相反顺序安装。

- 更换任何损坏的夹子。