


更换


• 戴上手套保护双手。

• 用平头螺丝刀撬时，缠绕防护胶带，在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
• 注意不要刮伤车门装饰条和其他部件。


1. 使用螺丝刀或拆卸工具，拆卸后车门内侧手柄盖 (A)。
2. 拆卸后车门拉手盖 (B)。

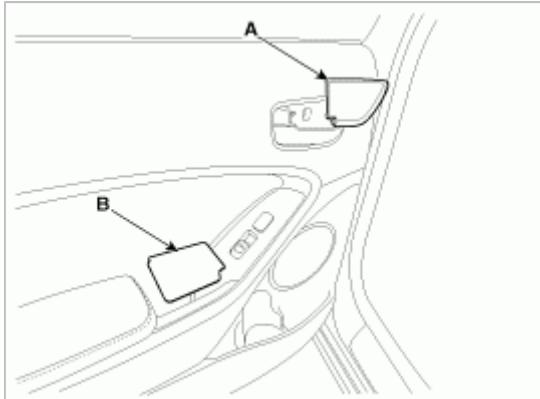


3. 拧下固定螺钉，拆卸后车门装饰板 (A)。

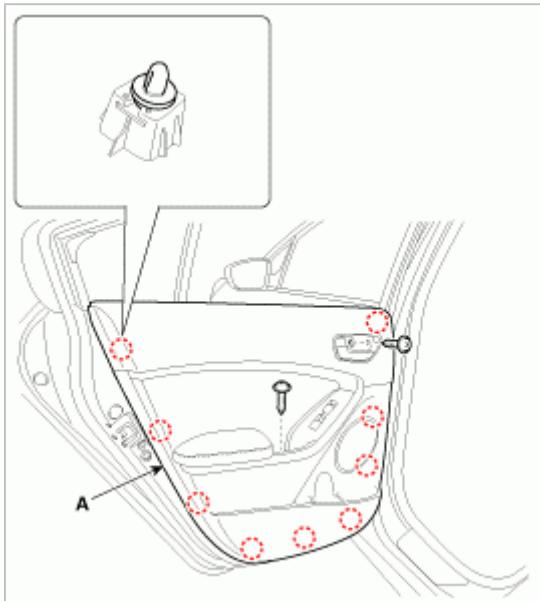

4. 拆卸后车门内侧手柄保持架 (A)。

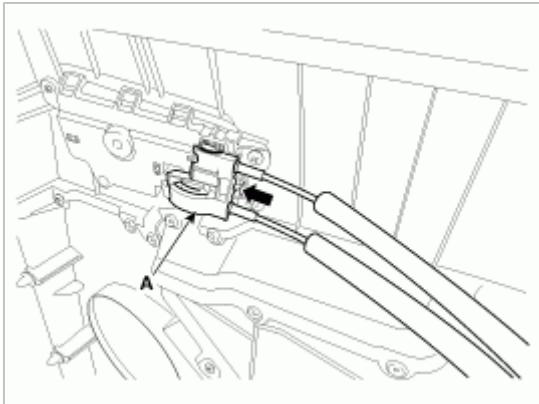

5. 分离电动门窗开关连接器(A)。

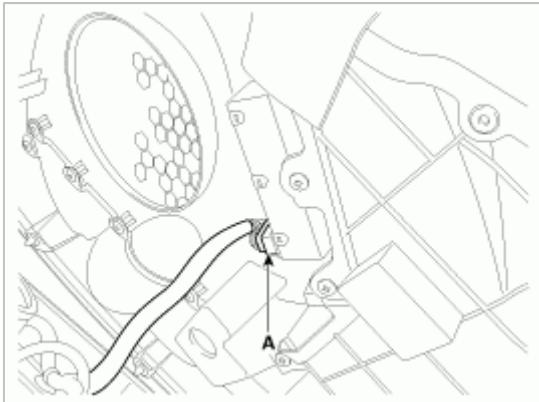

6. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定连接器连接正常。
- 确保车门适当闭锁/开锁和开启/关闭
- 更换任何损坏的夹子。