


更换

戴上手套保护双手。

- 用平头螺丝刀撬开板件时，在螺丝刀尖端缠绕防护胶带，并在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 使用塑料板拆卸工具拆卸内部装饰板，以免损坏装饰板表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 拆卸底板控制台总成。
(参考底板控制台-底板控制台总成)
2. 拆卸手套箱壳。
(参考仪表板-“手套箱壳”)
3. 拆卸暖风&空调控制器。
(参考HA部分-“暖风&空调控制器(手动)”)
(参考HA部分-“暖风&空调控制器(FATC)”)
4. 拧下固定螺钉，使用螺丝刀拆卸仪表板中央下板(A)。

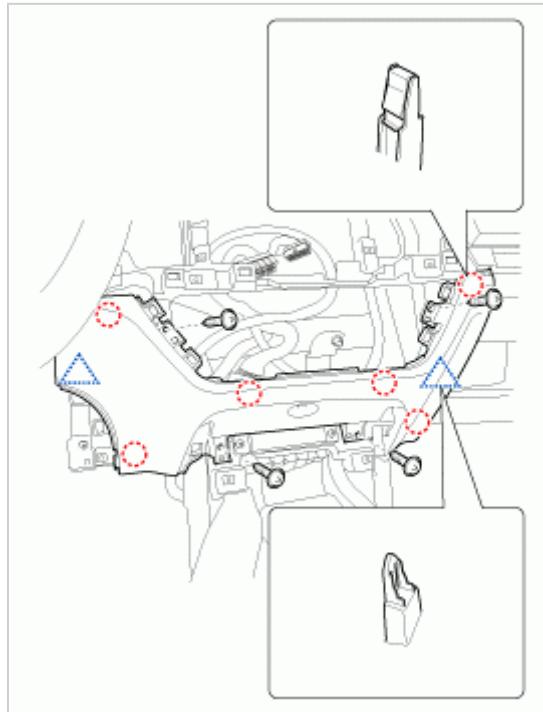

5. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定音响控制器连接器连接正确。
- 更换任何损坏的夹子。