


## 更换



戴上手套保护双手。

- 用平头螺丝刀撬开板件时，在螺丝刀尖端缠绕防护胶带，并在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，注意防止损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 使用拆卸工具拆卸仪表板左侧面盖 (A)。

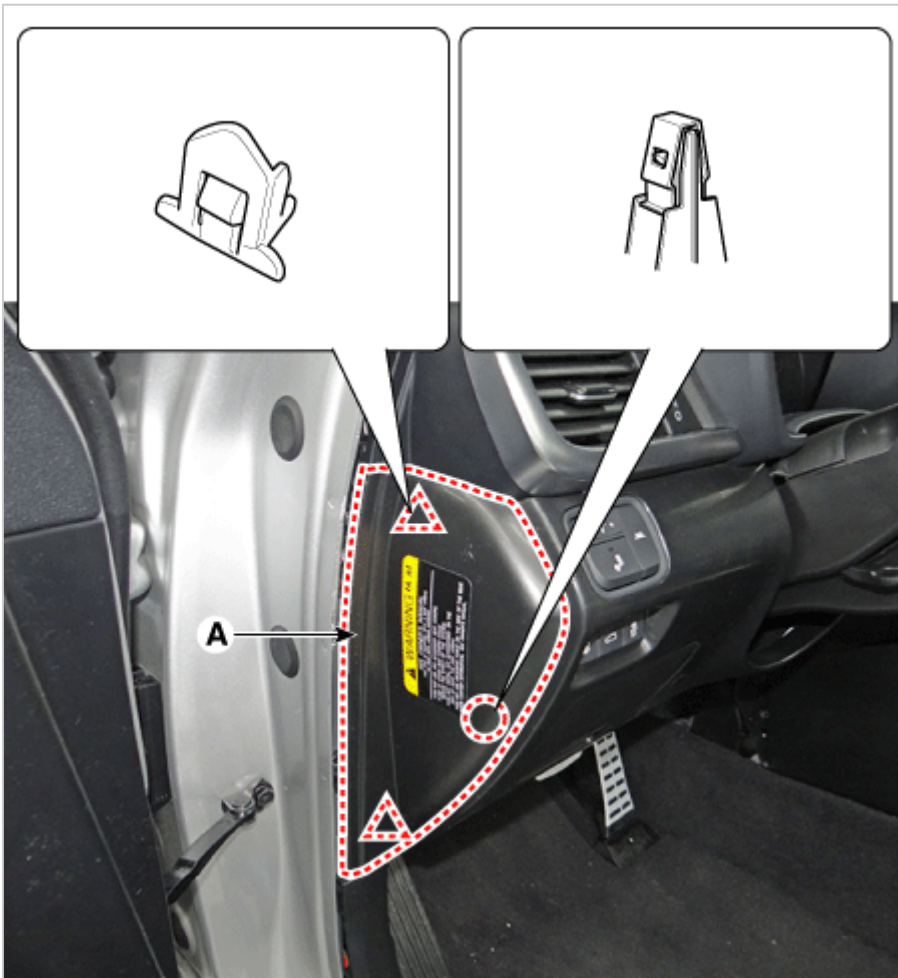


2. 拧下固定螺钉，并拆卸仪表板下装饰板 (A)。

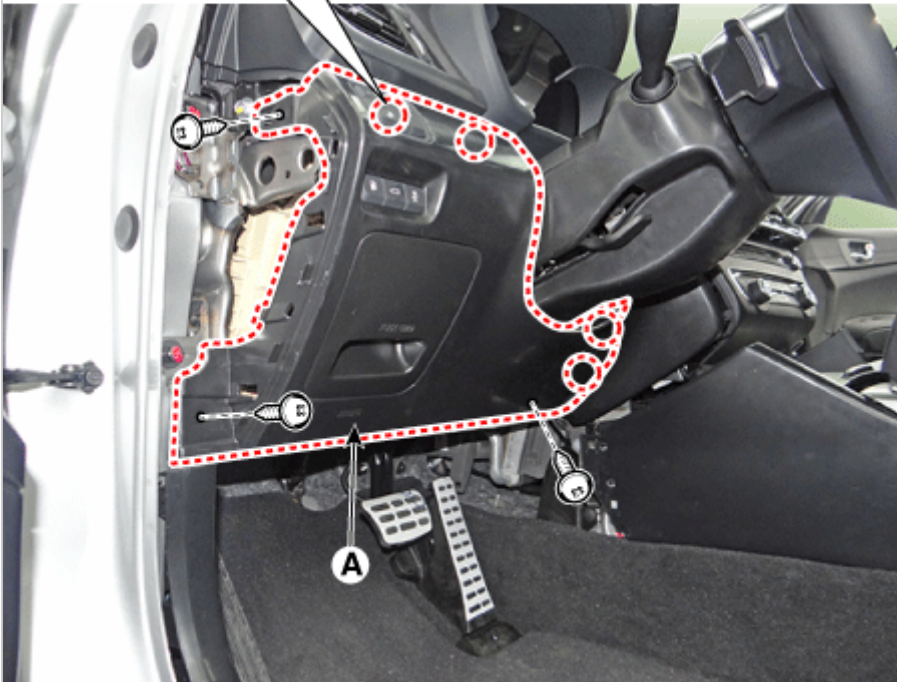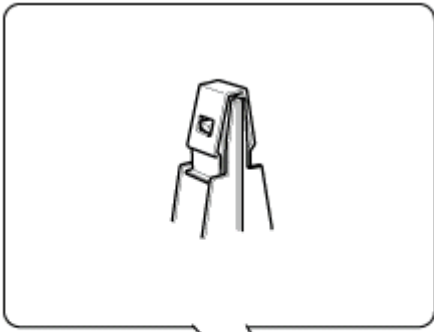


3. 分离仪表板下装饰板连接器(A)。



4. 拧下固定螺钉，并拆卸仪表板装饰条[左](A)。

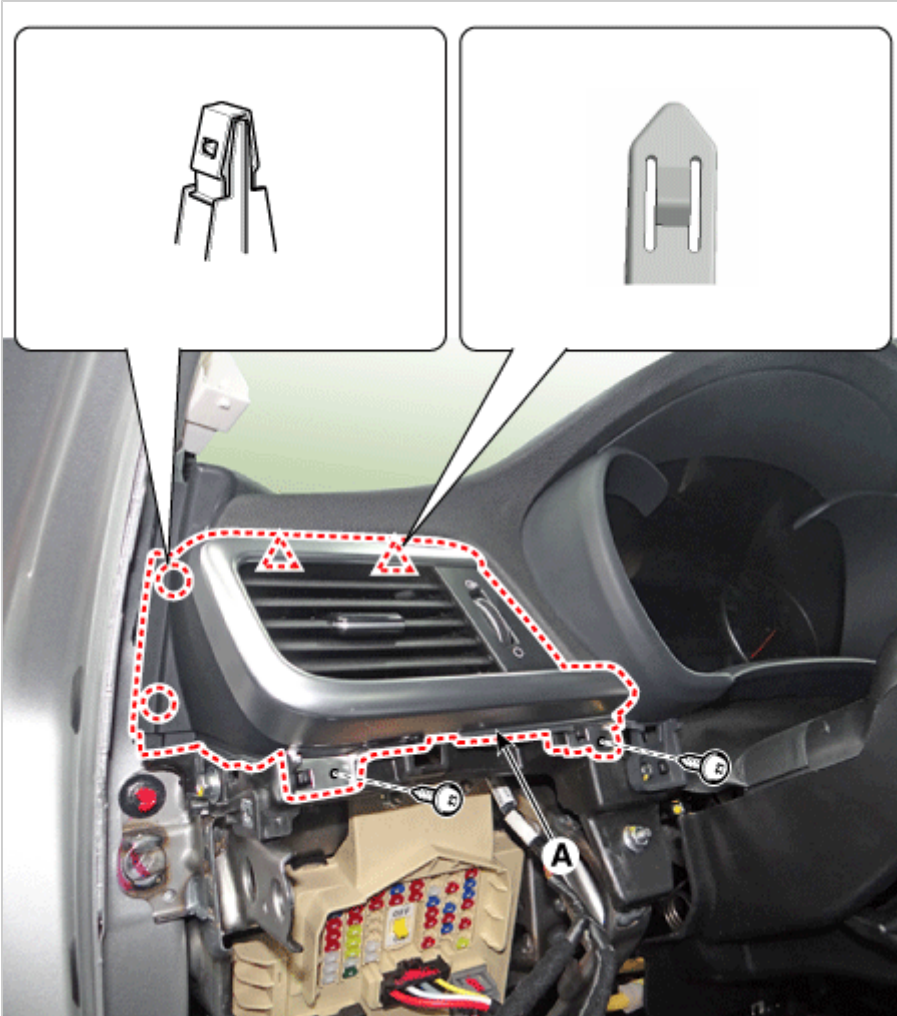

5. 使用拆卸工具拆卸仪表盘装饰板(A)。

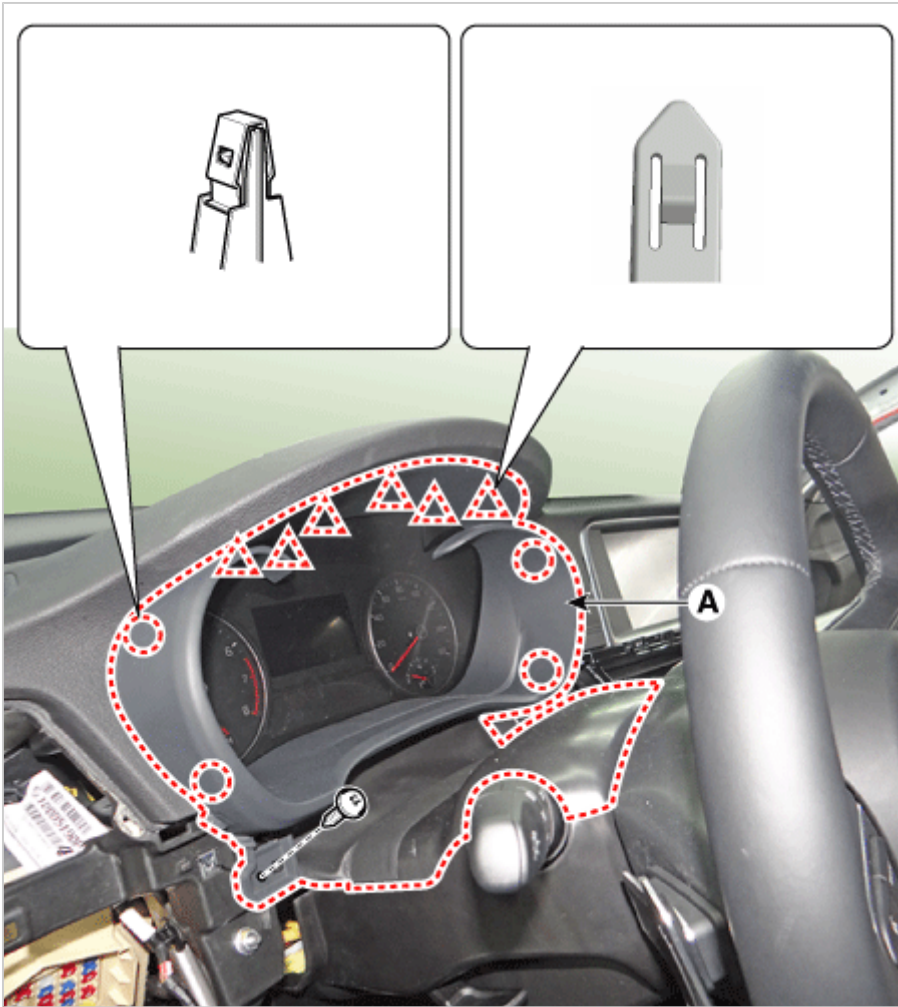

6. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定音响控制器连接器连接正确。
- 更换任何损坏的夹子。