


## 更换

戴上手套保护双手。

- 用平头螺丝刀或撬开工具撬开板件时，在螺丝刀尖端缠绕防护胶带，并在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 使用塑料板拆卸工具拆卸内部装饰板，以免损坏装饰板表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。


1. 拆卸后座椅座垫总成。  
(参考后座椅-“后座椅总成”)
2. 拆卸后座椅靠背总成。  
(参考后座椅-“后座椅总成”)
3. 轻轻拆卸后车门玻璃。
4. 拆卸后车门门槛装饰板。  
(参考内部装饰-车门门槛装饰板)
5. 拆卸后立柱装饰板。  
(参考内饰-“后轮罩装饰板”)
6. 拧下固定螺栓，并拆卸行李箱隔板装饰板(A)。

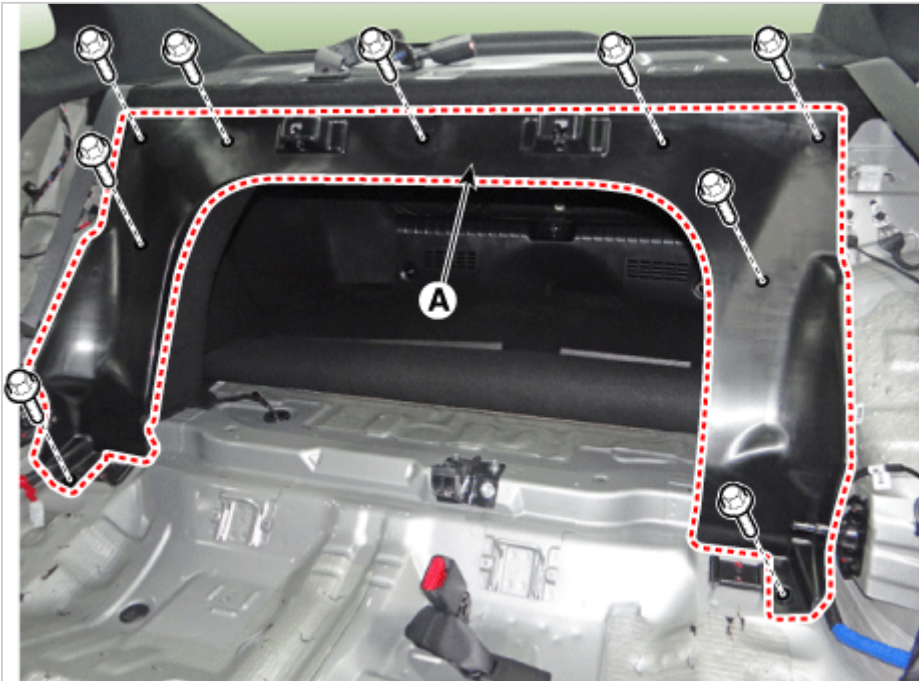

7. 拧下固定螺栓，拆卸后安全带下固定锚(A)。

**规定扭矩:**


39.2~53.9N•m(4.0~5.5kgf•m, 28.8~39.8lb•ft)

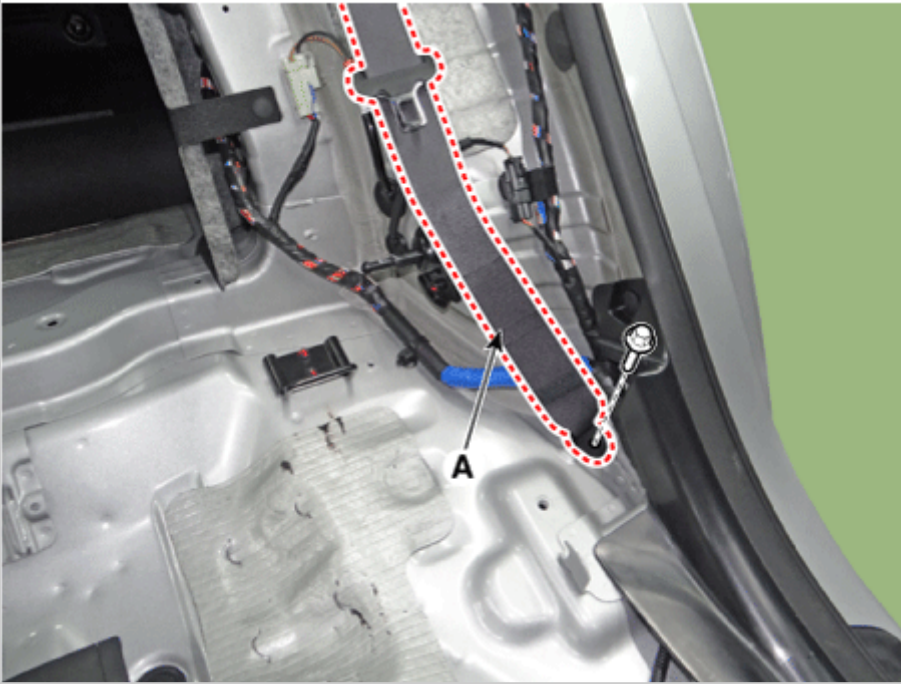

8. 拆卸后安全带弯曲盖(A)。



9. 拧下固定螺钉，拆卸后窗台前装饰板(A)。

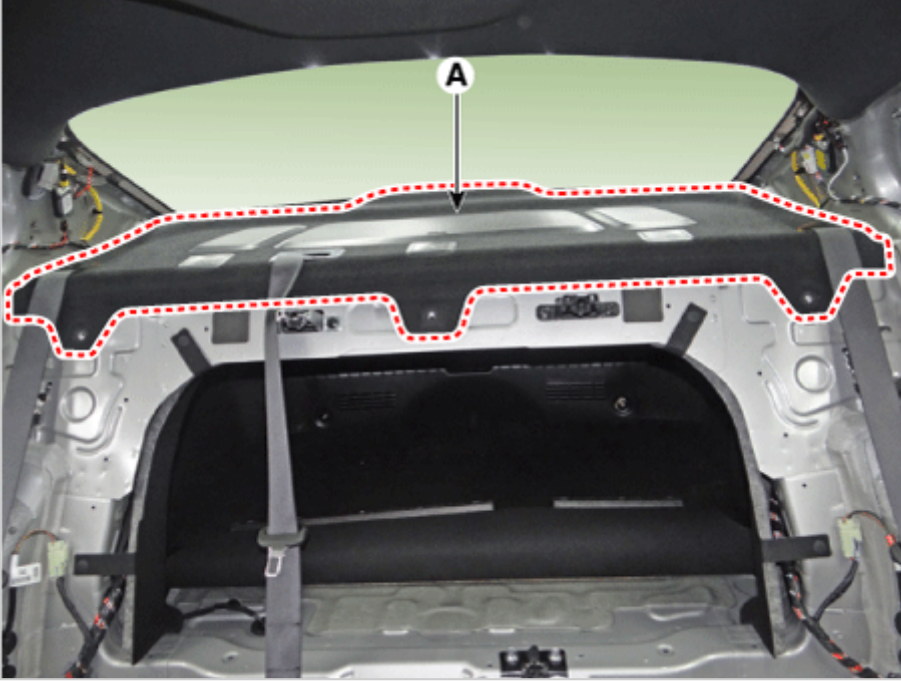

10. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定连接器连接正常。
- 更换任何损坏的卡扣。