


更换

1. 拧下后车门限位器(B)固定螺栓。
2. 拆卸卡扣，拆卸后车门侧密封条(A)。

规定扭矩：

16.7~21.6N·m(1.7~2.2kgf·m, 12.3~15.9lb·ft)

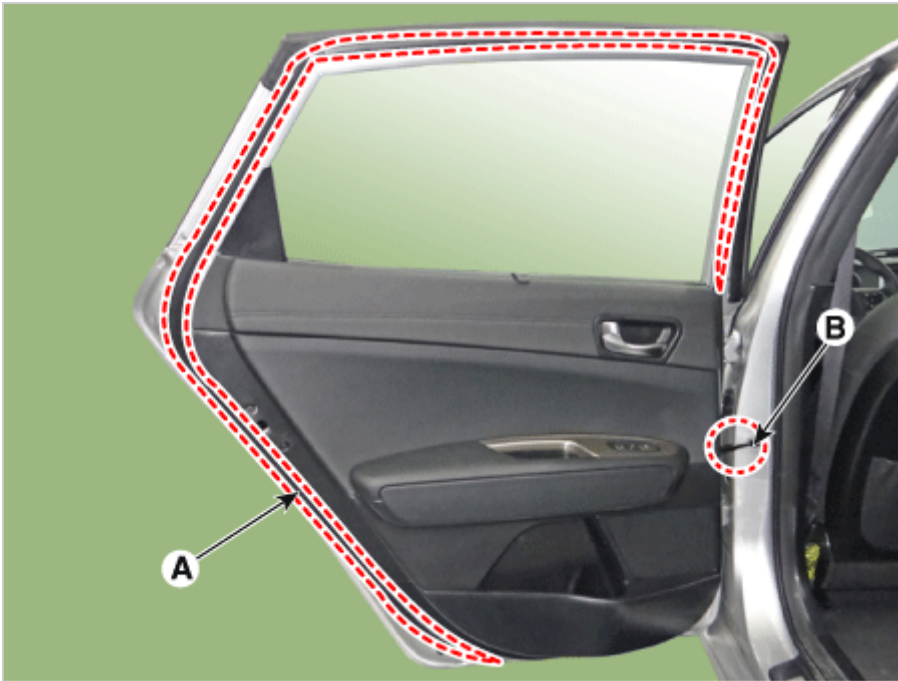

3. 按拆卸的相反顺序安装。

- 更换任何损坏的夹子。