


更换

戴上手套保护双手。

- 用平头螺丝刀或撬开工具撬开板件时，在螺丝刀尖端缠绕防护胶带，并在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 注意不要刮坏车身表面。

1. 拆卸行李箱盖装饰板。
(参考行李箱盖-“行李箱盖装饰”)
2. 拆卸内侧后组合灯。
(参考BE部分-“后组合灯”)
3. 拧下固定螺母后，拆卸行李箱盖板(A)。

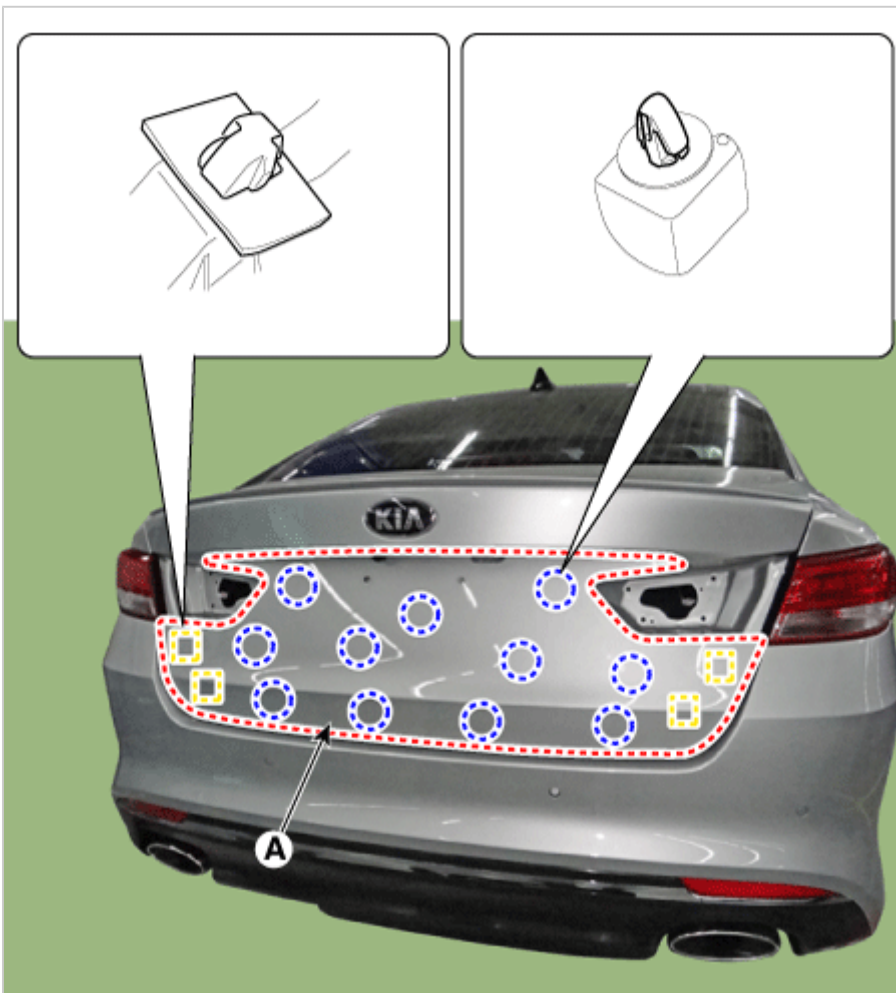

4. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定音响控制器连接器连接正确。
- 更换任何损坏的夹子。