


更换

戴上手套保护双手。

- 用平头螺丝刀或撬开工具撬开板件时，在螺丝刀尖端缠绕防护胶带，并在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 注意不要刮坏车身表面。

1. 拆卸行李箱盖装饰板。
(参考行李箱盖-“行李箱盖装饰”)
2. 分离连接器(A)和拉线(B)，拧下固定螺栓，并拆卸行李箱盖碰锁(C)。

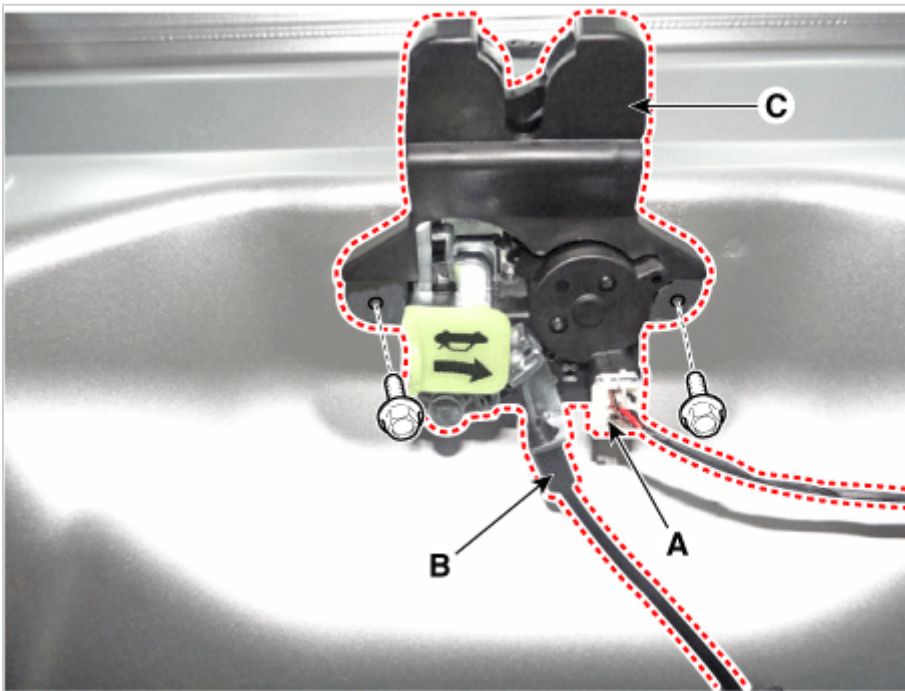

3. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确保行李箱盖闭锁/开锁和打开/关闭正常。
- 更换任何损坏的夹子。