


更换

- 戴上手套保护双手。

- 用平头螺丝刀或撬开工具撬开板件时，在螺丝刀尖端缠绕防护胶带，并在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 注意不要刮坏车身表面。


1. 分离卡扣(A)，并拆卸行李箱盖铰链盖(B)。

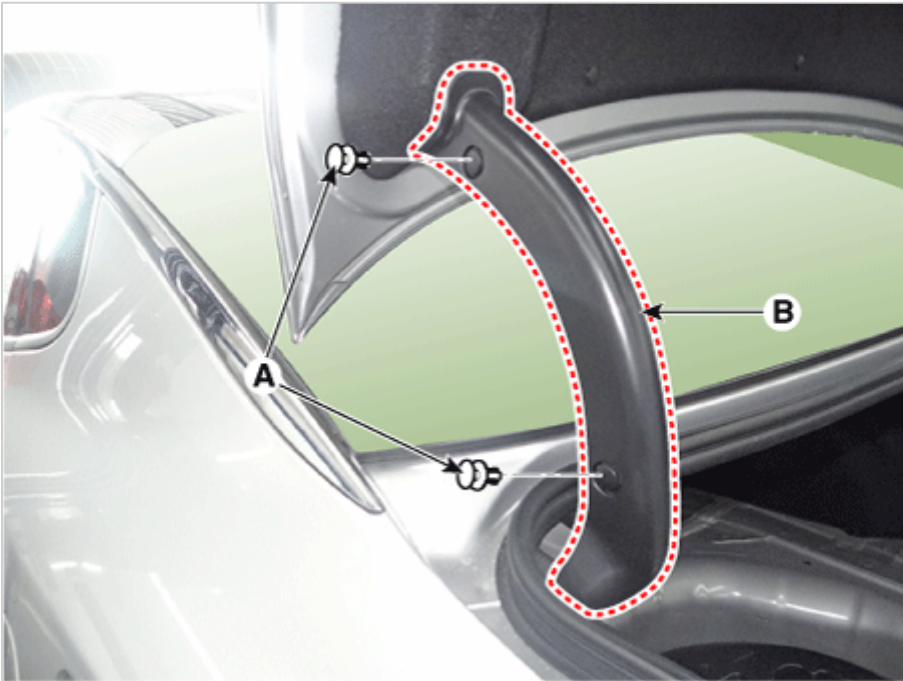


2. 使用螺丝刀升起盖(A)。



3. 拧下固定螺钉，拆卸行李箱盖手柄(A)。

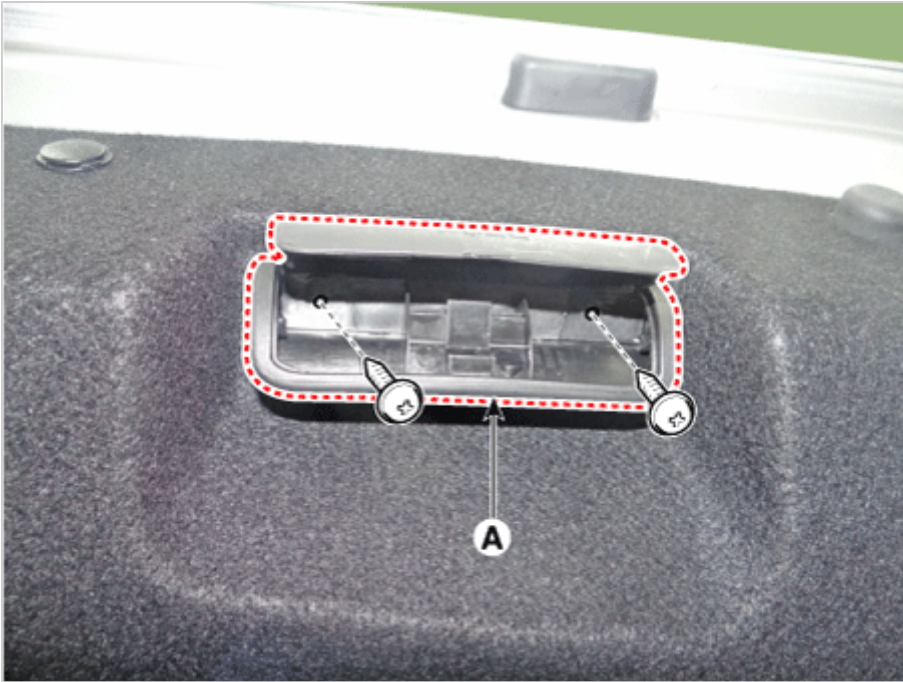

4. 拧下固定螺钉，分离卡扣，拆卸行李箱盖装饰板(A)。

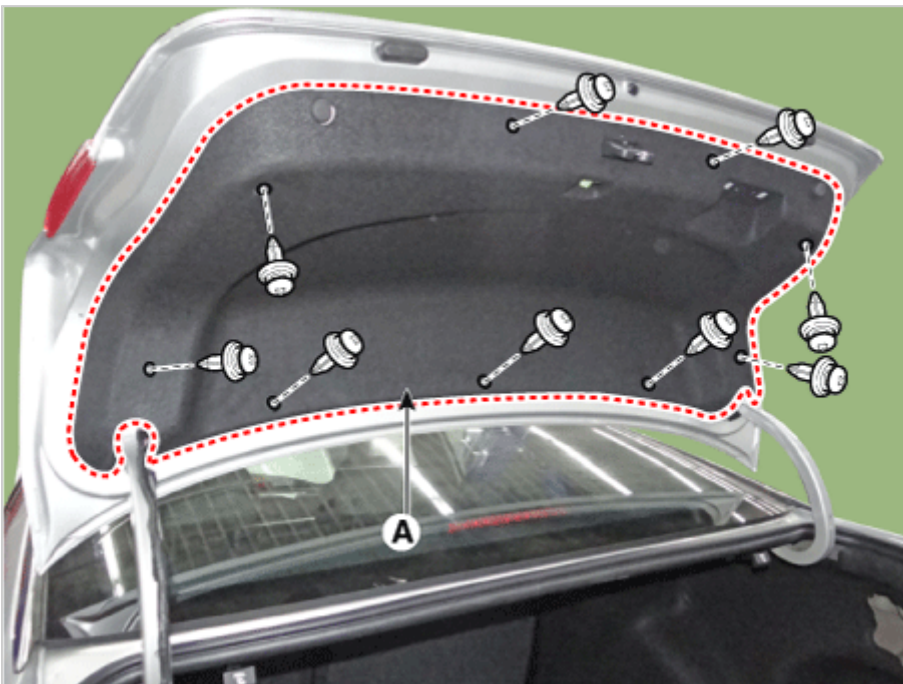

5. 按拆卸的相反顺序安装。

更换任何损坏的夹子。